



REFRIGERADORES Y NEVERAS

PARA CAMPING AUTOBUSES, AUTOCARAVANAS Y
CARAVANAS.

NEVERA DE CABINA 8 + 14

REFRIGERADORES DE COMPRESOR PARA LA CABINA



Compartimento de almacenamiento con estación de carga inductiva



Capacidad para botellas con una altura de máx. 260mm



Encaja perfectamente entre los asientos de la cabina. en el VW T6/T5



Click-on incluido
Placa de montaje

Nevera de cabina 8


Encaja perfectamente entre los asientos del conductor en VW T6/T5

VW T6/T5	12V / 24V	8 LITRO	INDUCTIVO ESTACIÓN DE CARGA	3x USB PUERTO	LED MONITOR	INCLUYE. ASAMBLEA-LÁMINA	INCLUYE. 12/24 V CABLE
----------	-----------	---------	-----------------------------	---------------	-------------	--------------------------	------------------------

Capacidad útil total (litros)	8L
Ø Consumo de corriente	12V: 4.0A / 24V: 2.0A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura	+20 °C a -15 °C
Volumen operativo	< 45dB
Tamaño (L x An x Al) mm / Peso	538 x 190 x 390 / ap. 8,6 kg
Artículo No. / Precio	713543 349,-

Cable adaptador de 100-240 V

Permite el funcionamiento con tensión de 230 V. 714499 24,90

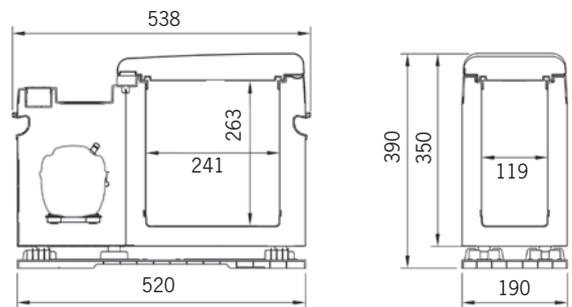

Portavasos integrado



Capacidad para botellas con una altura de máx. 320 mm



Click-On incluido
Placa de montaje

Nevera de cabina 14

Encaja perfectamente entre los asientos del conductor en Fiat Ducato

FIAT DUCATO	12V / 24V	ACCU OPERACIÓN POSIBLE	14 LITRO	2 BEBIDAS-POSEEDOR	3x USB PUERTO
-------------	-----------	------------------------	----------	--------------------	---------------


LED MONITOR	INCLUYE. ASAMBLEA-LÁMINA	INCLUYE. 12/24 V CABLE
-------------	--------------------------	------------------------

Capacidad útil total (litros)	14L
Ø Consumo de corriente	12V: 4.0A / 24V: 2.0A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura	+20 °C a -15 °C
Volumen operativo	< 45dB
Tamaño (L x An x Al) mm / Peso	591 x 230 x 453/aprox. 9,3 kg
Artículo No. / Precio	713544 379,-

Batería recargable de 15,6 Ah con indicador LED de estado de la batería Tiempo de funcionamiento de hasta 20 horas (dependiendo de la configuración y la versión más fría) 714690 169,-

Cable adaptador de 100-240 V

Permite el funcionamiento con tensión de 230 V. 714499 24,90

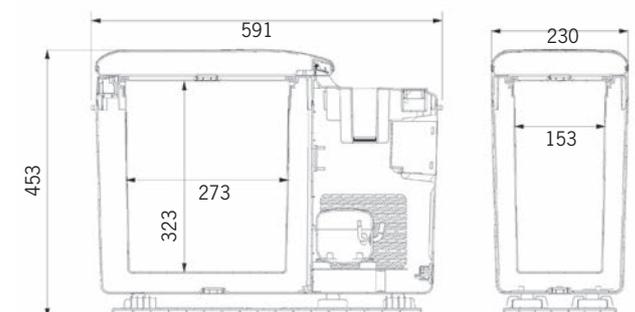

Encaja perfectamente entre los asientos de la cabina. en la Fiat Ducato



Batería de 15,6 Ah disponible opcionalmente. Permite enfriar los alimentos incluso con el encendido apagado o vehículo estacionado.

Batería no incluida

Entrega en cada caso sin contenido y decoración.

NEVERA DE CABIN 8 + 13

NEVERAS MÓVILES DE COMPRESOR - REFRIGERACIÓN CON 12/24 V O BATERÍA DE LITIO

- 12V
24V**
- ACCU
OPERACIÓN
POSIBLE**
- LED
MONITOR**
- ECO/
MÁX.
MODO**
- INCLUYE
BATERÍA-
PROTEC-
CIÓN**
- USB
PUERTO**
- INCLUYE.
12/24 V
CABLE**
- INCLUYE.
FRESCO-
ACCU**
- ROBUSTO
ALOJA-
MIENTO**

- Neveras portátiles de compresor
- Funciona a través de 12/24 V
- mediante un paquete de baterías opcional
- Perfecto cuando no hay conexión de alimentación disponible
- Manejo a través de pantalla LED
- Incluye batería de refrigeración extraíble en la tapa
- Puerto USB integrado
- Protección de batería de tres etapas para proteger la batería del vehículo.
- Robusta carcasa de plástico con asa de arco resistente
- Cable de conexión 12/24 V incluido


Entrega de los refrigeradores sin batería y sin cable adaptador de 100-240 V.



Tapa del compartimiento de la batería inclusivo

① Nevera de cabina 8

Capacidad útil total (litros)	8L
Ø Consumo de corriente	12V: 4.0A / 24V: 2.0A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura	+20 °C a -20 °C
Tamaño (L x An x Al) mm	393 x 251 x 443
Peso	approx.7.8 kg
Artículo No.	713551
Precio	299,-




Accesorios opcionales en la página 39.



Tapa del compartimiento de la batería incluido (2 piezas)

② Nevera de cabina 13

Capacidad útil total (litros)	13 litros
Ø Consumo de corriente	12V: 4.0A / 24V: 2.0A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura	+20 °C a -20 °C
Tamaño (L x An x Al) mm	433 x 306 x 467
Peso	approx.10.2 kg
Artículo No.	713552
Precio	339,-



Accesorios opcionales en la página 39.

DUALCOOLER 45 + 72

NEVERAS DE COMPRESOR CON COMPARTIMENTO DE REFRIGERACIÓN DE 2 ZONAS

- 12V / 24V
- ACCU OPERACIÓN OPCIONAL
- DOBLE ZONA
- CUBRIR COMPLETO ELIMINAR-CAPAZ
- LED TOCAR-MONITOR
- ECO/MÁX. MODO
- INCLUYE BATERÍA-PROTECCIÓN
- USB PUERTO
- INCLUYE. 12/24 V CABLE
- ABRIDOR DE BOTELLAS INTEGRADO
- ROBUSTO ALOJAMIENTO

- DUAL-ZONE: La temperatura de ambos compartimentos de refrigeración se puede regular de forma independiente
- Con 2 insertos de cesta extraíbles
- Tapón de drenaje en la parte inferior del compartimento principal
- Cable de conexión 12/24V incluido


Entrega de los refrigeradores sin batería y sin cable adaptador de 100-240 V.



① Dualcooler 45

- Carcasa robusta con abrebotellas integrado
- Tabla de cortar y portavasos en la tapa


Capacidad útil total	45 litros
2 compartimentos interiores	1x 32 L, 1x 13 L
Ø Consumo de corriente	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A
Ø Consumo de energía	60 W
Rango de temperatura	+20 °C a -20 °C
Tamaño (L x An x Al) mm	600 x 400 x 506
Peso	approx. 17 kg
Artículo No.	71469
Precio	549,-

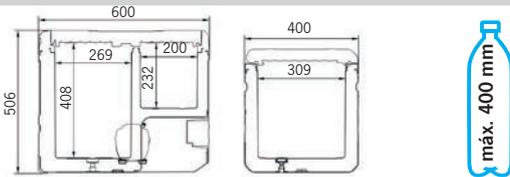

② Dualcooler 72

- 2 compartimentos de refrigeración separados con tapa propia
- El asa telescópica y las grandes ruedas permiten un cómodo transporte de la nevera portátil

Capacidad útil total	72L
2 compartimentos interiores	1x 27,5 L, 1x 44,5 L
Ø Consumo de corriente	12V: 6.0A / 24V: 3.0A
Ø Consumo de energía	80 W
Rango de temperatura	+20 °C a -20 °C
Tamaño (L x An x Al) mm	937 x 535 x 465
Peso	approx. 25.7 kg
Artículo No.	71455
Precio	749,-

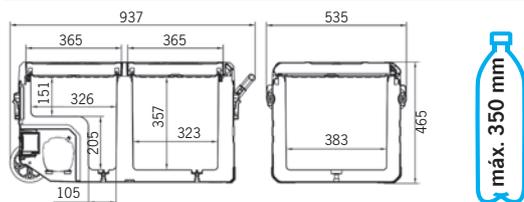

- ① Cable adaptador de 100-240 V, permite el funcionamiento con tensión de 230V. 714499 24,90
- ② Lithium PowerPack: batería recargable de 15,6 Ah con indicador LED de estado de la batería
Tiempo de funcionamiento de hasta 20 horas (según la temperatura exterior, el enfriador y la configuración del enfriador) 714690 169,-
- ③ Cable de conexión solar de 60 cm con conector de alta corriente de 50 A para cargar la batería a través de un panel solar portátil. Para módulo solar Carbest 82507 (p.12) cable adaptador Se requiere 850921. Para módulos solares juegos completos de otros Se requiere fabricante adicional, por ejemplo, cable adaptador Se requiere 850922. No para FreeCooler13 (713552). 714691 12,99



CAMP COOLER

PARA CADA USO




- 12V / 24V
- LED MONITOR
- ECO/MÁX. MODO
- INCLUYE BATERÍA-PROTECCIÓN
- INCLUYE 12/24V CABLE
- ROBUSTO ALOJAMIENTO

- Listo para cualquier uso gracias al diseño robusto
- Fácil limpieza gracias al inserto de cesta extraíble
- Portavasos integrados en la tapa
- Cable de conexión 12/24 V incluido



Modelo	① 30 litros	② 40 litros	③ 50 litros
Capacidad útil	30L	40L	50L
Ø Consumo de corriente	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A		
Ø Consumo de energía	60 W		
Rango de temperatura	+10 °C a -20 °C		
Volumen operativo	< 45dB		
Tamaño (L x An x Al) mm	693x345x381	693x345x456	693x345x531
Peso (aprox.)	12,5 kg	13,0 kg	14,0 kg
Artículo No.	71456	71457	71458
Precio	399,-	449,-	499,-

Cable adaptador de 100-240 V, permite el funcionamiento con tensión de 230 V.
714499 24,90

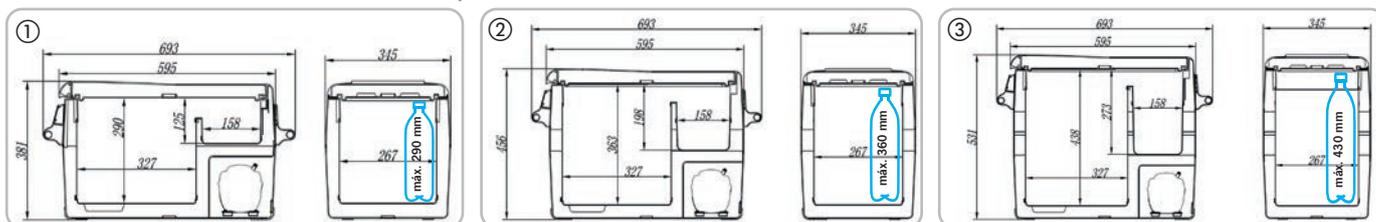

REISE MOBIL
INTERNATIONAL
KAUFTIPP
6/2022



POWERCOOLER


EL TODOTERRENO



- 12V / 24V
- LED MONITOR
- INCLUYE BATERÍA-PROTECCIÓN
- INCLUYE 12/24V CABLE

- Fácil limpieza gracias al inserto de cesta extraíble
- Argollas de amarre integradas para sujetar una correa de amarre
- Cable de conexión 12/24 V incluido

Producto	① PowerCooler 35	② PowerCooler 45
Capacidad útil (litros)	Frigorífico/congelador 4,5/30,5	Frigorífico/congelador 7.0/38
Ø Consumo de corriente	12 V: 4,6 A / 24 V: 2,3 A	12 V: 5,4 A / 24 V: 2,7 A
Ø Consumo de energía	55 W	65 W
Rango de temperatura	+10 °C a -18 °C	
Volumen operativo	45 dB	
Tamaño (L x An x Al) mm	650 x 400 x 395	650 x 400 x 465
Peso (aprox.)	17,1 kg	18,5 kg
Artículo No. / Precio	714102 499,-	714103 579,-

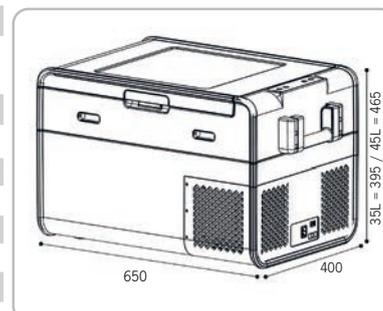

Cable adaptador de 100-240 V, permite el funcionamiento con tensión de 230 V.

714101 34,90

Entrega en cada caso sin contenido

MAXICONGELADOR

EL ROBUSTO

LED MONITOR

CUBRIR ELIMINAR-CAPAZ

INCLUYE 12/24V CABLE

LUZ INTERIOR

ROBUSTO ALOJAMIENTO

BORDE-PROTECCION

- 2 asas de transporte resistentes (cargables hasta 140 kg)
- Tapa extraíble, se puede abrir por ambos lados
- Fácil limpieza gracias al inserto de cesta extraíble
- Termostato eléctrico con indicador de temperatura digital
- Monitor de batería para proteger la batería del vehículo
- Todas las cajas incluyen cable de conexión de 12/24V y 220-240V
- Bolsa térmica disponible opcionalmente (excepto 71375)




①
28L
VOLUMEN
12V
24V
230V
E A G



②
40L
VOLUMEN
12V
24V
230V
E A G



③
50L
VOLUMEN
12V
24V
230V
E A G

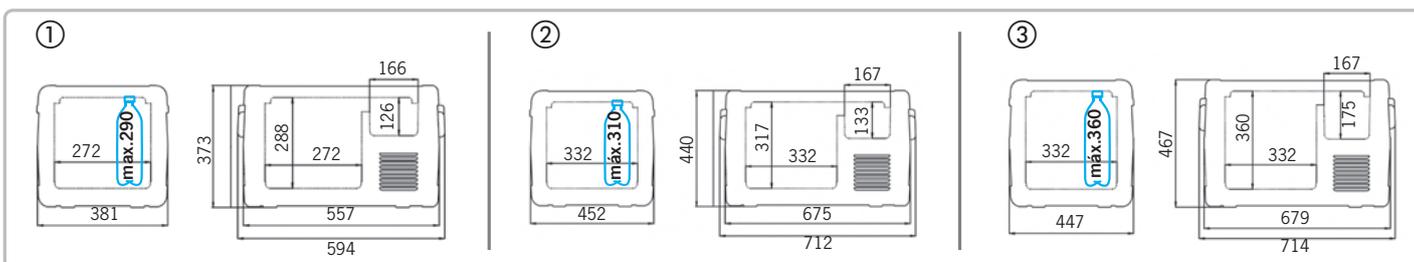

Modelo	① Maxicongelador 28	② Maxicongelador 40	③ Maxicongelador 50
Capacidad útil (litros)	Frigorífico/congelador 4/22	Frigorífico/congelador 7/33	Frigorífico/congelador 9/41
Ø Consumo de corriente	12 V CC/3,2 A 24 V CC/1,6 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Voltaje de suministro	12/24 voltios CC, 220-240 voltios CA		
Rango de temperatura	+10 °C a -16 °C	+10 °C a -20 °C	
Tamaño (largo x ancho x alto)	594 x 381 x 373 mm	712 x 452 x 440 mm	714 x 447 x 467 mm
Peso (aprox.)	13 kg	20 kg	22 kg
Color	Negro Mate / Azul Mate		
Artículo No.	71375	71371	71372
Precio	549,-	649,-	729,-

Bolsa térmica para MaxiFreezer 40 y 50

Artículo No.	-	713710	713720
Precio	-	49,90	54,95



La robusta bolsa de protección térmica aísla adicionalmente el enfriador y lo protege del polvo, la suciedad y las salpicaduras de agua. Disponible opcionalmente para MaxiFreezer 40 y 50.

Cable de conexión Reino Unido para MaxiFreezer 40 + 50.
713711 6,90



Entrega en cada caso sin contenido

DESLIZADOR DE COMFORT M + L



EXTRACCIONES DE MONTAJE PARA REFRIGERADORES

- Marco de metal con recubrimiento de polvo sólido
- Cerradura de seguridad
- Incluye 4 correas de amarre y accesorios de montaje.
- ComfortSlider M, extensión aprox. 760 mm. Para refrigeradores con un tamaño de máx. LxA 740x410 mm. Ideal para los siguientes refrigeradores Carbest: 71469/71456/71457/71458/714102/714103/71375
- ComfortSlider L, extensión aprox. 900 mm. Para refrigeradores con un tamaño de máx. LxA 910x530 mm. Ideal para los siguientes refrigeradores Carbest: 71371/71372/71373

Gracias a los rieles extraíbles universales, su enfriador se puede sacar del vehículo para cargarlo y descargarlo cómodamente. Un bloqueo de seguridad asegura que el riel esté firmemente anclado en la posición junta durante el viaje. **Volumen de suministro:** Cajón de fijación, 4 correas de amarre con las que se puede fijar el refrigerador (en argollas de amarre) al marco del cajón, material de montaje. Sin enfriador.

① **ComfortSlider M - cargable hasta 120 kg**
 Tamaño (LxAxAnxAl) Exterior: 790x480x65 mm, Interior: 740x410 mm
 Peso: aprox. 12,8 kg **71498 199,-**

② **ComfortSlider L - cargable hasta 120 kg**
 Tamaño (LxAxAnxAl) exterior: 960x600x65 mm, interior: 910x530 mm
 Peso: aprox. 16 kg **71499 219,-**



Ejemplo de aplicación
 Se suministra sin enfriador.



CORREDERAS PARA CAJÓN

Control deslizante gigante

Las correderas de extracción total Heavy Duty con dispositivo de bloqueo mecánico


Material: acero. Cargable hasta máx. 227 kilos.

No desmontable.

559 mm, pareja	533000	99,95
711 mm, pareja	533001	139,95
par de 965 mm	533002	179,90

Ángulo de montaje de extensión completa:

559 mm, 2 piezas	533004	23,95
711 mm, 2 piezas	533005	29,95
305 mm, pieza	533003	12,95

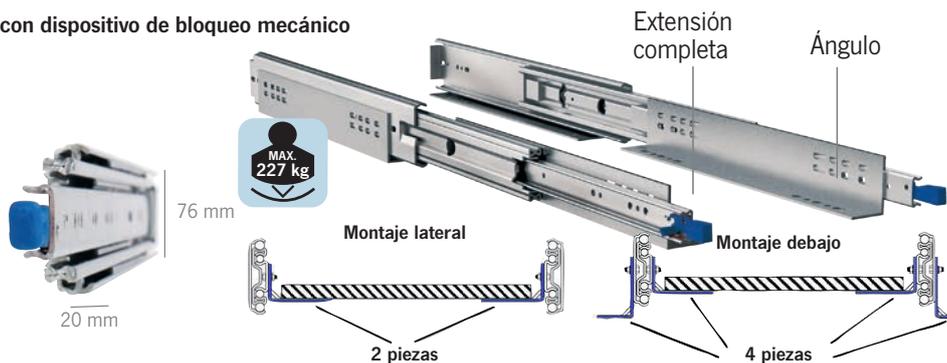

① Extensión completa hasta máx. 110 kg

Extracción Soft-Roll, cargable hasta un máximo de 110 kg.

No desmontable. 2 piezas en un juego. Material: acero.

Longitud: 700 mm.

2 piezas **533006 69,90**

② Extensión completa hasta máx. 400 kg

Extensible en ambas direcciones y extremadamente

cargable hasta un máximo de 400 kg. 2 piezas en un

juego. Material: acero. Longitud: 930 mm.

2 piezas **533803 299,90**



Imagen similar



CV40L + CV50L

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR PARA AUTOBUSES CAMPING

12V
24V

40
LITRO

COM-
PRESIÓN
ELIMINAR-
CAPAZ

PUERTA
DETENER
BIEN


INOXIDABLE
ACERO
PARTE
DELANTERA

LED
MONITOR
AFUERA

CV40L

- Frente de acero inoxidable de alta calidad
- La unidad compresora se puede instalar desplazada con respecto al frigorífico gracias a la línea de alimentación de 180 cm de longitud
- Tope de puerta derecho (no modificable)

Capacidad útil total	40 l
Refrigerador congelador	34 l / 6 l
Ø Consumo de corriente	12 V: 3,95 A / 24 V: 1,98 A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura	
Refrigerador congelador	+10 °C a 0 °C / -12 °C
Peso	ap. 15 kg
Artículo No.	71357
Precio	749,-

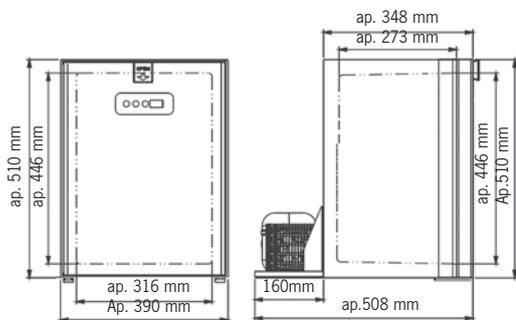

AnxAlxP Compartimento congelador: ap. 270x120x200 mm



Pantalla de operación LED en la puerta del refrigerador



Compartimento removible presor (aprox. 180 cm)

12V
24V

46,5
LITRO

PUERTA
DETENER
BIEN

EL
PLASTICO
PARTE
DELANTERA


LED
MONITOR
DENTRO

CEPE R10

CV50L

- Tope de puerta derecho (no modificable)

Capacidad útil total	46,5 l
Refrigerador congelador	42 l / 4,5 l
Ø Consumo de corriente	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,6 A
Ø Consumo de energía	40 W
Rango de temperatura	
Refrigerador congelador	+15 °C a +5 °C / -18 °C
Peso	ap. 17 kg
Artículo No.	713572
Precio	679,-

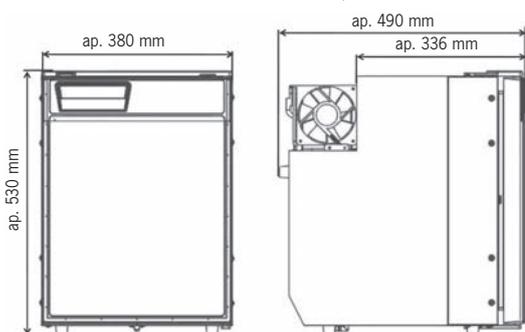

AnxAlxP Compartimento congelador: ap. 280x110x120 mm



Pantalla LED en el refrigerador



Compresor integrado en carcasa



Ordene de inmediato

Marco de montaje adecuado

Material: aluminio, color plata metalizado.

7135720 52,-

Estos frigoríficos están diseñados para instalarse únicamente en vehículo



V90L + V140L

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR CON INNOVADORA TECNOLOGÍA FRIGORÍFICA PARA AUTOCARAVANAS



- 12V
- FRÍO-MEMORIA
- PUERTA DETENER IZQUIERDA DERECHA
- LED TOCAR MONITOR
- AUMENTAR RADIOCIÓN
- NOCHE MODO
- RESPIRADERO-POSICIÓN
- MUY PEQUEÑO DISEÑO (419 cm)
- CEPE R10



87 LITRO

- Gracias a la innovadora tecnología de almacenamiento en frío, el frío generado se almacena de forma muy eficiente durante el funcionamiento. Esto mantiene el compartimento frigorífico fresco durante más tiempo, incluso si se interrumpe el suministro eléctrico de 12 V o si el compresor se desconecta durante un breve periodo de tiempo, p. ej., durante la noche.
- Funcionamiento económico en modo nocturno
- Enfriamiento rápido gracias a la función boost
- Bisagra de puerta izquierda o derecha libremente seleccionable



V90L

El diseño estrecho con un ancho de 419 mm se adapta especialmente a la forma de los carros de caja.



Volúmen bruto	87 l
Refrigerador congelador	76,5 l / 10,5 l
Ø Consumo de corriente	12 V / 6 A
Ø Consumo de energía	45 W
Rango de temperatura Refrigerador congelador	0°C a +10°C / máx. -15°C
Color	Negro mate
Tamaño (An. x Al. x Pr.) mm	419 x 976 x 485
Peso aprox.	24 kg
Artículo No.	713501
Precio	899,-



136 LITRO

COM-PRESIÓN ELIMINAR-CAPA



MH140L

Refrigerador de compresor grande con un total volumen de 136 litros. A través de una línea de suministro de 150 cm de largo entre la unidad compresora y el refrigerador la unidad del compresor se puede instalar en una posición desplazada en el gabinete. Esto reduce la profundidad de instalación.



Volúmen bruto	136 l
Refrigerador congelador	120,8 l / 15 l
Ø Consumo de corriente	12 V / 8 A
Ø Consumo de energía	60 W
Rango de temperatura Refrigerador congelador	0°C a +10°C / máx. -15°C
Color	Negro mate
Tamaño (An. x Al. x Pr.) mm	419 x 1515 x 565
Peso aprox.	36 kg
Artículo No.	713502
Precio	1199,-



Estos frigoríficos están diseñados para instalarse únicamente en vehículo



LR40L + LR50L + LR90L

FRIGORÍFICOS DE COMPRESOR PARA FURGONES Y FURGONETAS CAMPING




- 12V / 24V
- PUERTA DETENER IZQUIERDA DERECHA
- RESPIRADERO POSICIÓN
- NOCHE MODO
- LG COMPRESIÓN
- LED MONITOR
- MUY PEQUEÑO DISEÑO (419 cm)
- NEGRO DISEÑO
- CEPE R10

Paneles frontales también disponible en plata cepillada como accesorio



Estos frigoríficos están diseñados para instalarse únicamente en vehículos.

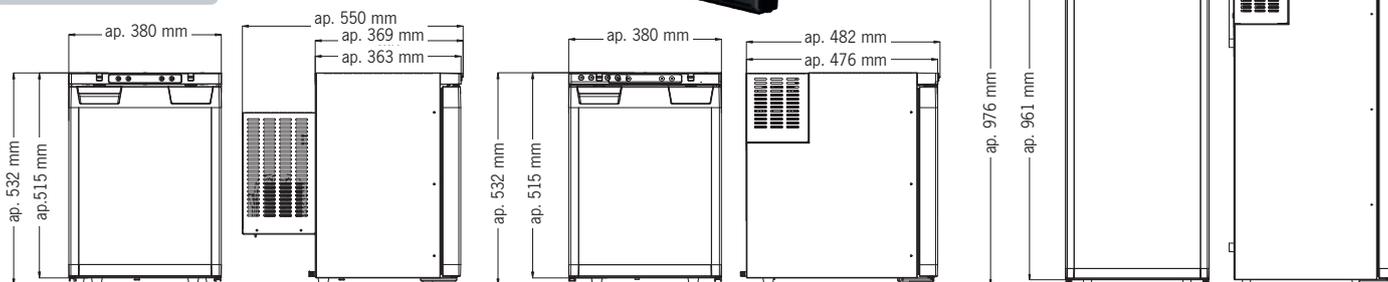

- Diseño frontal: negro cepillado
- Bisagra de puerta montable a la izquierda o a la derecha
- Pantalla LED
- Modo nocturno: nivel de ruido más bajo, consumo de energía reducido y pantalla apagada durante la noche para dormir mejor
- El "Sistema de posición de ventilación" integrado evita los malos olores y el crecimiento de moho cuando no está en uso
- Compresor de marca de LG
- Debido a la línea de suministro de 200 cm de largo, la unidad compresora se puede instalar desplazada hacia el refrigerador para el modelo LR40L (713505)
- Panel frontal para la puerta del refrigerador en plata cepillada disponible opcionalmente (para reemplazarlo usted mismo)

Modelo	① LR40L	② LR50L	③ LR90L
Capacidad útil total	35,8 l	43,7 l	91,4 l
Refrigerador congelador	31,7 l / 4,1 l	40,6 l / 3,1 l	82 l / 9,4 l
Ø Consumo de corriente	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A	12 V: 5,0 A / 24 V: 2,5 A	12 V: 6,0 A / 24 V: 3,0 A
Ø Consumo de energía	60 W	60 W	80 W
Rango de temperatura Refrigerador congelador	+8° a 0°C / -20°C	+8° a 0°C / -20°C	+8° a 0°C / -20°C
Panel de control	Pantalla LED	Pantalla LED	Pantalla LED
Tope de puerta	Izquierda o derecha	Izquierda o derecha	Izquierda o derecha
Unidad compresora reubicable	Sí (cable de alimentación de 1,5 m)	No	No
Tamaño AxAxP en mm	380x532x369/550	380x532x482	419x976x482
Peso	18 kg	18 kg	26 kg
Color Negro N.º art.	713505	713506	713507
Precio	579,-	629,-	849,-

La figura muestra LR40L con panel frontal opcional en plata cepillada



Accesorios: panel frontal para la puerta del frigorífico en plata cepillada para sustituirlo usted mismo

Color plata cepillada N° art.	7135051	7135061	7135071
Precio	22,90	22,90	22,90

Se espera que esté disponible en el tercer trimestre de 2023

COOLSKY 2600W + 3300W

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO

220-240 VOLTIO	2600 W / 3300 W	CALOR & FRESCO	INCLUYE UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE	LED MONITOR
INCLUYE REMOTO-CONTROLAR	RECORTE DEL TECHO 40x40 cm	TECHO ESPESOR 26 HASTA 100 mm	CEPE R10	



Negro mate



blanco mate



Unidad de distribución de aire blanca con pantalla LED




- Refrigeración y calefacción en una unidad
- Unidad de distribución de aire incluida
- Fácil control mediante control remoto o pantalla LED en la unidad de distribución de aire
- Aerodinámico debido al diseño muy plano
- Potente pero muy silencioso en funcionamiento
- Homologación de tipo según UN ECE R10

Con los nuevos aires acondicionados de techo de Carbest no solo refrescas el espacio habitable de la autocaravana o caravana en los días calurosos, sino que gracias a la función de calefacción también puedes disfrutar de un calor agradable en tu vehículo en los días fríos.

El acondicionador de aire de 2600 vatios es adecuado para vehículos de hasta 7 m de largo. El sistema con 3300 vatios de potencia es adecuado para vehículos a partir de 7 m de longitud.

Los acondicionadores de aire consisten en una unidad exterior blanca o negra y una unidad de distribución de aire blanca (Tamaño: LxW 540x490 mm). El distribuidor de aire se puede controlar a través de la pantalla LED o cómodamente por control remoto.

Datos técnicos	2600 vatios	3300 vatios
Capacidad de enfriamiento	2600 W / 9000 Btu/h	3300 W / 12000 Btu/h
Capacidad de calentamiento	2800 W/9500 Btu/h	3400 W / 12500 Btu/h
Voltaje de entrada	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Consumo de corriente modo refrigeración/calefacción (máx.)	5,5A/4,9A	7,6 A/7,0 A
Tamaño de la unidad exterior (L x An x Al)	1056x736x253 mm	1056x736x253 mm
Tamaño del distribuidor de aire (L x An x Al)	540x490x72 mm	540x490x72 mm
Recorte del techo	400x400 mm	
Grosor del techo	26-100 mm	
peso incluido unidad de distribución de aire	ap. 53 kg	ap. 57 kg
Color blanco mate	495003 1729,-	495004 1799,-
Color negro mate	4950031 1729,-	4950041 1799,-

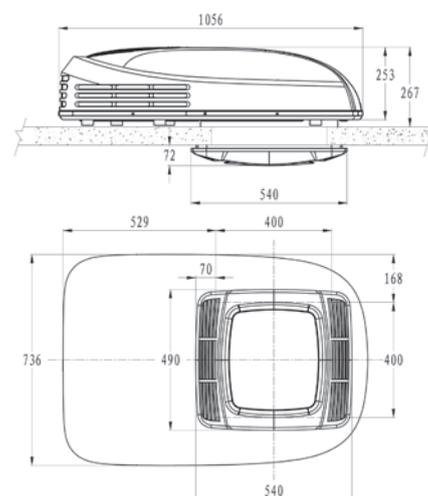

VANHEAT 2.0-DH + 4.0-DH

POTENTES CALEFACTORES DIESEL DE 12 V

12V



INCLUYE.
LCD
MONITOR

ALTURAS
KIT BIS
5.000 m



APROBACIÓN
POR
ACB

CEPE
APROBACIÓN





foto de ejemplo

Alcance de la entrega: Calefactor de estacionamiento diésel, panel de control LCD, bomba de combustible, juego de extracción del depósito de combustible y amplio material de instalación.

- Ajuste de altitud integrado hasta 5.000 m
- Control a través del panel de control LCD suministrado
- Homologación de tipo según UN ECE R122
- Aprobación por la Autoridad Federal de Transporte Motorizado según UN ECE R10
- Amplio material de montaje incluido

El calefactor de estacionamiento diésel de 2 kW es ideal para furgonetas, autocaravanas y autocaravanas pequeñas, el calefactor de 4 kW para autocaravanas y autocaravanas más grandes. El control se realiza a través de un elemento de mando digital. El ajuste de altitud (Kit Alpine) ya está integrado en la carcasa y permite un funcionamiento suave en alta montaña de hasta 5.000 m.

furgoneta/calor	① 2.0-DH (2 kW)	② 4.0-DH (4 kW)
cable calefactor	2000 W	4000 W
Tensión nominal	12 voltios CC	12 voltios CC
Ø Consumo de energía (apr.)	10 - 29 W	8 - 34 W
Ø Consumo de combustible (ap.)	0,12 - 0,24 l/h	0,11 - 0,51 l/h
Tamaño (LxAnxAI)	323x120x121 mm	371x140x150 mm
Calentador de pesas (a.)	2,6 kg	4,5 kg
Artículo No. / Precio	48182 649,-	48183 699,-

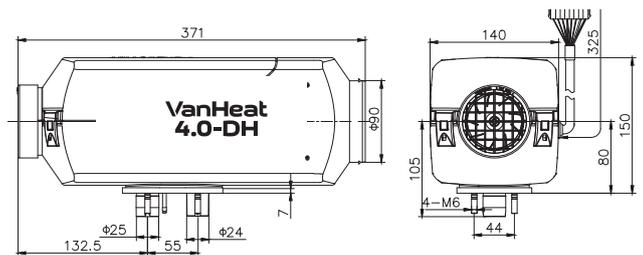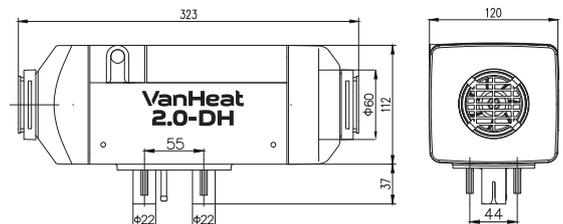

Accesorios Opcionales:



① **Sensor de temperatura externo**
Compatible con todos los calentadores VanHeat. Longitud del cable: 4m.
48187 29,95



② **Silenciador de escape**
Para VanHeat 2.0-DH:
Ø Conexión: 22 mm
481870 31,60
Para VanHeat 4.0-DH: Ø conexión: 24 mm
481871 31,60



③ **Mando a distancia por radio 12V**
Alcance hasta 1.000 m. Rango de frecuencia: 868 MHz. Volumen de suministro: transmisor de mano (IP68), receptor y antena externa.
48014 279,-




④ **Soporte de montaje para VW T5/T6, especialmente para VanHeat 2.0-DH** Para montar el VanHeat 2.0-DH debajo del asiento del pasajero en el VW T5/T6. Alta precisión de ajuste y rápido montaje. Material: aluminio revestido de negro
481821 49,95



⑤ **Caja de instalación bajo suelo especial para VanHeat 2.0-DH** Proporciona una protección óptima contra las inclemencias meteorológicas para la instalación bajo suelo. Material: aluminio revestido de negro
481822 199,-



PLACAS DE GAS




① Placa de gas de superficie - acero inoxidable de 2 fuegos

- 2 llamas, con fusible de encendido
- Superficie de acero inoxidable
- 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Elemento de control en la parte inferior, 2 llamas, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, Tamaño: W440 x D290 x H95 mm. Peso: 2,5 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70563 219,-




② Placa de gas de superficie - acero inoxidable de 2 fuegos

- 2 llamas, con fusible de encendido
- Superficie de acero inoxidable
- 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Elemento de control en la parte inferior, 2 llamas, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, Tamaño: B290 x D440 x H95 mm. Peso: 2,5 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70562 219,-




③ Placa de gas empotrada - acero inoxidable de 2 quemadores

- 2 llamas, con fusible de encendido
- Superficie de acero inoxidable
- 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Elemento de control en la parte inferior, 2 llamas, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: W330 x D300 mm, Tamaño: W350 x D320 x H65 mm. Peso: 2,5 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70561 239,-




① Encimera de gas empotrada - 1 fuego de vidrio

- 1 llama, con fusible de encendido
- Vidrio de seguridad de alta calidad
- 1x 1,8 kW

Vidrio de seguridad, controles en la parte inferior, 1 llama, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, consumo de gas 131 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: B270 x D305 mm, Tamaño: B290 x D325 x H65 mm. Peso: 3,0 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70557 209,-




② Encimera de gas empotrada - vidrio de 2 quemadores

- 2 llamas, con fusible de encendido
- Vidrio de seguridad de alta calidad
- 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Vidrio de seguridad, controles en la parte inferior, 2 llamas, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: B280 x D480 mm, Tamaño: W300 x D500 x H65 milímetro. Peso: 4,3 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70559 342,-



③ Encimera de gas empotrada - vidrio de 2 quemadores

- 2 llamas, con fusible de encendido
- Vidrio de seguridad de alta calidad
- 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Vidrio de seguridad, controles en la parte inferior, 2 llamas, encendido manual, potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: W360 x D260 mm, Tamaño: W380 x D280 x H65 milímetro. Peso: 3,5 kg. Volumen de suministro: encimera de gas Carbest incl. accesorios de montaje

70558 279,-


PLACAS DE GAS CON CUBIERTA DE CRISTAL

CON PROTECCIÓN DE ENCENDIDO
SEGU-RIDAD-VIDRIO
MANCHA-MENOS ACERO
30 mbar
CE
NEW 2023

① Cocina a gas - 1 fuego con tapa de cristal

1 llama, con fusible de encendido
1x 1,8 kW


Acero inoxidable, elemento de control a la derecha, 1 llama, con encendido manual. Potencia: 1x 1,8 kW, consumo de gas 131 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: W338 x D238 mm, Tamaño: W357 x D250 x H119 mm. Peso: 3,0 kg. Volumen de suministro: Estufa de gas Carbest incl. accesorios de montaje.
70568 222,-



② Cocina a gas - 1 fuego con tapa de cristal

1 llama, con fusible de encendido
1x 1,8 kW

Acero inoxidable, elemento de control en la parte inferior, 1 llama, con encendido manual. Potencia: 1x 1,8 kW, consumo de gas 131 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: W310 x D342 mm, Tamaño: W322 x D352 x H119 mm. Peso: 3,5 kg. Se puede combinar con el fregadero 70566. Volumen de suministro: Estufa de gas Carbest incl. accesorios de montaje.
70569 232,-




② Combinable con fregadero 70566 (página 50)

③ Estufa a gas - 2 llamas con tapa de cristal

2 llamas, con fusible de encendido
1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW

Acero inoxidable, elemento de control en la parte inferior, 2 llamas, con encendido manual. Potencia: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h, 30 mbar, dimensión de instalación: W505 x D305 mm, Tamaño: W530 x D326 x H119 mm. Peso: 5,5 kg. Volumen de suministro: Estufa de gas Carbest incl. accesorios de montaje.
70567 259,-



PLACAS DE GAS Y FREGADEROS

CON PROTECCIÓN DE ENCENDIDO
MANCHA-MENOS ACERO
30 mbar
CE
NEW 2023


① Combinación cocina-fregadero con tapa de cristal de 2 piezas

• 2 llamas, potencia del quemador: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h
Orificio para grifo: 39 mm (grifo no incluido). Diámetro exterior de la conexión de la manguera del sifón: aprox. 20 mm. Tamaño: W900 x D360 x H190 mm, dimensión de instalación: W885 x D315 mm. Peso: 7 kilos Volumen de suministro: combinación de cocina y fregadero de 2 llamas con cubierta de vidrio de 2 piezas, sifón, juntas de goma y accesorios de montaje.
Fregadero a la izquierda 70176 369,-




② Estufa a gas - 2 llamas con tapa de cristal

• Potencia del quemador: 1x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 204 g/h
Tamaño: W470 x D370 x H125 mm, dimensión de instalación: W450 x D358 mm. Peso: 4 kg. Volumen de suministro: estufa de gas con cubierta de vidrio, juntas de goma y accesorios de montaje.
70142 299,-



③ Estufa a gas - 3 llamas con tapa de vidrio

• Potencia del quemador: 2x 1,8 kW, 1x 1,0 kW, consumo de gas 305 g/h
Tamaño: W570 x D450 x H115 mm, dimensión de instalación: W554 x D438 mm. Peso: 6 kg. Volumen de suministro: estufa de gas con cubierta de vidrio, juntas de goma y accesorios de montaje.
70143 349,-



④ Tapa protectora, 8 piezas

Adecuado para las siguientes estufas/fregaderos Carbest: 70142/70143/70144/70176/70177 y todas las estufas/fregaderos comunes con perforación de 8 mm. Material: caucho, color negro. 70149 7,99





FREGADEROS DE ACERO INOXIDABLE



① Fregadero con tapa de cristal

- Fácil de limpiar
- Cubierta de vidrio incluida
- diseño de alta calidad

Fregadero de acero inoxidable Carbest con tapa de cristal. Ø grifo: aprox. 35 mm. Ø desagüe: aprox. 41 mm. Ø conexión de manguera: aprox. 20mm
Dimensión de instalación: W398 x D325 mm, dimensión: W415 x D365 x H156 mm. Peso: 2,8 kg.

Volumen de suministro: Fregadero Carbest, sifón, tapón, manual de instrucciones.

70144 189,-



② Fregadero con tapa de cristal y grifo

- Fácil de limpiar
- Cubierta de vidrio incluida
- diseño de alta calidad

Fregadero de acero inoxidable Carbest, con tapa de cristal y grifo. Juego de desagüe adecuado: tipo E (p. ej. 705065). Se puede combinar con la estufa 70569. Dimensión de instalación: W310 x D342 mm, Dimensión: W322 x D352 x H150 mm Volumen de suministro: Fregadero y grifo Carbest

70566 249,-

incluido. Grifo
Se puede combinar con la estufa 70569 (página 49)

③ Fregadero cilíndrico en acero inoxidable, acabado espejo

- Fácil de limpiar
- diseño de alta calidad

Fregadero Carbest fabricado en acero inoxidable. Juego de desagüe adecuado: tipo E (p. ej. 705065). Dimensión de instalación: Ø300 mm, dimensión: Ø330 x H180 mm. Peso: 1,4 kg. Volumen de suministro: Fregadero Carbest

70565 91,95

④ Fregadero de acero inoxidable, acabado espejo

- Fácil de limpiar
- diseño de alta calidad

Fregadero Carbest fabricado en acero inoxidable. Juego de desagüe adecuado: tipo E (p. ej. 705065). Dimensión de instalación: Ø300 mm, dimensión: Ø290 x H120 mm. Peso: 0,8 kg. Volumen de suministro: Fregadero Carbest

70564 59,95



LAVABO DE ACERO INOXIDABLE

① Lavabo de acero inoxidable, redondo Ø 265 mm

- Acero inoxidable alto brillo
- Cuidado facil
- mirada elegante

Tamaño externo: Ø 265 mm, tamaño de instalación: Ø 225 mm, profundidad: 120 mm. Desagüe adecuado: Tipo E (Ø 50 mm)

64031 38,95

② Lavabo de acero inoxidable, ovalado 340x270 mm

- Acero inoxidable alto brillo
- Cuidado facil
- mirada elegante

Tamaño externo: 340x270 mm, tamaño de instalación: 280x210 mm, profundidad: 120 mm. Desagüe adecuado: Tipo A (Ø 37 mm) Tipo F (Ø 35 mm)


64032 40,95

③ Lavabo de acero inoxidable, ovalado 432x305 mm

- Acero inoxidable alto brillo
- Cuidado facil
- mirada elegante

Tamaño externo: 432x305 mm, tamaño de instalación: 375x245 mm, profundidad: 130 mm. Desagüe adecuado: Tipo A (Ø 37 mm) Tipo F (Ø 35 mm)

64033 49,95



BOMBAS DE AGUA A PRESIÓN Y SUMERGIBLES

① Bomba de agua a presión de 2 cámaras - 3,8 l/min, 2,8 bar

Autocebante. Conexión mediante perno de manguera de 3/8" (10 mm) incluido filtro y adaptador de manguera. ap. T
amaño: L 62 x W 154 x H 98 mm,
12 V, 3,5 A (máx. 7,5 A).

620550 49,90



② Bomba de agua a presión de 3 cámaras - 7 l/min, 1,4 bares

Autocebante. Conexión mediante rosca exterior de 1/2" incl. filtro y adaptador de manguera. ap. Tamaño: L 203 x W 130 x H 123 mm,
12 V, 3,0 A (máx. 6,0 A).

62055 89,90



③ bomba de agua a presión de 3 cámaras - 10 l/min, 2,8 bares

Autocebante. Conexión mediante rosca exterior de 1/2" incl. filtro y adaptador de manguera. ap. Tamaño: L 203 x W 130 x H 123 mm,
12 V, 3,5 A (máx. 7,5 A).

62056 94,90

④ Bomba de agua a presión de 4 cámaras - 11,3 l/min, 3,8 bares

Autocebante. Conexión mediante rosca exterior de 1/2" incl. filtro y Adaptador de manguera. ap. Tamaño: L 203 x W 130 x H 111 mm,
12 V, 3,5 A (máx. 7,5 A).

620560 109,-



④ bomba de agua a presión de 5 cámaras - 18,9 l/min, 4,2 bares

Autocebante. Conexión mediante rosca exterior de 1/2" incl. filtro y Adaptador de manguera. ap. Tamaño: L 203 x W 130 x H 111 mm,
12 V, 3,5 A (máx. 7,5 A).

620561 139,-



Bombas sumergibles

- Conexión de tubo para mangueras con Ø 10-12 mm
- Conexión con abrazadera de manguera a cualquier manguera con diámetro adecuado posible
- Adecuado para funcionamiento en seco corto
- Diámetro pequeño - Adecuado para pequeñas aberturas de botes

⑥ Bomba sumergible 10 l 10 litros/min, 1,5 bar, 40 W, Ø bomba aprox. 38 mm, peso 140 g.

62130 16,95

⑦ Bomba sumergible 15 l 15 litros/min, 1,5 bar, 50 W, Ø bomba aprox. 49 mm, peso 168 g.

62131 17,95



⑧ Bomba sumergible 16 l

- Totalmente sumergible
- Funcionamiento silencioso y sin vibraciones
- Lubricado permanentemente

12 V, 0,6 bar, 5,0 A, tiempo de funcionamiento de 30 min, altura de suministro de hasta 6 m, sello seco con lubricación permanente, conexión de manguera: Ø 12 mm / 1/2", peso: 0,24 kg, Tamaño: H106 x W48 mm.

620001 11,95

