Gastechnik

Füllstandsanzeige Senso4s für gängige Gasflaschen

App für Smartphone oder Tablet

NEU NEW

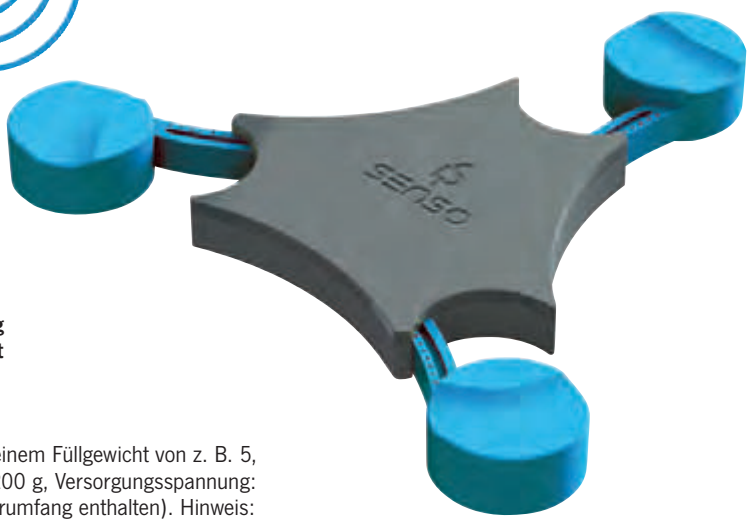

- **Einfache Installation**
- **Für Haushalt, Gewerbe und Freizeit**
- **Mit Bluetooth-Fernübertragung an ein Smartphone oder Tablet**
- **Menüsprache der App in Deutsch und Englisch**

Für alle gängigen Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8, und 11 kg. Messgenauigkeit: ± 200 g, Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Hinweis: für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen. Die App für den Senso4s können Sie für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

75008 1 **74,95**

Ceran-Kochfelder ..... 774 – 775
Kocher und Spülen ..... 777 – 788
Induktionskochfelder 783
Ablaufgarnituren 788
Dunstabzugshauben 789
Backöfen ..... 790 – 791
Gastanks und Zubehör 792
Zweiflaschen-Gasanlagen ..... 793 – 795
Füllstandsanzeigen ..... 796 – 797
Gasflaschen und Zubehör ..... 798 – 799
Transporthilfen / Gaskasten 798
Gasregler/Gasdruckregler/Schläuche ..... 800 – 805
Gasinstallation 806
Gassteckdosen 807

Cerankochfelder Gas / Diesel

DYNAXO

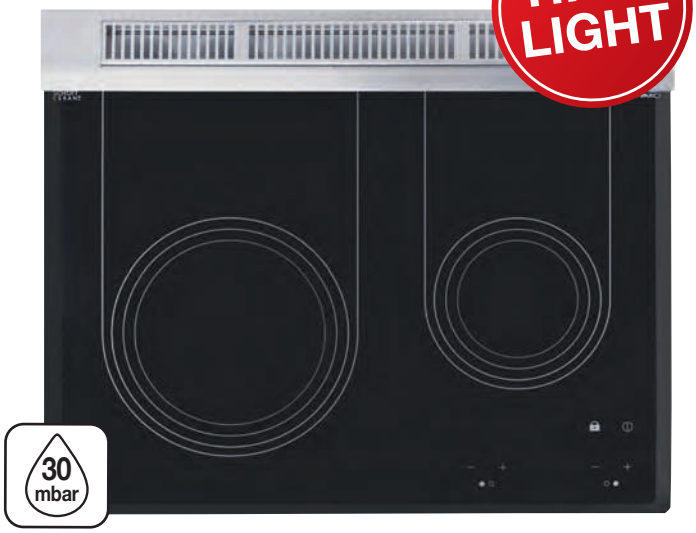

Gas-Cerankochfeld mit 2 Platten und Sensor-Control

- **Hochwertige und robuste Cerankochfläche**
- **Große, ovale Heizzonen**
- **Anzeigen: „Kein Gas“, „Restwärme“**
- **Für Propan- oder Butangas, Gasdruck 30 mbar**
- **Undichtigkeits - Schutz und Kindersicherung**
- **Hohe Kochleistung von max. 3,4 kW**

Für Caravan, Reisemobil oder Yacht. Mit 2 Kochfeldern. Spannung 12 Volt DC. 2 Kochzonen: 0,95 kW (Heizzone 105 - 160 mm) u. 2,45 kW (180 - 220 mm). Integriertes Sensorschaltteil. Ankochautomatik. Heizstufenanzeige. Sicherung gegen Gasverlust. Glaskeramikabdeckung 545 x 450 mm mit Facettenschliff. Abgasführung (Heißluft) durch Gitter hinten oben. Gasanschluss 8 mm rechts, FI. Gesamtanschlusswert 17 W. Gehäuse: BxTxH 515x420x85 mm.
Gewicht ca. 11,23 kg **707612** 1 **859,–**

Can

230 V Ceran-Kochfelder mit Touch Control

- **Touch Control statt Bedienknöpfen**
- **Kochleistung stufenlos einstellbar**
- **6 Stufen Hitzeregulierung**
- **Leicht zu reinigen**

① **2 Platten** (je 1x 1200 und 1700 W).
Maße Ceran-Platte: BxT 50x30 cm.
Gewicht 7 kg **705064** 1 **299,--**

② **4 Platten** (2x 1200 und je 1x 1700 und 1800 W)..
Maße Ceran-Platte BxT 58x50 cm.
Gewicht 8,5 kg **705060** 1 **499,--**

Dunstabzugshauben siehe S. 769

Webasto
Feel the drive

Einfache Bedienung über flexibel installierbares Bedienelement.

Einbautipps finden Sie im Internet unter www.reimo.com

Webasto Diesel-Cerankochfeld

EXPERTEN TIPP
Gasfreies Reisemobil

- **Hohe Sicherheit, keine offene Flamme**
- **Hohe Kochleistung vom max. 1800 W**
- **Niedriger Strom- und Kraftstoffverbrauch**
- **Extrem leise**
- **Abgasführung nach außen**

Geeignet für alle dieselbetriebenen Reisemobile. Hochwertige und robuste CERAN Kochfläche in eleganten Design. Restwärmeanzeige in der Kochplatte. Zuverlässige Funktion auch im Gebirge durch Höhenumschalter. Schneller Einbau durch universelles Einbaukit.

Technische Daten: Kochleistung stufenlos einstellbar von 900-1800 Watt. Spannung 12 Volt. Stromaufnahme: 0,43A beim Start ca. 8A für 6 Minuten. Startzeit ca. 3 Min. Brennstoff: Diesel. Brennstoffverbrauch: 0,09-0,19 l/h.
Maße: Ceran-Platte: B46xT31cm. Gehäuse: BxTxH 54x34x15 cm.
Gewicht: Kochereinheit 8 kg, untere Abdeckhaube 1,5 kg.
70715 1 **1629,–**

Alle Produkte werden ohne Dekoration geliefert

Der gasfreie Campingbus mit Diesel-Ceran-Kochfeld und Heizmöglichkeit

- **Top-Qualität aus dem Yachtbau**
- **Kombigerät von Diesel-Ceran-Kocher und Fahrzeugheizung von Wallas.**

Wallas ist ein erfahrener Hersteller von Bootsheizungen mit vielen Jahren Yachterfahrung. Durch den Anschluss an den Fahrzeugtank steht Diesel in ausreichender Menge für Ihre Unabhängigkeit zur Verfügung.

Im Volkswagen Transporter hat Reimo die Campingbusse **Multistyle** und **Travelstyle** bereits auf Kundenwunsch in Kombination mit einem Kompressorkühlschrank damit ausgerüstet.

Dies ist besonders für Expeditionen in Gegenden sinnvoll, in denen keine sichere Versorgung mit Gas möglich ist: Warmluft-Heizung 0,9 bis 1,9 kW regelbar mit thermostatischem Bedienteil, Ceran-Kochfeld mit einer Kochplatte und einer Warmhaltezone, Kochleistung etwa 1,9 kW, Kraftstoffverbrauch 0,09 bis 0,19 l/h, Stromverbrauch 0,55 bis 0,85 A (während der Zündung ca. 4 Min. 8 A)

Einbaumaße: ca. B 456 x T 343 mm,
Bauhöhe ca. 165 mm,
Ausschnittmaß: B 442 x T 302 x H 165 mm
Maximale Abgasschlauchlänge 2 m,
Keine offene Flamme

70719 12 **1749,--**

Can

A (Auxiliary)	= Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid)	= Mittlere Brenner mit 1.900 W / Verbrauch 127 g/h
R (Rapid)	= Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Edelstahl-Aufbau-Kocher

- **Edelstahl in Marine-Qualität**
- **Aufbau-Kocher – flexibel in der Installation**

① **2-Flamm Kocher** aus Edelstahl.
Leistung: 1 SR, 1 R, Maße: BxTxH 440 x 290 x 90 mm.
Gewicht: 4,0 kg **70494** 1 **186,90**

Lieferumfang ohne Dekoration

Induktionskochplatte IK-6178

- **8 Leistungsstufen – Abschaltautomatik**
- **Mit Digitalanzeige und 2000 W Leistung**

Diese freistehende Induktionskochplatte ist einfach zu bedienen, erwärmt sich sehr schnell und ist somit umweltfreundlich.
Ausgestattet mit einer 180 Minuten Timer Funktion.
Durchmesser Kochplatte 24 cm, maximale Temperatur 240°C.
Maße: B 280 x T 340 x H 70 mm

70443 1 **59,99**

Stellplatz-Katalog Europa

Der DUDEN für Reisemobilfahrer

MOBIL TOTAL MOBIL

106.900 Stellplätze auf über
8.900 Reisemobil-Stationen in
40 europäischen Ländern

Hier direkt online bestellen:
www.mobiltotal.de

MOBIL TOTAL Bestellservice, Rheinallee 10-11, D-53639 Königswinter

Fax 02223-4316
Tel. 02223-27318

Die portablen Küchen von CAN – als Slide-out für den Gebrauch am Fahrzeug oder zum Rausnehmen als Küche im Vorzelt

- Quick-Anschlüsse für Gas und Wasser
- Längs oder quer einzubauen
- Leicht herausnehmbar
- Mit Teleskop-Beinen zum waagrechten Aufstellen im Vorzelt
- Als Kocher-/Spüle-Kombination oder nur als Kocher erhältlich

NEU NEW

SL1400.LC/LL

- Kombigerät – zwei Brenner und Spüle
- Schublade

Maße 740 x 363 mm

Kurze Seite ausziehbar	70850	2	999,–
Lange Seite ausziehbar	70851	2	949,–

NEU NEW

SL1323.LC/LL

- Kombigerät – Brenner und Spüle

Maße 553 x 363 mm

Kurze Seite ausziehbar	70852	2	789,–
Lange Seite ausziehbar	70853	2	699,–

NEU NEW

SL1336.LC/LL

- Kochfeld mit zwei Brennern
- Schublade

Maße 553 x 363 mm

Kurze Seite ausziehbar	70854	2	769,–
Lange Seite ausziehbar	70855	5	719,–

NEU NEW

SL1350.LC/LL

- Kochfeld mit drei Brennern
- Schublade

Maße 740 x 363 mm

Kurze Seite ausziehbar	70856	2	889,–
Lange Seite ausziehbar	70857	2	829,–

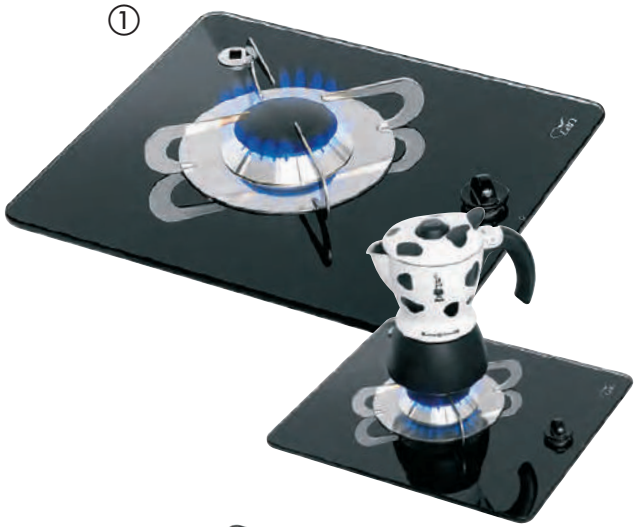

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlerer Brenner mit 1.900 W / Verbrauch 127 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Gaskochfelder aus hochwertigem Kristallglas

- **Kristallglas – Außergewöhnliches Design & maximale Sicherheit bis ins Detail**
- **Kratzfest und hitzebeständig**
- **Hoher Qualitätsstandard**

① **1-Flamm-Kocher** aus Kristallglas.
Leistung: 1 x SR. Maße: B 290 x T 325 x H 80 mm.
Gewicht: 5 kg

705056 1 **179,99**

② **3-Flamm-Kocher** aus Kristallglas.
Leistung: 1 x A, 1 x SR, 1 x R. Maße: B 505 x T 410 x H 80 mm.
Gewicht: 4,6 kg

705055 1 **333,–**

1 SR + 1 A

2 SR

Preis gesenkt 396,--

1 R + 1 SR

REIMO BESTPREIS ab 249,--

A (Auxiliary) = Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid) = Mittlere Brenner mit 1.900 W / Verbrauch 127 g/h
R (Rapid) = Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Kocherkombinationen der Extraklasse

- **Hitzebeständiges Kristallglas**
- **Kratzfest und leistungsstark**

① **Kocher-Spülen-Kombination** mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 1 SR + 1 A Leistungsstufen (siehe oben). Maße: B79 x T32 x H5 cm. Maße Spüle: Ø 26cm x H12 cm
Ablauf: **Typ: E** Gewicht: 5,8 kg **70527** 1 **329,–**

② **Kocher-Spülen-Kombination** mit Edelstahl-Spüle und 2-Flamm-Kocher. Hitzebeständiges und kratzfestes Kristallglas. 2 SR Leistungsstufen (siehe oben). (Maße Spüle: Ø30 x H18 cm). Gewicht 6,4 kg.
Ablauf: **Typ: E** Maße: B60 x T42 x H5 / 18 cm
705051 1 **396,–**

③ **2-Flamm-Kocher** in hitzebeständigem und kratzfestem Kristallglas. 1 R + 1 SR Leistungsstufen (siehe oben). Maße: B38 x T28 x H3 + 10 cm. Gewicht 3,0 kg. **705052** 1 **249,–**



Edelstahl-Kocher

- **Installation auf nahezu jeder Oberfläche.**
- **Als 1-, 2- oder 3-Flamm-Kocher erhältlich**
- **Edelstahl Kochfeld in Marine-Qualität**

① **1-Flamm Kocher** aus Edelstahl.
Leistung: 1 SR, Maße: BxTxH 285 x 320 x 80 mm.
Gewicht: 2,2 kg **704960** 1 **149,90**

② **2-Flamm Kocher** aus Edelstahl.
Leistung: 2 SR. Maße: BxTxH 380 x 360 x 80 mm.
Gewicht: 3,6 kg **704961** 1 **206,90**

③ **3-Flamm Kocher** aus Edelstahl.
Leistung: 1A, 1 SR + 1 R. Maße: BxTxH 470 x 360 x 80 mm.
Gewicht: 4,6 kg **70496** 1 **275,90**

Kocher-Spülen-Kombination

- **Anspruchsvolles Design**
- **Platzsparend mit Top-Abmessungen**
- **Leistungsstark**

① **Spüle-Kocher Kombination** aus Edelstahl, 1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße: Ø 30 cm x H18 cm. Gew.: 5,3 kg.
1 SR Leistungsstufe (siehe oben). Ablauf: **Typ: E**
70504 1 **439,–**

② **Spüle-Kocher Kombination** aus Edelstahl, 1-flammig und mit hitzebeständigem Glasdeckel. Maße H 15 x L 35 x T 32 cm. Gewicht: 6,3 kg.
1 SR Leistungsstufe (siehe oben). Ablauf **Typ: E**
70505 1 **449,–**

Kocher-Spülen-Kombination - ideal für Vans

- **Für kleinere Küchen**
- **Antikratz-Glasabdeckung**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

1-flammige Kocher-Spüle-Kombination mit rechteckigem Becken. Leistung: 1x SR (Semi rapid) Piezo-Zündung. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Hahn nicht im Lieferumfang). Die „Smoke"-Glasabdeckung kann auf beiden Seiten angebracht werden. Dadurch mit Spüle rechts oder links zu verwenden. Maße: B530 x T340 x H150, Spüle: Ø 230 x H120 mm.
Kocher-Spüle-Kombination
70546 1 **289,--**

Bitte mitbestellen: Ablaufgarnitur (gewinkelt Ø25 mm)
705065 50 **10,99**



Einhebelmischer ARONA

Dreh- und schwenkbarer Automatikhahn mit Schalter (3 A). Wassermenge und Temperatur sind getrennt einstellbar. Druckfest bis 1,5 bar, daher nur für Tauchpumpen.
Höhe geklappt 40 mm. Montage-Ø ca. 27 mm, Gewindelänge ca. 35 mm.
Chrom **60088** 1 **30,99**

EXPERTEN TIPP

COMET

Passend zu den Spüler-Kocher-Kombinationen 70545 und 70546 von Can

EXPERTEN TIPP

Campingbus

Kocher-Spülen-Kombination mit 2 Kochern

- **Passt bei vielen VW Busmöbeln und kleinen Vans**
- **Gesonderte Glasabdeckung für Spüle und Kocher**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

2-flammige Kocher-Spülen-Kombination, Spüle rechts. Piezo-Zündung. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Hahn nicht im Lieferumfang). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße B 716 x T 340 x H 100 und 50 mm. Leistung: 1 x A (Auxiliary), 1 x SR (Semi rapid). Maße Spüle: B 298 x T 238 x H 150 mm.

70545 1 **299,–**

Bitte mitbestellen: Ablaufgarnitur (gewinkelt Ø25 mm)

705065 50 **10,99**

oder Ablaufgarnitur (gerade, Ø42 mm Gewindeanschluss)

705068 1 **10,70**

PREIS HIT

Kocher-Spülen-Kombination, 2-flammig

- **Glasabdeckung 2 teilig**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**

2-flammig Kocher-Spüle-Kombination mit Glasabdeckung. Piezo-Zündung. Leistung: 1 x A (Auxiliary), 1 x SR (Semi rapid). Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße B765 x T355 x H50/100mm.

70547 **1** **289,--**

Dreieck-Kocher, 3-flammig

- **Glasabdeckung selbsteinrastend**
- **Versenkte Scharniere**
- **Piezo-Zündung**
- **Für Rechts- oder Linkseinbau zu verwenden**

Schöner und kompakter dreieckige Edelstahl-Kocher, speziell entwickelt für die Anwendung bei geringem Patz. 3-flammiger Kocher mit Glasabdeckung. Piezo-Zündung. Leistung: 1 x A (Auxiliary), 2 x SR (Semi rapid). „Smoke"-Glasabdeckung. Maße B480 x T480 x H90mm.

70548 1 **239,90**

Kocher-Spülen-Kombination

- **Gut geeignet für größere Töpfe**
- **Antikratz-Oberfläche**

2-flammige Kocher-Spüle-Kombination mit Antikratz-Beschichtung der Glasoberfläche. Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Leistung: 1x SR (Semi rapid), 1x R (Rapid) 218 g/h. Maße Spüle: B330 x T235 x H150 mm. Gewicht 15 kg. Maße: B800 x T365 x H47 mm

85905 1 **309,–**

Kocher und Spülen aus Edelstahl in anspruchsvollem Design

Kocher mit starker Kochleistung und kompakten Maßen.
Kocher mit unterschiedlichen Leistungsstufen (siehe oben).
Brennerkopf aus Edelstahl.

① **Kocher 2-flammig rechteckig**
B 53 x 34 x H 11 cm. Gewicht: 5 kg — **70500** 1 — **229,–**

② **Kocher 3-flammig quadratisch**
B 45 x T 45 x H 8,5cm. Gewicht: 5,3 kg — **70502** 1 — **279,–**

③ **Spüle rechteckig** mit Wasserhahn u. hitzebeständigem Glasdeckel
Größe 1: B32 x T35 x H15 cm Gewicht: 4,2 kg.
70508 1 — **224,–**
Wasserhahn als Ersatzteil (für 70508) **705080** 1 — **59,90**

④ **Kocher 1-flammig rund**
Ø 34 cm, T 8 cm. Gewicht: 2,13 kg — **70501** 1 — **199,–**

⑤ **Kocher 2-flammig oval**
B 51 x T 39 x H 8,5cm. Gewicht: 3,9 kg — **70503** 1 — **249,–**

⑥ **Einbauspüle oval**
Mit Glasabdeckung und Mischwasserhahn.
Material: Edelstahl. Maße: 51 x 39 cm.
Höhe 15 cm. Ablauf: Typ: E. Gewicht: 3,7 kg
70526 1 — **323,–**

ab **199,--**

A (Auxiliary)	= Kleiner Brenner mit 1.000 W / Verbrauch 73 g/h
SR (Semi rapid)	= Mittlerer Brenner mit 1.900 W / Verbrauch 127 g/h
R (Rapid)	= Großer Brenner mit 3.000 W / Verbrauch 218 g/h

Passend zu diesen Spülen:

Typ E

Aussengewinde 42 mm
705068 1 — **10,70**

Typ E

für Schlauch 25 mm
705065 50 — **10,99**

Edelstahl-Einbauspüle rechteckig

Maße: B35 x L32 x H15 cm.
Ablauf: Typ E ,Gewicht: 1,4 kg
705091 1 — **66,90**

Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø29 x H12 cm.
Ablauf: Typ E, Gewicht: 0,8 kg.
705093 1 — **49,99**
Größe: Ø30 x H14 cm.
Ablauf: Typ E, Gewicht: 0,9 kg.
705096 1 — **44,90**

Edelstahl Einbauspüle rund

Größe: Ø33 x H18 cm.
Ablauf: Typ: E, Gewicht: 1,4 kg.
705098 1 — **84,90**

Spülen von Thetford

- **Aus rostfreiem Edelstahl (nicht bei 6 und 8)**
- **Mit schwarzen Glasdeckeln (nicht bei 1)**

① Basic-Line 23 Waschbecken rund
Material: Edelstahl. Maße: Ø 461 x T 127 mm. Gewicht: 1,0 kg

	73011	3	**134,–**

② Basic-Line 30 Waschbecken rund
Runde Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt in Ihre Küche passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz. Maße: Ø 405 x T 145 mm. Gewicht: 2,4 kg.

	73001	3	**159,–**

③ Basic-Line 33 Waschbecken dreieckig
Dreieckige Spüle aus Edelstahl, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 330 passt. Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz. Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang).
Maße: B480 xT480 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

Spüle rechts	**73003**	1	**177,--**
Spüle links	**73002**	3	**177,--**

④ Basic-Line 34 Waschbecken rechteckig
Eckige Spüle aus Edelstahl mit schwarzem Glasdeckel, die perfekt zum Kochfeld der Basic Line 345 passt.
Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz
Montageloch an der Spüle für Wasserhahn Ø 35 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang).
Maße: B 400 xT445 x H140 mm. Gewicht: 2,9 kg

	73004	3	**179,–**

⑤ Argent Waschbecken rechteckig
Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz.
Maße: B 445 x T400 x H145 mm. Gewicht: 3,2 kg

	73007	3	**209,–**

⑥ Argent Waschbecken rechteckig
Material: Emaille schwarz. Deckel: Glas schwarz.
Maße: B 445 x T400 x H 145 mm. Gewicht: 3,8 kg

	73008	3	**229,–**

⑦ Argent Waschbecken rechteckig mit Abtropffläche
Material: Edelstahl. Deckel: Glas schwarz
Maße: B445 x T400 x H145 mm. Gewicht: 4,8 kg

Spüle rechts	**73005**	3	**279,–**
Spüle links	**73006**	3	**279,–**

Spüle-/Kocherkombination von Thetford

⑧ Topline 111 Kocher/Spüle-Kombination
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Rahmen aus Stahl, 2 Gasbrenner à 1,5 kW, 4,2 l Spüle rechts, Ausschnitt an der Spüle für Wasserhahn mit Ø 40 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang)
Maße: B 900 x T 370 x H 195 mm. Spüle Ø235 x H140 mm
Gewicht: 11,0 kg

Spüle rechts	**70307**	1	**619,–**

Kocher Edelstahl / Glas

① **Argent Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel Argent**
Material: Edelstahl, Gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1.5 kW.
Maße: B 570 x T 470 x H 110 mm. Gewicht: 6,5 kg
Bedienknöpfe links **70320** 3 **556,–**
Bedienknöpfe rechts **70322** 3 **556,–**

② **Basic Line 345 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel**
Material: Edelstahl, Gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 1 x 2,5 kW, 2 x 1.5 kW.
Maße: B 540 x T 445 x H 100 mm. Gewicht: 6,0 kg
70319 3 **478,–**

③ **Basic Line 330 Edelstahl-Kocher mit Glasdeckel dreieckig**
Material: Edelstahl, Gehärtetes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 3 x 1.5 kW.
Maße: B 480 x T 480 x H 100 mm, Gewicht: 4,5 kg
Bedienknöpfe links **70318** 3 **460,–**
Bedienknöpfe rechts **70317** 3 **462,–**

④ **Hotplate Edelstahl-Kocher mit Grill**
Material: Edelstahl, Brenner: 2 x 1,6 kW, Grill 1 x 1,6 kW.
Maße: B 445 x T 445 x H 160 mm, Gewicht: 4,5 kg
70324 3 **497,–**

⑤ **Top Line 922 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 2 x 1,5 kW
Maße: B 305 x T 500 x H 95 mm,
Gewicht: 5,0 kg **70312** 3 **340,–**

⑥ **Top Line 931 Kocher mit Glaskochfeld**
Material: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW, Maße: B 770 x T 350 x H 95 mm.
Gewicht: 6,0 kg **70313** 1 **409,–**

⑦ **Kocher 9er Serie, Glaskochfeld**
Material Kochfeld: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 230 V, Brenner: 4 x 1,5 kW
Maße: B540 x T 480 x H125 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70314** 3 **559,–**

⑧ **Topline 165 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW
Maße: B 576 x T 361 x H 106 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70309** 3 **475,–**

⑨ **Topline 165 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 1 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW
Maße: B 361 x T 576 x H106 mm.
Gewicht: 8,0 kg **70310** 3 **475,–**

⑩ **Topline 169 Kocher mit Glaskochfeld und Glasdeckel**
Material Kochfeld und Deckel: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner: 2 x 1,5 kW, 1 x 2,5 kW
Maße: B546 x T 482 x H105 mm.
Gewicht: 10,5 kg **70308** 3 **579,–**

⑪ **Topline 981 Hybrid-Kocher, Gas- und Induktionskochfeld, Glaskochfeld 230 Volt**
Material Kochfeld: Gehärtetes schwarzes Glas, Elektrozündung 12 V, Brenner Gas: 1 x 1,0 kW, 1 x 1,5 kW, Induktionsfeld: 1,4 kW, Maße: B 500 x T 380 x H 100 mm.
Gewicht: 6,5 kg **70315** 3 **1025,–**

⑫ **Topline 902 Induktionskochfeld**
Material Kochfeld: Gehärtetes schwarzes Glas, 230-V-Anschluss, Induktionsfelder : Ø 145 mm – 1 x 1,4 kW, Ø 210 mm – 1,8 kW
Maße: B 305 x T 500 x H 53 mm.
Gewicht: 5,5 kg **70316** 3 **1179,–**

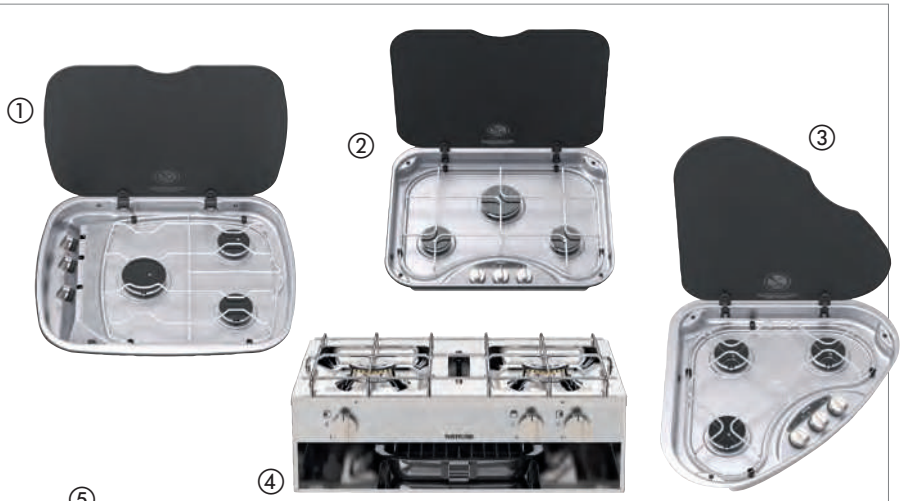

Modell 8005
Lieferung ohne Wasserhahn.

Lieferung ohne Wasserhahn.

Gaskocher und Spülen mit Glasabdeckung

- **Mit automatischer Piezo Zündung**
- **Patentiertes Top-Fixing-System für schnellen Einbau**
- **Leicht zu reinigen: integrierter Ablauf**
- **Kocher mit getrennten Edelstahl-Gitterrosten**
- **Alle Spülen für den Einbau von klappbaren Wasserarmaturen vorbereitet.**

① **2-Flamm-Kocher inklusive Abdeckung, Modell 8062**
Edelstahl, mit elektronischer Zündung, ohne Flammenschutzwinkel. Gasverbrauch ca. 196 g/h, B 480 x T 370 x H 93 mm, Gewicht 4,5 kg
701033 10 **465,–**

② **3-Flamm-Kocher mit Glasabdeckung und Glasoberfläche**
Anschlussspannung:12 Volt DC, elektronische Zündung, 3 Brenner, Leistung Kochfeld: 1 x 1,0 kW; 2 x 11,8 kW, Gasverbrauch: 335 g/h, 30 mbar, CE-geprüft, Abmessungen: B 560 x T 440 xH 78mm, Einbaumaße: B 546 x T 428 mm, Gewicht: 6,4 kg
70104 1 **519,–**

③ **Spüle 410 x 335 mm, Höhe 124 mm**
Edelstahl, Ablauf Typ A inklusive. Einbaumaß B 400 x T 325 mm, Gewicht 4 kg
705231 5 **155,–**

④ **Spüle 400 x 445 mm, Höhe 150 mm**
Edelstahl, mit kleinem Ausgussbecken hinten, Ablauf Typ A inklusive. Bohrung für Wasserhahn Ø 27 mm (Wasserhahn nicht im Lieferumfang enthalten). Einbaumaß B 390 x T 435 mm, Gewicht: 5 kg
70467 5 **165,–**

⑤ **Spüle rechteckig, Modell 8005**
Edelstahl, Bohrung Ø 27 mm für Wasserarmatur. Ablauf inklusive: Typ: A, C. B 420 x T 370 x H 145 mm, Gewicht 3,5 kg
70135 10 **179,–**

⑥ **Spüle rund, mit Glasabdeckung**
Edelstahl, Hitzebeständiger Sicherheitsglasdeckel. Bohrung Ø 39 mm für Wasserarmatur (Wasserhahn nicht im Lieferumfang). Inklusive Syphon. Einbaumaß Ø 400 mm, Ø 420 x H 148 mm, Gewicht 3,5 kg
701380 1 **239,–**

Kocher mit Glasabdeckung

① **Kocher 2-flammig 460 x 335 mm**
Edelstahl, Kochstellen-Abstand 200 mm, getrennt abnehmbare Topfroste, Höhe 80 mm. Mit Zündsicherung, jedoch ohne Piezo-Zündung, Leistung 3,2 kW, Gasverbrauch 233 g/h, 30 mbar, Gewicht 4 kg
70452 5 **249,–**

② **Kocher 3-flammig 520 x 445 mm**
Edelstahl, getrennt abnehmbare Topfroste, Höhe 80 mm. Mit Zündsicherung, Leistung 4,8 kW, Gasverbrauch 350 g/h, 30 mbar, Gewicht 6 kg
70466 5 **299,–**

Kocher- Spülen-Kombination

30 mbar

- **Küchenkomfort auf kleinstem Raum**
- **30 mbar Gasdruck**
- **Abdeckungen für Spüle und Kocher**
- **Flächenbündig einzubauen**
- **Wasserhahnmontage unter Glasabdeckung**

Lieferumfang: Kocher-Spülenkombination komplett mit Ablaufgarnitur, gewinkelt
(nicht im Lieferumfang: Wasserhahn Ø 39 mm)

① **Kocher-Spülen-Kombination mit 2-teiliger, integrierter Glasabdeckung**
Edelstahl, Bedienelemente oben, mit Zündsicherung, Leistung 4,8 kW, Gasverbrauch 350 g/h, 30 mbar, Außenmaß 840 x 436 mm, Höhe 147 mm, Gewicht 6,5 kg

70476 5 **575,–**

② **Mini-Kombination mit Glasabdeckung**
Edelstahl, 2-flammig. Bedienelemente oben, mit Zündsicherung. Leistung 3,2 kW, Gasverbrauch 233 g/h, 30 mbar. Außenmaß 600 x 445 mm, Höhe 146 mm, Gewicht 6 kg.

70448 5 **309,–**

③ **Kocher-Spülen-Kombination mit 2-teiliger Glasabdeckung**
Edelstahl, Bedienelemente oben, 2-flammig, mit Zündsicherung. Bohrung Ø 39 mm für Wasserhahn (Wasserhahn nicht im Lieferumfang), Leistung 1 x 1 kW, 1 x 1,8 kW, Gasverbrauch 204 g/h, 30 mbar, Einbaumaß B 742 x T 283 mm, Außenmaß B 760 x T 325 x H 179 mm, Gewicht 6 kg

Spüle rechts	**70498**	5	**439,–**
Spüle links	**70499**	5	**439,–**

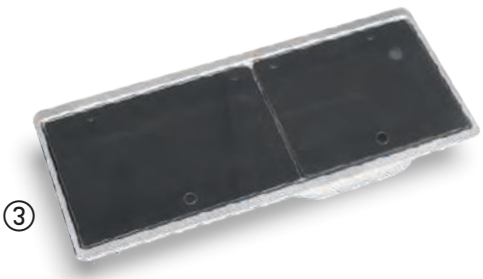

Zubehör für Dometic Spülen/Kocher

① **Wasserarmatur komplett**
Abklappbare Wasserarmatur, passend für vorbereitete Bohrung in den Spülen der Serie 8000. Ablauf Typ: A, C.
Komplett mit Vormischer. **63051** 3 **64,99**

② **Befestigungsset oben für Serie 8000**
Oberes Befestigungsset für Kocher der Serie 8000.
Je 5 Schrauben, Hülsen und Abdeckkappen.

E3119 1 **14,65**

③ **Abdeckkappe schwarz, Ø 10mm**
für Dometic Spülen/Kocher

E3987 50 **1,40**

①

Passender Wasserhahn zu Modell 8005 und 8006.

②

③

Edelstahlkocher / Kombinationen

DOMETIC

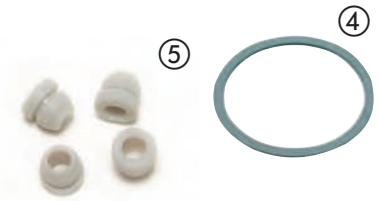

30 mbar

REIMO BESTPREIS 189,--

Edelstahlkocher

- **Spitzenqualität im ansprechenden Design**
- **30 mbar Gasdruck**
- **2 Jahre Garantie**
- **Ausgestattet mit Öko-Brennern: Minimale Ankochzeit, maximaler Wirkungsgrad,**
- **Geringer Verbrauch bei unverändert starker Leistung**

① **500 x 400 mm, 3-flammig**
Leistung 4,8 kW, Gasverbrauch 350 g/h, 30 mbar; Edelstahl. Gewicht 4,0 kg
704004 1 **249,–**

② **450 x 325 mm, 2-flammig**
Leistung 3,2 kW, Gasverbrauch 233 g/h, 30 mbar; Edelstahl. Gewicht 1,5 kg
705204 1 **189,–**

③ **Mini-Kombination**
480 x 460 x 140 mm, 2-flammig, Leistung 3,2 kW, Gasverbrauch 235 g/h, 30 mbar, Ablauf: Typ A inklusive, Edelstahl, Gewicht 2,6 kg,
705103 1 **215,–**

④ **Brennerflachdichtung**
für Dometic-Cramer Kocher 1 Stück.
Edelstahl-Kocher, 1,5 mm
70596 50 **3,99**
Emaille-Kocher, 1 mm
70597 50 **3,99**

⑤ **Teflon Befestigungsbuchse**,
für Kocherroste,
4 Stück **70595** 3 **10,40**

265,--

Mini-Kombi

- **DVGW-zugelassen**
- **Mit Zündsicherung**
- **Kompakte Bauform**
- **2 Jahre Garantie**

Modell 927, 490 x 460 mm, 2-flammig, abnehmbarer, verchromter Topfaufsatz. Brennerdeckel emailliert, Bedienung von oben. Gasverbrauch ca. 204 g/h, 30 mbar, Gewicht 2,5 kg.
Ablauf Typ A inklusive
Becken rechts **701641** 5 **265,–**
Becken links **701651** 5 **265,–**

Mini-Kombi

- **DVGW-zugelassen**
- **Mit Zündsicherung**
- **Bedienknöpfe seitlich**
- **2 Jahre Garantie**

Modell 917, 600 x 420 mm, 2-flammig, abnehmbarer, verchromter Topfaufsatz. Brennerdeckel emailliert, Bedienelemente von seitlich oben, Gasverbrauch ca. 204 g/h, 30 mbar. Gewicht 2,5 kg, Ablauf Typ A inklusive
Becken links **70163** 5 **269,–**
Becken rechts **70162** 5 **269,–**

Einbaukochmulde

Einbau-Kochmulde, 1-flammig
Abnehmbarer verchromter Topfaufsatz, Brennerdeckel emailliert, Piezo-Zündung, Sicherheitszündsystem, CE-geprüft. Leistung 2,3 kW, Gasverbrauch 167 g/h, 30 mbar
Abmessungen: B 240 x H 88 x T 320 mm,
Einbaumaße: B 216 x T 296 mm.
Gewicht: 1,9 kg
70103 1 **169,–**

Spülen-Kocher-Kombination

- **DVGW-zugelassen, mit Zündsicherung**
- **Ideal für Küchenteile mit geringer Bautiefe**
- **2 Jahre Garantie Modell 911**

2-flammig, mit Piezo-Zündung, Bedienknöpfe oben, Becken links, 800 x 320 x 120 mm Gewicht 3,5 kg.
Ablauf Typ A inklusive,
Gasverbrauch ca. 196 g/h, 30 mbar
70167 10 **399,–**

Aufbaukocher

Modell 2232, 2-flammig, mit Piezo-Zündung, 380 x 280 mm, Gewicht 2,0 kg
70172 1 **309,–**

Edelstahl Spüle, quadratisch,

Modell 910 Ablauf Typ A inklusive, mit Gummidichtung. Abmessungen: B 370 x H 125 x T 370 mm
Einbaumaße: B 336 x T 336 m, Gweicht 1,1 kg
70120 10 **115,–**

115,--

Edelstahl Spüle, rund,

Modell 928 Ablauf Typ A inklusive, mit Gummidichtung, Abmessungen: Ø ca. 400 mm, Höhe ca. 130 mm, Gewicht: 1 kg, .
70128 5 **115,–**

Edelstahl Spüle, rechteckig

Modell 930 Ablauf Typ A inklusive, mit Gummidichtung.
Abmessungen: B 380 x H 145 x T 280 mm
Gewicht: 1,8 kg,
70121 10 **115,–**

①

②

④



③

⑤

⑥

REIMO BESTPREIS 41,90

Edelstahl Spülen

① **Spüle 400 x 325 x 140 mm**
Edelstahl, Gewicht 1,5 kg. Ablauf Typ A inklusive. **70530** 1 **115,–**

② **Becken 325 x 176 mm. Kompakt, ideal für schmale Küchenzeilen, z.B. City Van.**
Edelstahl, L 325 x B 176 x H 155 mm.
Gewicht 0,8 kg.
Ablauföffnung 1 ½″. Ablauf Typ B bitte extra bestellen. **70122** 1 **84,99**

③ **Wasserablaufgarnitur**
¾″ Schlauchanschluss, gewinkelt Typ B.
Für Becken 325 x 176 mm
64301 5 **5,70**

④ **Einbauspüle eckig 320 x 260 mm**
Edelstahl, T 150 mm. Gewicht 1,2 kg
Ablauf Typ E bitte extra bestellen.
705092 1 **39,99**

⑤ **Einbauspüle rund**
Edelstahl, Ø 260 mm, T 130 mm. Gewicht 0,6 kg
Ablauf Typ E bitte extra bestellen
705095 1 **41,90**
Edelstahl, Ø 300 mm, T 140 mm. Gewicht 0,6 kg
705096 1 **44,90**

⑥ **Einbauspüle oval 390 x 510 mm**
Edelstahl, T 155 mm. Gewicht 1,7 kg.
Ablauf Typ E bitte extra bestellen
705010 1 **87,99**

Ablauf Typ E für Spülen Nr. ④ ⑤ ⑥
auf Seite 724 **705065** 50 **10,99**

⑦

⑦ **Edelstahl Doppelspüle**
2 Abläufe Typ A inklusive, mit Gummidichtung zur wasserdichten Montage auf der Arbeitsplatt.
Maße: B 575 x H 100 bis 110 x T 370 mm
Einbaumaße: B 541 x T 340 mm. Gewicht: 1,9 kg
70123 5 **155,–**

⑧

⑧ **Edelstahlspüle mit Abtropffläche**
Ablauf Typ A inklusive, mit Gummidichtung zur wasserdichten Montage auf der Arbeitsplatte.
Maße: B 90 x H 125 x T 370 mm
Einbaumaße: B 562 x T 344 mm, Gewicht: 1,5 kg.
704201 1 **125,–**

Gummidichtungen siehe Seite 724
Weitere Ersatzteile bzw. Zubehör, wie z.B. Gitterroste, finden Sie bei Ihrem Reimo-Fachhändler oder unter: www.reimo.com

Technische Änderungen vorbehalten.

Ablaufgarnituren / Ersatz-Stöpsel / Dichtungen / Kunststoffbuchsen

Ablaufgarnituren mit Stöpsel für Spülen

für 19 mm Abwasserschlauch

Typ A

Für Öffnungs-Ø	38 mm
Ablauf Ø mm	37 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	nein

64310 3 **17,99**
643102* 3 **149,90**

Typ B

	30 mm
	23 mm
	90°
	nein

64301 5 **5,70**
643011* 5 **39,90**

Typ B

	23 mm
	20 mm
	gerade
	nein

64300 5 **4,40**
643001* 5 **37,--**

Typ C

	24 mm
	21 mm
	gerade
	nein

64307 3 **4,40**
643071* 3 **59,--**

Typ D

	48 mm
	42 mm
	gerade
	nein

64311 1 **32,99**

für 25 mm Abwasserschlauch

Typ A

Für Öffnungs-Ø	38 mm
Ablauf Ø mm	37 mm
Form	90°
Geruchsverschluss	ja

64305 1 **17,99**

Typ A

	38 mm
	37 mm
	90°
	nein

E2563 1 **18,--**

Typ B

	30 mm
	23 mm
	90°
	nein

64303 3 **5,90**
643031* 3 **43,--**

Typ B

	30 mm
	23 mm
	gerade
	nein

64302 3 **5,69**
643021* 3 **43,--**

Stöpsel 23 mm mit Kette
Für Abläufe: 64301, 64302, 64303, 64306

64315 1 **3,40**
643151* 1 **29,50**

Typ E

Aussengewinde 42 mm

Für Öffnungs-Ø	48 mm
Ablauf Ø mm	50 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein

705068 1 **10,70**

Typ E

für Schlauch 25 mm

	55 mm
	50 mm
	90°
	nein

705065 50 **10,99**

Auch für Can Spüle geeignet

Stöpsel 37 mm mit Kette
Für Abläufe Typ A 64304, 64305, 64310 und E2563 (als Ersatzteil)

E524 1 **14,–**

Kunststoffbuchse für Gitterroste

4 Stück
70383 3 **8,90**

Ablaufgarnituren mit Stöpsel für Rohrsystem 28 mm

Typ F

Für Öffnungs-Ø	33 mm
Ablauf Ø mm	35 mm
Form	gerade
Geruchsverschluss	nein

65169 1 **14,90**

Typ I

	33 mm
	35 mm
	90°
	nein

65168 1 **14,90**

Typ F

	33 mm
	35 mm
	90°
	ja

65167 1 **16,90**

Gummidichtung universal
Wasserdichte Montage von Kochern und Spülen, bitte passende Länge mitbestellen. Preis pro laufendem Meter. Schwarz

70130 250 **4,50**

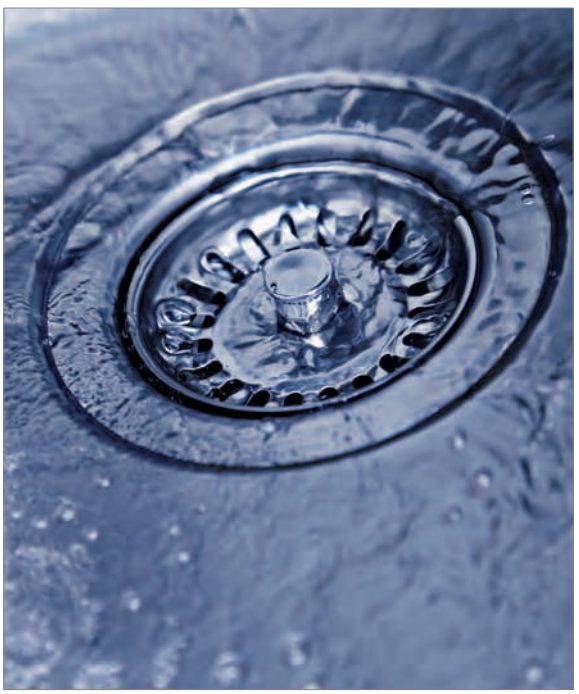

*= Preis für 10er Packung

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

129,--

12V

Unterbau Ablufthaube Edelstahl

Gehäuse aus Edelstahl, mit Beleuchtung 2 x 1,5 W LED (2 x 80 Lumen), Warmweiß (3000 Kelvin), Saugleistung 98 m³/h, 12 V, nur für Wohnmobile und Wohnwagen.
Abmessung B 40 x T 27 x H 5 cm. Gewicht 1,8 kg
31852 1 **129,–**



Integrierte LED-Spots

Schalter Licht und Gebläse

Twin Abluftgebläse

12V

Swing Flat – Ablufthaube

12 V Free Standing Ablufthaube der Produktserie Flat. Pfeiltaste, graues Gehäuse, Frontseite und Spot-Träger aus Edelstahl Inox. Saugleistung 120 m³/h. Beleuchtung 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Abmessung B 40 x T 27 x H 5 cm.
Gewicht ca. 2,2 kg. **35248** 1 **169,–**



12V

Click Inox – Ablufthaube

12 V Free Standing Filterhaube mit Wipptaste. Frontseite und Spot-Träger aus Inox. Tangential Motor (Saugleistung 80/100 m³/h) die gefilterte Abluft wird nach hinten abgeleitet. Beleuchtung 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen). Abmessung: B 40 x T 21 x H 4,4 cm.
Gewicht ca. 1,5 kg **35247** 1 **179,90**

12V

149,--

Omega Flat – Ablufthaube

12 V Free Standing Ablufthaube der Produktserie Flat. Gehäuse aus Edelstahl Inox. Mit Wipptasten für Beleuchtung und Motor. Saugleistung 120 m³/h. Beleuchtung 2 x 1,7 W LED (2 x 150 Lumen).
Abmessung B 38 x T 14 x H 3,7 cm.
Gewicht ca. 1150 g. **35249** 1 **149,–**

Dometic Unterbau Dunstabzugshauben

DOMETIC

CK 150 12 V/30 W
Einbau-Dunstabzugshaube für Wohnmobile mit 1-stufigem Gebläse Ein kompakter Lüfter ist in die Dachkuppel integriert und nicht in die Einheit selbst.
Maße ca. B 401 x T 165 x H 70 mm.
Gewicht: 1,99 kg
35250 1 **319,–**

ABLUFT

CK 400 Abluft Unterbau – 12 V/30 W.
Keine Bildung von Kondenswasser, Stauwärme und Küchendünsten. Entnehmbarer und waschbarer Filter. 2-stufiges Gebläse (70/125 m³/h). 12-V-Motor in Kunststoff Dachkuppel integriert. Abluftführung über Schlauch zum Dach.
Halogenbeleuchtung 2 x 10 W.
Maße B 400 x T 275 x H 45 mm.
Schlauchausschnitt Ø 10,7 cm.
35245 1 **319,–**

Die neue Generation mit Touch Control für Lüfterstufe, Uhrzeit und LED Beleuchtung erfüllt höchste Komfortansprüche.

CK 500 Unterbau - 12 V/35 W. LED Beleuchtung, 3 W, warmweiß, Energieeffizienzklasse A, 1000 Std., 3-stufiges Gebläse, Saugleistung 100 m³/h. Abluftschlauch inkl. Befestigungsset 1,20 m/Ø 50 mm. Maße B 530 x T 204,5 x H 50 mm + 16 mm für Abluftschlauchadapter. Schlauchausschnitt Ø 10,7 cm. Gewicht 3 kg
83428 1 **309,–**

UMLUFT

CK 2000 12 V/5 W
Diese Dunstabzugshaube mit 2-stufigem Gebläse benötigt keine Entlüftung mit Schläuchen und Dachventilator auf dem Fahrzeugdach. Halogenbeleuchtung 2 x 10 W. Saugleistung: 50 m³/h, Maße B 400 x T 280 x H 56 mm.
Gewicht ca. 2 kg.
35246 1 **299,–**

DOMETIC

30 mbar

699,--

30 mbar

Luxus-Backöfen von Dometic

Gasbackofen Dometic OG2000 mit Grill
Einbaurahmen und Kaminanschluss.
Türöffnung nach unten. 30 mbar
Leistung Ofen/Grill: 1,2/1,6 kW, Gasverbrauch
Ofen/Grill: 87/116 g/h, Kapazität: 20 l,
Außenmaße: B 530 x T410 x H310 mm, zzgl. 40 mm
für Gasanschluss. Gewicht 13,2 kg
706071 [1] **639,–**

Gasbackofen Dometic OG3000 mit Grill
Einbaurahmen und Kaminanschluss.
Türöffnung nach unten. 30 mbar.
Leistung Ofen/Grill: 1,2/1,6 kW, Gasverbrauch
Ofen/Grill: 87/116 g/h, Kapazität: 30 l,
Außenmaße: B 530 x T415 x H430 mm, zzgl. 40 mm
für Gasanschluss. Gewicht 19,5 kg
706004 [1] **699,–**

Camp4 OUTDOOR FASCINATION

30 mbar

50 mbar

Speziell für D/A/CH

REIMO BESTPREIS ab 269,--

Portabler Ofen mit Zündsicherung

- **Zweiflammkocher und Backofen in einem Gerät**
- **Abdeckung kann als Windschutz genutzt werden**
- **Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl**
- **Mit Zündsicherung für Kocher und Backofen**
- **Für Innenräume geeignet**

Temperaturanzeige für exakte Innentemperatur, Backofenuhr.
Nur in folgenden Ländern zugelassen: Italien, Frankreich, Niederlande.
Maße: L 540 x B 300 x H 460 mm, Packmaß: L 640 x B 408 x H 536,
Powerkocher: 1,6 kw je Brenner/Backofen 0,6 kw, Gewicht ca. 16 kg,
30 mbar **70663** [1] **269,–**
50 mbar **70669** [1] **269,–**

DOMETIC

675,--

30 mbar

Profi-Gasbackofen

- **Hitzeglas und Panoramascheibe**
- **Thermostat und Innenbeleuchtung**
- **Elektronische 12-Volt-Zündung**
- **Tür und Innenraum leicht zu reinigen**

Gasbackofen Dometic OV 1800, Einbaurahmen und Kaminanschluss.
Türöffnung nach unten. 30 mbar, Leistung 1,1 kW, Gasverbrauch 80 g/h,
Kapazität 18 l, Außenmaße: B 410 x T 489, x H311 mm, zzgl. 40 mm für den
Gasanschluss. Gewicht 13,7 kg. **70636** [1] **675,–**

THETFORD

Einbau-Grill- & Backofen-kombinationen

Backofen 420
Volumen 23 Liter. Elektrozündung
Leistung Ofen: 1 kW. Außenmaß:
B 418 x T 440 x H 440 mm, Gewicht: 10,5 kg
70301 [1] **535,–**

3-in-1 Gerät „Triplex“
Kocher, Backofen und Grill
Volumen 36 Liter, Elektrozündung,
Leistung: 9,2 kW, Brenner: 1 x 2,4 kW
und 2 x 1,8 kW, Grill und Ofen je 1,6 kW
Außenmaß B 463 x T 500 x H 468 mm
Gewicht: 14,5 kg
70306 [1] **865,–**

Backofen mit Grill „Duplex“
Volumen 36 Liter, wahlweise Piezo- oder Elektro-
zündung. Leistung: Ofen 1,6 kW, Grill 1,6 kW
Außenmaß: B 456 x T 490 x H 445 mm
Mit Piezozündung, Gewicht: 13,5 kg
70302 [1] **499,–**
Mit Elektrozündung, Gewicht: 14 kg
70303 [1] **529,–**

Gas oder Hybrid Minigrill
Volumen 13 Liter. Elektrozündung.
Außenmaß B 513 x T 500 xH311mm,

Variante Gas: Leistung: 7,1 kW,
Brenner: 1 x 1 kW und 3 x 1,5 kW,
Grill 1,6 kW, Gewicht: 14,5 kg
70304 [1] **755,–**

Variante Hybrid: Leistung: 7,1 kW,
Brenner: 1 x 1 kW und 2 x 1,5 kW,
Grill 1,6 kW, Elektroplatte 800 W,
Gewicht: 16 kg
70305 [1] **819,–**

Gastanks für Reisemobile

TÜV-Freie Brenngastanks für Reisemobile

- **Immer genügend Gas**
- **Kein TÜV erforderlich**
- **Zum Kochen und Heizen in Caravans und Reisemobilen**
- **Inklusive Alu-Schutzkasten und Befüllstutzen!**
- **Kein LPG-Tank für die Motor-Versorgung!!!**

ab **694,--**

Gastanks für Reisemobile mit eingebautem Füllstoppventil (max. 80 % Füllung), Sicherheitsventil (28 bar) und Füllstandsanzeige in %. **Inkl. Aluminium-Schutzkasten, Befüllstutzen** und Anweisung.

Variante A = Fernbefüllung / Variante B = Direktbefüllung

Alle Tanks haben die ECE R.67.01-Kennzeichnung, die 10-jährige TÜV-Püfung ist nicht mehr notwendig! Lebensdauer und Zustand des Tanks liegen in der Verantwortung des Fahrzeughalters. Bei schlechtem Zustand des Tanks kann bei der Gasprüfung ein Betrieb untersagt werden. Wir empfehlen bei Unterflurmontage für ausreichend Rostschutz zu sorgen.

Inhalt in Liter	Länge in mm	Ø in mm	Leer gew. in kg	Gas gew. in kg**	passender Halter	A: Fern-befüllung		Preis	B: Direk-befüllung		Preis
32	1180	200	23	13,5	mit Halterung	**740120**	1	**725,–**	**74012**	1	**725,–**
52	1047	270	31	21,9	74010	**740040**	1	**694,–**	**–**	1	**694,–**
60	977	300	32	25,3	74010	**740050**	1	**704,–**	**74005**	1	**715,–**

**Gasgewicht bei 5° Celsius und 80 %-iger Füllung.

Zubehör für Brenngastanks

Nirosta Luxusschutzkasten

Vorteil: Die Regleranlage liegt im Schutzkasten und wird vor Schmutz und Spritzwasser geschützt. Nachrüstbar.

74020 1 **146,90**

Luxus-Befestigungsset

zur sicheren Befestigung des Gastanks. Mit 2. Grundplatte, Metallbändern, Gummieinlagen und Spannschrauben. (Ohne Tank)

74010 1 **77,–**

Anschluss-Stück zur Direktbefüllung als Ersatzteil

Bei Version B im Lieferumfang enthalten

74026 1 **43,60**

Mit Prüfanschluss

Gastank – Standbetrieb

Regleranlage Direktanschluss

Mit großem Anschlussgewinde für Gastanks oder Gasflaschen. Mit vorgeschriebenem Prüfanschluss, über den die Gasanlage bei leerem Tank auch über eine Gasflasche versorgt werden kann oder z. B. ein Grill außen angeschlossen werden kann.

① 30 mbar	**740333**	1	**52,95**
② 50 mbar	**74030**	20	**149,90**

Regleranlage, beidseitig mit Schneidringverschraubung 8 mm

③ 30 mbar	**740343**	1	**52,95**
④ 50 mbar	**74031**	10	**175,–**

Zum „Heizen während der Fahrt" Regler auf Seite 794 auswählen

Zubehör für Gastanks

⑤ **Umschaltventil** von Gasflasche auf Gastank, für Gasrohr 10 mm Ø

3 x RVS8	**75230**	1	**48,50**
3 x RVS10	**752301**	1	**54,90**

⑥ **Euro-Adapter** zum Befüllen des Gastanks im europäischen Ausland 1-teilig. **74032** 1 **26,99**

⑦ **Fernbefüllung** für Variante ① A, Komplettset aus: 1 m Schlauch, Fülladapter und Außenanschluss. **740226** 1 **149,90**

⑧ **Einbaukasten** aus Nirosta
Für Fernbefüllung. **74023** 1 **109,–**

Fernanzeige für Gastank (ohne Abbildung)
Zur Kontrolle des Füllstandes von innen. **74024** 1 **132,90**

Bodenlüfter Kunststoff

Als Gaskastenentlüftung geeignet.
Ø 130 mm, L 100 mm

53005 1 **7,99**

Kiemenblech Aluminium

Lüftungsquerschnitt 100 cm², (Vorschrift). Wir empfehlen dazu Druckregler 75102, L 27 x B 21 cm

53004 100 **15,40**

Flaschen-Ansschlussset

zum Anschluss ausländischer Gasflaschen an deutsche Gasregler.

75135 3 **20,95**

Flaschen-Füllset zum Befüllen deutscher Gasflaschen im Ausland. 4 verschiedene Füllstutzen.

75136 3 **20,95**

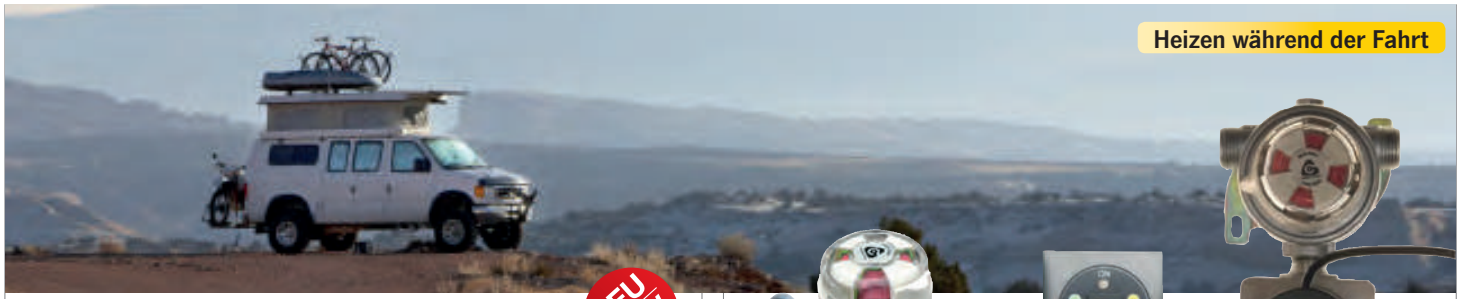

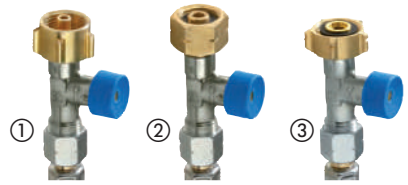

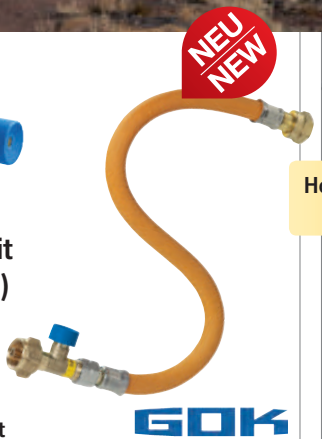

Hochdruck-Schlauchleitung mit Schlauchbruchsicherung (SBS)

- **Ermöglicht Heizen während der Fahrt**
- **Länderspezifische Anschlüsse**
- **Schlauchbruchsicherung verhindert Gasausbruch bei Beschädigung**
- **kältebeständig bis -30 °C, DGR geprüft**

Schlauchleitung zum Anschluss an festmontierte Niederdruckregler mit Eingang AG M 20 x 1,5. Die Schlauchleitung mit Länge 750 mm darf nur für Flaschenhalterungen mit einer Auszugsvorrichtung verwendet werden.

	Länge	Anschluss	Länder	Art.Nr.	Preis
	Schlauchabmessung 6,3 x 5 mm, PS 30 bar				
①	450 mm	G.12 (KLF)	DE/AT/PL	**75427**	**42,99**
①	750 mm	G.12 (KLF)	DE/AT/PL	**75428**	**44,99**
②	450 mm	G.1 (Ital. A)	IT/GR/CY	**75429**	**42,99**
	450 mm	X.3 (Komb. Shell-H)	NL/RU	**75430**	**42,99**
	450 mm	X.7 (Shell)	SI/CZ/HR/SK/RS	**75431**	**42,99**
	Schlauchabmessung 6,6 x 4 mm, PS 20 bar				
③	450 mm	G.2 (Shell-F)	FR/CH/BE	**75432**	**42,99**

Hochdruck-Schlauchleitung mit SBS dazu bestellen

Multimatik 2-Flaschen-Anlage - maximale Sicherheit

Während der Fahrt Kühlschrank oder Heizung betreiben und immer auf der sicheren Seite sein. Die patentierte „Crash Protection Unit" (CPU) unterbricht im Ernstfall sofort die Gaszufuhr.

Die Multimatik CPU wechselt automatisch von leerer Betriebsflasche zu voller Reserveflasche. Das Kontroll- und Schaltpanel informiert über den Betriebszustand der Gasanlage. Mit Hochdruckschlauch inkl. Schlauchbruchsicherung erfüllt sie dabei alle EU-Heizgeräterichtlinien nach 2001/56/EG inklusive der Sonderregelungen für Frankreich.
Bei Vollbremsungen, Unfall oder ungewöhnlichen Schräglagen unterbricht die elektronische CPU sofort die Gaszufuhr. Außerdem können nahezu alle gängigen Gaswarngeräte mit der CPU-Elektronik verbunden werden. Bei Gasalarm wird dann ebenfalls die Gaszufuhr unterbrochen.

Technische Daten: Ausgangsdruck: 30 mbar, Durchflussleistung: 1,5 kg/h
Reglereingang: Außengewinde M 20 x 1,5

① **Multimatik CPU** **75133** [1] **234,–**

② **Nachrüstbare Fernanzeige** informiert Sie jederzeit auf Ihrem Kontrollpanel im Innenraum. Adapterring mit Kontakt zur Aktivierung des Betriebszustands. Mit 4 Meter Verbindungskabel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage **75224** [1] **53,40**

Multimatik 2-Flaschen-Anlage

1,5 kg/h, 50 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.
Ohne Prüfventil **75393** [1] **106,90**
Mit Prüfventil **75394** [1] **124,90**
1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 8 mm Rohr.
Ohne Prüfventil **75395** [1] **106,90**
Mit Prüfventil **75396** [1] **124,90**
1,5 kg/h, 30 mbar, Ausgang Schneidringverschraubung für 10 mm Rohr.
Ohne Prüfventil **75397** [1] **106,90**
Mit Prüfventil **75398** [1] **124,90**

Lieferumfang aller Anlagen: Komplett inklusive 2x Anschlußschlauch KLF-Kombi 45cm

Fernanzeige

Während die Multimatik automatisch von der leeren Betriebsflasche zur vollen Reserveflasche umschaltet, informiert Sie das Kontrollpanel im Inneren über den Betriebszustand. Adaptierbar und zum Nachrüsten für die Multimatik 2-Flaschenanlage. Bestehend aus Klippring mit Überwachungsschalter, 4 m Verbindungskabel und Kontrollpanel für Multimatik CPU-2-Flaschen-Anlage.
75239 [1] **63,90**

- **Stabiler Ausgangsdruck**
- **Maximale Durchflussmenge**
- **Kompakte Bauweise**
- **Kinderleicht zu montieren nach EN 12864**

Heizen im Stand

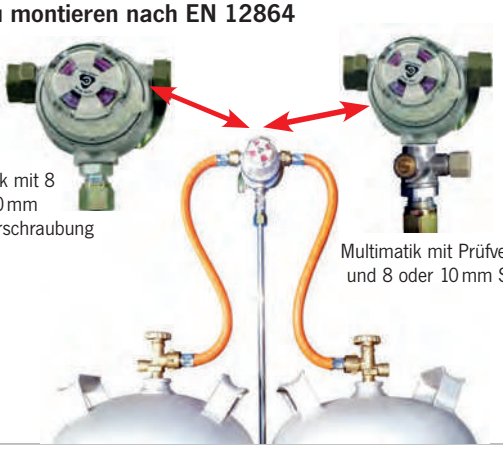

Fernanzeige

Zweiflaschenanlage Caramatic® PS 16 bar

Regler-Umschaltautomatik zum Anschluss von 2 Gasflaschen. Mitteldruck-Schlauchleitung zum Anschluss der Anlage an die Rohrleitung. Zulassung: EG-Baumusterprüfung nach DGR, Anschluss für deutsche Gasflaschen.

Lieferumfang:
Zentralregler 30 bzw. 50 mbar, Umschaltregler, Manometer, Verbindungsstück auf 8 bzw. 10 mm.

Zweiflaschenanlage Caramatic®

30 mbar	1,5 kg/h	**75339**	[1]	**179,–**
50 mbar	1,5 kg/h	**753391**	[1]	**179,–**

- **Mit Sicherheitsabblaseventil PRV**
- **Umschaltmöglichkeit (ohne Austausch der Regler) von Betriebs- auf Reserveflasche und umgekehrt**
- **Automatischer Wechsel von der leeren Betriebs- auf die volle Reserveflasche**
- **Gasrücktrittsicherung: ein „Durchschlagen" des Gasstroms beim Flaschenwechsel wird verhindert**
- **Eis-Ex nachrüstbar**

Nur zum Einbau in Wohnwagen, Reisemobilen oder Booten

Zentralregler

Umschaltregler

CRASH-SENSOR

NEU NEW

①

NEU NEW

②

NEU NEW

③

MonoControl CS evo und DuoControl CS evo

Um den Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, hat Truma seine Gasdruckregler weiterentwickelt. Die neue Generation zeichnet sich durch eine besonders kompakte und leichte Bauweise aus. Auch der Crashsensor (CS) wurde optimiert: Hat der Regler ausgelöst, ist dies am gelben Knopf ersichtlich. Die Truma Gasdruckregler CS evo sind sowohl im Stand als auch während der Fahrt einsetzbar.

Für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt schreibt der Gesetzgeber spezielle Sicherheitsvorkehrungen vor: Bei Motorcaravans ab Baujahr 01/2007 muss gemäß Heizgeräterichtlinie für den Betrieb einer Flüssiggasheizung während der Fahrt eine Sicherheits-Absperreinrichtung vorgesehen werden, welche bei einem Unfall verhindert, dass ungewollt Gas austritt.
Die Truma Gasdruckregelanlagen **MonoControl CS evo** und **DuoControl CS evo** mit integriertem Crashsensor erfüllen in Verbindung mit Hochdruckschläuchen mit Schlauchbruchsicherung (SBS) alle Normen und Vorschriften europaweit zum Heizen während der Fahrt. Ab einer Aufprallgeschwindigkeit von ca. 15 km/h unterbricht die neuartige, mechanische Schutzvorrichtung den Gasfluss. Der problemlose Einbau dieser neuen Technik vereinfacht auch die Nachrüstung in bestehenden Wohnwagen und Reisemobilen.

Technische Daten

Gasart:	Flüssiggas (Propan / Butan)
Eingangsdruck:	0,7 - 16 bar (DuoControl CS evo), 0,3 - 16 bar (MonoControl CS evo)
Ausgangsdruck:	30 mbar
Reglerleistung:	1,5 kg/h
Reglereingang:	Außengewinde M20 x 1,5 (G.13)
Reglerausgang:	Schneidringverschraubung 10 bzw. 8 mm (H.9)
Auslösewert horizontal:	3,5 g ± 0,5 g

① MonoControl CS evo – Die Einflaschenanlage

- **Kompakt: 35% geringeres Bauvolumen**
- **Eine Variante für vertikale und horizontale Montage**
- **40% geringes Gewicht als das Vorgängermodell**

Maße: H 106, B 101, T 102 mm **753350** [1] **134,99**

DuoControl CS evo – Die Zweiflaschenanlage

- **Kompakt: 40% geringeres Bauvolumen**
- **Komfort: Deutliche Statusanzeige der Betriebs- oder Reserveflasche**
- **Geringes Gewicht**

② **Für vertikale Wandmontage**
Maße: H 184, B 95, T 103 mm **753370** [1] **194,99**

③ **Für horizontale Deckenmontage**
Maße: H 104, B 158, T 116 mm **753380** [1] **194,99**

① 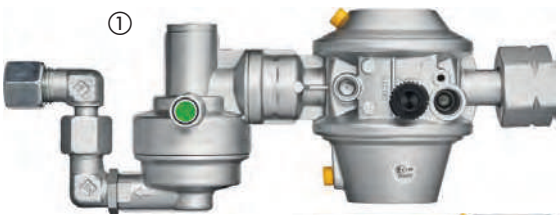

② 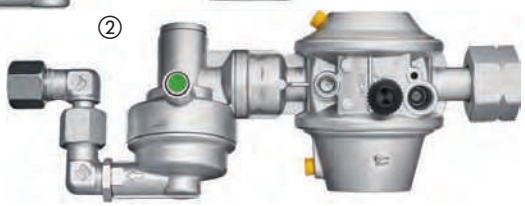

MonoControl CS für Gastanks

- **Gastank – Heizen während der Fahrt**
- **Sicherheits-Gasdruck-Regelanlage zum sicheren Betrieb in Caravans und Motorcaravans während der Fahrt**
- **Mit integriertem mechanischen Crash-Sensor, der bei einem Unfall den Gasdurchgang absperrt**

Montage: Gastank, Ausstattung: Crashsensor (CS), Auslösewert: 3,5 g ± 0,5g, Ausgangsdruck: 30 mbar, Durchlass: 1,5 kg/h, Eingang: 21,8 mm

① **Mit 90° waagerecht angeordneter Armatur**
30 mbar, Ausgang: Schneidring 10 mm **75336** [1] **135,–**

② **Mit 105° schräg angeordneter Armatur**
Mit großem Anschlussgewinde (21,8 mm) Inkl. integriertem Crashsensor und Prüfanschluss. 30 mbar **753362** [1] **135,–**

Bitte beachten: Um Ihre Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigen Sie **einen bzw. zwei Truma Gasfilter** – je nachdem, ob Sie eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug haben. Truma gewährt bei defekten Reglern, die ohne Filter verwendet wurden, keine Garantie.
Bitte beachten Sie die 10-jährige Austauschpflicht für Gasregler und Schläuche.

Zubehör für DuoControl und MonoControl CS evo

G.8 G.10 G.1 G.2 G.7 G.12

Hochdruckschläuche mit Schlauchbruchsicherung für DuoControl CS evo & MonoControl CS evo

Nie wieder Versorgungsprobleme durch unterschiedliche Flaschenventile.
Dank der länderspezifischen Hochdruckschläuche mit integrierter Schlauchbruchsicherung ist die Verwendung Ihrer Gasdruckregelanlagen SecuMotion, DuoControl CS, MonoControl CS und der Umschaltregelanlage DuoComfort zum Heizen während der Fahrt in ganz Europa gesetzlich zugelassen.

Anschluss / Länder	Länge 450 mm	Preis	Länge 75 mm	Preis
G.12 DE/NL/A/FIN/HU/PL	723771	47,99	753491	49,99
G.10 IS/N/S	753441	47,99	753461	49,99
G.2 D/CH/F Shell/NL/PT	753421	47,99	753481	49,99
G.7 GB Propane/IRL butane	753411	47,99	753511	49,99
G.1 CY/GR/I Liqui/M/TR	753431	47,99	753531	49,99
G.8 Europa Shell	753451	47,99	753501	49,99

Winkelverschraubung 90°

Zur Montage z.B. zwischen MonoControl CS, DuoControl CS, DuoComfort und HD-Schlauch bei eingeschränkten Platzverhältnissen.

75356 1 **19,--**

Gasfilter evo

- **Filtert 99,9 % der Aerosole und schützt die Gasanlage sowie alle Gasgeräte**
- **Filter zusammen mit den Pads länger nutzen und dadurch sparen**
- **Nur bei geschlossener Gasflasche zu öffnen**
- **Passt in nahezu jeden Gasflaschenkasten**
- **Einfach und schnell nachzurüsten**

Der Truma Gasfilter evo schützt Ihre Gasanlage wirksam vor Verschmutzung: Ölige Rückstände werden zuverlässig aus dem Gasstrom herausgefiltert und sammeln sich in einem Filterpad. Sobald dieses gesättigt ist, tauschen Sie es einfach gegen ein neues aus. Der Gasfilter evo passt auf alle wand- und deckenmontierten Truma Gasdruckregler. Er lässt sich schnell und ohne Werkzeug öffnen, um das Pad zu kontrollieren/zu tauschen.

Truma Gasfilter evo	**753623**	30	**49,99**
Filterpads, 10 St.	**753626**	1	**14,99**
Haltewinkel für Truma Gasfilter	**753625**	1	**6,50**
Jetzt auch als 2er-Set mit Preisvorteil	**753624**	15	**79,99**

Truma Gasfilter

- **Hält den Gasdruckregler sauber**
- **Für MonoControl CS oder DuoControl CS (Verschraubung: M20 x 1,5)**
- **Einfache Auswechslung der Filterpatrone**
- **Hoher Abscheidegrad von 99 %**
- **Integrierte Sättigungsanzeige**

Schützt die Gasanlage wirksam vor Verunreinigungen in Gasflaschen. Er scheidet die öligen Partikel zuverlässig ab und sorgt so für eine lange Lebensdauer der Gasanlage und aller gasbetriebenen Geräte.
Gehen Sie auf Nummer sicher: Um die Gasanlage wirksam vor Verölung zu schützen, benötigt man einen bzw. zwei Truma Gasfilter – je nachdem, ob eine Ein- oder Zweiflaschenanlage im Fahrzeug ist. Truma gewährt bei defekten Reglern, die ohne Filter verwendet wurden, keine Garantie.

Truma Gasfilter	**75362**	30	**49,95**
Ersatzpatrone	**753621**	1	**19,95**
Haltewinkel für Truma Gasfilter	**753622**	1	**6,50**
Auch als 2er-Set mit Preisvorteil	**753620**	15	**79,99**

Fernanzeige DuoC evo

für noch mehr Komfort. Sie zeigt den Betriebszustand der Gasflaschen im Fahrzeug-Innenraum an. Mit integriertem EisEx und Kabelbaum 6 m. Nur für DuoControl CS (schwarz)

mit Bedienteil	**751684**	1	**149,–**
ohne Bedienteil	**751685**	1	**93,99**
Verlängerungskabel 5 m für Bedienteil (o.Abb.)	**751681**	1	**54,99**

Gasfernschalter

(12 V) komplett mit 1,5 m Anschlusskabel und Bedienteil. Zum Abschalten der Gaszufuhr vom Fahrzeug-Innenraum. Anschluss am Druckminderer mit ¼“ Linksgewinde.

GSE **753601** 1 **144,--**

Truma Gas - Außensteckdose

Für den Anschluss eines außen stehenden Gaskochers, Gasgrills oder einer Gaslampe. Die Gas-Außensteckdose eignet sich nicht zur Einspeisung in die Gasanlage.

Farbe Weiß **751403** 1 **71,95**

Umschaltventil UV 10

für Gasrohr Ø 10 mm für den gemeinsamen Anschluss von Gastank und Gasflaschen.

3xRVS8	**75230**	1	**48,50**
3xRVS10	**752301**	1	**54,90**

EisEx

gegen Vereisung der Regelanlage, für MonoControl CS, DuoControl CS, SecuMotion,DuoComfort und DuoControl

75355 1 **47,95**

Ergänzungssatz f. Duo CS

Für DuoControl (CS) oder **Duo Comfort**, bei einem Gasflaschen-Abstand von mehr als 100 cm oder für die abgesetzte Montage eines Gasfilters. **75359** 1 **28,95**

Füllstandsanzeigen – für eine sichere Gasversorgung

Truma LevelControl

- **Meßwerte bequem per App auf Smartphone oder Tablet abrufbar**
- **Bewährte Qualität »Made in Germany«**
- **Schnelle und unkomplizierte Funktion**
- **Vorreiter der Caravaning-Digitalisierung**
- **Anzeige in Prozent oder Kilogramm**
- **Für Alu- und Stahlflaschen mit einem Durchmesser von 200 bis 350 mm**

Vertragshändler · iNet ready · reddot design award winner 2018

Die Truma LevelControl misst mittels Ultraschall, wie viel Gas sich in Ihrer Flasche befindet und überträgt die ermittelten Daten an die **Truma iNet Box**. Diese sendet die Informationen auf Ihr Smartphone oder Tablet per Bluetooth im Nahbereich oder per SMS von unterwegs. In der kostenlosen Truma App erhalten Sie bequem einen detaillierten Überblick über Ihren Gasfüllstand und die verbleibende Restlaufzeit.

Exakt...
Misst präzise den Füllstand Ihrer Flasche in Prozent und kg und gibt an, wie lange das Gas noch ausreicht. Bis zu zwei Füllstandsmessgeräte parallel verwendbar.

Komfortabel...
Leicht in Betrieb zu nehmen und bequem mit der Truma App zu bedienen

Praktisch...
Einfach mit den integrierten Magneten unter der Flasche anbringen und beim Flaschenwechsel ablösen



Gewicht inklusive Batterie 120 g, Maße 185 x 73 x 16 mm
Spannungsversorgung: 3 V DC / 2 x 1,5 V Batterien (AAA)
Stromaufnahme max. 70 mA, Ruhestrom 0,001 mA
Betriebstemperatur -20 °C bis +50 °C, Bluetooth Klasse 2
Gasart: Propan / Butan

Level Control	**753630**	1	**149,–**

Neu: Jetzt auch als Set erhältlich. Truma LevelControl und Truma iNetBox.

SET: Level Control + Truma iNet Box	**753633**	1	**149,–**

PASSEND DAZU:

Spannblechset
Zum Befestigen unter Aluminiumflaschen

	753632	1	**149,–**

Füllstandsmesser zur Gasmengenmessung

CARBEST INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

- **Messung von einer oder zwei Gasflaschen**
- **Für Haushalt, Garten und Camping**
- **Mit Übertragung auf Smartphone oder mit Anzeigemodul**

Es stehen 2 verschiedene Anlagen zur Verfügung. Zum einen eine Anlage mit 2 Sensoren für 2 Gasflaschen und einem Anzeigepanel. Zum anderen eine Anlage für eine Gasflasche. Hier wird als Anzeigepanel ein Smartphone benötigt. Die App für die Benutzung auf dem Smartphone kostenlos herunterladen werden.

2-Flaschenanlage mit Anzeigemodul (kein Smartphone notwendig)	**75302**	1	**74,95**
1-Flaschenanlage für Smartphones (Smartphone erforderlich)	**75303**	1	**74,95**

Füllstandsanzeige Senso4s für Gasflaschen

App für Smartphone oder Tablet

- **Einfache Installation**
- **Für Haushalt, Gewerbe und Freizeit**
- **Mit Bluetooth-Fernübertragung an ein Smartphone oder Tablet**
- **Menüsprache der App in Deutsch und Englisch**

Für alle gängigen Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8, und 11 kg. Messgenauigkeit: ± 200 g, Versorgungsspannung: 3 Batterien Typ AAA (nicht im Lieferumfang enthalten). Hinweis: für eine fehlerfreie Messung muss der Füllstandsmesser Senso4s auf einem ebenen und festen Untergrund stehen. Die App für den Senso4s können Sie für das jeweilige Betriebssystem im Apple App Store oder im Google Play Store kostenlos herunterladen.

	75008	1	**74,95**

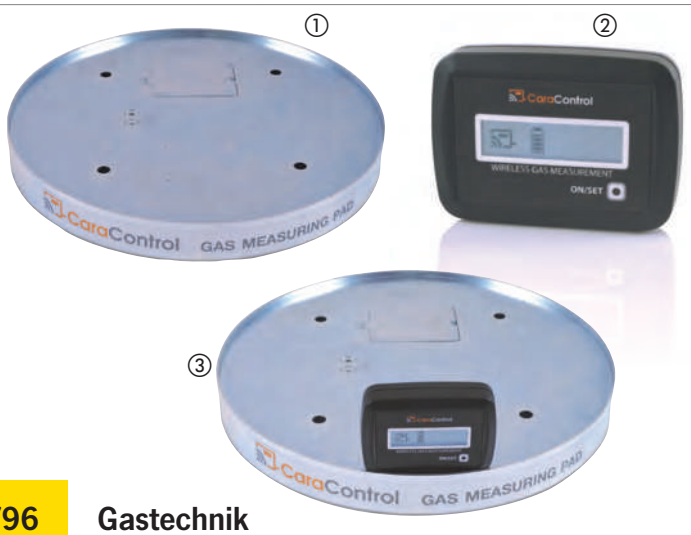

CaraControl – Drahtlose Messung des Füllstandes

Das **CaraControl Gas Measurement System** ermöglicht, das Volumen von bis zu 2 Gasflaschen (300 mm hoch) zu überwachen.
Die robuste und leichte Konstruktion ist gegen Stöße der Gasflasche beständig. Die geringe Montagehöhe mit nur 35 mm ermöglicht die Installation auch bei beengten Platzverhältnissen. Gasflaschen aus verschiedenen Materialien (einschließlich Verbundstoffe) können gemessen werden. Die drahtlose Übertragung zwischen Messplatte und dem Statusanzeiger ermöglicht eine einfache Verwendung und Montage. Die Lebensdauer der austauschbaren Batterie beträgt ca. 2 Jahre bei einer standardmäßigen Verwendung.

Weitere Features: Detektion von plötzlicher und langsamer Gasfreisetzung aus der Gasflasche sowie die Möglichkeit der schnellen Wahl der verwendeten Gasflasche. Auch für den Aussenbetrieb. Die Messplatte lässt sich auch an die CaraControl Einheit anschließen. Die Daten lassen sich per Handy oder einem Tablet-PC fernüberwachen.

① **CaraControl Pad**	**720010**	1	**275,90**
② **CaraControl Display**	**720011**	1	**149,90**
③ **CaraControl Set** (Display + Pad)	**72001**	1	**379,90**

Füllstandsanzeigen für Gasflaschen

Truma LevelCheck Gasflaschen-Füllstandsanzeiger

- **Zuverlässige Messung mittels Ultraschall**
- **Integrierte LED-Taschenlampe**
- **Einfach zu handhaben, mit LED-Anzeige**
- **In allen EU-Ländern zugelassen**

Mobiler Inhaltsanzeiger für alle Stahl,- oder Alugasflaschen (Propan Butan – LPG) mit einem Ø von 200 bis 350 mm. Das Gerät erkennt, ob sich am Messpunkt flüssiges Gas in der Flasche befindet und zeigt dies an. Inklusive handelsüblicher 9 Volt Blockbatterien. Das Batteriefach ist leicht zugänglich. Maße: H 135 x B 35 x T 30 mm. Gewicht: ca. 100 g

75363 1 **74,95**

52,--

Schnelle Füllstandskontrolle

- **Für handelsübliche Propan- und Butangasflaschen**
- **Einfache Anwendung**
- **Für alle Stahl- und Alu-Gasflaschen mit Ø 200-350 mm**
- **Explosionsschutz geprüft**

Gas-Checker – GC 100

Schnell und effektiv den Gasflascheninhalt messen. Messkopf waagerecht an die Flaschenwand aufsetzen, Signalleuchte Rot = kein Gas, Signalleuchte Grün = Gas. An Stellen, an denen kein Gas vorhanden ist, wechselt die Farbe auf Rot

75364 7 **52,–**

Füllstandsanzeige mit Fernanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts mit 12V LED Fernanzeige. Geeignet für 5, 11 und 33 kg Propangasflaschen. Anzeige: Rot = leerer/Grün = voller Bereich. Füllstandssensor mit 3 m Zuleitung, inkl. Anleitung, Blau/Grau

Externe Reserveanzeige **75425** 1 **79,90**

Abdeckrahmen:
Schwarz **754222** 1 **3,80**

Füllstandsanzeige für Gasflaschen

Sekundenschnelle Anzeige des Gasflascheninhalts. Geeignet für 5, 11 oder 33 kg Propangasflaschen. Anzeige: Rot = leerer Bereich, Grün = voller Bereich.

Farbe: Blau/Grau Frankreich **75423** 1 **25,90**
Farbe: Blau/Grau Deutschland **75424** 1 **25,90**

GIM Gas-Inhalts-Messer

Für 11 kg Stahlgasflaschen

Zuverlässig den Gasinhalt messen. Selbst geringe Gasvorräte (> 0,5 kg) können gemessen werden. Elektronische Überprüfung des Gasvorrates. Anzeige in kg im Display. 4 Batterien 1,5 V (AAA) notwendig (nicht im Lieferumfang).

75164 1 **139,–**

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Magnetische Füllstandsanzeige

Anzeige von Gasstand und Raumtemperatur durch Flüssigkeitskristalle. Arbeitet bei Raumtemperaturen von 12°-30° C. Magnethalterung zur Befestigung an der Gasflasche.

6,49

75154 400 **6,49**

Vielzweckwaage

Digitale Anzeige bis 50 kg.
Ideal für das Bestimmen des Füllstandes von Gasflaschen.

75009 48 **20,25**

Gasflaschen-Federwaage

Auch für Reisegepäck sehr gut geeignet. Messbereich bis 25 g.

75040 50 **12,90**

GASLIGHT®LED-Lampe für Gaskasten etc.

Mit explosionsgeschütztem 230 V-Netzteil nach ATEX Zone 1. Explosionsgeschützte Lampe für explosionsgefährdete Umgebungen (z.B. Gaskasten). Kompakt, wasser- und bruchsicher. Leuchtet Gasfach auch bei absoluter Dunkelheit vollständig aus. ATEX-Prüfung: keine Probleme bei erforderlicher Gas- und TÜV-Prüfung mit dauerhaft installiertem GASLIGHT®. Laut Herstseller derzeit die einzige Leuchte, die in diesem Anwendungsbereich angebracht werden darf. Inklusive 3 m Zuleitung zum Fahrzeuginneren und somit dem dazugehörigen explosionsgeschützten 4,5 Volt Netzteil.
Maße: 14 x 1,8 x 0,8 cm

Durch Netzteil 12/24 Volt fähig

75405 80 **69,90**

Gasflaschen und Zubehör / Flaschentransport

Hinweis: Erneuerung der EG-Richtlinie zur TÜV-Prüfung von Gasflaschen: Wenn die Zulassung der Gasflasche abgelaufen ist, wird nach Prüfung ein neues Zulassungszeichen für 10 Jahre vergeben: (Bsp. **01.xxxx.27**, d.h. Prüfung erfolgte 2017; neue Prüfung 2027 fällig).
TÜV-Gebühr für 5 kg und 11 kg Flaschen
75032 1 **21,90**

① **Campingaz® Flasche 904 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht 1,85 kg, H18 cm. Ø20,5 cm **91402** 1 **79,99**
Flasche 904 leer **91402-1** 1 **48,49**

② **Campingaz® Flasche 907 gefüllt,** inkl. Leergut
Füllgewicht 2,8 kg, H26 cm. Ø 20,5 cm **91407** 1 **87,50**
Flasche 907 leer **91407-1** 1 **54,50**
Wichtig: Tausch von leeren Campingaz-Flaschen nur mit Original-schraubverschluss möglich.

③ **Gasflaschen im Tausch oder Kauf** (Eigentumsflasche grau)
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, neu) **75000** 60 **45,90**
5 kg Flasche, H50 cm, Ø 22,5 cm (leer, gebraucht) **75004** 120 **33,90**
5 kg Füllung **75001** **Tagespreis**

④ **11 kg Flasche** H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, neu) **75010** 1 **54,90**
11 kg Flasche H61 cm, Ø 29,5 cm (leer, gebraucht) **75014** 80 **39,99**
11 kg Füllung **75011** **Tagespreis**

⑤ **Aluminium-Gasflasche 11 kg**
5,5 kg Leergewicht (ca. 8 kg leichter als Stahlflasche), keine Korrosion in der Flasche und daher keine Rostpartikel, die Verbraucher verstopfen könnten. Deutscher TÜV-Stempel und internationale Zulassung. Komplett mit Ventil und Schutzkappe. 5,5 kg Leergewicht, Maße: H 63 cm, Ø 30 cm
11 kg Aluminium-Flasche (leer, neu) **75017** 1 **149,--**
11 kg Aluminium-Flasche (leer, gebraucht) **75016** 60 **129,90**
11 kg Füllung **75013** **22,90**

Hinweis: Bei Neukauf bestellen Sie bitte 1 Gasflasche leer und 1 Gasfüllung. Danach kann die Gasflasche „getauscht" werden. Wichtig: Gefüllte oder gebrauchte Gasflaschen dürfen nicht versendet werden! Gasflaschen dürfen grundsätzlich nicht ohne Schutzkappe und Schraubverschluss transportiert werden (Ausnahme im Gaskasten!) Wir bieten daher als Ergänzung:

⑥ **Schraubverschluss** für Gasflasche, als Ersatzteil **75031** 1 **0,95**
⑦ **Schutzkappe** für 5/11 kg Gasflasche, als Ersatzteil **75030** 1 **0,95**



Gasflaschenauszug

- **Auszug in Längsrichtung**
- **Platz für max. zwei 11kg Gasflaschen**
- **Arretiert in Endpositionen automatisch**
- **Bequemer Austausch der Flaschen**

Farbe schwarz. Gewicht 8 kg.
75426 8 **229,90**

Gaskästen / Gasflaschenschränke

Gasflaschenschrank mit Rückwand
- **Mit Vierkantschloss inkl. Vierkantschlüssel**
- **Stahlblech, feuerverzinkt**

⑧ **Für 11 kg Gasflasche,** Maße ca.: H750 x T400 mm
für 1 Gasflasche. B 460 mm **75024** 1 **202,–**
für 2 Gasflaschen. B 840 mm **750241** 1 **228,–**

⑨ **Für 33 kg Gasflasche,** Maße: ca. H1485 x T400 mm.
für 1 Gasflasche. B 460 mm **750252** 1 **228,–**
für 2 Gasflaschen. B 840 mm **750261** 1 **287,–**

⑩ **Gasflaschenkasten für 2 Gasflaschen à 11 kg**
Kunststoff. Mit Spannverschluss. Weiß. Gew. ca. 7,5 kg
B86 x H63 x T37 cm. **91270** 10 **209,–**

⑪ **Gaskasten für 2,8 kg Campingaz-Flasche**, mit gesetzmäßig vorgeschriebener Entlüftung nach unten. Dichter Behälter mit Drehverschluss aus Kunststoff.
B30xH37xT30 cm, Stutzen 8 cm **75160** 5 **95,99**

Gasflaschen-Transportwagen

⑫ **Alu Carry bis 50 kg**
Mit extra starken Rädern. Teleskopierbarer Klappbügel. Tragfähigkeit ca. 50 kg. Maße geklappt: H72xB48xT6 cm. Max. Höhe incl. Teleskopbügel 98 cm. Gewicht ca. 5,5 kg
92488 4 **44,95**

⑬ **Faltbarer Transportwagen, bis 35 kg**
für 11kg Gasflaschen geeignet, Tragfähigkeit 35 kg. Kunststoff mit ausziehbarem Griff und 2 Rollen.
Maße ca.: H41 x B42 x T38 cm.
Packmaß ca.: H41 x B42 x T8 cm. Gewicht ca. 2,5 kg
92491 1 **26,90**

⑭ **Joe Transportwagen**
Aluminiumrohr mit Kunststoffverbindungen. Teleskopierbarer Ausziehbügel. Räder besonders breit (verhindern einsinken, erhöhen Rollkomfort). Tragfähigkeit bis ca. 40 kg. Spanngurt im Lieferumfang.
Maße geklappt: H43 x B27 x T11 cm. Gewicht 1,5 kg
92485 10 **28,–**

Gasflaschenhalterung

für 5 oder 11 kg Gasflaschen. Bodenbefestigung mit 4 Zentrierstücken und Kunststoffring.

75100 5 **13,90**

Pro Flasche werden 2 Halter benötigt

Halter mit Gurtband

Zur Wandbefestigung. Kunststoff.

für 11 kg	**7 5101**	5	**6,20**
	75101L	1	
für 5 kg	**75103**	5	**5,70**
	75103L	200	

Gasflaschenhalter

für 5 oder 11 kg Flaschen

Gasflaschenhalter zur sicheren Fixierung der Gasflasche auf einer Bodenplatte. Keine zusätzliche Befestigung nötig. Gasflasche auf Fixierung stellen und mit Halteriemen am Hals befestigen.

Ø 300 mm **751001** 1 **29,50**

EuroTool für europäische Flaschenanschlüsse

- **1 Werkzeug mit 7 verschiedenen Wechseleinsätzen**
- **6 Wechseleinsätzen für europ. Flaschenanschlüsse**
- **Mit einem Wechseleinsatz (grün) passend für Kleinflaschen-Verschlussmutter (Schutzkappe)**

EuroTool zum kraftsparenden Anschließen und Lösen von Flaschenreglern an das Gasflaschenventil. Mit neuem Wechselsystem zum einfachen und sicheren Austausch der Wechseleinsätze.

Technische Daten: Werkstoff: Spezialpolyamid mit Glasfaserverstärkung (entwickelt für Werkzeuge)

75041 1 **23,70**

GOK Broschüre:
Lösungen für Flüssiggas in Freizeitfahrzeugen

- **Informationen für die richtige Installation von Gasanlagen im Caravan und Reisemobil**
- **Installationsbeispiele**
- **Hinweise für Betrieb und Prüfung**
- **Pflege und Instandhaltung von Flüssiggasanlagen**

Wertvolle Tipps rund um die Gasanlage finden Sie in dieser Broschüre

95238 **0,50**

Gas-Dichtheitsprüfgerät

Überprüfung von Flüssiggasanlagen im Fahrzeug. Druckbegrenzer bis 150 mbar, Prüfmanometer Anzeige 00 - 25 mbar, druckfest bis 2,5bar, Zusatz-Prüfvolumen.

600 ml. **75328** 10 **303,–**

Gas-Dichtheitsprüfgerät DP

Überprüfung von Flüssiggas-Anlagen in Fahrzeugen z.B. Caravan, Boot, Reisemobil. Druckbegrenzer auf ca. 150 mbar, Prüfmanometer. Mit Dichtnippel zur Prüfung von Zweiflaschen-Gasanlagen. Im Schutzbeutel.

75269 8 **237,60**

Prüfadapter

Zum Anschluss eines Prüfschlauchs. Wird in die Gasleitung gesetzt. Kein Abbau des Reglers bei Dichtheitsprüfungen mehr notwendig!

Für 8 mm Gasrohr
75325 10 **35,95**

Für 10 mm Gasrohr
75326 1 **35,95**

Prüfschlauch

für Gasprüfgeräte

75 cm	**75365**	1	**29,99**
100 cm	**75327**	1	**19,95**

Elektronisches Prüfgerät Leak Check PRO

- **Alle Prüf- und Montageteile in einem Systemkoffer**
- **Übersichtliches Bedienfeld zum einfachen Handling**
- **Netzunabhängig durch einen leistungsstarken Akku**
- **Ausdruck des Prüfergebnisses**
- **Dauerpump-Funktion zur Leckagesuche**
- **Automatische Nullpunktkorrektur beim Einschalten**

Mit allen Montageteilen zur Druck- und Dichtheitsprüfung von Flüssiggasanlagen in Freizeitfahrzeugen nach G 607 bzw. in kleinen Wasserfahrzeugen nach G 608. Der Leak Check LPG Pro führt die Dichtheitsprüfung selbstständig durch. Nach positiver Prüfung wird ein Protokoll mit dem Prüfergebnis gedruckt, was der Prüfbescheinigung der Anlage beigelegt werden kann. Bei einer Leckage in der zu prüfenden Versorgungsleitung kann der Prüfdruck kontinuierlich durch die Pumpe erzeugt werden. Das Auffinden der Undichtheit wird für den Prüfer stark vereinfacht.

Lieferumfang: Leak Check LPG PRO inklusive Netzteil und Akku, Drucker mit Anschlusskabel und Ersatz-Papierrolle, Prüfschlauch für die Prüfeinrichtung, Mitteldruck-Schlauchleitung für Flüssiggasleitungen, Zusatzvolumen-Behälter 600 cm3, Handgriff für Prüfventil, Stecknippel Niro STN x RST 8 zum Anschluss an Steckkupplung SKU, gerader Reduziereinsatz Typ RED RST, 8 RVS 10, 4 Übergangsstücke für alle gängigen Prüfanschlüsse, 10 Dichtungen für Ausgangsstutzen G 1/4 LH-KN, Lecksuchspray Dose 125 ml, MiniTool zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern, je Doppelmaulschlüssel Größen: 10/11; 12/13; 14/15; 17/19 und 20/22, Systemkoffer.

Technische Daten: Messbereich: 0 bis 200 mbar, Druckfestigkeit: 1000 mbar, Messgenauigkeit: ± 2 mbar (im Messbereich 140 bis 160 mbar)

75022 1 **1689,--**

Internationale Gasregler

Dänemark, Irland
Finnland, Norwegen

A 235

nicht für Gastanks!

Großbritannien

A 127

Großbritannien

A 300

Belgien
Deutschland
Finnland
Schweiz

A 310

Finnland
Norwegen

753661

Land	Type	Art.	Regler Eingang	Regler Ausgang	mbar	Gas	Durchfluss kg/h	Regler Standard	Art.Nr.	Preis
Belgien	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	Tülle ID 8mm	37	Propane	1,5	EN12864	**753664**	**5,25**
Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Rumänien, Russland, Slowak. Rep., Slowenien, Tschechien, Ukraine	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	Tülle ID 8mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753665**	**8,40**
Dänemark	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 10mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**753667**	**12,99**
Deutschland, Österreich	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	50	Propane	1,5	EN12864	**751051**	**9,80**
Finnland	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G12 in EN12864	G1/4"-LH	30	Propane	1,5	EN12864	**75366**	**8,60**
GB	Kompakt	A 127	Quick Coupling-Diameter 27 mm	Tülle ID 8mm	37	LPG	1,5	EN12864	**753668**	**9,80**
GB	POL	A 300	POL hard nose in EN12864	Tülle ID 8mm	37	LPG	1,5	EN12864	**753669**	**7,75**
Irland, Portugal, Zypern	Jumbo	A 235	Quick Coupling-Diameter 35 mm	Tülle ID 8mm	29	LPG	2,0	EN12864+DG	**75367**	**12,99**
Griechenland, Italien	Handrad	A 310	W20x1/14"-LH G1 in EN12864	Tülle ID 8mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753671**	**8,99**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	Tülle ID 8mm	30	LPG	1,5	EN12864	**753672**	**5,99**
Niederlande	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G5 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753673**	**8,40**
Schweden	POL	A 300	POL CGA soft nose in EN12864	Tülle ID 8mm	28-30	LPG	1,5	EN12864	**753662**	**9,40**
Schweiz	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	G1/4"-LH	50	LPG	1,5	EN12864	**753675**	**8,40**
Schweiz	Handrad	A 310	W21.8x1/14"-LH G2 in EN12864	G1/4"-LH	30	LPG	1,5	EN12864	**753676**	**7,99**
Finnland, Norwegen	Jumbo	A 235	35 mm Click on	10mm Norwegien nozzle acc	30	LPG	2,0	EN12864	**753661**	**21,90**

Clip-On-Adapter

Zum Anschluss eines Druckreglers mit deutschem Anschluss an Flüssiggasflaschen mit Clip-On-Anschluss:



Adapter 21 mm,
Clip-On (G.53) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, Großbritannien, Irland
75037 [1] **29,90**

Jumbo 35 mm,
Clip-On (G.56) x AG KLF (G.12)
Für Dänemark, England, Finnland, Frankreich, Irland, Portugal, Skandinavien, Spanien und Zypern
75038 [1] **31,90**

Internationale Gasregler



① **Gasregler EN 61 mit Schauchtülle 8 mm**
POL–WXTUE8 mm Tülle
1,5g/h 29 mbar für SE
751881 [1] **19,95**

② **Gasregler EN 61 mit Linksgewinde ¼"**
POL–WXG 1/4 LH-KN
1,5g/h 29 mbar für SE
751880 [1] **19,70**



Abb. ähnlich

③ **Gasregler PS 16 bar Linksgewinde ¼"**
KLF x G 1/4 LH-KN 1/4 lks
1 kg/h 29(30) mbar für SF
751884 [1] **13,40**

Gasregler PS 16 bar Schauchtülle 8 mm
o.Abb. KLF x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29 (30) mbar für SF
751885 [1] **15,99**

Achtung ! Nur für deutschen Flaschenanschluss

④ **Gasregler EN 61 Linksgewinde ¼"**
POL–US 1/4 lks
1,5g/h 29 mbar für NO
751882 [1] **19,60**

Abb. ähnlich

⑤ **Gasregler PS 16 bar Linksgewinde ¼"**
Ital.A x G 1/4 LH-KN 1/4 lks
1,5 kg/h 29(30) mbar für Italien
751886 [1] **13,90**

Gasregler PS 16 bar Schauchtülle 8 mm
o.Abb. Ital.A x Tülle 8 mm
1,5 kg/h 29(30) mbar für Italien
751887 [1] **15,40**

30 mbar Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (1/4" Aussen-Linksgewinde für Gasschlauch)

Gasregler 0,8 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang gerade

①	**ohne Manometer**	**75300**	1	**20,–**
②	**mit Manometer**	**75301**	10	**31,90**

Gasregler 1,2 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang gerade

o.Abb, wie ①	**ohne Manometer**	**75306**	10	**22,95**
o.Abb, wie ②	**mit Manometer**	**75307**	10	**33,95**

Gasregler 1,5 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang gerade

③	**ohne Manometer**	**75312**	10	**41,95**
o.Abb	**mit Manometer**	**75313**	10	**65,–**

Gasregler 0,8 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang 90° nach unten

Schlauchabgang 90° abgewinkelt - geeignet für Reimo Flaschenkasten

④	**ohne Manometer**	**751023**	20	**26,95**

Gasregler 0,8 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang 2 x 90° gewinkelt

Flaschenanschluss und Schlauchabgang 90° abgewinkelt - geeignet für besonders enge Flaschenkasten

⑤	**ohne Manometer**	**75203**	1	**36,99**

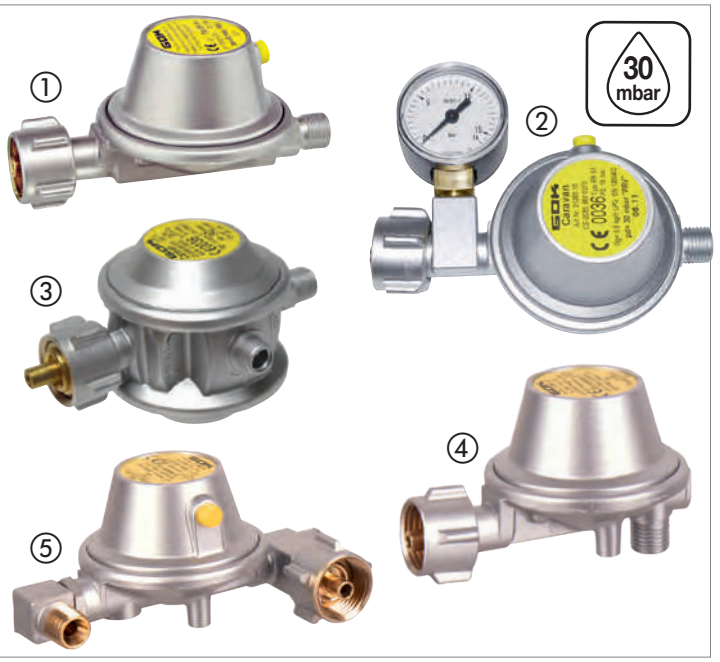

Verbrauchsbeispiele

Beispiel für Gasregler 0,8 kg/h: Heizung E2400->200 g/h + Kocher 2-flg.->232 g/h + Kühlschrank 60l->18 g/h = Gesamtverbrauch 450 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h: Kocher 3-flg.->348 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 90l->18 g/h + Gasgrill 110 g/h = Gesamtverbrauch 976 g/h.

Beispiel für Gasregler 1,5 kg/h: Kocher 4-flg.->465 g/h + Heizung C6002->500 g/h + Kühlschrank 165 l->35 g/h + Backofen 175 g/h = Gesamtverbrauch 1175 g/h.



Gas-Leckage-Testgerät

Schnelle Dichtheitsprüfung per Knopfdruck. Maximaler Betriebsdruck 2 bar. Druckverlust unter 1 bar. Für alle Niederdruck-Flüssiggasanlagen im Caravan oder Reisemobile. Abgang: 90°.

75392 1 **68,50**

Sicherheitsventil

Zum Anschluss von normalen Druckminderern an Campingaz®-Flaschen.

75106 3 **15,95**

50 mbar Gasdruckregler für Caravan und Reisemobil

Gasdruckregler mit Sicherheitsventil. Schützt gasbetriebene Geräte vor gefährlicher Überlastung. Nur für den Einsatz im Reisemobil-Gaskasten oder im Caravan-Deichselkasten zugelassen. Nicht für Camping und Freizeitbereich zulässig. DIN DVGW geprüft.

Anschlüsse: KLF x G 1/4 LH-KN = (Anschluss mit Linksgewinde direkt an Gasflasche) **x** (1/4" Aussen-Linksgewinde für Gasschlauch)

Gasregler 1,5 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang gerade

⑥	**ohne Manometer**	**75105**	5	**15,50**

Gasregler 1,5 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang gerade

⑦	**mit Manometer**	**75104**	5	**27,95**

Gasregler 0,8 kg/h Nenndurchfluss. Schlauchabgang 90° nach unten

geeignet für REIMO-Gasflaschenkasten u.ä.

⑧	**ohne Manometer**	**75102**	20	**29,70**

Gasregler Ausführung Schweiz, ansonsten wie 75105/75104 (siehe oben)

50 mbar, ohne Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.		**751052**	1	**17,70**
30 mbar, ohne Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.		**751054**	5	**26,90**
50 mbar, mit Manometer, 1,5 kg Nenndurchfl.		**751042**	5	**31,90**

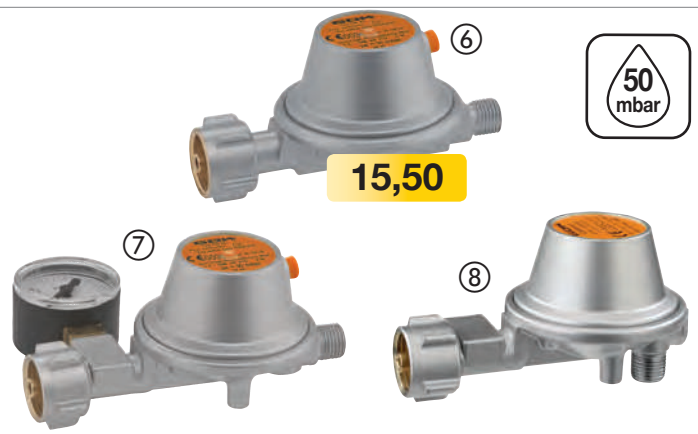

Änderung des Betriebsdrucks

Seit dem 01.01.2003 gilt die neue EN 1949 und die EN 12864. Daher dürfen bei Neufahrzeugen und neu zugelassenen Fahrzeugen nur noch Druckregler der neuen Norm mit 30 mbar verwendet werden. Neuzulassungen dürfen nur noch mit 30 mbar Betriebsdruck ausgerüstet werden. Die Änderung des Betriebsdrucks auf 30 mbar erfolgt im Zuge der EG-Harmonisierung.

Vordruck-Gasregler für Niederdruck

Für den Anschluss von „30 mbar Geräten" an Gasanlagen mit 50 mbar. Der Druckregler wird in die Gasleitung montiert und reduziert den abgegebenen Druck von 50 auf 30 mbar. Ansschlüsse: beidseitig 8 mm. Eingangsdruck 50 mbar, Ausgangsdruck 30 mbar.

Vordruckregler 1,5 kg/h Nenndurchfluss.

⑨ Nicht im Fahrzeug verwendbar!!! **75193** 1 **57,70**

Vordruckregler 0,8 kg/h Nenndurchfluss.

⑩ Für Reisemobile, Caravan, Boote etc. zugelassen, Pro Regler nur ein Gerät. Der Vordruckregler VDR50/30. Er wird in die Gasleitung zwischen Absperrventil und 30 mbar Verbraucher eingesetzt.

Vordruckgegler VDR 50/30 **73210** 1 **70,95**

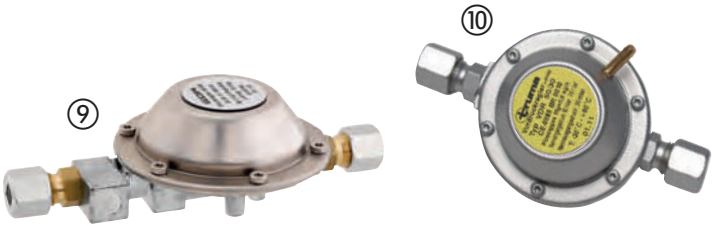

Gasdruckregler zur Verwendung im Freien und Zubehör

Gasdruckminderer für den Outdoorbereich, zum Zelten und Grillen

Geeignet für Grills und Kühlboxen

Outdoor-Gasregler

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Nicht im Reisemobil- / Caravanbereich zulässig.

30 mbar	**751883**	3	**11,75**
50 mbar	**75188**	3	**11,75**

2 Abgänge

Gasregler für 2 Geräte

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar

75109 10 **26,90**

3 Abgänge

Gasregler für 3 Geräte

Für 5 + 11 kg Gasflaschen. Mit separat absperrbaren Abgängen. 50 mbar

75194 1 **30,40**

11-Stufen-Gasdruckregler

Wählscheibe mit 11 Einstellungen des Ausgangsdrucks von 25–50 mbar (0,6–1 kg/h)

75163 1 **27,40**

Gasregler für Grillbetrieb

Spezieller Niederdruckregler zum Betrieb von Gasgrills.
KLF x G 1/4 LH-KN, 1,5 kg/h.

50 mbar **75460** 20 **14,90**

Gasregler für Grillberieb

Wie 75460, jedoch mit Manometer.

50 mbar **75461** 10 **55,90**

Für blaue Campingaz®-Flaschen

Gasregler für Campingaz®

Speziell für Grills. Wie 75126, jedoch mit Alu-Absperrventilrad.

50 mbar **75467** 5 **24,30**

Gasregler für Campingaz®

Zum Direktanschluss an blaue Campingaz®-Flaschen mit Absperrventil. GAZ x G 1/4 LH-KN 1 kg/h.

50 mbar	**75126**	3	**20,90**
30 mbar	**751263**	3	**19,90**

GasStop

- **Schaltet 100% ab Vollautomatisch**
- **Dichtigkeitsprüfung**
- **Nützliche Füllstandanzeige**
- **Einfach zu installieren**

GasStop verhindert das unkontrollierte Austreten von Propangas bei Reisemobilbesitzer, Camper, Grillmeister und anderen Anwender.
Material: hochwertiges Messing mit den besten Dichtungen, die es auf dem Markt gibt.

75499 1 **55,80**

Verschlussschraube

Als sicherer Verschluss zum Schutz gegen Verschmutzung und Beschädigung, wenn der Gasregler von der Flasche geternnt wird. (Ohne Regler)

75407 1 **6,39**

Schlauchbruchsicherung

Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Mit zusätzlicher manueller Unterbrechung. Vorschrift bei Schläuchen über 100 cm.

50 mbar **75462** 20 **19,90**

Schlauchbruchsicherung

Unterbricht automatisch die Gaszufuhr, bei defektem Schlauch. Vorschrift bei Schläuchen über 100 cm.

50 mbar	**75107**	10	**22,55**
30 mbar	**751073**	1	**18,80**

Truma EisEX 12V

Verhindert zuverlässig die Vereisung des Gasreglers und ermöglicht auch bei winterlichen Verhältnissen die störungsfreie Gasversorgung. Passt nur für Gasdruckregler mit Manometer. (Nicht für DuoComfort, DuoControl oder SecuMotion).

75131 1 **34,95**

Kippschutzventil KS 140

Schaltet bei Umkippen des Gerätes die Gaszufuhr am Regler ab. Vorgeschrieben gemäß DIN EN 14543. max. 65 mbar

75373 5 **23,30**

Regler Halterung

Zur sicheren Befestigung des Reglers im Flaschenkasten oder am Gerät.

75465 20 **6,60**

Twister Wechselhilfe

Twister an Gasdruckregler montieren und den Flaschentausch ohne Werkzeug durchführen.

75023 1 **14,39**

Quickfree Schlüssel

Schlüssel für Camping-Gasflaschenregler, kann an der Flasche verbleiben.

75036 1 **7,99**

Mini Tool Schlüssel

Zum Anschließen und Lösen von Kleinflaschenreglern an das Flaschenventil. Für alle Kleinflaschenanschlüsse mit Flügelmutter. Verschiedene Farben.

75039 1 **5,50**

Einflaschenanlage 50 mbar

- **Gasdruckregler und Schlauch**

Set zum Anschluss an Gasflaschen im Freien. Zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Geprüft nach DIN-DVGW bzw. EG Baumusterprüfung.

751720 [1] **18,50**

Einflaschenanlage 50 mbar mit Manometer

- **Gasdruckregler mit Sichtanzeige und Schlauch**

Zur Druckregelung auf den Nenndruck des Gasgerätes. Set zum Anschluss eines Gasgerätes z.B. Gasgrill, Gaskocher, Gasheizgeräte im Freien. Geprüft nach DIN-DVGW bzw. EG Baumusterprüfung.

751730 [1] **61,95**

Anschlussgarnitur für Innenbereich

Zum Betrieb von Verbrauchern gewerblich & privat im Außenbereich und im gut belüfteten Innenbereich. Regler 50 mbar, 1,5 kg/h zweistufig mit thermischer Absperrung und Manometer.
SB Sicherung. Gew. 0,46 kg

75399 [1] **57,30**

Anschlussgarnitur für Betrieb im Freien

GW, zum Betrieb von Verbrauchern gewerblich & privat im Außenbereich.

GW-Regler 50 mbar, 1,5 kg/h 90° Abgang + Schlauchbruchsicherung und MD-Schlauch PVC. Gew. 0,46 kg

753991 [1] **39,90**

Anschluss-Sets für Gasgrills Regler-Schlauchset

- **Zum Anschluss an externe Gasgeräte**
- **Gasregler 50 mbar**
- **Gasflaschenschlüssel Mini Tool**
- **Gasschlauch bis - 30° C - winterfest**

Anschlussgewinde AG ¼ LH, Schlauch 80 cm	**751873**	[1]	**20,95**
Anschlussgewinde AG 5/8 UNF, Schlauch 80 cm	**751874**	[1]	**24,90**

Regler-Schlauchleitungsset

- **Zum Anschluss von externen Gasgeräten an 5 oder 11 kg Gasflaschen**
- **Mit gewinkeltem Gasregler und Schlauchbruchsicherung**
- **Gasschlauch 150 cm, bis - 30°C winterfest plus Steckkupplung**
- **Übergangsstück mit Steckkupplung und Anschluss an das Gasgerät**
- **Gasflaschenschlüssel Mini Tool**

751875 [1] **74,65**

Gasdruckregler für Haushalt und Gewerbe

- **Vorschrift bei einem Anschluss in einem Gebäude**

Niederdruckregler für Innenanlagen, fahrbare Heizgeräte und gewerblicher Nutzung. Mit zweistufiger Überdruck-Sicherheitseinrichtung, thermischer Absperreinrichtung (unterbricht die Gaszufuhr bei über 100°C). Kontrollmanometer und Sichtanzeige, Durchfluß 1,5 kg/h.

50 mbar **75219** [1] **53,90**

Regler-Schlauchleitungsset speziell für Gasgrills

- **Mit gewinkeltem Gasregler und Schlauchbruchsicherung**
- **Gasschlauch 120 cm, bis - 30°C winterfest plus Steckkupplung**
- **Übergangsstück mit sicherer Steckkupplung und -Nippel**
- **50 mbar Regler, 2 kg/h**

75466 [3] **52,75**

Marine-Gasschläuche mit Messing-Anschlüssen

- **Anschlüsse aus Messing, Presshülsen aus Edelstahl**
- **Schlauchleitung aus Gummi mit Textileinlage**
- **kältebeständig bis -30 °C, DVGW geprüft, PS 10 bar**

Zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen. Schläuche für den Bereich Marine werden zusätzlich mit dem Hinweis des Austauschjahres (+ 6 Jahre) ausgeliefert.

① Marine Gasschlauch 40 cm, Überwurfmutter G1/4" LH-ÜM x Rohrstutzen RST8	**75410**	**14,90**
② Marine Gasschlauch 40 cm, beidseitig Schneidringverschraubung RVS8x RVS8	**75413**	**15,95**
③ Marine Gasschlauch 40 cm, Schneidringverschraubung x Rohrstutzen RVS8 x RST8	**75412**	**14,70**
④ Marine Gasschlauch 40 cm, Überwurfmutter G1/4" LH-ÜM x Schneidringverschraubung RVS8	**75411**	**14,99**

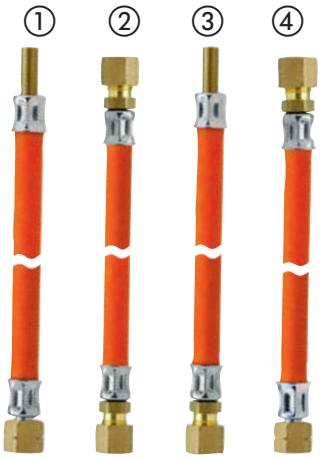

Gasdruckregler Marine für Boote

Gewindeausgang nach unten. Niederdruckregler (PS 16 bar) mit integrierter Sicherheitseinrichtung gegen Überdruck. Typ EN 61 mit Sicherheitsablasventil. EG Baumusterprüfung nach DGR. Gasdurchfluss maximal 0,8 kg/h

75319 [1] **29,90**

Gasschläuche und Adapter

Mitteldruck-Schlauchleitung geprüft nach DVGW mit Schlauchabmessung 6,3 x 3,5 mm

40 cm Schlauch
Besonders für Anschluss im Gaskasten. Bei herausziehbaren Gasflaschen ist ein 75 cm Schlauch erlaubt.

Schauchlängen bis 300 cm.
Bei längeren Wegen ist eine Verbindung mit Kupplungsadaptern möglich.

Info Gasschläuche

Gasschläuche sind nach DIN DVGW geprüft. In der Regel gibt es sie in zwei Ausführungen.

Winterfest: kältebeständig bis -30°C aus einer Gummi-Gewebemischung.
Kältebeständig: Geeignet bis -20°C aus einer Kunststoff-Gewebemischung.

Stecktülle 8 mm für Gassteckdosen | **¼" Linksgewinde für Gasregler** | **RVS Schneidringverschraubung Anschluss für Gasrohr 8mm 10mm** | **Rohr 8 mm (RST Anschluss)**

Viele Schläuche werden zusätzlich mit einem Anhänger und dem Hinweis des Austauschjahres ausgeliefert.

Hinweis: Gasanlagen müssen alle 2 Jahre von einem DVFG–anerkannten Sachkundigen überprüft werden. Das Ergebnis wird in die Prüfbescheinigung (bei den Papieren mitführen) eingetragen. Bei Neuinstallation und Änderungen ist auch vorzeitig eine Prüfung vorgeschrieben. Kommen Sie zu uns.

Gasschläuche DVGW für Reisemobil, Caravan & Outdoor

Gasschläuche, auch zur Montage im Gaskasten (max. 40 cm)

Mit 1/4" Linksgewinde und Schneidringverschraubung 8 oder 10 mm. Verwendung im Gaskastens des Reisemobils oder Caravans ist eine max. Länge von 40 cm zulässig.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.		Preis
30 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**E5089**	1	**10,85**
40 cm	- 20 °C	¼" links	8 mm RVS	**75111**	5	**8,25**
40 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75174**	5	**7,85**
40 cm	- 30 °C	¼" links	10 mm RVS	**75166**	25	**9,60**
75 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75322**	5	**10,15**
80 cm	- 20 °C	¼" links	8 mm RVS	**75157**	3	**11,50**
80 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75175**	3	**10,90**
100 cm	- 20 °C	¼" links	8 mm RVS	**75209**	1	**13,90**
100 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75207**	10	**12,40**
150 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75176**	3	**13,90**
200 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75206**	10	**15,99**
300 cm	- 30 °C	¼" links	8 mm RVS	**75208**	10	**19,20**

Gasschläuche mit beidseitiger Überwurfmutter



Beidseitig mit 1/4" Linksgewinde, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox, Kocher oder anderen Outdoor-Gasgeräten.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.		Preis
40 cm	- 30 °C	¼" links	¼" links	**E1370**	1	**6,90**
80 cm	- 30 °C	¼" links	¼" links	**75177**	3	**7,30**
100 cm	- 20 °C	¼" links	¼" links	**75213**	1	**11,40**
150 cm	- 20 °C	¼" links	¼" links	**75139**	3	**13,40**
150 cm	- 30 °C	¼" links	¼" links	**75178**	3	**7,90**
300 cm	- 20 °C	¼" links	¼" links	**75149**	3	**13,30**
300 cm	- 30 °C	¼" links	¼" links	**75179**	3	**14,75**

Gasschläuche für Gassteckdosen und Gas-Schnellkupplungen

Mit Stecktülle für Gassteckdose und 1/4" Linksgewinde, z.B. zum Anschluss von Grill, Kühlbox oder Kocher an eine Gassteckdose.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.		Preis
40 cm	- 30 °C	¼" links	Stecktülle	**751121**	1	**11,99**
150 cm	- 30 °C	¼" links	Stecktülle	**75112**	3	**15,60**
300 cm	- 30 °C	¼" links	Stecktülle	**751120**	3	**24,99**

Spezial-Gasschläuche

mit Anschlüssen, wie Rohrstutzen 8 mm (RST), 1/4" Außengewinde links oder Schneidringverschraubungen (RVS) für diverse Anwendungen.

Länge	Kältebeständig	1. Anschluss	2. Anschluss	Art.Nr.		Preis
40 cm	- 30 °C	Rohr 8 mm	¼" links	**751741**	5	**11,95**
40 cm	- 30 °C	8 mm RVS	8 mm RVS	**75213**	1	**11,40**

Adapter, Kupplungen und Schläuche - National und International

Gasschlauch Meterware, EN 559. ID, für Finnland, Dänemark, Norwegen und Spanien. Ø 10 mm, lfm
75370 50 **7,50**

Verbindungsstück
¼" Außengewinde links auf Innengewinde 5/8" UNF.
75464 5 **6,60**



Übergangsstück
¼" Außengewinde links auf 8 mm Rohrstutzen (RST).
75137 3 **4,70**

Schlauchkupplung
Zum Verbinden von zwei Gasschläuchen.
2 x ¼" Außengewinde links.
75171 3 **6,55**

Rechts-Links-Adapter
¼" Überwurfmutter mit Linksgewinde auf Überwurfmutter mit Rechtsgewinde.
75161 3 **6,20**

Spezial-Gasschlauch ID 6,3 x 3,5 mm
mit beidseitig 1/4" Linksgewinde, 6 bar druckfest. Länge: 80 cm
75369 1 **7,50**

Stecknippel-/Tülle
Zum Einstecken un Gassteckdosen. Mit 8 mm Rohrstutzen (RST).
75143 5 **4,90**

Adapter Finnland
von ¼" Linksgewinde auf Ø 8 bzw. Ø 10 mm Schlauchtülle
75371 1 **4,40**

Slangpilaar
¼"links x 9mm
für Niederlande.
In D nicht zulässig.
75371 1 **4,40**

Schnellschluss-Absperrventile für 8 mm Gasrohr

1-fach Ventil
Beidseitig 8 mm Schneidringverschraubung.
75121 3 **24,90**

2-fach Ventil
Zugang Ø 8 mm
2 Absperrventile Ø 8 mm
75293 5 **41,99**

3-fach Ventil
Zugang Ø 8 mm
3 Absperrventile Ø 8 mm
75294 3 **47,90**

4-fach Ventil
Zugang Ø 8 mm
4 Absperrventile Ø 8 mm
75295 3 **72,95**

Schnellschluss-Absperrventile mit 10 mm Eingang und 8 mm Abgängen

2-fach Ventil
Zugang Ø 10 mm
2 Absperrventile Ø 8 mm
75298 1 **44,70**



3-fach Ventil
Zugang Ø 10 mm
3 Absperrventile Ø 8 mm
75296 1 **71,50**

4-fach Ventil
Zugang Ø 10 mm
4 Absperrventile Ø 8 mm
75297 1 **90,90**

①

②

Aufkleber
① Betriebsdruck 30 mbar
Aufkleber-Maße: 95 x 53 mm.
46508 1 **0,80**
② Verteilerblockaufkleber mit 6 Symbolen zur Kennzeichnung.
75132 3 **10,99**

Befestigungsschelle
Für Verteilerblock (passend für alle Typen)
75127 100 **7,90**

Sicherheits- Schnellkupplungen

Schnellkupplung gerade
8 mm, gerade, mit Sperrventil. Verbinden/Trennen nur bei geschlossenem Ventil. Anschluss externer Gasflaschen/Geräte.
75156 5 **59,95**
Passende Stecktülle Ø 8 mm.
75143 5 **4,90**

Schnellkupplung T
8 mm, Eigenschaften wie 75156, jedoch als T-Stück mit seitlicher Kupplung. Zum Einbau in eine Gasleitung.
751561 5 **79,90**

Manuelles Umschaltventil

Zur manuellen Umschaltung bei Zwei-flaschenanlagen. Vorteil: ein Flaschenwechsel ist ohne Betriebsunterbrechung möglich. Gleichzeitiger Anschluss von zwei Gasflaschen.
RVS 8 x RVS 8 x RVS 8
75230 1 **48,50**
4RVS 10 x RVS 10 x RVS 10
752301 1 **54,90**

Abzweigventil Typ AV 8
Schnellschlussarmatur, nur volle Offen- bzw. Geschlossenstellung, Messing verchromt, RVS 8 x RVS 8 x RVS 8, ÜHP nach Bauregelliste nach EN 12514-2, PS 16 bar.
751551 1 **52,90**

Bodendurchführung Kunststoff
Als Gaskastenentlüftung geeignet. Offener Querschnitt > 100 cm^2 .
Ø 130 mm, L 100 mm
53005 1 **7,99**

Gasmengenreduzierventile mit Linksgewinden ¼"

Nur Outdoor verwenden, nicht zur Montage im Fahrzeug!!!

Einfachventil
Zur stufenlosen Regulierung der Gasdurchflussmenge
75144 3 **9,50**

Doppelventil
Für gleichzeitigen Anschluss von 2 Geräten an 1 Regler
75147 3 **10,95**

Dreifachventil
Für gleichzeitigen Anschluss von 3 Geräten an 1 Regler
75162 20 **11,95**

Gasinstallation und Montagewerkzeuge

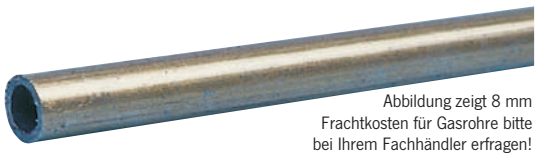

Abbildung zeigt 8 mm
Frachtkosten für Gasrohre bitte
bei Ihrem Fachhändler erfragen!

8 mm oder 10 mm Ø: Wann, was, wozu?
Bei 50 mbar Gasanlagen ist der Ø für Gasrohre, Schläuche und deren Verbindungsteilen 8 mm. Beim niedrigeren Betriebsdruck von 30 mbar ist es jedoch sinnvoll, die Gasmenge zu den Verteilerblöcken zu erhöhen, um eine ausreichende und gleichbleibende Versorgung der einzelnen Verbraucher abzusichern. D.h. die Verbindung von Gastank / Gasflasche zum Verteilerblock kann mit einem 10 mm Rohr gemacht werden. Bitte beachten: Die Versorgung vom Verteilerblock zu den einzelnen Verbrauchern ist weiterhin mit dem Ø von 8 mm durchzuführen.

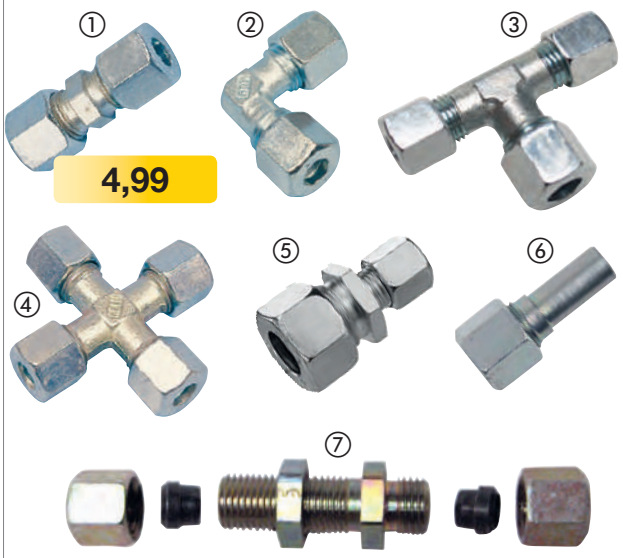

für gasdichte Durchführungen, z.B am Gaskasten

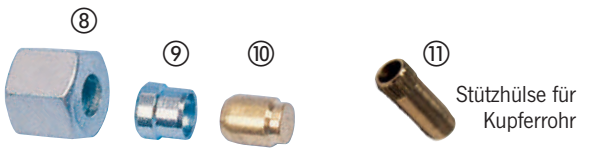

Stützhülse für Kupferrohr

9,20

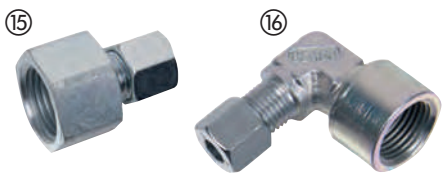

Gasrohre für Innenräume

Stahlrohr verzinkt, nach DIN 2393

Rohr-Ø	Länge	Art.Nr.		Preis
8 mm	150 cm	753803	1	8,99
8 mm	250 cm	753801	1	14,99
8 mm	350 cm	753802	1	20,20
8 mm	500 cm	753804	25	28,99

Rohr-Ø	Länge	Art.Nr.		Preis
10 mm	150 cm	753823	1	9,25
10 mm	250 cm	753821	1	15,70
10 mm	350 cm	753822	1	22,25
10 mm	500 cm	753824	1	31,35

* = Versand nur bis Längen von 2,0 m möglich. Längere Rohre nur zur Abholung bzw. Speditionsversand Frachtkosten erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler.

Verschraubungen 8 mm und 10 mm

Schneidringverschraubungen für Gasrohr, verzinkt (inkl. 2 Schneidringen)

	Form	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.		Preis
①	Gerade	8 mm	Stahl	2 Stk	751132	10	4,99
	Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	75250	3	4,99
	Gerade	8 mm	Messing	1 Stk	75415	1	8,30
②	Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	75114	100	6,80
	Winkel 90°	10 mm	Stahl	1 Stk	75251	3	9,70
	Winkel 90°	8 mm	Messing	1 Stk	75416	1	9,90
	T-Stück	3 x 8 mm	Stahl	1 Stk	75115	5	7,35
	T-Stück	3 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75252	100	6,95
③	T-Stück	2 x 8 + 1 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75289	1	14,90
	T-Stück	1 x 8 + 2 x 10 mm	Stahl	1 Stk	75288	1	13,99
④	Kreuz	4 x 8 mm	Stahl	1 Stk	75116	50	11,20
	Kreuz	4 x 8 mm	Stahl	1 Stk	75253	25	7,96
⑤	Reduzierung	10 auf 8 mm	Stahl	1 Stk	75249	10	4,60
⑥	Reduzierung	8 auf 10 mm Rohr	Stahl	1 Stk	75124	1	4,90

Schottverschraubungen (Wandstärke max. 20 mm) Ideal zur dichten Durchführung

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.		Preis
⑦	Schottverschraubung Gerade	8 mm	Stahl	1 Stk	75125	1	7,80
	Schottverschraubung Gerade	10 mm	Stahl	1 Stk	751251	1	10,90
	Schottverschraubung Winkel 90°	8 mm	Stahl	1 Stk	751252	1	16,80

Ersatzteile und Zubehör für Schneidringverschraubungen

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.		Preis
⑧	Überwurfmutter	8 mm	Stahl	3 Stk	75117	5	6,85
	Überwurfmutter	10 mm	Stahl	1 Stk	75254	3	1,10
⑨	Schneidring	8 mm	Stahl	5 Stk	75119	500	1,29
	Schneidring	10 mm	Stahl	5 Stk	752550	3	3,70
⑩	Blindstopfen	8 mm	Messing	3 Stk	751180	5	5,70
	Blindstopfen	10 mm	Messing	3 Stk	752630	3	7,90
⑪	Verstärkungshülse für Kupferrohr	8 mm	Messing	1 Stk	752901	1	5,40

Gasrohrbefestigung

Rohrschellen zur sicheren Befestigung des Gasrohrs

	Artikel	für Ø	Material	VE	Art.-Nr.		Preis
⑫	Gasrohrschelle Metall	8 mm	Stahl	10 Stk	751080	5	9,20
⑬	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	8 mm	Stahl	5 Stk	751100	5	6,40
	Gasrohrschelle Metall mit Gummi	10 mm	Stahl	5 Stk	752610	3	17,50
⑭	Gasrohrschelle Kunststoff	8 mm	Kunststoff	10 Stk	751030	5	2,70
	Gasrohrschelle Kunststoff	10 mm	Kunststoff	10 Stk	75120	10	2,99

Adapter für Haushaltsherde und Kocher

Anschlüsse mit zölligem Innengewinde, verzinkt

	Artikel	Form	Material	VE	Art.-Nr.		Preis
⑮	8 mm Schneidring auf 3/8" IG	Gerade	Stahl	1 Stk	75290	1	7,95
	8 mm Schneidring auf ½" IG	Gerade	Stahl	1 Stk	75291	1	8,70
⑯	8 mm Schneidring auf ½" IG	90°	Stahl	1 Stk	75292	1	10,70

EXPERTEN TIPP

...alles dicht?

Lecksuchspray
zur Überprüfung der Gasanlage auf Dichtigkeit

125 ml	75128	12	7,20
400 ml	75165	24	5,10

Gasdichtpaste
zum Abdichten von Gewinde-/ Schneidringverschraubungen

5 g Tube	75129	5	3,25
25 g Tube	75130	10	24,90

Vorspannschlüssel
Zur Vormontage von Schneidringen am Gasrohr.

751522 | 1 | 40,–

Gasrohrschneider Mini
zum sauberen, gratfreien Abschneiden von Gasrohr. Einstellbar von Ø 3 - 18 mm.

75152 | 1 | 13,60

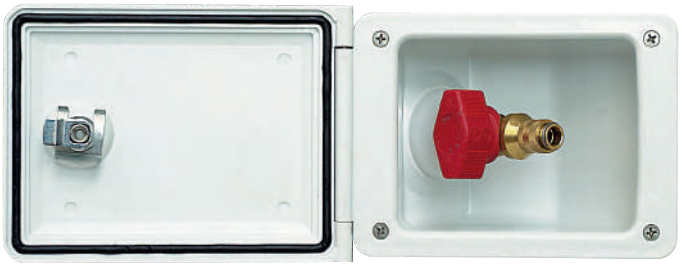

Gas-Steckdose mit Schloss

zur waagrechten und senkrechten Montage.
Maße 165 x 120mm, Einbaumaß 135 x 99mm

	751401	1	**89,90**

Gas-Steckdose mit Schloss

mit Schnellschluss- und Absperrventil
DVGW-geprüft. Abschließbar.
Maße L216 x B94 x T30 mm, Ausschnitt L160 x B70 x T50 mm.

	75140	10	**79,90**

truma

Gas-Außensteckdose

Sorgt auch außerhalb des Fahrzeugs für Gaskomfort. (Nicht für die Gaseinspeisung geeignet.) Maße 145 x 105 mm Einbaumaß 100 x 85 mm.
In verschiedenen Farben:

Reinweiß	**751403**	1	**71,95**
Schwarz	**751404**	1	**71,95**

Gas-/Wassersteckdose universal, ohne Schloss

Zur Entnahme von Wasser und Gas. Wassersteckkupplung, Sicherheitsventil, mit Schalter. DVGW-geprüft. L216 x B94 mm, Ausschnitt 160 x 70 mm.

	63217	1	**86,90**

Gas-/Wassersteckdose mit Schloss

mit Gaskupplung und Schnellschlussventil sowie Wasseranschluss mit Schalter. Lochmaß: 160 x 70 mm, Tiefe 90 mm. Außenmaß: L216 x B94 mm. Gehäuse trägt außen ca. 30 mm auf.

Weiß	**63211**	10	**116,90**
Grau	**632111**	10	**118,90**

Universalklappe

Gehäuse als Ersatzteil oder zum Selbstbestücken

	632110	5	**26,90**

Externe Gaseinspeisung für Freizeitfahrzeuge

Zum Anschluss einer externen Gasversorgung (Gasflasche) für Caravans und Reisemobile mit Einflaschenanlagen. Der Anschluss zwischen der externen Gasflasche und der Versorgungsleitung des Fahrzeugs wird dabei schnell und sicher über eine Steckkupplung hergestellt. Mit dem manuellen Umschaltventil kann einfach und schnell von der internen Gasflasche auf die externe Gaseinspeisung umgeschaltet werden. **Lieferumfang:** Mitteldruckregler, Kombi-Anschluss zum wahlweisen Anschluss an 5, 11 oder 33 kg Gasflaschen, Mitteldruck-Schlauchleitung, Gas-Versorgungsklappe zur Montage in der Fahrzeugaußenwand, die integrierte Gasrücktrittsicherung verhindert ungewolltes Ausströmen von Gas, manuelles Umschaltventil zur wechselseitigen Entnahme zwischen externer oder interner Gasversorgung und MiniTool zum Anschließen und Lösen des Reglers.

	75042	**10**	**171,90**

Gas-Steckdose

mit Schnellverschlussventil DVGW-geprüft. Maße: 120 x 135 mm. Einbautopf rund mit Klappdeckel. Zuhaltung mit 2 Magneten.

Weiß	**65313**	1	**99,99**
Hellgrau	**652512**	1	**99,99**
Anthrazit	**652510**	1	**99,99**
Schwarz	**652511**	1	**99,99**