



Kühlen
& Heizen

Leistungsstarke Kühlschränke für Camper, Kastenwagen und Reisemobile

Die neuen leistungsstarken Carbest 12V Kompressor-Kühlschränke finden Sie ab Seite 860. Die unterschiedlichen Modelle wurden speziell entwickelt für den Einbau in Campingbussen, Kastenwagen oder große Reisemobile.



Dometic Absorber-Kühlschränke.....	854 – 857
Thetford Kühlschränke	858 – 859
Vitrifigo Kompressor-Kühlschränke.....	859 – 867
Carbest Kompressor-Kühlschränke.....	860 – 863
Dometic Kompressor-Kühlschränke.....	861 – 867
Engel Kompressor-Kühlschränke.....	865
Webasto Kompressor-Kühlschränke.....	866
Kompressor-Kühlboxen/-Einbauboxen.....	868 – 869
Kühlschränkezubehör/Ersatzteile.....	870 – 871
Mobile Kühlboxen/Kühltaschen.....	872 – 883
Truma iNet Heiz- & Klima-System.....	884
Truma Klimaanlagen & Zubehör.....	885 – 886
Dometic Klimaanlagen.....	887
Truma Klimasysteme.....	888 – 889

Dometic Klimaanlagen.....	890 – 891
Webasto/Carbest Klimaanlagen.....	892 – 893
Mecatronic/Telair Klimaanlagen.....	894 – 895
Verdunster- und Split-Klimaanlagen.....	896
Diesel- und Kombi- Standheizungen.....	897 – 903
Alde Warmwasserheizungen & Zubehör.....	904 – 905
Truma Heizungen.....	906 – 910
Truma Heizungszubehör/Ersatzteile.....	909 – 911
Warmluftverteilung.....	912 – 913
Warmwasserbereiter/Warmluftverteilung.....	914 – 915
Elgena Warmwasserbereiter/Zubehör.....	916 – 917
Spezial-Boiler/Ablassventile.....	918
Elektro-/Gasheizgeräte.....	919

Die 8er-Serie: Kühlschränke für die Zukunft

- Optimiertes Kühlsystem
- Stark verbesserte Gehäuseisolation
- Innovative Mikroprozessor-Technologie
- Piezo-Modelle verfügen über eine Batteriezündung
- Mehr Kühlraum durch entnehmbares Frosterfach

Maximaler Bedienkomfort und höchste Effizienz sind die Merkmale der 8er-Serie.

Die Kühlschrankfunktionen werden durch benutzerfreundliche Touch-Bedienblenden mit manueller oder automatischer Energiewahl aktiviert.

Neu sind auch die wechselbaren Türdichtungen, sowie die ergonomischen Türfächer mit Auslaufschutz

Alle Modelle rahmenlos erhältlich. Lieferzeit ca. 6-8 Wochen. Außer bei RM/RMS 8400/8401.



RMS 8400



Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



486 mm



RM 8401



Weltweit patentiert: Ein innovatives Clipsystem erlaubt die einfache Entnahme des Frosterfachs



Dreifache Stromversorgung für mehr Unabhängigkeit



Gefrierfach mit patentiertem Design zur einfachen Entnahme



Drei Zündsysteme für unterschiedliche Ansprüche

Das **AES-System** (Automatische Energie-Selektion) wählt automatisch die beste Energiequelle aus und garantiert so stets eine effiziente Kühlleistung. Alternativ können Sie die gewünschte Energieart manuell bestimmen. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten. Alle AES-Kühlschränke haben einen Eingang S+ für den Betrieb mit 12 V Solarspannung.

Das **MES-System** (Manuelle Energie-Selektion) ist mit elektronischer Wiederzündung ausgestattet. Diese erkennt eine erloschene Flamme und entzündet diese erneut. Welche Energieart genutzt werden soll, wählen Sie einfach manuell aus. Thermostatische Regelung bei allen Energiearten.

Bei der **Batteriezündung** wird das Gas per Knopfdruck entzündet. Sobald die Flamme erlischt, wird die Gaszufuhr automatisch unterbrochen. Thermostatische Regelung bei 230 V- und Gasbetrieb.

3-Wege-Kühlschränke der 8er-Serie: Flexibel, hochwertig und stilvoll gestylt

- Einzigartiger Möbelcharakter durch große Dekorflächen
- Eintür-Modelle, Frosterfach herausnehmbar
- Mehr Volumen dank integrierter Bedienblende
- Gewichtsreduzierung durch Verarbeitung extraleichter Materialien
- Ergonomische Türfächer mit Auslaufschutz
- Innovatives Öffnungssystem (Fingertip opening)
- Bedienblende mit außen sichtbares Kontrolldisplay
- LED Innenbeleuchtung


Gewicht reduziert

Gleiche Abmessungen und gleiche Leistung wie die bewährten Zweitürer der DOMETIC 7er-Serie. Aber 9 % mehr Volumen und bis zu 4 kg weniger Gewicht.


Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



RM 10.5T



RM = Kühlschrank
Abmessungsskizze für RM-Kühlschränke (ohne Radkasten)



RMS = Radkastenausschnitt
Abmessungsskizze für RMS-Kühlschränke (mit Radkasten)



Integrierte Bedienblende mit nach außen sichtbarer Kontrollleuchte.



Flexibles Positionieren der Einlegeböden

Modell	Zündsystem	Nutzhalt mit Frosterfach	Inhalt Frosterfach Ltr.	Nettogew. mit Frosterfach kg	Anschlusswerte 12 V/230 V Watt	Gas g/h	Verbrauch* ca.** Elektro kWh/24h	Gas g/24h	Abmessungen (BxHxT) mm	Art.Nr.	Preis
RMS 8400 li	Batterieez.	80 Ltr.	8	25,0	125 / 120	18,3	2,0/2,2	250 – 270	486 x 821 x 569	71322	1179,-
RMS 8400 re	Batterieez.	80 Ltr.	8	25,0	125 / 120	18,3	2,0/2,2	250 – 270	486 x 821 x 569	71323	1179,-
RM 8401 li	MES	90 Ltr.	8	27,5	125 / 120	18,3	2,0/2,2	250 – 270	486 x 821 x 569	71320	1299,-
RM 8401 re	MES	90 Ltr.	8	27,5	125 / 120	18,3	2,0/2,2	250 – 270	486 x 821 x 569	71321	1299,-
NEU: RM 10.5T	AES	86 Ltr.	8,2	28	135 / 130	18,3	2,8/2,2	250 – 270	523 x 821 x 548	713772	1479,-

Modellerklärung: RM=Standardmodell - RMS= Radkastenmodell

Typenerläuterungen: M=Türverriegelung mit 2-Knopf-Verschluss, S= Radkastenausschnitt, li/re=Türanschlag rechts links

*Durchschnittsverbrauch 24 h bei 25° C Umgebungstemperatur im Jahresmittel entsprechend ISO-Standard. **mit/ohne Frostfach



**NEW
2021**

**Vergrößerter
Innenraum**



**12V
230V**

**30
mbar**

10er-Serie – jetzt noch cooler unterwegs

- Größerer Innenraum im Vergleich zum Vorgängermodell
- RMD10.5T mit 153L, RMD10.5XT mit extra tiefem 177 L Innenraum
- Türen mit zwei Scharnieren – nach links und rechts zu öffnen, ohne den Türanschlag zu ändern
- Separate Türen für Kühl- und Gefrierschrank
- Elegante Aluminiumgriffe über die gesamte Höhe

Die neuen Kühlschränke der 10er-Serie haben die Aufbewahrung von Lebensmitteln in Wohnmobilen und Wohnwagen von Grund auf verändert. Sie bieten viele neue Funktionen wie z. B. die zwei, durch zwei angebrachte Scharniere, nach links und rechts zu öffnende Türen. Oder die beste Kühlleistung in ihrer Klasse mit einem verbessertem Aggregat. Und dazu sehen sie noch sehr gut aus.


Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



Modell	Zündsystem	Nutzzinhalt mit Frosterfach/l	Inhalt Frosterfach/l	Gewicht mit Frosterfach/kg	Anschlusswerte 12 V DC/230 V AC Watt	Verbrauch Elektro kWh/24h	Verbrauch Gas g/24h	Abmessungen (BxHxT) mm	Art.Nr.	Preis
RMD 10.5T	AES	153	29	40	170/250	4,4	580	523 x 1245 x 550	712005	2465,-
RMD 10.5XT	AES	177	35	41,5	170/250	3,2	580	523 x 1245 x 605	712006	2565,-



Zwei-Punkt-Schließsystem auf jeder Seite der Kühlschranktür angebracht



Intuitive Steuerung von Kühltemperatur, Energiequelle und Komfortfunktionen



Zubehör-Kit für 10er-Serie

- Stapelbare Tablettis
- Eierregal
- Eiswürfelschale
- Halter für kleinere Gegenstände

71400 49,-



Der neue RML 10.4T – der schlanke Links-Rechts-Kühlschrank

**12V
230V**

**30
mbar**


- Patentierter, doppelseitiger Türanschlag – links und rechts zu öffnen
- Herausnehmbares Frosterfach mit doppelseitigem Türanschlag
- Beste Kühlleistung seiner Klasse
- Elegante Aluminium-Türgriffe über die gesamte Kühlschrankhöhe
- Intuitive Bedienung mit TFT-Display und Dreh-/Druckknopf
- Flache Tür mit kundenspezifisch anpassbarer Dekorplatte (variable Dicke, 1,2–3 mm)
- Gemüsefach mit regulierbarer Feuchtigkeit
- LED-Lichtleiste für die gleichmäßige Ausleuchtung des Innenraums
- CI-Bus Anschluss

Upgrade-Kit für RML 10.4S

- Patentierte Tür mit zwei Scharnieren – kann nach links und rechts geöffnet werden, ohne dass der Türanschlag geändert werden muss
- Flexible Innenraumaufteilung – zusätzliche Ablagen
- VG-Fresh Gemüsefach mit verstellbarer Luftfeuchtigkeit – hält Obst und Gemüse länger frisch
- Elegante Aluminiumgriffe über die gesamte Höhe des Kühlschranks
- Zwei-Punkt-Schließsystem an beiden Seiten für mehr Sicherheit

713771

275,-

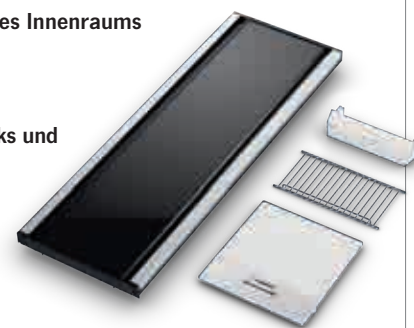

Modell	Zündsystem	Nutzzinhalt mit Frosterfach/l	Inhalt Frosterfach/l	Gewicht mit Frosterfach/kg	Anschlusswerte 12/24V Watt	Verbrauch Elektro AC kWh/24h	Verbrauch Gas g/24h	Abmessungen (BxHxT) mm	Art.Nr.	Preis
RML 10.4T	Batterieiz.	133	13,5	35,5	170	3,2	380	420 x 1293 x 578	713770	1995,-



Intuitive Steuerung von Kühltemperatur, Energiequelle und Komfortfunktionen



LED-Beleuchtung für die gleichmäßige Ausleuchtung des gesamten Kühlraums



VG-Fresh-Gemüsefach mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit und Deckel



Zubehör-Kit **71400 49,-**

Optimierte Klassiker – die Dometic 5er-Serie

- Anschlüsse 12 V DC/230 Volt AC oder Flüssiggas
- LED-Innenbeleuchtung
- Batteriebetriebenes Zündgerät
- Thermostatische Regulierung bei 230 Volt und Gas
- Separates Frosterfach
- Ablagefächer an der Türinnenseite
- Stehhöhe für große Getränkeflaschen an der Türinnenseite

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



486 mm

12V
230V

30
mbar



Benutzerfreundliche Bedienblende



Sichere Verriegelung mit Vent-Stellung

939,-

RM 5310



RM 5330



RM 5380



Speziell für Vans

RMV 5305

Modell	Zündsystem	Bruttoinhalt mit Frosterfach	Inhalt Frosterfach Ltr.	Gewicht kg	Anschlusswerte 12V DC/230V AC Watt	Verbrauch Elektro kWh/24h	Verbrauch Gas g/24h	Abmessungen (BxHxT) mm	Art.Nr.	Preis
RM 5310	Batteriez.	60 Ltr.	5	20	120/125	2,3/2,3	270	486x618x474	71351	939,-
RM 5330*	Batteriez.	70 Ltr.	5	22	120/125	2,4/2,4	270	486x821x474	71352	1045,-
RM 5380	Batteriez.	80 Ltr.	5	24	120/125	2,5/2,5	310	486x821x474	71353	1139,-
RMV 5305**	AES	70 Ltr.	8	24,5	130/135	260 Ah/2,4	270	486x821x478,5	71359	1389,-

* Radkastenmodell **Energiewahl automatisch

Kühlleistung: Kühlschrank +7 °C, Frosterfach bis -12 °C bei Außentemperaturen bis 32 °C (entspricht der Klimaklasse SN)

50 mbar/30 mbar für Vorzelt und Ferienhaus

- Die perfekte Lösung als Zweitgerät
- Freistehend oder Einbau
- Absolut geräuschlos, wartungsfrei
- Leistungsstark, zuverlässig, komfortabel

Dometic CombiCool RF 60 Absorber-Kühlschrank

Perfekt kühlen mit 3 Energievarianten: 230/12 Volt und Gasbetrieb. Starke Kühlleistung, robustes Gehäuse, mit Batterie Zündung. Türanschlag wechselbar. RF 60 mit ca. 61 L Inhalt.

Technische Daten: Abmessungen: B 486 x H 615 x T 490 mm, Leistung: 230/12 Volt: 110 Watt, Gas 13,6 g/h, Verbrauch in 24 Stunden: 230/12 Volt ca. 1,9 kW/h, Gas 325-375 g. Gewicht 26 kg

RF60 50mbar 712962 479,-
RF60 30mbar 71295 479,-

Dometic RGE 2100 mit 96 Litern Inhalt

Inhalt 96 Liter davon 9 Liter Frosterfach (herausnehmbar) für 230 V und Gasbetrieb.

Technische Daten: Abmessungen: B 531 x H 859 x T 558 mm, Leistung: 230 Volt: 135 Watt, Gas 18 g/h, Verbrauch in 24 Stunden: 230 V ca. 2,6 kW/h, Gas 270 g. Gewicht 33,3 kg

RGE2100 50 mbar 71236 1089,-

230V
50 mbar

531 mm

12V
230V

30 mbar

50 mbar

486 mm



479,-

RF 60



1089,-

RGE 2100

Absorber-Kühlschränke und Zubehör

THETFORD



525 mm



Kühlschränke 89–175 Liter

- Selbstregulierende Stromversorgung
- Betrieb mit 230 V, 12 V oder Gas (30 mbar)
- Elektrische Zündung
- Türen mit Linksanschlag, Umbaukit für Rechtsanschlag im Lieferumfang enthalten
- Kühlschranktüren mit magnetischer Dichtung für sicheren Verschluss und optimale Kühlung
- Diagnoseanzeige mit Fehlercode
- 2 Versionen: Manuell und Automatik
- Displaydesign mit blauen LED's
- CI-BUS-Konnektivität: Kühlschrank mit dem zentralen Display im Fahrzeug verbinden

12 V
230 V

30
mbar

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



ab **1205,-**



Modell	N 4090	N 4100	N 4112	N 4145	N 4150	N 4175
Maße BxHxT in mm	525 x 821 x 543	525 x 821 x 543	525 x 821 x 628	525 x 1245 x 543	525 x 1245 x 578	525 x 1245 x 628
Bruttovolumen	89 Ltr.	97 Ltr.	113 Ltr.	141 Ltr.	149 Ltr.	175 Ltr.
Gefrierfach	11 Ltr.	11 Ltr.	14 Ltr.	23 Ltr.	25 Ltr.	31 Ltr.
Betriebswahl	Manuell	Manuell	Manuell	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Schwarz	Schwarz	Schwarz
Türform	Flach	Flach	Gewölbt	Flach	Gewölbt	Gewölbt
Türanschlag	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts	Links / Rechts
Radkastenmodell	Ja	Nein	Ja	Nein	Nein	Nein
Ø Energieverbrauch	2,6 kWh/24h	2,8 kWh/24h	2,6 kWh/24h	4,0 kWh/24h	4,0 kWh/24h	4,0 kWh/24h
Ø Gasverbrauch	270 g/24h	330 g/24h	270 g/24h	420 g/24h	420 g/24h	420 g/24h
Gewicht	22,5 kg	27,0 kg	24 kg	37 kg	37,5 kg	39,5 kg
Art.Nr. Manuell	71402	71408	71403	71406	713842	713852
Preis Manuell	1205,-	1339,-	1309,-	2069,-	2099,-	2165,-
Art.Nr. Automatic	713871	713812	713941	71405	71245	71246
Preis Automatic	1305,-	1435,-	1409,-	2169,-	2195,-	2260,-



Bitte gleich mitbestellen:

12V Battery Pack für Serie N3000-E mit LED-Bedienfeld

Diese batteriebetriebene Packung befindet sich unter dem Bedienfeld und ist für 6 Batterien 1,5 V AA/LR6 (nicht im Lieferumfang enthalten). Ob auf der Straße oder auf einem Campingplatz ohne Anschluss an eine 220-230 V- oder 12 V-Stromquelle, diese Batteriepackung versorgt Ihr Wohnmobil mit konstantem Strom für das Bedienfeld. Somit kann laut Hersteller der Kühlschrank 7 Tage lang durchgehend mit Gas betrieben werden. Besonders nützlich, wenn Sie sich mitten im Nirgendwo befinden. Bitte beachten: **nicht** für N3000-A Touch Screen Modelle geeignet!

71386

29,90



Slim 150 Kühlschränke für große Vans oder Reisemobile

- Cleveres Kombigerät mit Schwenktür und Flaschen-Schublade
- Der separate Kompressor kann flexibel getrennt vom Kühlschrank verbaut werden
- Türanschlag links oder rechts montierbar
- Turbo mode – schnelles Erreichen der gewünschten Kühltemperatur
- Night mode – geringer Geräuschpegel und reduzierter Stromverbrauch während der Nacht
- 3-Sterne-Gefrierschrank, kühlt bis -18°C
- Kühlbereich Kühlschrank +2°C bis +8°C
- LED-Beleuchtet

Modell	Slim 150
Maße BxHxT in mm	417x1513x442
Bruttovolumen	140 Ltr.
Gefrierfach	16 Ltr.
Betriebswahl	Automatisch
Farbe	Schwarz oder Silber
Türform	Flach 42 mm
Türanschlag	Links o. Rechts
Ø Energieverbrauch	0,42 kWh/24h 0,31 kWh/24h (Nachtmodus)
Ø Leistungsaufnahme	47 W 22 W (Nachtmodus)
Gewicht	42 kg
Farbe Schwarz, Art.Nr.	71462
Preis	1430,-
Farbe Silber, Art.Nr.	71463
Preis	1430,-

12V
24V

140
LITER

**NEW
2021**

VITRIFRIGO
COOL AND EFFICIENT

Auch mit silberner
Front erhältlich

Flaschenschublade

Kühlschränke für Kastenwagen für Boden- oder Hochinstallation

- Form speziell für Kastenwagen angepasst
- Starker 12-V-Kompressor
- Tag- und Nachtmodus
- Besonders leise im Nachtmodus
- Wahlweise mit Türgriff oben oder unten

Modell	T 1090
Maße BxHxT in mm	418x975x485
Bruttovolumen	90 Ltr.
Gefrierfach	6,5 Ltr.
Bedienfeld	LED
Betriebswahl	Automatisch
Farbe	Schwarz
Türform	Flach 10 mm
Türanschlag	Links o. Rechts
Ø Energieverbrauch	0,45 kWh/24h 0,35 kWh/24h (Nachtmodus)
Ø Leistungsaufnahme	48 W 24 W (Nachtmodus)
Gewicht	21 kg
Türgriff oben, für Einbau unten. Art.Nr.	71395
Preis	1295,-
Türgriff unten, für Einbau oben. Art.Nr.	71396
Preis	1295,-

12V

90
LITER

418 mm

THETFORD

1295,-

**NEW
2021**



- In die Wände integrierte, nicht sichtbare Kühlakkus
- Sparsamer Betrieb im Nachtmodus
- LED-Display mit Touch-Control
- Schnelles Herunterkühlen dank Boostfunktion
- Türanschlag links oder rechts frei wählbar

87 Liter Kühlschrank speziell für Kastenwagen

Das schmale Design mit einer Breite von 419 mm ist speziell an die Form von Kastenwagen angepasst. In die Seiten-/Rückwände wurden (nicht sichtbare) Kühlakkus integriert, welche genug Kapazität haben um den Kühlbetrieb über Nacht zu unterbrechen.

Modell	87 Liter
Bruttovolumen	87 Ltr.
Kühlschrank/Gefrierfach	76,5 Ltr. / 10,5 Ltr.
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+3°C bis +10°C / max. -18°C
Türanschlag	Links oder Rechts
Farbe	Schwarz matt
Maße (BxHxT) mm	419 x 975 x 485
Gewicht ca.	23 kg
Art.-Nr.	713501
Preis	899,-

**NEW
2021**



128 Liter Kühlschrank mit versetzbarer Kompressoreinheit ideal für Reisemobile

Großer Kompressor-Kühlschrank mit einem Gesamtvolumen von 128 Litern. Durch eine 150 cm lange Zuleitung zwischen Kompressoreinheit und Kühlschrank kann die Kompressoreinheit versetzt verbaut werden. Somit verringert sich die Einbautiefe. In die Seiten-/Rückwände wurden (nicht sichtbare) Kühlakkus integriert, welche genug Kapazität haben um den Kühlbetrieb über Nacht zu unterbrechen.

Modell	128 Liter
Bruttovolumen	128 Ltr.
Kühlschrank/Gefrierfach	114 Ltr. / 14 Ltr.
Temperaturbereich Kühlschrank/Gefrierfach	+3°C bis +10°C / max. -16°C
Türanschlag	Links oder Rechts
Farbe	Schwarz matt
Maße (BxHxT) mm	419 x 1523 x 565
Gewicht ca.	30 kg
Art.-Nr.	713502
Preis	1199,-



Kompressoreinheit versetzbar Dank 150 cm langer Zuleitung zwischen Kompressoreinheit und Kühlschrank. Nur bei 128 Liter Modell.

Dometic RC 10.4 – Kompressorpower für Vans

- Attraktives Gehäusedesign – optimiert für Fiat Ducato
- Eleganter Aluminium-Türgriff über die gesamte Kühlschrankhöhe
- Beste Kühlleistung seiner Klasse – bei niedrigem Energieverbrauch
- Patentiertes herausnehmbares Frosterfach
- Angenehm leiser, sparsamer Betrieb im Nacht-Modus
- Boost-Funktion zum schnellen Herunterkühlen von Lebensmitteln



TFT-Bedienfeld



Patentiertes herausnehmbares Frosterfach



LED-Licht



Zwei-Punkt-Verriegelung



	Modelle	Inhalt gesamt	Gefrierfach	Gewicht	Ø Leistungsaufnahme	Stromverbrauch*	Maße (B/H/T)	Art. Nr.	Preis
①	RC 10.4 70	70 l	7,5 l	19,5 kg	42 W (12 V DC)/58 W (24 V DC)	0,40 kWh/24h 1,39 Ah/h	420 x 821 x 450 mm	712008	1375,-
②	RC 10.4 90	90 l	7,5 l	21,5 kg	45 W (12 V DC)/61 W (24 V DC)	0,43 kWh/24h 1,49 Ah/h	420 x 975 x 450 mm	712009	1425,-

* Stromverbrauch: bei +25°C Außentemperatur und +5°C Innentemperatur (Ah/h)

Einbaukühlschrankserie CRX, von 45 bis 130 Liter

- Fünf Modelle von 45 bis 130 l Volumen
- Für 12 V / 24 V geeignet
- Leistungsstarker, drehzahl geregelter Kompressor mit drei Leistungsstufen für effizienten, geräuscharmen Betrieb
- Herausnehmbares Gefrierfach (CRX 50/65/80)
- Doppelte Türverriegelung (oben/unten)
- Türfront in Edelstahl optik

Die Kompressorkühlschränke der CoolMatic CRX Serie sind geniale Verwandlungskünstler. Das Gefrierfach lässt sich ganz einfach herausziehen, um Platz zu schaffen für einen größeren Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die gewünschte Temperatur wird per Soft-Touch auf dem Bedienpanel eingestellt, das flächenbündig in die Innenwand eingelassen ist und elegant die LED-Beleuchtung integriert. Mit intelligenter Elektronik: Das System optimiert die Kompressordrehzahl und erreicht Energieeinsparungen bis zu 25 %.

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



	Modelle in Grau	Inhalt gesamt	Gefrierfach	Gewicht	Ø Leistungsaufnahme	Stromverbrauch*	Maße (B/H/T)	Art. Nr.	Preis
①	CoolMatic CRX 50	45 l	4,4 l	17 kg	ca. 40 W	1,1 / 1,7 Ah/h	380 x 534 x 500 mm	711236	965,-
②	CoolMatic CRX 65	57 l	7,0 l	19 kg	ca. 45 W	1,14 / 1,8 Ah/h	448 x 525 x 545 mm	711237	1019,-
③	CoolMatic CRX 80	78 l	7,5 l	21 kg	ca. 48 W	1,19 / 2,0 Ah/h	475 x 640 x 528 mm	711239	1089,-
④	CoolMatic CRX 110	104 l	9,0 l	26 kg	ca. 50 W	1,8 / 2,4 Ah/h	520 x 745 x 558 mm	711240	1195,-
⑤	CoolMatic CRX 140 (A)	130 l	11,0 l	27,5 kg	ca. 65 W	1,9 / 2,5 Ah/h	525 x 815 x 619 mm	711251	1465,-

* Stromverbrauch: bei 12V +5°C Geräte-Innentemperatur, bei 25°C Umgebungstemperatur / oder bei 32°C Umgebungstemperatur

Montagerahmen für CRX-Serie

① Standard-Montagerahmen (B/H/T) für:				
CRP 40/CR 50	384 x 536 x 310/447 mm	711252	35,-	
CR 65	452 x 527 x 492 mm	711253	52,-	
CR 80	479 x 642 x 475 mm	711254	52,-	
CR 110	524 x 747 x 505 mm	711255	52,-	
CR 140	529 x 807 x 569 mm	711260	55,-	
② Flush-Mount-Montagerahmen (B/H/T) für:				
CRP 40/CR 50/ RD 50	406 x 536 x 363/495 mm	711256	79,-	
CR 65	474 x 527 x 540 mm	711257	79,-	
CR 80	501 x 642 x 523 mm	711258	99,-	
CR 110	546 x 747 x 553 mm	711259	109,-	
CR 140	551 x 807 x 619 mm	711261	119,-	



Kompressor-Kühlschrank mit Edelstahl-Front

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE



12V
24V

40 L Kühlschrank mit hochwertiger Edelstahl-Front

- Einfache Bedienung durch außen liegendes LED-Display
- Gefrierfach mit Eiswürfelbereiter
- Hochwertige Edelstahl-Front

Durch 180 cm langen Schlauch kann die Kompressoreinheit versetzt zum Kühlschrank eingebaut werden.

Ø Leistungsaufnahme: 45 Watt

Temperaturbereich Kühlschrank: 0°C bis +10°C

Temperaturbereich Gefrierfach: max. -12°C

Volumen gesamt/Kühlschrank/Gefrierfach: 40/34/6 L

Maße: B 380 x T 338/508 x H 510 + 30 Füße mm

Gewicht: ca. 15 kg

71357 699,-




LED-Display



6 Liter Gefrierfach

Ca. 180 cm lange Verbindung zwischen Kompressoreinheit und Kühlschrank.

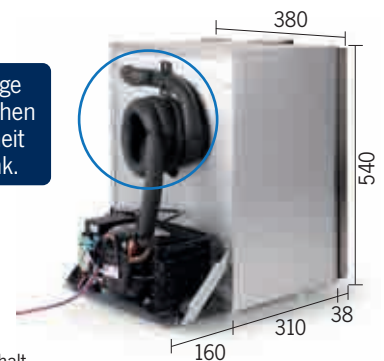

Lieferung ohne Inhalt

REIMO CAMPINGBUS AUSBAU-PROFI-KATALOG

Alle Infos zum individuellen Campingbus-Ausbau und Ausstattung gibt es in unserem aktuellen Campingbus Ausbau-Profi-Katalog und bei unseren Reimo Fachhändlern in 56 Ländern. Oder auf: www.reimo.com



GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

GLEICH
KOSTEN-
FREI
ANFORDERN

www.reimo.com

Kompakter Kompressor-Einbaukühlschrank CV50L für Campingbusse und Vans

**NEW
2021**



- Leistungsstarker, geräuscharmer Kompressor
- Bedienung über LED-Display
- Besonders sparsame LED-Innenbeleuchtung
- Einbaurahmen separat erhältlich

Die Temperatur ist über ein LED-Display regelbar, welches flächenbündig in die Innenwand des Kühlschranks eingelassen ist. Integrierte LED-Beleuchtung im Innenraum. Türanschlag rechts (nicht versetzbar).

Ø Leistungsaufnahme: 40 Watt

Temperaturbereich Kühlschrank: +5°C bis +15°C

Temperaturbereich Gefrierfach: max. -18°C

Volumen gesamt/Kühlschrank/Gefrierfach: 46,5/42/4,5 L

Maße: B 380 x T 490 x H 530 mm

Gewicht: ca. 17 kg

713572

679,-



**Gleich
mitbestellen**

Passender Einbaurahmen

Material: Aluminium, Farbe
Silbermetall.

7135720

52,-



12V/24V Kompressor-Kühlschränke

12V
24V

40
LITER



729,-

ENGEL

ENGEL Kühlschränke 40-80 Liter

Die beiden Kompressor-Kühlschränke CK47 und CK57 sind besonders für kleine Platzverhältnisse gedacht. Das Kühlaggregat sitzt seitlich hinten am Korpus und die Temperaturregelung ist einfach von außen einzustellen.

Für einen besonders flexiblen Einbau kann der Türanschlag links oder rechts angebracht werden.



Anschlusskabel mit Sicherung



Steuerung mit Kontrollleuchte

Diese Kühlschränke sind nur für den Einbau in Fahrzeuge bestimmt.



55
LITER



80
LITER



Modell	CK47	CK57	CK100
Einbaumaße (BxHxT)	385 x 520 x 450 mm	465 x 525 x 520 mm	520 x 780 x 548 mm (ohne Tür 505 mm)
Spannung	12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	40 Liter	55 Liter	80 Liter
Material	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Polyurethan-Hartschaumkorpus	Metallgehäuse, Tür mit Magnetverschluss Polyurethan-Hartschaumkorpus
Farbe	Tür Teakholzdekor	Tür schwarz glänzend	einbrennlackiert grau, Tür schwarz glänzend
Gewicht	19 kg	20 kg	29 kg
Temperaturbereich	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat	+10°C bis > -2°C, elektronisches Thermostat
Ø Leistungsaufnahme	32 Watt	32 Watt	32 Watt
Frontdekor	austauschbar	austauschbar	austauschbar
Türanschlag	Links/rechts wechselbar	Links/rechts wechselbar	Links/rechts wechselbar
Art.Nr.	713702	713703	713704
Preis	729,-	749,-	835,-



Kühlschränke 39 - 115 Liter

Die Kühl- und Gefrierschrankserie bietet ein komplettes Sortiment, das allen Raum- und Kapazitätsanforderungen gerecht wird: Ergonomisch, leise, intuitiv und sicher, garantiert sie den besten Komfort in Ihrem Camper, Wohnmobil oder Caravan.

- Hoher Baustandard und Qualität
- C39i / C42L / C51i sind durch geringe Einbautiefe ideal geeignet für VW T5 / T6
- C75L / C90i / C115i ideal für Reisemobil oder Caravan
- Passende Einbaurahmen optional erhältlich
- Wechseltüre – rechts oder links montierbar
- Mit Airlock-Magnetverschluss
- Integriertes Gefrierfach



Modell	C39i		C42L		C51i		C75L	C90i	C115i
Maße (BxHxT)	390x547x397 mm		380x532x384 mm		380x532x524 mm		470x622x460 mm	470x622x557 mm	525x766x560 mm
Spannung	12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt		12/24 Volt	12/24 Volt	12/24 Volt
Inhalt	39 Liter		42 Liter		51 Liter		75 Liter	90 Liter	115 Liter
Gefrierfach Inhalt	3,6 Liter		3,6 Liter		3,6 Liter		10,2 Liter	9,1 Liter	17,1 Liter
Gewicht	17 kg		16 kg		17 kg		20 kg	22 kg	23 kg
Ø Leistungsaufnahme	40 Watt		31 Watt		40 Watt		40 Watt	45 Watt	45 Watt
Farbe	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Schwarz	Grau	Grau	Grau	Grau
Art.Nr.	71424	71425	71426	71427	71428	71429	71430	71431	71432
Preis	709,-	709,-	719,-	719,-	729,-	729,-	759,-	769,-	899,-

NEU! Einbaurahmen, passend für obige Vitrifrigo Kühlschränke:

Einbaurahmen für:	C39i		C42L		C51i		C75L	C90i	C115i
Art.Nr.	71452	71439	71453	71450	71453	71450	71454	71454	71451
Preis	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50	59,50

12V
24V

525 mm

1179,-

115
LITER



Webasto
Feel the drive

Freeline 115 Elegance Isotherm Kühlschrank

- Geringer Stromverbrauch
- Gefrierfach mit 32 Litern Kapazität
- Eigenschaften der Elegance Linie, wie Easy-fix, Ventlock System, Modernes Bedienfeld & Unterputz Montage
- Inklusive ECO-Funktion, um „Kühlenergie“ zu speichern, wenn Stromüberschuss vorliegt
- LEDs funktionieren als Innen- und Funktionsanzeige
- Blinkcodes für Fehleranzeige

Effizienz und Leistung stehen bei dem 115 Elegance an höchster Stelle. Durch seine hervorragende Isolierung und den intelligent gesteuerten Energieverbrauch, erreicht der Freeline 115 höchste elektrische Effizienz. Durch sein Volumen von 83 Liter als Kühlschrank und 32 Liter als Gefrierfach optimiert der Freeline 115 die Nutzung des Raums im Fahrzeug und ermöglicht perfekten Reisekomfort.

Typ	Inhalt (davon Gefrierfach)	Ø Stromverbrauch*	Maße (B x H x T) ohne Tür (Tür + 50 mm)	ca. Gewicht	Art.-Nr.	Preis
Belüfteter Kondensor	115 L (33 L)	ca. 267 W/24h	525 x 801 x 520 mm	29 kg	71412	1179,-

12V
24V

ab 381 mm



Webasto
Feel the drive

DR-Serie Kompressor-Kühlschränke Isotherm

- Perfekte Raumausnutzung
- Top Marken-Kompressoren
- Leise und wartungsfrei
- Hervorragende Energieeffizienz
- Integrierte LED-Beleuchtung
- Sicheres Verschlusssystem im Türgriff gegen versehentliches Öffnen

Typ	Inhalt (davon Gefrierfach)	Ø Stromverbrauch*	Maße (B x H x T) ohne Tür (Tür + 50 mm)	ca. Gewicht	Art. Nr.	Preis
Kühlschränke mit Tür und separatem Gefrierfach (Türanschlag kann gewechselt werden)						
EL 49	49 L (4 L)	ca. 265 W/24h	381 x 520 x 450 mm	16 kg	71220	966,-
EL 65	65 L (4 L)	ca. 275 W/24h	450 x 528 x 470 mm	17 kg	71221	999,-
EL 85	85 L (6 L)	ca. 368 W/24h	475 x 625 x 500 mm	21 kg	71222	1023,-
EL 130	130 L (6 L)	ca. 418 W/24h	525 x 750 x 595 mm	25 kg	71223	1329,-
Kühlschränke mit Schublade und separatem Gefrierfach (Gefrierfach auch mit Schublade)						
DR 65 Inox	65 L	ca. 470 W/24h	470 x 540 x 520 mm	30 kg	71225	1599,-

* Angabe Stromverbrauch im Betrieb mit 12 V und +5 °C im Kühlraum und +25 °C Umgebungstemperatur



Kühlschränke mit Edelstahl-Tür oder -Schublade inklusive Einbaurahmen



- Stilvolle Edelstahl-Tür oder -Schublade
- Alle 4 Kühlschränke inklusive Einbaurahmen
- Griffmulde mit Steelock Schlosssystem
- Gehäuse mit integrierten Lüftungsschlitzen für gute Belüftung im eingebauten Zustand
- Stromsparende LED-Innenbeleuchtung

Stilvolles Design durch die Edelstahlfronten. Der Steelock-Verriegelungsgriff verfügt über eine Lüftungsposition für eine Luftzirkulation bei Nichtgebrauch. Dadurch werden Schimmel oder schlechte Gerüche im Kühlschrank vermieden.

Durch den einteiligen Edelstahl-Einbaurahmen kann der Kühlschrank sicher an Ihrem Möbelteil befestigt werden. Integrierte Lüftungsschlitze im Gehäuse verbessern die Belüftung. Bis auf DW42RFX ② verfügen alle Kühlschränke über ein Gefrierfach.

Die Modelle C42LX ① und DW42RFX ② sind ausgestattet mit einer separaten, versetzbaren Kompressoreinheit, die getrennt vom Kühlschrank verbaut werden kann. Das sorgt für eine hohe Flexibilität beim Einbau in das Fahrzeug.



Typ	Inhalt (davon Gefrierfach)	Ø Leistungsaufnahme	Maße B x H x T (mm)	Gewicht	Art. Nr.	Preis
① C42LX mit Tür (ext. Kompr.)	42 L (3,6 L)	ca. 31 W	398/443 x 545/570 x 380	18 kg	71470	868,-
② DW42RFX mit Schublade (ext. Kompr.)	42 L (0,0 L)	ca. 31 W	398/443 x 535/560 x 380	22 kg	71471	1073,-
③ C51iX mit Tür	51 L (3,6 L)	ca. 40 W	395/443 x 535/560 x 515	20 kg	71472	897,-
④ DW51RFX mit Schublade	51 L (3,6 L)	ca. 40 W	395/443 x 535/560 x 515	23 kg	71473	1100,-



Einbaukühlschränke CRD 50 und CRP 40

- Garantierte Innentemperatur 5°C bei 32°C (CRP40) und 38°C (CRD50) Umgebungstemperatur
- Innenbeleuchtung
- Türverriegelung mit Lüftungsfunktion
- Für Solarbetrieb geeignet
- Dekorfähige Türfront
- Kühlschrank CRP 40 mit abnehmbarem Aggregat und 150 cm Zuleitung, dadurch verringert sich die Einbautiefe ohne Tür auf 310 mm
- Automatische Abschaltung



Netzadapter MPS-35

3 A Netzadapter für den Anschluss von 12/24 V Kühlgeräten an das 110 bis 240 V Netz. Einsetzbar für CoolMatic CB, CD, CR und CRP 82095 109,-

Modelle in Grau	Nutzhalt	davon Gefrierfach	Gewicht	Ø Leistungsaufnahme	Stromverbrauch (Ah/h)*	Maße (B/H/T) inkl. Tür	Art.-Nr.	Preis
① CoolMatic CRD 50	38,5 l	6 l	17 kg	ca. 40 W	1,5 / 1,8	380 x 534 x 500 mm	711238	1255,-
② CoolMatic CRP 40	39 l	5,3 l	19 kg	ca. 45 W	1,5 / 1,8	380 x 536 x 545 mm	711230	939,-

* Stromverbrauch: bei +5°C Geräte-Innentemperatur und -18°C im Gefrierfach, bei 25°C Umgebungstemperatur / oder bei 32° Umgebungstemperatur, Tür 53 mm

**NEW
2021**

max. 155mm

VITRIFRIGO
COOL AND BEHOLD

DW35RFX – 35 Liter Edelstahl-Kühlschublade inklusive Einbaurahmen

- Schubladenfront inklusive Einbaurahmen aus hochwertigem 316 Edelstahl
- Formschöne Griffmulde mit Steelock Schlosssystem
- Beleuchtetes LED-Thermostat für die Temperatureinstellung
- Gehäuse mit integrierten Lüftungsschlitzen für eine gute Belüftung im eingebauten Zustand

Ø Leistungsaufnahme: 31 Watt

Temperaturbereich Kühlschrank: +1°C bis +8°C

Volumen Kühlfach: 35 L

Maße BxHxT: Ohne Rahmen 440 x 285 x 552 mm
Mit Rahmen 498 x 325 x 552 mm
71468 1179,-

Edelstahl

**35
LITER**

**12V
24V**

DOMETIC

**30
LITER**

**12V
24V**

Kühlschublade CoolMatic CD-30

Die Kompressor-Schubfachbox für Caravan, Boote und LKW, in Bordküchen, unter Sitzbänken, überall wo sich ungenutzter Platz auftut kann diese zur Kühlung genutzt werden. Das Kühlaggregat ist abnehmbar und kann in einem Abstand von bis zu 1,5 m montiert werden.

Ø Stromverbrauch: 0,67 Ah/h

(bei +20°C und 5°C Innentemperatur)

Ø Leistungsaufnahme: 40 W

Temperaturbereich: -2 bis 12 °C

Maße B x H x T: 440 x 250 x 730 mm

(Tiefe ohne Aggregat: 560 mm)

Gewicht: ca. 18 kg

Front schwarz

711782

779,-

Webasto
Feel the drive

**16
LITER**

**12V
24V**

652,-

Kühl-/Gefrierschublade Drawer 16

- Kühl- und Gefrierfunktion
- Digitales Display, einfach zu bedienen
- Kompakte Maße
- Aus Edelstahl, Front silber lackiert

Ø Stromverbrauch bei 25°C: 0,25kWh/24h

Ø Leistungsaufnahme: 45 W

Temperaturbereich: -6 bis +10 °C

Maße B x H x T mm: 380 x 250 x 540

Gewicht: ca. 12,6 kg

Front silber

71419

652,-

Webasto
Feel the drive

**36
LITER**

**12V
24V**

Kühlschublade CR 36

Kompakte Kompressor Kühlschlade die fasst überall hinpasst. Das Kühlaggregat ist abnehmbar und kann in einem Abstand von bis zu 1,2 m montiert werden.

Ø Stromverbrauch: 300kWh/24h

Maße B x H x T mm: 440 x 250 x 715 (+35 Tür)

Gewicht: ca. 15 kg

Front weiß

71219


1069,-

**26
LITER**

**12V
24V**

980,-

**VOM PROFI
GETESTET**



Reimo Kompressor-Einbaukühlbox

- Für schmale Möbelzeilen, wie z.B. im Reimo CityVan
- Temperatur thermostatisch regelbar
- Außengehäuse Stahlblech, 20 mm Schaumvollisolation
- Innenbehälter aus pflegeleichtem Kunststoff
- Geformter Deckel, vollisoliert, Deckelbefestigung am Möbel
- Außenliegendes, abnehmbares Kühlaggregat

Anschluss: 12V, 4,47A / 24V, 2,25A

Ø Leistungsaufnahme: 54 Watt

Ø Verbrauch: 13,5 Watt/h

Temperaturbereich: +1°C bis +10°C

Temperaturbereich Gefrierfach: max. -12°C

Volumen Kühlfach: 26 L

Maße: B 570 x T 200 x H 360 mm

Gewicht: ca. 19 kg

71177

899,-

Abb. ähnlich



① TL43 – Kühl-Gefrierschrank Kombination

- Bequemes Befüllen durch die Toploader-Bauweise
- Inklusive 2 Klarglas-Kunststoff-Lebensmittelbehälter
- Temperaturregelung über Membran-LED-Digitalthermostat
- Schnelles Herunterkühlen Dank Turbo-Mode
- Night Mode – reduzierter Verbrauch in der Nacht


Ø Leistungsaufnahme: 45 Watt
Temperaturbereich: +10°C bis -10°C
Volumen Kühlfach: 40 L
Maße BxHxT:
500 x 633 (Inkl. Deckel) x 340 mm
71018 739,-




② TL20RF – Toploader-Kühlbox

- Einfaches Befüllen oder Entnehmen des Inhaltes
- Innenfach aus hygienischem, hochwertigem Edelstahl
- Innenhöhe: 325 mm

Ø Leistungsaufnahme: 28 Watt
Temperaturbereich: +4°C bis +10°C
Volumen Kühlfach: 20 L
Maße BxHxT:
426 x 578 (Inkl. Deckel) x 248 mm
Gewicht: ca. 17 kg
71015 649,-



12V
24V



12V
24V



Toplader Kühlbox BI16

Hochflexible Installationsmöglichkeiten der Kühlbox.
Die Webasto BI16 ermöglicht durch den Toploading-Zugang einen optimierten Platz an Bord.

Anschlussspannung: 12/24 V.
Maße B x H x T: 384 x 557 x 240 mm
Gewicht: ca. 11,9 kg. Farbe Schwarz

71418 892,-



Kompressor-Einbauboxen CoolMatic CB



- Perfekte Raumaussnutzung für Yachten, Reisemobile etc.
- Stehhöhe für 1,5 Liter-Flaschen
- Aggregate abnehmbar und in einer Entfernung bis zu 1,50 m montierbar
- Kühlaggregat: Bei CB 36 seitlich angehängt, CB 40 unter der Box
- Temperaturbereich: +5° C bis -12° C
- Außenbehälter Stahlblech, Innenbehälter Edelstahl

① CoolMatic CB-36

Ausführung wie CB 40, jedoch Kompressor an der Rückseite statt unterhalb montiert. Ø Laufzeit: bei +5° C Innentemperatur und 20°C Außentemperatur = 15 %, bei 30° = 25 %. Maße: B 410 x H 410 x T 410 mm. Ø Stromverbrauch: 0,56 Ah/h bei +20°C und 5°C Innentemperatur. Gewicht: ca. 20,5 kg 710751 1055,-

② CoolMatic CB-40

Separater Innendeckel mit Dichtung und Isolierung. 40mm PU-Vollschäumung. Drahteinsatzkorb im Lieferumfang. Danfoss BD 35F Kompressor für kombinierten 12/24 Volt Anschluss mit automatischer Umschaltung, Rohrschlangen- Rundverdampfer (nicht sichtbar). Ø Leistungsaufnahme: 45 Watt. Ø Laufzeit: bei +5°C Innentemperatur und 20°C Außentemperatur = 17 %, bei 30° = 27 %. Maße: B 500 x H 455 x T 340 mm, Höhe inkl. Kompressor 590 mm. Gewicht: ca. 20,5 kg 71074 1059,-



Be- und Entlüftung für Kühlschränke bis 103 Liter



- ① **Dometic LS 100, Entlüftungssystem oben für Absorber bis 103 l**
Set aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung WA120. Die Abgasführung ist in das obere Entlüftungsgitter integriert. Freier Querschnitt 350 cm². Maße: B480 x H180 mm.
Farbe: Weiß **71091** **39,-**
Farbe: Schiefergrau (Ral 7015) **710910** **39,-**
Winterabdeckung WA 120 als Ersatzteil
Weiß für LS 100 (71091) **71093** **15,-**
- ② **Dometic LS 200, Belüftungssystem unten für Absorber bis 103 l**
Set aus Einbaurahmen, Lüftungsgitter und Winterabdeckung WA 130. Belüftung 350 cm². Maße: B480 x H180 mm.
Farbe: Weiß **710921** **39,-**
Farbe: Schiefergrau (Ral 7015) **710920** **38,-**
Winterabdeckung WA 130 als Ersatzteil
Weiß für LS 200 (710921) **710930** **15,-**
- ③ **Dometic LS 300, Be-/Entlüftungssystem für Absorber ab 103 l**
Lieferung inkl. Winterabdeckung. Freier Querschnitt: Entlüftung 800 cm². Ausschnittmaße Einbaurahmen B 490 x H 250 mm.
Farbe: Weiß **71087** **52,-**
Farbe: Telegrau **710870** **40,95**
- ④ **Winterset für LS300, Weiß** **710871** **39,-**
- ⑤ **Ersatzknebel** für L100, L200, L300. Weiß, 2 St. **710890** **9,99**
für L100, L200, Schiefergrau, 1 St. **E8228** **7,-**
- ⑥ **R 500 Dachentlüftung**
als Entlüftung falls Markise und Kühlschrank auf der gleichen Seite des Fahrzeugs montiert sind. Höhe über Dach 110 mm. Ausschnitt: B507 x T87 mm
Maße: H150 x B548 x T205 mm. **71090** **79,-**
- ⑦ **Lüftungsgitter, Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.**
360 x 120 mm, Hellgrau **53002** **25,99**
- ⑧ **Lüftungsgitter, Kunststoff, inkl. Moskitonetz und Abdeckung.**
360 x 135 mm, Schwarz **53003** **13,99**
- ⑨ **Winterabdeckung als Ersatzteil** **530031** **9,99**

Türverriegelungen 7-er Serie

- ① Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gerader Blende.
Schieber
Grau **71080** **18,99** **Türverriegelung kpl.**
Savannah **71076** **19,65** Grau **71079** **26,90**
Anthrazit **71059** **18,99** Savannah **71065** **23,50**
- ② Für eintürige Dometic Kühlschränke mit gerader und gebogener Tür und gebogener Blende. Und für zweitürige Geräte mit gerader Tür.
Schieber
Grau **E3185** **19,90** **Türverriegelung kpl.**
Anthrazit **71049** **13,99** Grau **71053** **25,60**
- ③ Für zweitürige Dometic Kühlschränke mit gebogener Tür
Schieber
Grau **71047** **17,99** **Türverriegelung kpl.**
Silber **71045** **13,99** Grau **71046** **25,60**
Anthrazit **71043** **13,99** Silber **71044** **25,60**

Schalter

Wahlschalter für Kühlschränke

- ① **E4143** **9,99**
② **SA406** **11,80**
③ **E4431** **12,20**



Wippschalter

- Grün **71262** **16,99**
Orange **71263** **12,99**
Rot **71264** **26,79**


Praktisches Kühlschrankzubehör



Batteriezünder

Batteriebetriebener Zünder für alle Piezo-Kühlschränke von Dometic (ab '98) mit Plastik-Bedienblenden. Der Umbau ist einfach auszuführen.

81121 **49,-**



Dometic LED-Kühlschränkleuchte
als Ersatzteil

71270 **40,-**



Eieretageren für Dometic-Kühlschränke

81124 **15,-**



ab **39,90**

2 Bedienteile zur Auswahl



Tornado-Bedienteil MCV/2



Tornado-Bedienteil P292

Tornado Doppellüfter-Set 2,6 Watt

- Mit 2 starken Ventilatoren und 2 verschiedenen LED-Anzeige-Panels zur Auswahl

1. Manuelle An- und Abschaltung sowie Geschwindigkeitsregler
 2. Automatische An- und Abschaltung temperaturabhängig
 3. Automatische An- und Abschaltung bei niedriger Geschwindigkeit (Temperatur 28–35° C und 50°C).
 4. Kurze Einschaltzeiten – sparen Energie.
- Lüftermaße: 250 x 100 x 28 mm. Fördervolumen max. 2x 72 m3/h.

Tornado Doppellüfter mit Bedienteil MCV/2		
Maße Bedienteil: 60 x 60 mm.	81115	39,90
Tornado Doppellüfter mit Bedienteil P292-2		
	81119	49,99



12V Kühlschrankventilator

Mit Thermostat und Wandhalterung,
3,6W mit 3000U pro min.
Abmessungen: 92 x 92 x 25 mm
81166 **19,90**



Kühlschrankventilatoren-Sets

Dometic Ventilator-Set

Thermostatgeregelt, 12 Volt, einfache
Montage inkl. Montagematerial.
81125 **59,-**

Thetford Ventilator-Set

Für Thetford-Kühlschrank. Bei hohen
Umgebungstemperaturen verbessert
der Lüfter die Kühlleistung Ihres
Kühlschranks. Das Set ist passend
für alle Modelle. 12 V Einbauset mit
Schalter.

71343 **69,90**

Kühlschrankventilator Set

einbaufertiger Ventilator mit 7 Watt.
Inkl. Spezialhalterung und Thermo-
statschalter. Leiser Motor. Montage
zwischen den Kühlrippen. Autom.
Ein- und Ausschaltung.

81113 **32,99**



Universalventilatoren und Zubehör für den Kühlschrankinnenraum



22,-

Ventilator
runder Ventilator, 7 Watt. Passend
für 80 mm Luftschlauch.
81117 **22,-**



Wandlüfter mit Abdeckkappe
81106 **9,99**



Einbaurahmen für 81106
81120 **4,99**




Thermostatschalter
81111 **16,99**




①

① **Universeller Ventilator**
leistungsfähiger Motor 2,6 Watt.
Durch sehr geringe Einbautiefe
ideal geeignet als Motor für
Dunstabzugshaube, Badentlüf-
tung, Kühlschrankventilator usw.
81110 **25,99**



②

② **Wandhalterung für 81110**
81123 **2,99**

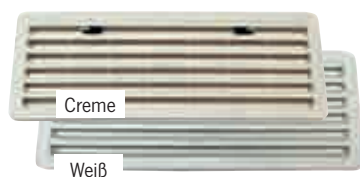


Creme

Weiß



Bianco weiß

Grau

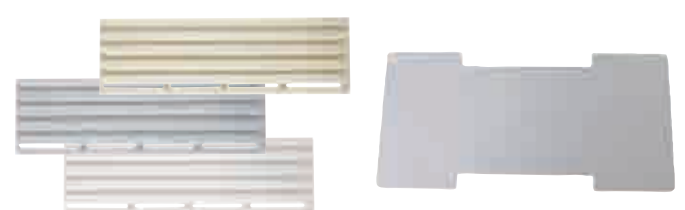

Thetford-Lüftungsgitter

Verbessern die Kühlleistung Ihres Thetford-Kühlschranks deutlich.
Lieferbar in 2 Größen mit Fliegenschutz, Eckenradius 8 mm.

	klein (451 x 156 mm)		groß (488 x 248 mm)	
Creme	71338	39,99	71339	49,65
Grau			71393	49,65
Weiß	71381	39,99	71391	49,65
Bianco weiß (hellgrau)	71382	39,99	71392	49,65

Winterabdeckung für Thetford-Lüftungsgitter

	klein (435 x 130 mm)		groß (480 x 235 mm)	
Creme	71340	19,50		
Grau	71341	19,50		
Weiß	71342	19,50	713421	25,50

CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

12V
24V
230V

30
mbar

50
mbar

Leistungsstarke Absorber-Kühlbox

- Stehhöhe für 15x 1 Liter Flaschen
- 2 Zurrösen zur Befestigung mit Spanngurten
- Stufenlose Flammenregulierung bei Gasbetrieb
- Stufenlose thermostatische Regelung im 230V Betrieb
- Mit integrierter Wasserwaage zum optimalen Ausrichten
- Praktische Griffmulden zum leichteren Transport

Ø Leistungsaufnahme: 90 Watt

Anschlusswerte: 12 Volt, 7,5 A, 230 Volt / 50 Hz, 0,35 A,
Gasbetrieb 30 mbar bzw. 50 mbar.

Temperaturbereich: +5°C bis +10°C
(20°C-25°C unter Umgebungstemperatur)

Volumen: 38 L

Maße: B 500 x T 470 x H 440 mm

Gewicht: ca. 18 kg

30 mbar	713581	249,-
50 mbar	71358	249,-



38
LITER



CARBEST
INNOVATIONS FOR MOBILE LIFE

Kompressor-Kühlboxen für das Fahrerhaus



i Ab sofort ist das
230V Anschlusskabel
separat erhältlich.

9
LITER



Für VW T5 / T6

9 Liter Kompressor-Kühlbox VAN S

- Passt zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz VW T5/T6
- Mit Getränkehalter, Innenbeleuchtung und Eiswürfelschale
- Inkl. Tragegurt und 2 Zurrpunkte zur Befestigung

Ø Leistungsaufnahme: 35 Watt. Anschluss: 12, 24 und 230 V, Temperaturbereich: +10°C bis -18°C, Maße: B x T x H 210 x 459 x 320 mm, Gewicht: ca. 8,5 kg. 713541 419,-

220-240 V Adapterkabel

Ermöglicht einen Betrieb
der Kühlbox mit 230V Spannung.

713540 29,90



i Ab sofort ist das
230V Anschlusskabel
separat erhältlich.

16
LITER



Für Fiat Ducato

16 Liter Kompressor-Kühlbox VAN M

- Passt zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz Fiat Ducato
- Mit Innenbeleuchtung & Eiswürfelschale
- Inklusive Tragegurt

Ø Leistungsaufnahme: 40 Watt. Ø Stromverbrauch: ca. 0,35-0,53 kWh, Anschluss: 12, 24 und 230 V. Temperaturbereich: +10°C bis -18°C, Maße: B x T x H ca. 230 x 532 x 384 mm, Gewicht: ca. 10 kg. 713542 459,-

220-240 V Adapterkabel


Ermöglicht einen Betrieb
der Kühlbox mit 230V Spannung.

713540 29,90



Die Profi-Kompressor-Kühlboxen MaxiFreezer

12V
24V
230V

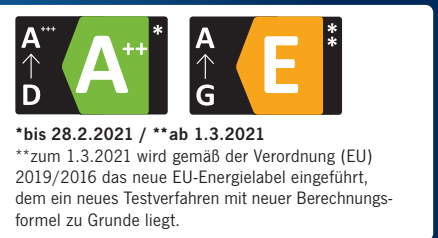

Thermoschutz-
tasche optional
erhältlich
(außer 71375).

*bis 28.2.2021 / **ab 1.3.2021
**zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

- Extrem robustes Gehäuse mit Kantenschutz
- 2 stabile Tragegriffe (belastbar bis 140 kg)
- Abnehmbarer Deckel, beidseitig zu Öffnen
- Einfache Reinigung dank herausnehmbarem Korbinsatz
- Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Zuverlässiger, geräuscharmer Kompressor
- Batteriewächter zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Einfache Bedienung über LED Display
- Lieferumfang: Kühlbox, Anschlusskabel, Bedienungsanleitung
- Thermotasche optional erhältlich (außer 71375)

Modell	MaxiFreezer 28	MaxiFreezer 40	MaxiFreezer 50	MaxiFreezer 60
Nutzzininhalt (Liter)	Kühl-/Gefrierfach 4/22	Kühl-/Gefrierfach 7/33	Kühl-/Gefrierfach 9/41	Kühl-/Gefrierfach 12/46
Anschlussspannung	12/24 Volt DC, 220-240 Volt AC			
Ø Stromaufnahme	DC 12 V/3,2 A DC 24 V/1,6 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A	12 V/4,2 A 24 V/2,2 A 220-240 V/0,4 A
Temperaturbereich	+10 °C bis -16 °C			
Energieklasse bis 03/2020	A ++			
Farbe	Matt-Schwarz/Matt-Blau			
Maße (L x B x H)	594x381x373 mm	712x452x440 mm	714x447x467 mm	713x454x523 mm
Gewicht (ca.)	13 kg	20 kg	22 kg	23 kg
Artikel-Nr.	71375	71371	71372	71373
Preis	469,-	599,-	679,-	779,-

Thermotasche für MaxiFreezer 40, 50 und 60

Artikel-Nr.	–	713710	713720	713730
Preis	–	49,90	54,99	59,90

Anschlusskabel UK
für MaxiFreezer 40, 50 und 60
713711 6,90



Lieferung jeweils ohne Inhalt

12V
24V

**NEW
2021**


45
LITER

DUAL-ZONE:
2 getrennt kühlbare
Innenfächer

Bis zu 20 Stunden
Kühlung bei
Akkunutzung



Herausnehmbarer
Akku (optional)



LCD-Touch-Display
& USB-Anschluss



Korbeinsätze
herausnehmbar



Deckel versetzbar
und komplett
abnehmbar



100-240V AC Kabel
separat erhältlich



Lieferbar ab Mai 2021.

- Betrieb über 12/24V oder über optionalen Akku
- Perfekt, wenn kein Stromanschluss verfügbar ist
- **DUAL-ZONE:** Die Temperatur beider Kühlfächer ist unabhängig voneinander regelbar
- Mit 2 herausnehmbaren Korbeinsätzen
- Energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Bedienung über LCD-Touch-Display
- Integrierter USB-Anschluss
- Dreistufiger Batterieschutz zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Deckelöffnung frei wählbar, Deckel komplett abnehmbar
- Entleerungsstopfen im Boden des Hauptfaches
- Robustes Kunststoff-Gehäuse mit Kantenschutz
- Integriertes Schneidebrett und Getränkehalter im Deckel

Nutzzinhalt gesamt (Liter)	45 L
2 Innenfächer (Liter)	1x 32 L, 1x 13 L
Ø Stromaufnahme	12V: 6,0A / 24V: 3,0A
Temperaturbereich	+20 °C bis -20 °C
Betriebslautstärke	< 45 dB
Maße (L x B x H) mm / Gewicht (ca.)	600 x 400 x 505 / ca. 17 kg
Artikel-Nr.	71469
Preis	499,-

Lieferung der Kühlbox ohne Akku und ohne 100-240V AC Adapterkabel.

- ① **100-240V AC Adapterkabel**
ermöglicht den Betrieb der Akku-Kühlbox mit 230V Spannung.
714499 19,90
- ② **Wiederaufladbarer 15,6 Ah Akku mit LED-Akkuzustandsanzeige**
Laufzeit bis zu 20 Stunden (je nach Einstellung) **714690 125,-**
- ③ **Solar-Anschlusskabel 60 cm mit 50 A Hochstromsteckverbinder**
zum Aufladen des Akkus über ein tragbares Solarmodul.
(Für die Carbest Solarmodule 825030 + 82506 wird zusätzlich Adapterkabel 850921/Seite 928 benötigt.)
(Für Solarmodule anderer Hersteller wird zusätzlich z.B. Adapterkabel 850922/Seite 955 benötigt.)
714691 12,99

12V
24V

45
LITER

35
LITER

i Ab sofort ist das
230V Anschlusskabel
separat erhältlich.



- Kühlleistung -18°C bis +10°C
- Robustes Gehäuse mit stabilen Tragegriffen
- Integrierte Zurrösen zur Befestigung eines Tragegurtes
- Elektrisches Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige
- Dreistufiger Batterieschutz zum Schutz der Fahrzeugbatterie
- Farbe: Schwarz/Grau

Produkt	PowerCooler 35	PowerCooler 45
Nutzzinhalt (Liter)	Kühl-/Gefrierfach 4,5 L/30,5 L	Kühl-/Gefrierfach 7,0 L/38 L
Anschlussspannung	12/24 Volt DC	
Ø Stromverbrauch	12V: 55W, 4,6A / 24V: 55W, 2,3A	12V: 65W, 5,4A / 24V: 65W, 2,7A
Temperaturbereich	+10 °C bis -18 °C	
Geräuschemission	45 dB	
Maße (L x B x H) mm	650 x 400 x 395	650 x 400 x 465
Gewicht ca.	17,1 kg	18,5 kg
Artikel-Nr.	714102	714103
Preis	419,-	489,-



100-240V AC Adapterkabel
ermöglicht den Betrieb der Kühlboxen
mit 230V Spannung. **714101 29,90**

Die neue Kompressor-Kühlbox-Serie für Camping, Outdoor und Freizeit

- Kühlen und Gefrieren von -20°C bis +10°C
- Robust konstruiert mit verstärkten Griffen und Boden-Ecken
- Digitale Bedieneinheit und LED-Innenbeleuchtung
- Integrierter Batterieschutz

Die neuen leistungsstarken Kompressor-Kühlboxen von Carbest bieten eine Kühlleistung bis zu -20°C. Die Temperatureinstellung erfolgt über eine digitale Bedieneinheit und kann zwischen den Leistungseinstellungen MAX oder ECO ausgewählt werden. Der herausnehmbare Korbinsatz im Hauptfach ermöglicht eine einfache Reinigung. Das 12/24V Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten, das 100-240V AC Adapterkabel ist separat erhältlich.



Modell	35 Liter	45 Liter	55 Liter
Nutzhalt (Liter)	35 L	45 L	55 L
Temperaturbereich	+10 °C bis -20 °C		
Anschlussspannung	12/24 Volt DC		
Ø Stromaufnahme	12V: 5,0A / 24V: 2,5A		
Geräuschemission	< 45 dB		
Maße (L x B x H) mm	690x345x382	690x345x462	690x345x524
Gewicht (ca.)	12,1 kg	12,9 kg	13,8 kg
Artikel-Nr.	71456	71457	71458
Preis	379,-	429,-	499,-

100-240V AC Adapterkabel, ermöglicht den Betrieb der Kühlboxen mit 230V Spannung

714499

19,90

Lieferbar ab April 2021.



Befestigungs-Auszüge für Kühlboxen

- Belastbar bis max. 120 kg
- Auszug-Schiene M mit ca. 760 mm Auszug, für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 740x410 mm
- Auszug-Schiene L mit ca. 900 mm Auszug, für Kühlboxen mit einer Größe von max. LxB 910x530 mm
- Solider, pulverbeschichteter Metallrahmen
- Sicherheitsarretierung
- Inklusive 4 Zurrgurte und Montagematerial

Dank der Universal Auszug-Schienen lässt sich ihre Kühlbox für bequemes Be- und Entladen aus dem Fahrzeug herausziehen. Eine Sicherheitsarretierung sorgt dafür, dass die Schiene in zusammenge-schobener Position während der Fahrt fest verankert ist.

Lieferumfang: Befestigungs-Auszug, 4 Zurrgurte, mit denen die Kühlbox (an Zurrösen) am Auszug-Rahmen gesichert werden kann, Montagematerial.

Universal Auszug-Schiene M - belastbar bis 120 kg

Maße (LxBxH) Außen: 790x480x65 mm, Innen: 740x410 mm
Gewicht: ca. 12,8 kg

71498

199,-

Universal Auszug-Schiene L - belastbar bis 120 kg

Maße (LxBxH) Außen: 960x600x65 mm, Innen: 910x530 mm
Gewicht: ca. 16 kg

71499

219,-



Lieferbar ab April 2021.

Kompressor-Kühlboxen

VITRIFRIGO
COOL AND BEYOND

12V
24V
230V

①
16
LITER



499,-

②
35
LITER



Kühlboxen 16-65 Liter

- Übersichtliches Bedienfeld
- Abnehmbarer Deckel
- Herausnehmbarer Korb
- Internes LED-Licht



④
55
LITER



③
45
LITER



⑤
65
LITER



*bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

Modell	① VF16P Cool Box	② VF35P Cool Box	③ VF45P Cool Box	④ VF55P Cool Box	⑤ VF65P Cool Box
Maße (LxBxH)	560 x 240 x 420 mm	680 x 410 x 440 mm	680 x 410 x 490 mm	710 x 455 x 500 mm	710 x 455 x 560 mm
Spannung	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt	12/24/110/240 Volt
Inhalt	16 Liter	35 Liter	45 Liter	55 Liter	65 Liter
Gewicht	8 kg	19,5 kg	20,5 kg	22 kg	23 kg
Ø Leistungsaufnahme	45 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt	55 Watt
Art.-Nr.	71440	71441	71442	71443	71444
Preis	499,-	599,-	629,-	699,-	729,-



DOMETIC

Kompressor Kühl- und Gefrierboxen – Kühlen bis minus 18° C

12V
24V
230V

- Sehr leiser Lauf, unschlagbar Leistungsstark
- Minimaler Energiebedarf bei 12V / 24V
- Leicht ablesbare Temperaturanzeige

Exzellente Kühleregebnisse selbst bei extremen Außentemperaturen. Normalkühlung von +10° C bis Tiefkühlung -18° C bei geringen Eigengewicht. Perfekte Camping- und Freizeitbox, aber auch zum Transport von Tiefkühlprodukten oder beispielsweise empfindlicher Medikamente. Normal- und Tiefkühlung zu einem wirklich günstigen Preis. Geeignet für 2 Liter Mehrwegflaschen stehend.

12/24V Stromkabel als Ersatzteil

E1011

19,-

*bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

Produkt	CF 16	CF 26
Nutzhalt (l)	15	21,5
Anschlussspannung	12/24 Volt DC / 100-240 Volt AC	12/24 Volt DC / 100-240 Volt AC
Ø Leistungsaufnahme	ca. 35 W	ca. 35 W
Ø Stromverbrauch	0,44 Ah/h bei +20 °C / 0,67 Ah/h bei +32 °C bei angegebener Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur	0,44 Ah/h bei +20 °C / 0,67 Ah/h bei +32 °C bei angegebener Umgebungstemperatur, jeweils bei +5 °C Geräte-Innentemperatur
Temperaturbereich	-18 °C bis +10 °C	
Isolierung	PU-Vollausschäumung	
Qualitätsmerkmale	Elektronischer Thermostat, Unterspannungsschutz, elektronische Sicherung, LED-Innenbeleuchtung, digitales Bedienfeld, herausnehmbarer Korb (nur CF 26), 230-Volt-Anschluss über Netzadapter für CDF18	
Maße (L x B x H)	550 x 260 x 375 mm	550 x 260 x 425 mm
Gewicht ca. (kg)	9,5	10,5
Art.-Nr.	711404	711615
Preis	485,-	549,-

Lieferung jeweils ohne Inhalt

Kühlboxen 32-40 Liter

- Platinserie mit neuem Schwingkompressor: leiser, leichter und noch effizienter
- Einfache Bedienung
- Hohe Robustheit und Langlebigkeit
- 100% wartungsfrei
- Sehr geringer Stromverbrauch, selbst bei extremen Außentemperaturen
- Einfache Reinigung durch glatte Oberflächen
- Unempfindlich gegenüber Erschütterungen, Schlägen und Schräglagen
- Volle Funktion auch bei Außentemperaturen über 50°C



ab **599,-**

*bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

12V
24V
230V



Modell	MT35F	MT45F	MT35G-P, Platin	MT45G-P, Platin	MR040F
Außenmaße (BxHxT)	647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)	647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)	647 x 408 x 364 mm (ohne Griff)	647 x 508 x 364 mm (ohne Griff)	630 x 470 x 394 mm (ohne Griff)
Innenmaße (BxHxT)	380 x 270 x 270 mm	380 x 370 x 270 mm	380 x 270 x 270 mm	380 x 370 x 270 mm	382 x 370 x 264 mm
Spannung	12/24/230 Volt	12/24/230 Volt	12/24/110/230 Volt	12/24/110/230 Volt	12/24/230 Volt
Inhalt	32 Liter	40 Liter	32 Liter	40 Liter	40 Liter
Material	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert	Stahlblech einbrennlackiert	Kunststoffgehäuse
Farbe	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau	Korpus hellgrau, Deckel dunkelgrau	Platin	Platin	Grau mit rot
Effizienzklasse	A+	A+	A++	A++	A+
Gewicht	21 kg	24 kg	19 kg	22 kg	22 kg
Temperaturbereich	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+10°C bis -18°C, stufenlos regelbar	+10°C bis < -18°C, stufenlos regelbar
Ø Leistungsaufnahme (12 Volt)	32 Watt	32 Watt	32 Watt	32 Watt	32 Watt
Ø Laufzeit:	bei 20°C tu = 20 %, bei 30°C tu = 30%	bei 20°C tu = 25%, bei 30°C tu = 40%			
Art.-Nr.	713700	713701	713706	713707	713705
Preis	779,-	819,-	945,-	995,-	599,-

Passende Befestigungs-Auszüge, oder starre Befestigung

Variante	geeignet für Kühlbox	Art.-Nr.	Preis
① Längsauszug	MT35F / MT45F	713708	299,-
② Längs-Kippauszug	MT35 / MT45 / MR040	713699	378,-
③ Querauszug	MT35F / MT45F	713709	425,-
④ Befestigungskit	MT35 / MT45 (mit Adapter für MR040)	713698	199,-



Lieferung jeweils ohne Inhalt



12V
230V

Truma Cooler – leistungsstarke, besonders leise Kompressorkühlboxen

Die neuen Truma Cooler: kühlen bzw. gefrieren bis -22 °C selbst bei hohen Außentemperaturen. Die Dual Zone Modelle (DZ) verfügen über zwei individuell einstellbare Temperaturzonen, z. B. zum gleichzeitigen Kühlen und Gefrieren. Der 3-stufige Batterieentladeschutz schützt Ihre Fahrzeugbatterie.

- **Leistungsstark:** Kühlen/Gefrieren bis -22 °C
- **Leise:** Geräuscharmer Betrieb
- **Ideale Temperaturverteilung:** Gleichmäßige Temperaturen durch großflächigen Verdampfer
- **Autark:** Energiesparend kühlen im Solarbetrieb



Truma Cooler 73




Truma Cooler C36



Truma Cooler Isolierhülle

ab **849,-**



*bis 28.2.2021 / **ab 1.3.2021
**zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.



Truma Cooler App – Bequem: Alternativ kann die Kühlbox mit der kostenlosen Truma Cooler App über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) im Nahbereich per Bluetooth gesteuert werden.



Praktisch: Integrierter Flaschenöffner auf beiden Seiten der Kühlboxen.



Besonders robust: Dank verstärkter Ecken und Edelstahlscharniere für den Dauereinsatz geeignet.

Platzsparend: Die Tragegriffe schließen bündig mit der Seitenwand ab.

Flexibel zu verstauen: Dank 12/24 V-Anschlüssen auf zwei Seiten. Der Deckel lässt sich abnehmen und beidseitig öffnen (Modelle ab C60).

Intuitiv: Digitales Display mit Soll-/Ist-Temperaturanzeige und Bedienteil mit Turbofunktion zum schnelleren Kühlen.

Truma Cooler	C30	C36	C34	C60	C73
Nutzhalt (l)	30	35	43	59	72
Anschlussspannung	12 / 24 Volt DC, 100 – 240 Volt AC				
Ø Stromaufnahme (A) 12V 240V	3,40 0,44	3,40 0,44	3,80 0,50	5,60 0,30	5,90 0,30
Energieeffizienz-Klassen	bis 28.02.2021 A++ / ab 01.03.2021 F				
Temperaturbereich	-22 °C bis +10 °C				
Maße (mm) (LxBxH)	610x340x422	650x412x428	652x412x488	732x456x488	732x456x555
Gewicht (kg)	17,5	21,8	23,4	25,6	28,2
Artikel-Nr.	711900	711902	711904	711906	711908
Preis	849,-	935,-	999,-	1099,-	1199,-
Isolierhülle Artikel-Nr.	711901	711903	711905	711907	711909
Isolierhülle Preis	100,-	100,-	100,-	100,-	124,99

Weitere Modelle der Truma Cooler sind auf Anfrage erhältlich.

DIE STYLISCHEN PREIS-/LEISTUNGS-SIEGER

Kompressor-Kühlboxen im coolen Design

Die 12/24 Volt Kompressor-Kühlboxen von McCamping mit 18L oder 25 L Volumen vereinen kompakte Abmessungen und modernes Design bei einem starken Preis-Leistungs-Verhältnis. Je nach Bedarf kann zwischen den Einstellungen MAX oder ECO gewählt werden. Die Temperatureinstellung erfolgt über ein LCD-Touch-Display. Beide Kühlboxen sind ausgestattet mit einem geteilten Kühlfach, USB-Anschluss zum Aufladen von Smartphone oder Tablet, integriertem Batterieschutz, einer LED-Innenbeleuchtung und versenkbaren Tragegriffen. 12/24 V Anschlusskabel im Lieferumfang enthalten. 100-240 V AC Adapterkabel separat erhältlich.

Die Höhe der Kühlboxen ist so gewählt, dass sie unter dem vorderen Ende der zum Bett geklappten Reimo Sitz/ Schlafbänke V3000 und V3100 Platz finden.

Ø Stromverbrauch: 250 Watt/24h
Temperaturbereich: -18°C bis +10°C

18 L Volumen

Maße: L 585xB 335xH 290 mm, Gewicht: ca. 11 kg **71449 279,-**

25 L Volumen

Maße: L 585xB 335xH 350 mm, Gewicht: ca. 13 kg **714491 319,-**

100-240V AC Adapterkabel

ermöglicht den Betrieb mit 230 V Spannung **714499 19,90**



Lieferbar ab April 2021.

Kompressorkühlbox Isotherm TB 18 DC

- 18 Liter Volumen und LED-Innenbeleuchtung
- Hervorragende Energieeffizienz

Verstellbarer Schultertragegurt für einen einfachen und praktischen Transport überallhin. Einfaches und sicheres Anschnallen mit dem Fahrzeugsicherheitsgurt.

Ø Stromverbrauch: ca. 150 W/24 h
(12 V und +5°C im Kühlraum und + 25°C Umgebungstemperatur)

Temperaturbereich: -18°C bis +10°C

Maße: ca. H 405xB 235xT 565 mm.

Gewicht: ca. 8,6 kg **71212 680,-**



Kompressorkühlboxen TB 31/41/51

- Leise und wartungsfrei
- Hervorragende Energieeffizienz
- Automatischer Wechsel zwischen DC und AC
- LED-Innenraumbeleuchtung



*bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

12V
24V
230V



Typ	Inhalt	Ø Stromverbrauch	Maße inkl. Griffen (H x T x B)	Gewicht	Art.Nr.	Preis
TB 31 DC/AC	29 l	ca. 220 W/24h	380 x 350 x 585 (700) mm	17,5 kg	71207	827,-
TB 41 DC/AC	39 l	ca. 225 W/24h	445 x 350 x 585 (700) mm	18,5 kg	71208	875,-
TB 51 DC/AC	49 l	ca. 230 W/24h	530 x 350 x 585 (700) mm	20,5 kg	71209	930,-

*Angabe Stromverbrauch im 230V Betrieb 24 h/Tag, 365 Tage/Jahr und +5°C im Kühlraum und + 25°C Umgebungstemperatur.

Lieferung jeweils ohne Inhalt

Spannungswandler, Spannungswächter, Kühlboxständer



Spannungswandler

Anschluss von CDF-Boxen an 110-240 V
Reduziert die Spannung auf 24 V.

EPS – 100W 82097 79,-



Spannungswandler von 230 auf 12 Volt
Mit 60 Watt, 6A. Für Kühlboxen und andere
12 Volt Verbraucher.

820921 35,-



Spannungswächter Kühlboxen

12 Volt Gerät wird bei Unterspannung der Batterie
automatisch abgeschaltet und bei Normalspannung
wieder eingeschaltet. Leuchtdiode zeigt Betrieb an.
Ausgangsspannung 11,6 V. Wiedereinschaltung
bei 12,8 Volt, Ausschaltverzögerung ca. 10 sec.
Schaltstrom max. 5 A.

820931 25,-



22,99



2-fach
verstellbar

Kühlboxenständer

- Rückenschonende Erreichbarkeit der Kühlbox
- In 2 Positionen höhenverstellbar
(für schmale und breite Kühlboxen geeignet)
- Kompakt zusammenklappbar inkl.
Transporttasche
- Besonders stabiles Vierkantgestell
- Schaumstoffpolster verhindert Verkratzen

Der Aluminium-Kühlboxenständer sorgt für eine
optimale und rückenschonende Erreichbarkeit Ihrer
Kühlbox. Belastbar bis 30 kg. 2-fach verstellbar in
Höhe/Breite für schmale und breite Kühlboxen:
H 31 x B 41,5 cm / H 40 x B 46,5 cm. Gewicht: 2 kg.
Packmaß: B 11 x H 9 x T 51 cm.

Lieferung ohne Kühlbox. 91062 22,99



Lieferung ohne Kühlbox



Mobile Kühlboxen für 12 Volt/230 Volt/Gasbetrieb

- Leistungsstarke Absorber-Kühlboxen
- Stehhöhe für 2-l-Flaschen
- Absolut geräuschlos und wartungsfrei
- Robustes Gehäuse, elegantes Design, mit Eiswürfelschale

① Kühlbox ACX30, ca. 31 Liter Inhalt

Exzellente Kühlleistung bis 30°C unter Umgebungstemperatur.

Technische Daten: Leistung: 230/12 Volt: 75 Watt, Gas: 11,7 g/h, Verbrauch: 230V/75 kW/h, 12 V/6,25 Ah, Maße: B 500 x H 440 x T 443 mm, Gewicht: 14 kg.

ACX30 50 mbar	71025	279,-
ACX30 30 mbar*	71026	279,-

② CombiCool ACX40 ca. 40 Liter Inhalt

Das neue, edle Aluminiumgehäuse ist robust und sieht dabei auch noch gut aus. Exzellente Kühlleistung bis 30°C unter Umgebungstemperatur. Seitliche Griffmulden erleichtern den Transport.

Technische Daten: Leistung: 230/12 Volt: 85 Watt, Gas: 12,3 g/h, Verbrauch: 230V/85 kW/h, 12 V/7,08 Ah, Maße: B 500 x H 440 x T 508 mm, Gewicht: 15 kg.

ACX40 50 mbar	712700	299,-
ACX40 30 mbar*	712701	299,-

③ CombiCool ACX40G, ca. 40 Liter Inhalt

Kühlleistung von bis zu 30°C unter der Umgebungstemperatur.

Technische Daten: Leistung: 230/12 Volt: 85 Watt, Gas: 9,8 g/h, Verbrauch: 230V/85 kW/h, 12 V/7,08 Ah, Maße: B 500 x H 440 x T 508 mm, Gewicht: 16 kg

ACX40G für Gaskartuschen	712004	329,-
passende Ventilgaskartusche	91406	5,49

* 30 mbar nur für Anschluss an die Gassteckdose
(Anschlusskupplung zugelassen in D, CH, A)



CoolFun CK-40D Hybrid – Kompressor-/Thermoelektrik-Kühlbox

- 2 Kühlsysteme in einem Gerät (Hybrid)
- Kompressor 230 V:
Normal- und Tiefkühlung im Festnetzbetrieb
- Thermoelektrik: Normalkühlung im 12 Volt Betrieb
- Stufenlose Temperaturregelung im Kompressorbetrieb
- Kühlleistung selbst bei extremen Außentemperaturen möglich (bis -15°C)
- Stehhöhe für 2 Liter Flaschen

Mit 12V Thermoelektrik und 230 Volt Kompressor. Nutzinhalt: ca. 38 Liter. Kühlen bis ca. 20°C unter Umgebungstemperatur. Kompressor: Temperaturbereich +10°C bis -15°C. Leistungsaufnahme DC: 47 Watt/AC: 75 Watt. Maße: B 520 x H 454 x T 515 mm. Gewicht: ca. 22 kg.

71142 429,-



* bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.

12V
230V

Die Hybrid-Box



DOMETIC

Inkl. 3-stufigem Batteriewächter

Kühlen und Heizen mit 12/24 Volt im Auto und 230 Volt an der Steckdose

- TropiCool Kühlboxen mit intelligenter Energiesparschaltung
- Der Kühlmodus kühlt bis zur gewünschten Innentemperatur und schaltet dann automatisch in den Sparmodus um
- So wird sparsamster Energieverbrauch gewährleistet
- Kühlt bis zu 27 °C unter Umgebungstemperatur
- Hocheffektive Isolierung, dynamische Innenbelüftung
- Heizen bis +65 °C, 7-stufige Temperaturregelung
- LED-Softtouch-Bedienpanel, Memory Funktion

① TCX-14 – 14 Liter Kühlbox

Kompakte Kühlbox mit großem Inhalt. Kühlt bis 30°C unter Umgebungstemperatur. Für 2-l-Flasche stehend. Leistungsaufnahme: 12 V: 46 W, 24 V: 50 W, 230 V: 64 W. Maße: B 450 x H 328 x T 303 mm, Gewicht: 5 kg.

711381 215,-

② 6TCX-21 – 20 Liter Kühlbox

Tragbare thermoelektrische Kühlbox mit digitalem Display. Für unkompliziertes und effizientes Kühlen und Erhitzen. Leistungsaufnahme: 12V: 50 W, 230 V: 64 W Maße: B 450 x H 420 x T 303 mm, Gewicht: 6 kg

711382 235,-

③ TCX-35 – 33 Liter Kühlbox

Die Große – für die Familie! Kühlt bis 27°C unter Umgebungstemperatur. Für 2 Ltr. Flasche stehend. Leistungsaufnahme: 12 V: 55 W, 24 V: 60 W, 230 V: 80 W. Maße: B 550 x H 460 x T 376 mm, Gewicht: 10 kg.

711331 299,-


112 V Stromkabel als Ersatzteil

89825 22,-



LED-Anzeige, Memory-Funktion:

- ① Ein/Aus
- ② Umschaltung: kalt/warm
- ③ 7-stufige Temperaturanzeige
- ④ Temperatursteuerung



*bis 28.2.2021 / **ab 1.3.2021

**zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.



12V
230V

Thermoelektrische Kühlboxen – 24 oder 35 Liter

- Anti Mikrobielle Eigenschaften
- LED Beleuchtung im Deckel
- Griff aus Stahl mit Bambus
- Mit USB Anschluss
- 12/230 Volt
- Kühlt bis max. 18-25 °C unter Umgebungstemperatur, wärmt von 50-60 °C

24 Liter Kühlbox

Maße: B 440 x H 410 x T 280 mm, Gewicht: ca. 6,3 kg.

71216 149,95

35 Liter Kühlbox

Maße: B 520 x H 430 x T 320 mm, Gewicht: ca. 8,3 kg.

71217 199,95



*bis 28.2.2021

Zum 1.3.2021 wird gemäß der Verordnung (EU) 2019/2016 das neue EU-Energielabel eingeführt, dem ein neues Testverfahren mit neuer Berechnungsformel zu Grunde liegt.



DOMETIC

Passive Kühlbox Cool-Ice

- Nahtlose Konstruktion aus UV- beständigem und schlagfestem Kunststoff
- Lebensmitteltauglich und leicht zu reinigen
- 5 Jahre Garantie

Ausgestattet mit einer extrem effektiven Isolierung. Material Gehäuse: Polyethylen; Scharniere: Edelstahl; Verschlüsse: Nylon/ABS, Befestigungsschrauben aus Edelstahl Isolierung: Polyurethan (PU)-Vollausschäumung, Nutzinhalt (ca.) 43 l, Abmessungen: (BxHxT) 632 x 342 x 390 mm, Gewicht: (ca.) 7,5 kg

712020

219,-



CAMPINGGAZ

Kühltaschen

- Verstellbarer Schulterriemen
- 2 Tragegriffe
- Große Fronttasche mit Reißverschluß, Trage- und Hängeschlaufe

- ① Nutzinhalt 20 l. Isolation 6mm EPE; Abmessungen: B196 x H370 x T322 mm, Gewicht 620 g **711721** **24,95**
- ② Nutzinhalt 30 l. Isolation 6mm EPE; Abmessungen: B249 x H382 x T392 mm, Gewicht 760 g **711724** **29,95**



CAMPINGGAZ

Passive Kühlboxen

- Starke, hochwertige PU-Isolierung
- Bügelgriff für einfachen Transport
- Modernes Design

- ① Nutzinhalt 26 l. Material Gehäuse: PU; Abmessungen: B407 x H424 x T313 mm, Gewicht 3,4 kg **71118** **32,99**
- ② Nutzinhalt 30 l. Material Gehäuse: PU; Abmessungen: B408 x H322 x T461 mm, Gewicht 3,7 kg **71116** **39,99**



ab **32,99**

CAMPINGGAZ



Kühlakkus

- ① M5 Kühl Akku 2 Stück (2x 230 g). Maße: jeweils 15 x 8 x 12,5 cm **711707** **3,49**
- ② M10 Kühl Akku (370 g). Maße: 18 x 9,5 x 3 cm **711708** **2,99**
- ③ M20 Kühl Akku (740 g). Maße: 20 x 17 x 3 cm **711709** **3,99**
- ④ M30 Kühl Akku (1.100 g). Maße: 25,5 x 21 x 3 cm **711710** **4,99**

Premium Isolier-Faltbox

Klappbare Isolier-Faltbox mit Deckel, ideal zum Transport von Lebensmitteln und Getränken. Durch die stabile Konstruktion belastbar bis 25 kg bei sehr geringem Eigengewicht (0,5 kg). Volumen 25l. Außenmaße: 420x420x240 mm, Innenmaße: 370x370x190 mm, Maße zusammengeklappt: 420x420x105 mm **940311** **24,95**

-18°C ▶ -12°C | 110 min.

+88°C ▶ +55°C | 62 min.

Bei einer Raumtemperatur von +23°C. Referenzmaterial: Wasser.



25
LITER



Truma iNet System – Intelligente Gerätesteuerung, maximaler Komfort

Truma iNet System: Alles im Griff

Bequemer geht es kaum: Sie sind noch am Strand und schalten vom Liegestuhl aus per Smartphone die Klimaanlage in Ihrem Wohnmobil ein. Mit dem iNet System von Truma ist das möglich. Sie steuern nicht nur spielend leicht Ihr Klima- und Heizsystem per App, sondern ermitteln auch präzise Ihren Gasvorrat – überall und jederzeit.

Das gehört zum Truma iNet System:

1. Die Truma iNet Box als Herzstück des Systems
2. iNet-fähige Truma Geräte wie die Klimaanlage Aventa oder Saphir comfort RC/Saphir compact, die Combi Heizung mit Bedienteil CP plus iNet ready oder der Truma LevelControl
3. Die kostenlose Truma App auf Ihrem Smartphone oder Tablet

So funktioniert das Truma iNet System

Die Truma iNet Box vernetzt als zentrale Steuereinheit Klimaanlage, Heizung und den Truma LevelControl mit Ihrem Smartphone oder Tablet. Die Bedienung erfolgt im Nahbereich über Bluetooth, von unterwegs per SMS (SIM-Karte erforderlich).

Mit der kostenlosen Truma App steuern Sie Ihr Klima- und Heizsystem und fragen bequem Ihren Gasvorrat ab. Dafür benötigen Sie den Truma LevelControl, den Sie einfach in das iNet System einbinden. Er misst mittels Ultraschall exakt den Füllstand Ihrer Flasche und zeigt an, wie lange das Gas noch ausreicht (siehe Seite 796).

Truma iNet Box	721983	349,-
Bedienteil Truma CP plus	721982	279,-
Truma iNet Set bestehend aus Truma iNet Box und Truma CP plus	721989	414,-
Zubehör: TIN-Verteiler (für den Anschluss von zwei Geräten, Heizung + Klimaanlage)	721988	11,95
Kupplung Bedienteilkabel für den Betrieb von Truma CP plus VarioHeat an Saphir compact	730653	9,95
Kabel (TIN-Bus)		
3m	72440	9,95
6m	72427	12,95
9m	E5098	14,99
Aufputzrahmen für Truma CP plus	72187	11,95



Die Truma App

Die App verfügt über viele hilfreiche Features und nützliche Campingtools. Laden Sie die Truma App im App Store oder bei Google Play kostenlos auf Ihr Smartphone oder Tablet herunter:
www.truma.de/app



Idealer Klimakomfort für jeden Einsatz – Montage im Innenraum

- Speziell für den Einbau in Stauräumen entwickelt
- Kompakt & leicht, Bodenmontage für tiefen Schwerpunkt
- Individuelle und flexible Luftverteilung
- Wartungsfrei durch geschlossenen Kältekreislauf
- Pollenfilter serienmäßig



Saphir Compact für Aufbauhöhe 5,5 m, 1,8 kW Kühlleistung

- Kühlzeit bis zu 15 Stunden im Voraus zu programmieren, Fernbedienung
- Für Fahrzeuglänge bis ca. 5,5 m
- Sleep Funktion, geräuscharmer Betrieb (z.B. in der Nacht)
- Bedienteil in Schwarz

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Kühlleistung	1.800 W
Stromaufnahme	Bei 230 V: 2,8 A Bei 12 V: 55 A
Anlaufstrom (150 ms)	15 A
Gewicht	20 kg
Maße (L x B x H)	560 x 400 x 290 mm
Gebläsestufen	2 plus Sleep-Funktion
für Aufbauhöhe	bis 5,5 m

Die Saphir Compact (ab Seriennummer 23091001) kann beide über die Bedienteile CP Plus, CP plus iNet ready und iNet Box per App gesteuert werden.

Saphir Compact 495162 1479,-

Kupplung Bedienteilkabel

für den Betrieb mit CP Plus/CP Plus Vario Heat ab Seriennummer 23091001 730653 9,95




Saphir Comfort RC für Kühlen 2,4 kW und Heizen 1,7kW, für Aufbauhöhe bis 6,5 m

- Kühlt besonders kraftvoll mit 2400 W
- Heizt im Wärmepumpen-Modus mit bis zu 1700 W
- Heiz-/Kühl-Automatik
- Timer-Funktion

Betriebsspannung	230 V / 50 Hz
Leistung Kühlen/Heizen	2.400 / 1700 W*
Stromaufnahme	Bei 230V: 4,2A / 3,7A
Anlaufstrom (150 ms)	20 A
Gewicht	23,5 kg
Maße (L x B x H)	628 x 400 x 290 mm
Gebläsestufen	3 Stufen

Die Saphir Comfort RC bietet durch ihren reversiblen Kältekreislauf auch eine integrierte Wärmepumpenfunktion.

Saphir Comfort RC 49509 1699,-

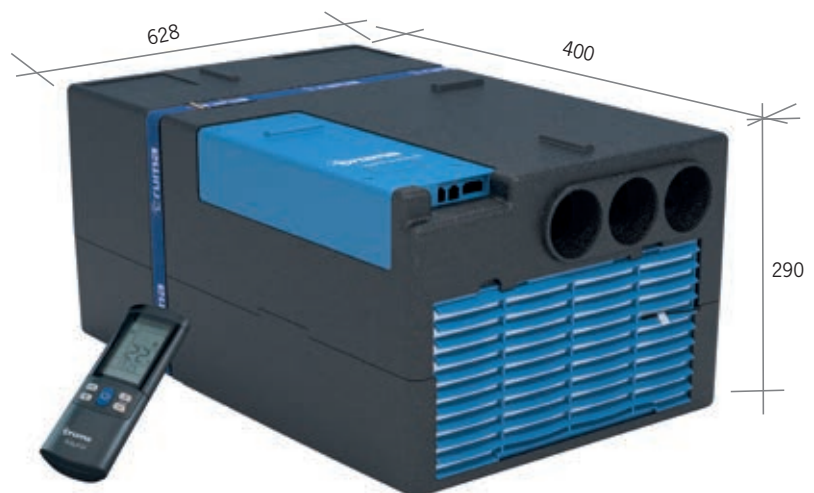

*Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4°C möglich



Lüfter-T LT

Für Rohre Durchmesser 65 oder 72 mm.
Achatgrau **721550** **4,50**



Endstückmutter EM

Gegenmutter für Endstücke.
Achatgrau **72154** **2,95**



Endstück EN

Zum Aufschrauben
auf 72155 oder 75154.
Achatgrau **72140** **3,99**



Lamelleneinsatz LA

Luftströmungsrichtung durch Drehen
einstellbar. Aufsatz zu 72146.
Achatgrau **72147** **2,49**



Endstück EN-O

Ohne Luftklappe für Lamellen-Einsatz LA.
Achatgrau **72146** **2,99**



Schwenkdüse SCW2

Unverschleißbarer Luftdurchlass zum
Anschluss an Kaltluftrohr KR 65.
Schwarz **72036** **21,99**
Beige **720360** **21,90**
Grau **72313** **22,-**



Anschlussstück ANH

Erforderlich für den Anschluss des
Kaltluftrohres KR 65 am Rechtecklüfter.
Schwarz **49492** **3,50**



Rechtecklüfter RL

Abdeckblende für 49492.
Schwarz **49491** **27,-**



Ausblaskanal

Reduziert die Luftgeräusche nach
außen auf ein Minimum. Montage am
Versorgungsluftaustritt unterhalb des
Fahrzeugs (nicht für Saphir comfort RC).
49496 **89,99**



Flusen-/Partikelfilter

Für alle Saphir Klimageräte.
Flusenfilter **494841** **23,90**
Partikelfilter **494842** **19,95**



Kaltluftverteilungs-Set

Saphir EasySet

Kaltluftverteilung Komplettsset
3 m Kaltluftrohr KR Ø 65mm,
3 Endstück-Muttern EM,
3 Endstücke EN-O,
3 Lamelleneinsätze LA.
Beige **494843** **62,99**
Achatgrau **494844** **62,99**



Kaltluftkanal

Ohne Anschlussstutzen, maximale
Länge 1890 mm
49489 **199,-**


Anschlussstutzen AZ

Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65
an den Luftkanal.
49490 **13,49**



Kaltluftrohr KR 65

Durch den optimalen Aufbau des Rohres
wird ein verbesserter Isolationswert und
ein niedriger Geräuschpegel erzielt.
lfm **49486** **15,99**
Befestigungsschelle weiß
72163 **1,65**



Schalldämpfer für Kaltluftrohr KR 65

Dämpft das Luftgeräusch um ca. 50%.
Der Einsatz von zwei Schalldämpfern je
Kaltluftrohr ermöglicht die Reduzierung
des Luftgeräusches bis zu 90%.
495170 **55,99**



Y-Verteiler für Kaltluftrohr

Achatgrau **494930** **6,99**



Bogen BGC

Zum Anschluss des Kaltluftrohres KR 65
an den Anschlussstutzen AZ.
Schwarz **720572** **13,99**



T-Stück TS für Kaltluftrohr

Achatgrau **721560** **3,95**

FreshWell 3000 – Kühlen 2,7 kW und Heizen 3,0 kW – Staukasten-Klimaanlage für Ihr Wohlfühlklima im Freizeitmobil!

- Kombi-System FreshWell 3000 zum Kühlen und Heizen
- Sehr leise Luftzirkulation
- Komfort-Fernbedienung mit Nachtschaltung und Zeitprogrammierung
- Geringes Gewicht
- Wartungsfrei durch geschlossenen Kühlkreislauf
- Einstellbare Luftfördermenge mit 3 Lüfterstufen

Perfekte Luftverteilung mit drei Luftaustrittsöffnungen auf zwei Seiten. Die Klimaanlage mit leistungsstarker Heizung ist eine der leichtesten Anlagen in dieser Leistungsklasse. Das geringe Eigengewicht und die Installation im Staukasten, gewährleisten eine optimierte Gewichtsverteilung.

Die Nutzung der Dachfenster ist uneingeschränkt möglich, die Fahrzeughöhe bleibt unverändert. Die Luft in Ihrem Fahrzeug wird gereinigt, entfeuchtet und abgekühlt. Inklusive der multifunktionalen Fernbedienung für mehr Komfort.



Empfänger
Fernbedienung



Technische Daten	Freshwell 3000
Kühlleistung	2,7 kW/9200 Btu/h
Heizleistung (Wärmepumpe)	3 kW
Empfohlene Aufbauhöhe	8 m
Eingangsspannung	230 V AC
Anzahl Gebläsestufen	3/Automatikbetrieb
Maße (L x B x H)	628 x 400 x 286 mm
Gewicht	21 kg
Notwendige Absicherung (Campingplatz)	Kühlen 5 A, Heizen 5 A
Anlaufstrom 0,15 s/A	20
Artikel-Nr.	49554
Preis	1619,--


Kühlen auch während der Fahrt mit einem DC-Kit (optionales Zubehör). Das DC-Kit ermöglicht den Betrieb der Klimaanlage auch während der Fahrt.

DC-Kit-3, Komfort Sinus Wechselrichter, 12V/1800 Watt

49506 1835,--



Zubehör für Staukastenklima

				
① Bogenstück Ø 60 mm	② Flex-Schlauch 1 m Ø 60 mm	③ Lufteinlassgitter, rund Ø 190 mm	④ Lufteinlassgitter, rechteckig 240 x 240 mm	⑤ Luftauslassgitter Set Ø 60 mm
49529	495291	495292	495293	495295
15,80	11,95	29,--	29,--	19,--




Heizen mit 1, kW
Kühlen mit 2,4 kW



2249,-

Steuern Sie die Aventa Klimaanlage per App über ihr Smartphone. Mehr Infos und Anwendungsvidéos zum optionalen digitalen Bedienteil Truma CP plus und Truma iNet System finden Sie in der neuen Truma App, unter www.truma.de/app.

Maße Aventa comfort für den Einbau (in mm):

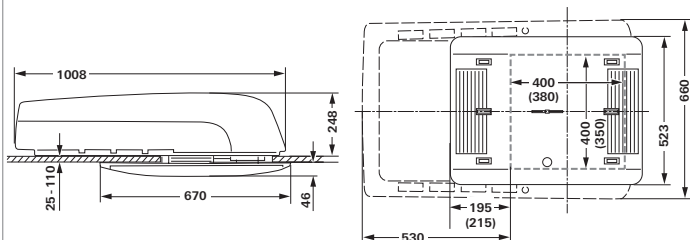

Die Truma Dachklimasysteme Aventa

Die Dachklimasysteme Truma Aventa sind geeignet für die einfache Nachrüstung auf Ihrem Fahrzeug. Sie sind so dimensioniert, dass sie auf fast jedes Fahrzeugdach passen. Mit der exzellenten Kühlleistung und dem individuell einstellbaren Luftverteiler sind sie die erste Wahl für alle Freizeitmobile.

Die Aventa Comfort kann mehr als nur kraftvoll kühlen. In der Übergangszeit können Sie das Dachklimasystem dank integrierter Wärmepumpe auch als Heizung nutzen.

Truma Dachklimasystem Aventa comfort

- Starke Kühlleistung sorgt für schnellste Abkühlung
- Die Luft wird entfeuchtet
- Neuartiges, wabenförmiges Luftfiltersystem reinigt die Innenluft
- Leichteste Geräte ihrer Klasse (Aventa eco)
- Der Nachtbetrieb sorgt für eine besonders leise Luftverteilung
- Zwei Luftverteiler-Farbvarianten (creme/grau)
- Flachster Luftverteiler auf dem Markt für mehr Durchgangsfreiheit
- Dimmbare LED-Ambientebeleuchtung 12V
- Intuitive Infrarot-Fernbedienung mit Uhrzeit und Timer
- Einfache Nachrüstung im Dachlukenausschnitt (40x40 cm)
- iNet ready: mit Truma iNet Box und CP plus per App über Smartphone steuerbar
- 2400 W Kälteleistung für schnelles Abkühlen im Sommer
- Im Frühjahr und Herbst preiswert heizen mit Wärmepumpe
- Für Fahrzeuge bis ca. 7,5 m Länge

Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,4 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb:	4,2 A
Heizleistung (Wärmepumpe):	1,7kW*
Stromaufnahme Heizbetrieb:	3,7 A
Gewicht:	33 kg
Maße innen (LxBxH mm):	670 x 523 x 46
Maße außen (LxBxH mm):	1008 x 660 x 248
Dachausschnitt (mm):	400 x 400
Für Dachstärken 25-50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)	

*Heizbetrieb ist über einer Außentemperatur von 4°C möglich

Außeneinheit Aventa comfort	495335	2249,-
Luftverteiler bitte separat bestellen.		

Luftverteiler für Aventa comfort

Diese Box zur Kaltluftverteilung wird im Inneren des Fahrzeuges montiert. Die Luftverteiler müssen separat zur Klimaanlage bestellt werden. Maße Luftverteiler (LxBxH): 670 x 523 x 46 mm


Farbe: creme/braun	495371	249,-
Farbe: tele-/basaltgrau	495372	249,-

Zubehör für Aventa

- ① **Dichtrahmen Aventa**, absolut dicht nach innen (auch bei älteren und unebenen Dächern) **495333** **42,95**
- ② **Ausgleichsrahmenset**, zur Ergänzung des Dichtrahmens für den Einbau im Kastenwagen **495334** **38,95**
- ③ **NEU! Adapterrahmenset PSA** **495005** **69,-**
- ④ **Dachstärkenadapter 10 mm**
Zur Anpassung an Dachstärken über 50 mm bis max. 110 mm (je nach Dachstärke entsprechende Anzahl bestellen) **49534** **21,99**
- ⑤ **Luftfiltersatz**, Austausch-Filter (2 Stück) **495341** **19,99**
- ⑥ **Ausgleichsband** bei Spaltbildung zwischen Luftverteiler und Decke
Creme **49535** **29,90**
Grau **495353** **29,90**
- ⑦ **Adapter 12V**, für Aventa comfort * **495354** **19,95**

* Zum Betrieb der Beleuchtung an 12 Volt

NEW 2021

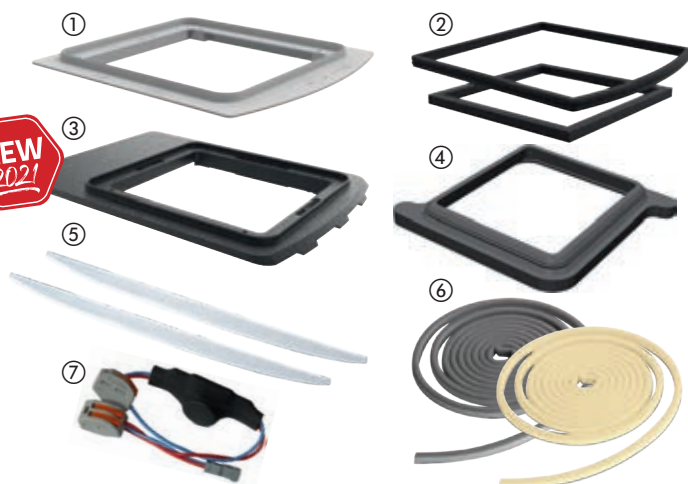

Truma Dachklimasystem Aventa compact

- **Kompakt:** Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt*
- **Universell:** Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- **Komfortabel:** Läuft extrem leise
- **Leistungsstark:** Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage*
- **Smart:** Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- **1700 W Kälteleistung** für schnelles Abkühlen im Sommer
- Für Fahrzeuge bis ca. 6 m Länge

*in ihrer Leistungsklasse


Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	1,7 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb:	2,8 A
Gewicht:	27,5 kg
Maße innen (LxBxH mm):	556 x 496 x 46
Maße außen (LxBxH mm):	785 x 560 x 265
Dachausschnitt (mm):	380 x 350

Für Dachstärken 25-50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)

Außeneinheit Aventa compact 495336 1895,-

Luftverteiler bitte separat bestellen.

Maße Aventa compact, Aventa compact plus für den Einbau (in mm):

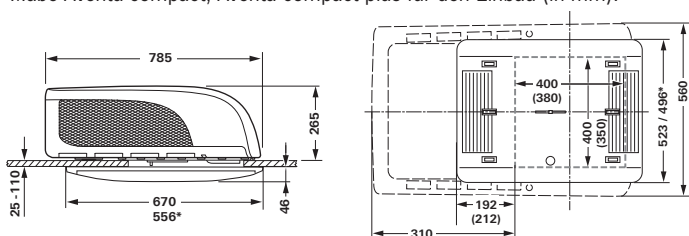

Steuern Sie die Aventa Klimaanlagen per App über ihr Smartphone. Mehr Infos und Anwendungsvideos zum optionalen digitalen Bedienteil Truma CP plus und Truma iNet System finden Sie in der neuen Truma App, unter www.truma.de/app.

Truma Dachklimasystem Aventa compact plus

- **Kompakt:** Leichteste Dachklimaanlage auf dem Markt*
- **Universell:** Passt auf alle Freizeitfahrzeuge
- **Komfortabel:** Läuft extrem leise
- **Leistungsstark:** Kühlt schneller als jede andere Dachklimaanlage*
- **Smart:** Klimaanlage und Klimaautomatik bequem per App steuern
- **2200 W Kälteleistung** für schnelles Abkühlen im Sommer
- Für Fahrzeuge bis ca. 7 m Länge

*in ihrer Leistungsklasse

Betriebsspannung:	230 V, 50 Hz
Kühlleistung:	2,2 kW
Stromaufnahme Kühlbetrieb:	4,4 A
Gewicht:	29,5 kg
Maße innen (LxBxH mm):	556 x 496 x 46
Maße außen (LxBxH mm):	785 x 560 x 265
Dachausschnitt (mm):	400 x 400

Für Dachstärken 25-50 mm (mit Dachstärkenadapter bis 110 mm)

Außeneinheit Aventa compact plus 495337 2075,-

Luftverteiler bitte separat bestellen.

Steuern Sie die Aventa Klimaanlagen per App über ihr Smartphone. Mehr Infos und Anwendungsvideos zum optionalen digitalen Bedienteil Truma CP plus und Truma iNet System finden Sie in der neuen Truma App, unter www.truma.de/app.




Luftverteiler small für Aventa compact

Diese Box zur Kaltluftverteilung wird im Inneren des Fahrzeuges montiert. Es stehen 2 Farbvarianten zur Verfügung. Die Luftverteiler müssen separat zur Klimaanlage bestellt werden.

Maße Luftverteiler (LxBxH): 556 x 496 x 46 mm

Farbe: creme/braun 495374 203,-

Farbe: tele-/basaltgrau 495373 203,-

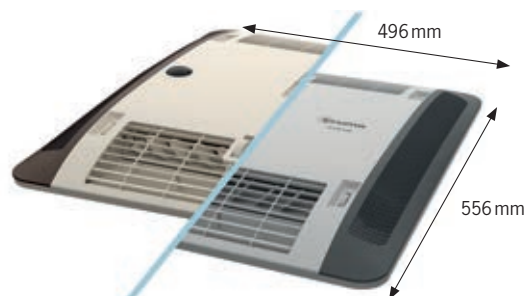




Für Fahrzeuge
bis 7m Länge

Inklusive
Fernbedienung

1. Integriertes Dachfenster
2. Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
3. Plissierte Verdunkelung
4. Dimmbare LED-Leuchten

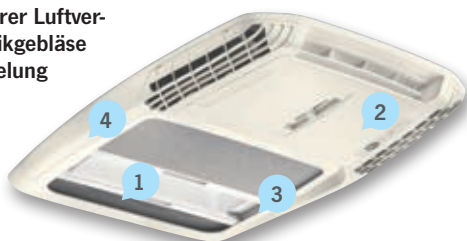

Für diesen innovativen Klimaanlage-Typ muss kein Dachfenster weichen. Ganz im Gegenteil: Das Fenster wurde hier in den Klimaanlage-korpus integriert.

Dometic FreshLight 2200

Erste Dachklimaanlage mit integriertem Dachfenster

- Energieeffizientes Wärmepumpensystem zum Kühlen & Heizen
- Individuell regelbarer Luftverteiler mit Automatikgebläse
- Abluftfunktion
- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Für Fahrzeuge bis 7m Länge
- Über Zubehörskit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

Wohlfühltemperaturen an Bord von Caravan oder Wohnmobil und weiterhin natürliches Licht von oben. Besondere Komfortmerkmale der FreshLight: aktive Entlüftung, vollwertige dimmbare LED-Beleuchtung, Heizfunktion.

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 7
Kälteleistung (Watt / Btu/h)	2200/7500
Heizleistung (Watt)	2700 *
Verbrauch: Kühlbetrieb/ Wärmepumpe (Watt)	950/1200
Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Stromaufnahme Kühlbetrieb/Wärmepumpe (A)	4,1/5,2
Maße Außen (B x H x T mm)	758 x 210 x 1105
Maße Innen (B x H x T mm)	550 x 53 x 880
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 700
Dachstärke (mm)	25-60
Gewicht (kg)	42
Anzahl der Düsen	2 (je 1 vorn/hinten)
Funktionalität der Düsen	Luftaufteilung stufenlos regelbar
Artikel-Nr./Preis	49532/2589,-

*Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, bei Temperaturen über 2°C.



Für Fahrzeuge
ab 7m Länge

Inklusive
Fernbedienung

Dometic FreshJet 3000

Klima-Power für große Fahrzeuge

- Für Fahrzeuge ab 7 m Länge
- Angenehm kühle entfeuchtete Luft
- Mit Wärmepumpe
- Softstart – problemloser Anlauf bei schwacher Absicherung
- Über Zubehörskit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

Die Dometic FreshJet 3000 ist die jüngste Klimaanlage-Innovation aus dem Hause Dometic. Speziell für größere Reisemobile und Caravans ab 7 m Länge entwickelt, vereint sie die Vorzüge einer leichten, kompakten Bauweise mit einer beeindruckenden Kühl- und Heizleistung. Ausstattungshighlight: Der neue Inverter-Kompressor. Dieser sorgt für einen sehr ruhigen, angenehmen Lauf und ist darüber hinaus überaus effizient. Somit kann diese Klimaanlage auf nahezu allen Camping Plätzen betrieben werden.

Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	ab 7
Kälteleistung (Watt/Btu/h)	594 W – 2516 W
Heizleistung (Watt)	898 W – 3107 W
Eingangsspannung	230 Volt AC
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (A)	4,6/7,4
Maße Außen (B x H x T mm)	665 x 240 x 997
Maße Innen (B x H x T mm)	518 x 48 x 579
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400/360 x 360
Dachstärke (mm)	
Gewicht (kg) inkl. Luftverteilerbox	36
Artikel-Nr.	495862
Preis	2679,-
Adapterrahmen Artikel-Nr./Preis	381091/45,-
Adapterrahmen für Fiat Ducato	erleichtert die Montage
Artikel-Nr./Preis	381092/85,-



DC KIT DSP-T 12 für FreshJet 1700, 2000, 2200, 3000

Das DC-Kit ermöglicht den Betrieb der Klimaanlage auch während der Fahrt.

Sinus Wechselrichter 12 V/1800 Watt	49506	1835,-
Schutzhaube	495041	139,-

Dometic FreshJet 1700/2000/2200

FreshJet Kompaktklasse: superflaches Design, mit Beleuchtung und Heizung

- Hochkompakte Bauform, geringes Gewicht
- Angenehm kühle entfeuchtete Luft
- Zusätzlich mit Heizfunktion
- Sehr niedrige Anlaufströme, FreshJet 2200 mit Softstart
- Zwei Leistungsvarianten für Fahrzeuge von 6 und 7 m Länge
- Als Duo ideal zur Schaffung getrennter Klimazonen in größeren Fahrzeugen
- Über Zubehörkit auch während der Fahrt zu betreiben (12 Volt DC)

Elegantes Design, niedrige Aufbauhöhe: Unsere beiden FreshJet Kompaktmodelle fügen sich harmonisch in andere Aufbauten wie Satellitenantennen oder Dachhauben ein. Sogar für eine zweite FreshJet bleibt noch Platz – für den Fall, dass Sie separate Klimazonen schaffen möchten.

Sehr niedrige Anlaufströme bei der FreshJet 1700 und die Softstart-Funktion bei unserem 2200er Modell sorgen dafür, dass die Anlagen auch auf schwach abgesicherten Campingplätzen problemlos laufen.



FreshJet 1700
Für Fahrzeuge
bis 6m Länge

Inklusive
Fernbedienung

FreshJet 2000
Für Fahrzeuge
bis 7m Länge



Inklusive
Fernbedienung

FreshJet 2200
Für Fahrzeuge
bis 7m Länge



Inklusive
Fernbedienung



Luftverteilerbox für alle FreshJet Modelle
im Lieferumfang enthalten.

Modell	FreshJet 1700	FreshJet 2000	FreshJet 2200	
Empfohlene Fahrzeuglänge (m)	max. 6	max. 7	max. 7	
Kälteleistung (Watt/Btu/h)	1700/5800	2200/7500	2500/8500	
Heizleistung (Watt)	800	1200	3300*	
Eingangsspannung	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	230 Volt AC/50 Hz	
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb (A)	2,7/3,5	4,1/5,2	5,2/5,9	
Maße Außen (B x H x T mm)	562 x 225 x 787	562 x 225 x 787	650 x 248 x 980	
Maße Innen (B x H x T mm)	450 x 45 x 600	450 x 45 x 600	555 x 45 x 470	
Dachausschnitt (B x T mm)	400 x 400	400 x 400	400 x 400	
Dachstärke (mm)	25 – 60	25 – 60	25 – 60	
Gewicht (kg) inkl. Luftverteilerbox	29	32	38	
Farbe	Weiß	Grau	Weiß	Grau
Artikel-Nr.	495850	495390	495395	495397
Preis	2149,-	2185,-	2249,-	2259,-
DC-Kit (Kühlen auch während der Fahrt)	DC KIT DSP-T 12 (Sinus Wechselrichter, für 12 Volt, 1800 Watt)			
Artikel-Nr./Preis	49506/1835,-			
Adapterrahmen Artikel-Nr./Preis	381091/45,-			
Adapterrahmen für Fiat Ducato Kastenwagen	für Dometic Klimaanlage, erleichtert die Montage			
Artikel-Nr./Preis	381092/85,-			

*Max. Heizleistung = Wärmepumpenleistung, bei Temperaturen über 2 °C.



12V
24V
230V

Webasto Cool Top Trail 20/24/34

- Leistungsstarke Anlagen mit hoher Kühl- und Heizleistung
- Robust, leicht und geräuscharm
- Großer Betriebsbereich von -5 bis 50°C
- Flaches und kompaktes Design
- Einfache Installation
- Timer- und Schlaffunktion
- Fernbedienung

Die Cool Top Trail Klimaanlagen eignen sich für den Einsatz in geparkten Reisemobilen und Caravans von bis zu 10 m Länge. Ihre Verlässlichkeit und hohe Kühlleistung haben sie bereits bewiesen.

Die Anlagen verfügen standardmäßig über eine Wärmepumpenfunktion mit hoher Leistung, die auch bei kalten Außentemperaturen von bis zu -5°C funktioniert.

Durch den sehr niedrigen Geräuschpegel können Sie im Fahrzeug in Ruhe entspannen. Und auch Ihre Nachbarn werden nicht gestört. Die Verwendung robuster Komponenten garantiert eine lange Lebensdauer.



Technische Daten	① Cool Top Trail 20	② Cool Top Trail 24	③ Cool Top Trail 34
Kühlleistung	2000 W	2400 W	3400 W
Heizleistung	2000 W	2400 W	3000 W
Nennspannung/Frequenz	230 V/50 Hz		
Nennstrom Kühlmodus	3 A	4,2 A	5,8 A
Nennstrom Heizmodus	2,6 A	13,8 A	5,4 A
Betriebstemperaturbereich	-5 bis 50°C		
Dachausschnitt	400 x 400 mm (360 x 360 mm mit optionalem Adapterrahmen 495013/ 59,50)		
Abmessungen der außenliegenden Anlage	1002 x 566 x 215 mm	1002 x 566 x 215 mm	1122 x 850 x 223 mm
Abmessungen der inneren Anlage	557 x 536 x 43 mm	557 x 536 x 43 mm	575 x 515 x 49 mm
Gesamtgewicht	30,8 kg	31,8 kg	48 kg
Artikel-Nr.	495010	495011	495012
Preis	1799,-	1969,-	2499,-



Airva Mach 2400 – 230V Coleman Dachklimaanlage

- Leicht und leistungsstark
- Für Fahrzeuge bis zu 7 m Länge
- Kühl- und Heizgerät
- Optional kann das Gerät auch an die Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden
- Deckenmontierte Einheit mit Fernbedienung oder Bluetooth-Steuerung über ein Smartphone

Die Airva 2400 ist ein Kühl- als auch ein Heizgerät. Sehr leicht für ihre Leistung, formschön, niedrig und leise. Optional kann das Gerät auch zur Lichtmaschine angeschlossen und während der Fahrt benutzt werden.

Technische Daten:

Dachausschnitt 40x40 cm, Kühlleistung 2400 W, Wärmeleistung 2400 W, Betrieb Elektronisch, Gewicht 36 kg.
Maße: Außen H 271 mm x B 664 mm x L 1028 mm
Maße: Innen H 51 mm x B 533 mm x L 562 mm

495030

1649,-

Kühlen & Heizen mit 2500 oder 3300 Watt. Die neuen Carbest Dach-Klimaanlagen.




- Kühlen und Heizen in einem Gerät
- Luftverteilereinheit inklusive
- Einfache Steuerung mittels Fernbedienung oder LED-Touch-Display an der Luftverteilereinheit
- Aerodynamisch durch sehr flache Bauweise
- Kraftvoll und dennoch sehr leise im Betrieb

Mit den neuen Dach-Klimaanlagen von Carbest kühlen Sie nicht nur an heißen Tagen den Wohnraum im Reisemobil oder Caravan, sondern können Dank Heizfunktion auch an kalten Tagen eine wohlige Wärme in Ihrem Fahrzeug genießen.

Die 2500 Watt starke Klimaanlage eignet sich für Fahrzeuge bis 7m Länge. Die Anlage mit 3300 Watt Leistung eignet sich für Fahrzeuge ab 7m Länge.


Die Klimaanlagen bestehen aus einer weißen oder schwarzen Außeneinheit sowie einer weißen Luftverteilereinheit (Maße: LxB 540x490 mm). Der Luftverteiler lässt sich über das Touch-Display oder bequem per Fernbedienung ansteuern.

Technische Daten	2500 Watt	3300 Watt
Kühlleistung / Heizleistung	2500 / 2600 W	3300 / 3400 W
Eingangsspannung	220-240 V/50 Hz	220-240 V/50 Hz
Stromaufnahme Kühl-/Heizbetrieb	4,6 A/3,7 A	6,3 A/5,3 A
Maße Außeneinheit (L x B x H)	1056x736x253 mm	1056x736x253 mm
Maße Luftverteiler (L x B x H)	540x490x72 mm	540x490x72 mm
Dachausschnittsmaß	400x400 mm	
Dachstärke	26-100 mm	
Gewicht inkl. Luftverteilereinheit	ca. 45 kg	ca. 49 kg
Farbe Weiß Matt	495003 1490,--	495004 1699,--
Farbe Schwarz Matt	4950031 1590,--	4950041 1799,--

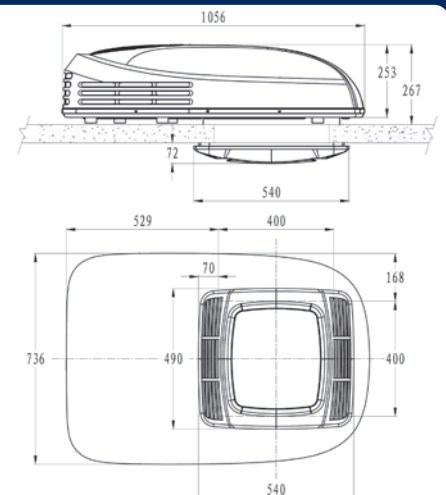



10 Modelle
zur Auswahl!



SR-MECair Dachklimaanlagen mit extrem flacher Luftverteilereinheit



- Ultraschlanker Luftverteiler mit indirekter Ambientebeleuchtung
- Luftverteiler bedienbar über Touchscreen-Display oder die Fernbedienung
- Getestet bei 45°C in der Klimakammer
- Elegantes und modernes Design – 100% Made in Italy

Eine der kompaktesten Dachklimaanlagen auf dem Markt im eleganten Design, made in Italy. Dank der flachen Bauweise und dem leistungsstarken Aggregat ideal für alle Reisemobile und Caravans geeignet. Aufgrund seiner geringen Maße kann die SR-MECair Klimaanlage auch auf Transportern installiert werden.

Die ultraschlanke Inneneinheit ist einer der schmalsten ihrer Klasse und wird über ein Touchscreen-Display oder die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Getestet bei 45°C in einer Klimakammer bieten die Klimaanlagen einen frischen und sogar entfeuchteten Luftaustausch, selbst in den heißesten Regionen.

Die Hintergrundbeleuchtung sorgt für eine angenehme Ambientebeleuchtung. Dank der Materialien besitzt die SR-MECair Dachklimaanlage ein geringes Gewicht, bietet aber eine hohe thermische und akustische Isolierung.

Technische Daten	1700 Watt	2200 Watt
Kälteleistung	5459 BTU	7165 BTU
Leistungsaufnahme (Kühlen)	644 W	966 W
Stromaufnahme (Kühlen)	2,8 A	4,2 A
Heizleistung	5459 BTU	7165 BTU
Leistungsaufnahme (Heizen)	700 W	1700 W
Stromaufnahme (Heizen)	3,0 A	7,3 A
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Maximale Luftkühlung	375 m³/h	405 m³/h
Betriebstemperatur	-36°C bis +65°C	
Gewicht Klimaanlage	23,5 kg	23,5 kg
Gewicht Luftverteilereinheit	2,2 kg	2,2 kg
Maße Außeneinheit (LxBxH)	769x539x239 mm	769x539x239 mm
Maße Luftverteiler (LxBxH)	485x485x35 mm	485x485x35 mm

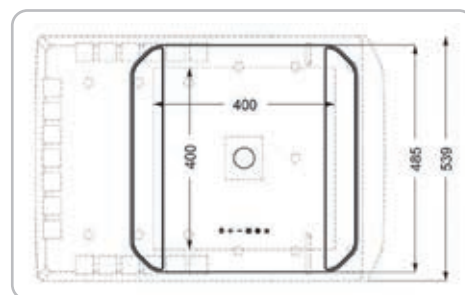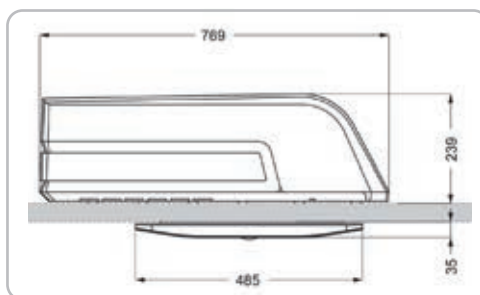


Modell	Fernbedienung	LED-Beleuchtung	Entwässerungsventilation	Touch/LED Display	Heizfunktion (Pumpe)	Heizfunktion (2 Widerstände)	UV-C LED Filter	Art-Nr.	Preis
C 1700	✓	✓	✓					495080	1665,-
C 2200	✓	✓	✓					495081	1836,-
PCW 1700	✓	✓	✓		✓			495082	1734,-
PCW 2200	✓	✓	✓		✓			495083	1904,-
RCW 1700	✓	✓	✓			✓		495084	1734,-
RCW 2200	✓	✓	✓			✓		495085	1904,-
PCW 1700 Premium	✓	✓	✓	✓	✓		✓	495086	1810,-
PCW 2200 Premium	✓	✓	✓	✓	✓		✓	495087	1980,-
RCW 1700 Premium	✓	✓	✓	✓		✓	✓	495088	1810,-
RCW 2200 Premium	✓	✓	✓	✓		✓	✓	495089	1980,-

Silent 8400H / 7400H / 5400H – Klimaanlagen mit Wärmepumpe

- Die Heizung mit Hochleistungs-Wärmepumpe der 8400H liefert eine Heizleistung von 2,46 kW (8400 BTU) bei einem Verbrauch von nur 0,92 kW. Die Wärmepumpe ist bis 0 °C Außentemperatur wirksam; unter diesem Wert wird die Leistung vermindert
- Mit AUTO-Funktion
- Alle Geräte inklusive Fernbedienung
- Anti-Eis-Fühler
- Interner Filter, austausch- und waschbar
- Für Dachstärken von 30 bis 70 mm

Monoblock-Klimaanlagen, die eigens entwickelt wurden, um auf dem Dach von mittelgroßen und großen Wohnmobilen und Wohnwagen installiert zu werden. Besondere Aufmerksamkeit wurde sowohl im Innen- als auch im Außenbereich einem Doppelsystem zur Lärmreduzierung (DNR) beigemessen.

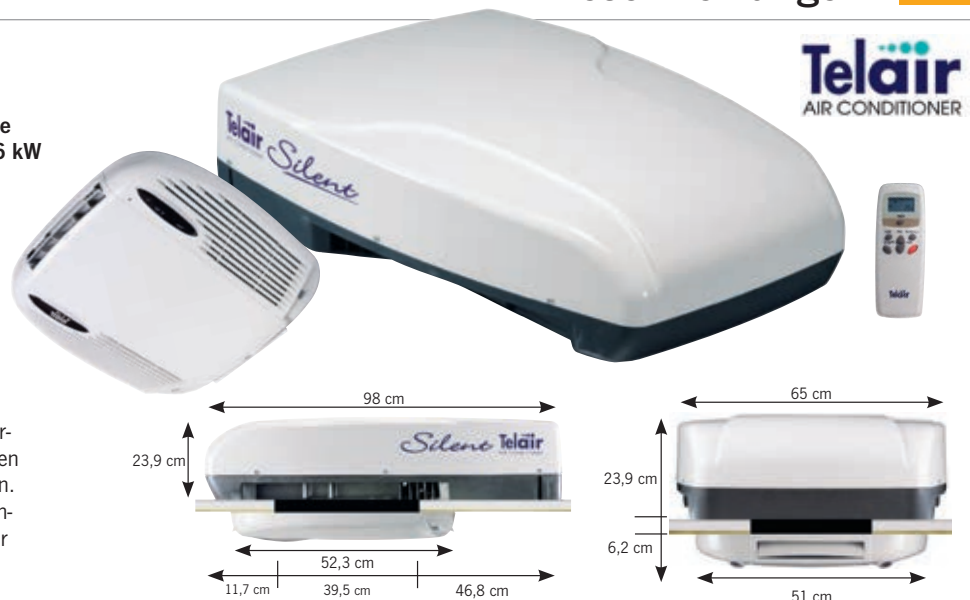

Technische Daten	SILENT 8400H	SILENT 7400H	SILENT 5400H
Kälteleistung	8.400 BTU / 2,46 kW	7.500 BTU / 2,2 kW	5.800 BTU / 1,7 kW
Heizleistung	8.500 BTU / 2,50 kW	7.700 BTU / 2,3 kW	5.900 BTU / 1,75 kW
Lüftungsstufen	3 + AUTO	3 + AUTO	3 + AUTO
Netzspannung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Mittlere Stromaufnahme	4,2 A ❄️ 4,5 A 🔥	4,2 A ❄️ 4,5 A 🔥	2,8 A ❄️ 3,2 A 🔥
Anlaufstrom	18 A (0,15 sec.)	18 A (0,15 sec.)	15 A (0,15 sec.)
Leistungsaufnahme	900 W ❄️ 920 W 🔥	900 W ❄️ 980 W 🔥	650W ❄️ 690 W 🔥
Erforderlicher Generator	2200 W	2200 W	2200 W
Maximale Luftkühlung	450 m³/h	420 m³/h	300 m³/h
Gewicht	34 kg	34 kg	34 kg
Maße	23,9x98x65 cm	23,9x98x65 cm	23,9x98x65 cm
Luftverteiler Höhe	6,2 cm	6,2 cm	6,2 cm
Art. Nr.	49598	495681	49587
Preis	2064,-	1959,-	1810,-

Mobiles Kühlgerät für Zuhause oder Unterwegs

- Kühlt die Luft um bis 45 %
- Ideal für Reisemobil, Van, Boot und Zuhause
- Betrieb über 12/24V oder mit 220V Adapter möglich

Mit dem Kühlgerät von Totalcool genießen Sie angenehm kühle Temperaturen im Reisemobil oder Caravan. Dank der kompakten Bauform ist das Kühlgerät angenehm portabel und überall rasch aufgestellt. Das Gerät verfügt über eine 4-Stufen Schaltung (Niedrig/Mittel/Hoch/Boost). Der Betrieb erfolgt über 220 V oder über ein 12/24 V Adapterkabel (optional erhältlich).

Füllen Sie einfach den inneren Wasserbehälter mit 1,5 Liter Leitungswasser und schon ist das Kühlgerät einsatzbereit. In 10-20 Stunden wird die umgebene Luft um bis zu 45 % heruntergekühlt.

Getestet mit einer 100Ah Deep-Cycle-Fahrzeugsbatterie:

Niedrig: Laufzeit 107 Std. / 0,3 A, 4 W/h

Mittel: Laufzeit 85 Std. / 0,6 A, 7 W/h

Hoch: Laufzeit 70 Std. / 0,9 A, 11 W/h

Boost: Laufzeit 57 Std. / 1,6 A, 20 W/h

Lieferumfang: Kühlgerät, 220 V Netzadapter, Ersatzfilter, Bedienungsanleitung. Maße: HxBxT 21 x 24 x 25 cm

- 495070 369,-
- ① Ersatzfilter, 2 Stück 495072 29,95
- ② Ätherische Duftöle 5 Stk. im Set, je 10 ml.
Citronella, Teebaum, Lemon, Eucalyptus, Pfefferminze
495071 19,99



Verdunster-Klimaanlagen und Split-Klimaanlage

12V

Ideal für
Haustiere

1499,-



Viesia Holiday IIS – 12 Volt Verdunster-Klimaanlage

- Betrieb auch ohne festen Stromanschluss möglich
- 25 Regelungsstufen
- Ideal für Personen mit einer „Klimaanlagen-Unverträglichkeit“ und Haustiere
- Wasserverbrauch um 50% gesenkt
- Besonders leise, da kein Kompressor benötigt wird
- Inklusive Infrarot-Fernbedienung

Das Kühlsystem kann sowohl während der Fahrt als auch im Stand autark betrieben werden (12 V) und basiert auf dem physikalischen Prinzip der Verdunstung. Speziell entwickelt für Reisemobile.

Sehr geringer Energieverbrauch, lange Betriebszeit auch ohne externe Stromversorgung mit integriertem Unterspannungsschutz möglich.

Technische Daten: Dachausschnitt 40 x 40 cm, Luftvolumenstrom ca. 650 m³/h, 4 Luftausströmer, Stromverbrauch 6,6 A, Maße: L 83 x B 75 x H 21 cm, Wasserverbrauch 0,5-1,5 Liter, inkl. Fernbedienung. Gewicht ca. 19kg

495023 1499,-

12V

230V

999,-

Mobiles
Kühlsystem



Viesia Portable – Mobiles, Verdunsterkühlsystem

12-V- und 230-V-Anschluss: Einsatz an verschiedenen Stellen sowohl im Wohnmobil als auch zu Hause möglich; 230-V-Adapter im Lieferumfang enthalten. Integrierter Wassertank. Kein Einbau erforderlich – Plug & Play.

Lieferumfang: MyViesia, Infrarot-Fernbedienung, Zubehör zur Befestigung und für externe Luftzufuhr.

Technische Daten: Wasserverbrauch 0,5-1,5 Liter, Stromverbrauch min 1A bei 12 V/ Max. 4,5 A bei 12 V, Gewicht 7,3 kg, Maße: H 59 x B 41,5 x T 22 cm, Luftdurchsatz (max.) 310 m³/h

495024 999,-

649,50



EUROM Split-Klimaanlage AC2401

- Eingebauter Timer
- Übersichtliches Display
- Vormontierter Abstandshalter

Der Eurom AC2401 ist mit seiner Kapazität von 2400 BTU gut für kompaktere Wohnwagen bis zu 16 m³ geeignet. Mit dem eingebauten Timer können Sie die Temperatur in Ihrem Caravan von 0,5 bis zu 7,5 Stunden voreinstellen.

Eingangsspannung	230 Volt AC / 50 Hz
Aufnahmeleistung	450 W
Stromaufnahme	2A
Kühlleistung	750 W
Nettogewicht	20,5 kg
Abmessungen Innen	39,4 x 36 x 18 cm
Abmessungen Außen	43,5 x 41 x 20 cm
Artikel-Nr.	495050
Preis	649,50

Thermo Top Evo – Motorcaravan

Eine der kleinsten Warmwasserheizungen

- Wärmeabgabe über die Luftauslässe im Armaturenbrett
- Erwärmung des Fahrerbereichs und optionales Vorwärmen des Motors
- Heizleistung 5 kW
- Geringere Emissionen durch das Vorwärmen des Motors
- Sehr schnelle Aufheizzeit
- Leiser Lauf, geräuscharmer Betrieb
- Betrieb mit Diesel direkt aus dem Fahrzeugtank

Die Thermo Top Evo ist eine Kombination aus der beliebten Webasto Standheizung und den spezifischen Anforderungen von Wohnmobil-Liehabern. Das Gerät ermöglicht unbeschränktes Heizen und bietet zwei Funktionen: Das Erwärmen des Innenraums und das Vorheizen des Motors. Stufenlose Regulierung der Heizleistung zwischen 2,5 und 5 kW. Mehr Komfort im vorderen Fahrzeugbereich durch Verteilung der Wärme über die Auslässe im Armaturenbrett Kompatibel mit dem neuen MultiControl Bedienelement.

Technische Daten:

Betriebsspannungsbereich: 11 - 16,5 Volt
Nennspannung: 12 Volt
Nennleistungsaufnahme: 12 - 33 Watt
Kraftstoffverbrauch: 0,31 - 0,62 l/h Diesel
Maße: L 218 x B 91 x H 147 mm
Gewicht: ca. 2,2 kg

Lieferumfang: Heizgerät, flex. Abgasrohr mit Abgas-Schalldämpfer
Dosierpumpe DP2, Kabelbaum, Montageeile, Dokumentation, Umwälz-
pumpe 4847, MultiControl Bedienelement

Thermo Top Evo Basis 71416 1095,-

Fahrzeugespezifischen Einbausätze (Zur Montage zwingend erforderlich)



Einbaukit Fiat Ducato ab 2007 71415 529,-

Für Fiat Ducato mit Klimaautomatik wird der Zusatzkit AAC benötigt.


Zusatzkit AAC für Fiat Ducato 71414 105,-

Einbaukit Mercedes Sprinter ab 2018 71417 735,-


12V

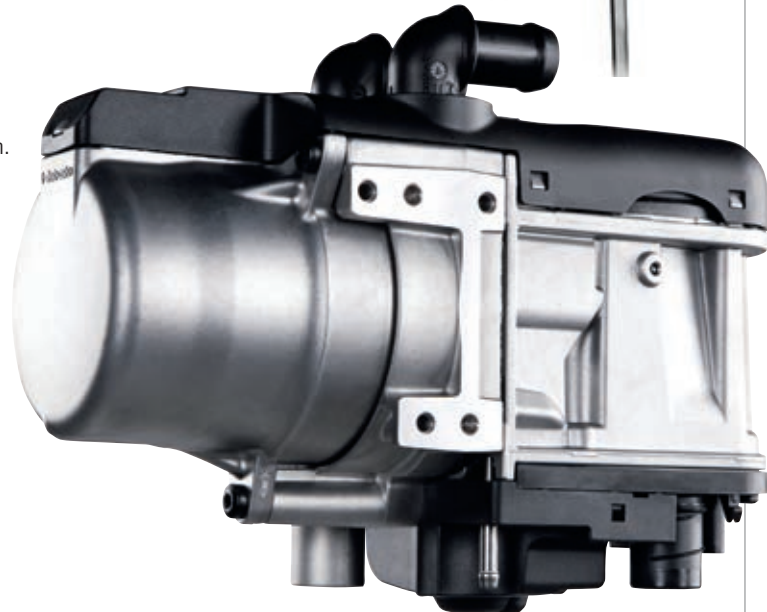

Die Thermo Top Evo heizt automatisch den Fahrerbereich sowie den Motor vor: Zuerst heizt sich der Wasserkreislauf des Fahrzeugs auf und erwärmt den Fahrerbereich. Die gesamte verfügbare Wärme wird über das Armaturenbrett zur Fahrerkabine geleitet.



Sobald der Fahrerbereich warm genug ist, öffnet das Thermostat und der Motor wird durch das heiße Wasser erwärmt. Der Effekt kann noch erhöht werden, wenn die Lüftung herunter geregelt wird.



VW T5 / T6 Standheizungsausrüstung bei serienmäßigem Zuheizur

- Fahrzeuginnenraum und Motor werden vorgeheizt und sind beim Starten schon warm
- Kein Eiskratzen mehr, Warmluftverteilung erfolgt über die originalen Gebläseaustritt
- Fernbedienbar aus bis zu 1000 m Entfernung

Umrüstkit VW T5 / T6 mit vorhandenem Thermo Top Zuheizur

Zur Nachrüstung einer Standheizung benötigt man gewisse serienmäßige Voraussetzungen am Fahrzeug. So ist die Ausrüstung nur bei VW T5 TDI ab 2004 und bei VW T6 mit serienmäßig eingebautem Zuheizur möglich.

Dies erkennt man in der Regel am WEBASTO-Aufkleber im Bereich der geöffneten Fahrertür. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, benötigt man den **Umrüstkit** sowie die Fernbedienung **Telestart T91** zur Ansteuerung der Heizung.

Lieferung inkl. Verkabelung und Montagezubehör. Für die Montage ist ein Diagnosegerät erforderlich, fragen Sie Ihren Fachhändler.

Umrüstkit VW T5 mit Climatronic Anschluss am Zuheizur 48110 179,-

Umrüstkit VW T6 mit Climatronic Anschluss am Zuheizur 48135 385,-


Umrüstkit VW T6 mit ClimaticAnschluss am Zuheizur 48136 385,-

Telestart T91 Funk-Fernbedienung mit Empfänger für Umrüstkit VW T5 48111 289,-



ab 179,-

Abbildung zeigt Telestart
T91 Fernbedienung

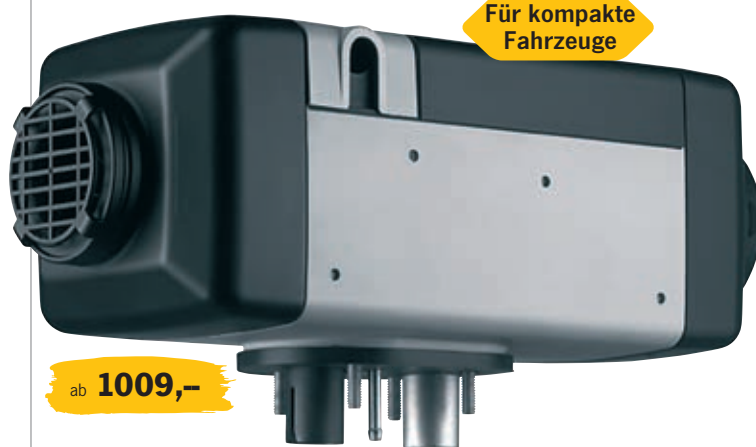

Für kompakte
Fahrzeuge

Air Top 2000 STC Luftheizungen, für kompakte Fahrzeuge

- 2 kW Heizung mit Keramiktechnologie für hohe Wirtschaftlichkeit
- Niedriges Geräuschniveau
- Heizleistung stufenlos regelbar von 0,9 bis 2,0 kW
- Für den Dauerbetrieb geeignet

Technische Daten: Brennstoffverbrauch 0,12 – 0,24 l/h.
Nennleistungsaufnahme 9 – 22 W, Gewicht inkl. Dosierpumpe 2,6 kg.
Maße ca. L: 311 x B: 120 x H: 121 mm

Air Top 2000 STC-D RV Komfort Komplettset für Dieselmotoren

Inkl. Bedienteil Multicontrol, erweiterter Einbaukit und Schalldämpfer, mit Höhenanpassung bis 2200 m **48089 1604,-**
Lieferumfang RV Komfort: Komfortpaket mit Einbaukit Standard (Teile Abgasführung, Kraftstoffleitung, Elektrosatz, Pumpe) zur Montage im Innenraum oder außerhalb des Fahrzeugs und Bedienelement Multicontrol.

Air Top 2000 STC-D Basis für Dieselmotoren **480897 1009,-**

Air Top 2000 STC-B Basis für Benzinmotoren **480892 1212,-**

Lieferumfang Basis: Heizgerät und Dosierpumpe.

Es werden noch ein Einbaukit und ein Bedienelement benötigt.

Die Basis-Sets sind ohne Höhenanpassung und ohne Schalldämpfer.

Bedienelemente für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)

Bedienelement MultiControl mit Zeitschaltuhr **480894 102,99**

Bedienelement Drehregler **480895 61,90**

Einbaukits für Basis-Sets (Bei Basis-Sets zwingend erforderlich)

Einbaukit Standard (Universal-Set) **480893 204,-**

Einbaukit VW T5 / VW T6 mit Zuheizer **E1911 272,90**

Bei T5/T6 ohne Zuheizer ist zusätzlich ein Tankentnahme-Set erforderlich.

Tankentnahme-Set 90° **E1912 35,-**

ab **1009,-**




Bedienelement
Drehregler



Bedienelement
MultiControl

Bitte beachten Sie, dass die Einbaukits Standard keine Teile zur Warmluftverteilung beinhalten. Der Einbau durch eine Fachwerkstatt wird empfohlen.

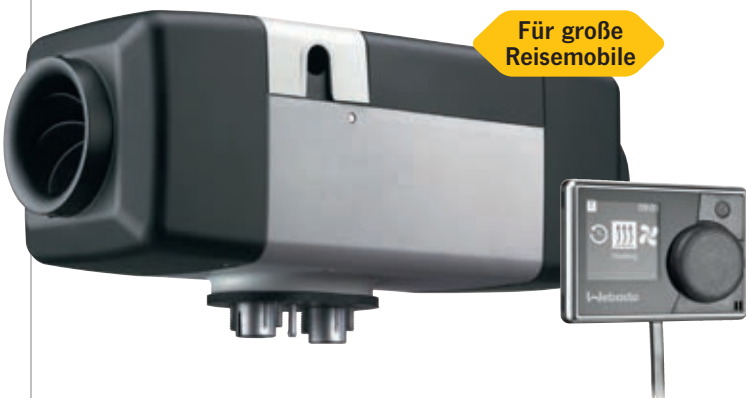

Für große
Reisemobile

Air Top EVO 40/55 Luftheizungen für große Reisemobile

- Regelbarer Ventilationsbetrieb, integriertes Steuergerät
- Telearstart T91 (Art. 48111) optional anschließbar
- Bis zu 3,5 kW bzw. 5,0 kW stufenlose Heizleistungsregelung
- Strömungsoptimierter Heizluftaustritt: Leise, selbst bei Volllast
- Montage außen am Fahrzeug möglich, da spritzwassergeschützt

Technische Daten: Brennstoffverbrauch 0,18 l/h bei Teillast und 0,43 l/h bei Volllast (EVO 4000). Nennleistungsaufnahme 15 W Teillast/36 W Volllast. Heizleistung stufenlos von 1,5 W bei Teillast bis 3,5 kW bei Volllast einstellbar. Maße: L: 423 x B: 148 x H: 162 mm. Gewicht 5,9 kg inkl.

Lieferumfang: Heizung, Universal Einbausatz und Bedienteil MultiControl. Weiteres Montagezubehör zum Anschluss und zur Luftverteilung finden Sie auf Seite 853.

Air-Top EVO 40 RV Komfort für Dieselmotoren **480890 1870,-**

Air-Top EVO 55 RV Komfort für Dieselmotoren **480891 2116,-**




Funkfernbedienung Telestart T91

Kleine Funkfernbedienung für die bequeme Aktivierung der Heizung bis zu 1 km Entfernung. Mit 2-Tasten-System zu bedienen. Für Airtop EVO 40/55

48111 289,-

Montageschema AirTop

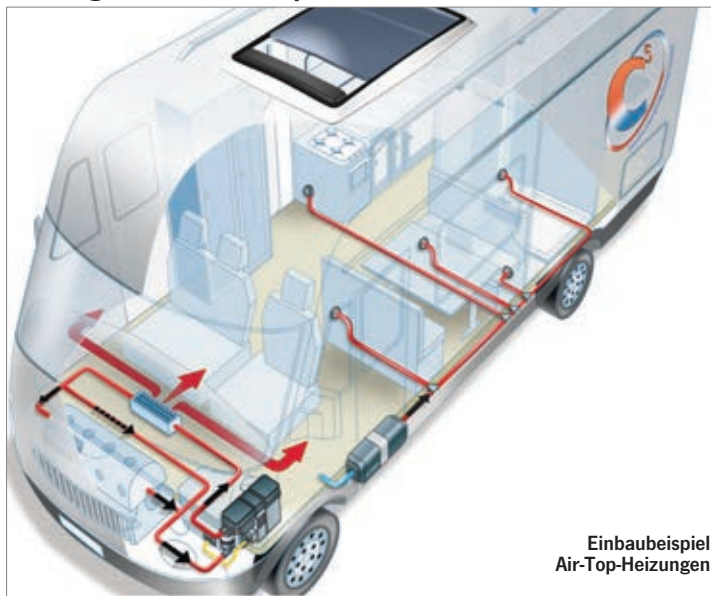

Einbaubeispiel
Air-Top-Heizungen

AT 2000 STC/EVO 40/55

- Besonders klein und leise
- Motorunabhängig
- Schnelle Innenraum-
aufwärmung
- Niedriger Stromverbrauch
- Kraftstoffversorgung aus
fahrzeugeigenem Tank
- Raumthermostat integriert
- Unterflurmontage möglich

Die beste Kombination aus Diesel und Gas – Webasto Hybrid Heizungen

- Mehr Stauraum im Innenraum dank kompletter Außenmontage von Heizung
- Elektrische Heizleistung bei 230 V: 700 - 1500 W
- Sehr kurze Aufheizzeiten dank Power-Boost-Funktion
- Hohe Gesamtheizleistung (5 oder 7 kW)
- Mehr Nutzlast möglich (mehr als 33 kg)
- Gasflaschen halten länger und müssen seltener ausgetauscht werden

Technische Daten	Hybrid 5	Hybrid 7
Heizleistung (kW) Luftheizung Wasserboiler	1,5 - 4* 1,25	1,5 - 5,5* 1,25
Dieserverbrauch (l/h)	0,18 - 0,49*	0,18 - 0,67*
Gasverbrauch (g/h)	93	93
Nennspannung 12 V	max. 0,36 A	max. 0,36 A
Nennleistungsaufnahme Luftheizung (W) Wasserboiler (A)	15 - 55* max. 0,36	15 - 130* max. 0,36
Luftvolumenstrom (m³/h)	140*	220*
Wasserkapazität Boiler (l)	8,0	8,0
Abmessungen L x B x H (mm) Luftheizung Wasserboiler	423 x 148 x 162 391 x 412 x 258	423 x 148 x 162 391 x 412 x 258
Gewicht (kg) Luftheizung Wasserboiler	5,9 8	5,9 8
Artikelnummer	48000	48010
Preis	2415,-	2843,-

*Boost-Funktion: mit EVO 40 max. 6,0h - mit EVO 55 max. 0,5h

Lieferumfang: komplette Kraftstoffheizung, kompletter Boiler und Rahmen für Bedienelemente.



Abb. ähnlich



Hybrid-Sets

bestehen aus einer Kraftstoffheizung und einem Gas-/Elektro-Boiler.

Hybrid 5:


Heizung EVO 40 (Art.Nr. 480890)
Boiler WH0802 (Art.Nr. 67029)

Hybrid 7:

Heizung EVO 55 (Art.Nr. 480891)
Boiler WH0802 (Art.Nr. 67029)



Montagebeispiel




Schalldämpfer

für AirTop 2000 **48074** **37,90**
für AirTop EVO 40/55 (nur als Ersatzteil,
da im Lieferumfang) **48081** **52,-**

Schlauchschelle für Schalldämpfer

Preis pro Stück, Sie benötigen 2 Schellen
zur Schalldämpfermontage
25 mm für 48074 **48077** **4,80**



Zubehör Kraftstoffversorgung

Kraftstofffilter

zur Montage zwischen den Kraftstoffschlauch,
Anschluss Ø 5 mm **48084** **13,90**

T-Stück

zum Abzweig der Kraftstoffleitung (o. Abb.)
Anschluss Ø 6 x 5 x 6 mm **48067** **33,50**

Kraftstoffschlauch

zum Anschluss der Heizungen, Innen Ø 5 mm (o. Abb.)
48068 **7,50**

Zubehör Webasto Warmluftverteilung



Flexibles Rohr PAK

PAK 55, Ø 55 mm für AT 2000, 10m Rolle **48094** **184,90**
PAK 60, Ø 60 mm für AT 2000, 1fm **48096** **13,95**
PAK 90, Ø 90 mm für EVO40/55, 5 m **48093** **119,50**

T-Stück zur Rohrverbindung

Da-Ø 60 mm, für PAK 60 **48062** **7,90**
Da-Ø 90 mm, für PAK 90 **480621** **9,50**

Schlauchschelle für Rohr PAK, Stahl

Ø 60-80 mm, für PAK 60 **480641** **1,90**

Ausströmer 360° schwenkbar.

für Rohr Ø 60 mm, für ATC2000 bzw.
alle Webasto-Heizungen **48075** **8,99**
für Rohr Ø 90 mm, für EVO40/55 **48085** **43,90**

Ausströmer verschließbar, zum Rohranschluss

Überwurfmutter verwenden.
für Ø 60 mm, schwarz, für AT2000 **48065** **7,40**
für Ø 90 mm, schwarz, für EVO40/55 **480651** **17,90**

Überwurfmutter

Ø 60 mm für ATC2000 **48066** **9,90**
Ø 90 mm für EVO40/55 **480661** **9,50**

Produktabbildungen ähnlich bzw. als Skizze

Zubehör für die Montage


Montageset für Standardmontage der ATC 2000. Lieferumfang: Rohr PAK 60, 2 Spezialbügel, Einbaukasten Unterflur, Ausströmer schwenkbar, Kleinteile. Ohne Abbildung.

Für VW T4 **48090** **239,70**
Für Merc. Vito **48099** **212,95**

Temperatursensor extern für ATC 2000

falls die Steuerung nicht im Wohnraum montiert ist. Kabellänge 5 m.
Wird am Heizgerät direkt angeschlossen. Ohne Abbildung.

48050 **349,90**

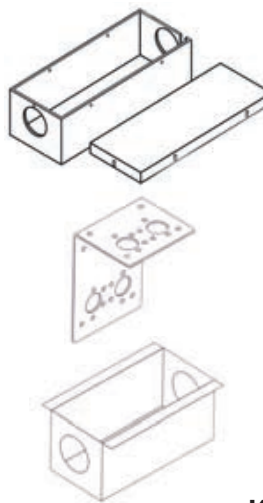

Unterflur-Einbaukasten für ATC 2000

Für Warmluftzuführung in den Innenraum,
mit Deckel, Heizlufteströmer, Lufteintritts-
adapter, Befestigungswinkel, Kabelbaumtülle.
Maße ca. B 387 x H 126 x T 162 mm
48091 **260,-**

REIMO-Spezialbügel für Unterflur

Einbaukasten **48091** für VW T4
Sie benötigen 2 Stück, Preis pro Stück
(o. Abb.) **48097** **11,90**

Winkelhalter Edelstahl. Für Außenmontage.
Für alle AirTop **480704** **57,90**

Gehäuse für Außenmontage der ATC 2000
480701 **330,-**



Airtronic D2L Camper-Kit inkl. Zubehör und EasyStart Pro

Airtronic S2 Commercial/12 V
inkl. Easy Start Pro
Ohne Abbildung:

- Gitter u. Hutze 60 mm
- Rohr Flex 60 mm
- Stutzen 60 HL
- Schlauchschelle
- Ausströmer 50/60 hoch 30 GRD schwarz

Camper-Kit 48147 1099,-

Tankanschluss-Kit

VW T6	481100	19,95
VW T6 Zusatzheizer	481101	44,99
Ford Transit	481102	24,50
Sprinter/Crafter		
- ohne Vorber.	481103	66,95
- mit Vorber.	481104	53,95
- mit Vorber./Zuheizer	481105	59,90

Eberspächer Standheizung Airtronic S2 Commercial

Standheizung mit max. 2,2 kW Heizleistung bei minimalsten Abmessungen. Komfort durch breites Regelspektrum von 0,85 bis 2,2 kW. Neu: Die integrierte Höhenanpassung ermöglicht einen Betrieb bis 3000 m. Eine stufenlose Heizleistungsregelung mit geringster Kleinstufe von 850 W ermöglicht sehr leisen und konstanten Nachtbetrieb ohne ständiges An- und Abschalten der Heizung. Zusätzlich ist die neue Dosierpumpe akustisch optimiert – ein „Ticken“ bei der Kraftstoffentnahme ist damit passé. Für Kompaktfahrzeuge, Vans, Campingbusse und kleine Wohnmobile sowie als Zusatzheizung geeignet.



Technische Daten: Heizleistung 850-2200 Watt, Maße L 310 x B 115 x H 122 mm, Stromverbrauch: 6-31 W, **Kraftstoffverbrauch:** 0,10-0,28 l/h, Gewicht: 2,7 kg, Luftdurchsatz max.: 105 m³/h

Lieferumfang Heizgerät: Airtronic S2 Commercial inkl. Dosierpumpe

Airtronic S2 Commercial	48178	1219,-
--------------------------------	--------------	---------------

Oxidations-Katalysator – Abgaskatalysator für Airtronic Luftheizgeräte.
Reduziert die schon geringen Abgasgerüche und den Ausstoß der Umweltschadstoffe Kohlenmonoxid und Kohlenwasserstoff der Standheizung auf ein Minimum. Für noch mehr Komfort für Sie und Ihre Standnachbarn.

	48114	329,-
--	--------------	--------------

Eberspächer Standheizung M2 Commercial

Standheizung mit 4 kW Heizleistung speziell für den Dauer-/Nachtbetrieb in Reisemobilen geeignet. Optimales Leistungsspektrum (900-4000 Watt) ermöglicht ein angenehmes, konstantes Temperaturverhältnis. Neu: Betrieb bis 3000 m durch integrierte Höhenanpassung. Sehr leiser und konstanter Nachtbetrieb ohne ständiges An- und Abschalten der Heizung durch stufenlose Heizleistungsregelung mit geringster Kleinstufe von 950 W. Zusätzlich ist die neue Dosierpumpe akustisch optimiert – ein „Ticken“ bei der Kraftstoffentnahme ist damit passé. Sehr niedriger Stromverbrauch (6-42 Watt). Für größere Wohnmobile/Campingbusse oder als Zusatzheizung für Wintercamper geeignet.



Technische Daten: Heizleistung 900-4000 Watt, Maße L 371 x B 140 x H 150 mm, Stromverbrauch: 6-42 W, Kraftstoffverbrauch: 0,11-0,38 l/h, Gewicht: 4,5 kg, Luftdurchsatz max.: 180 m³/h

Lieferumfang Heizgerät: Airtronic M2 Commercial inkl. Dosierpumpe


Airtronic M2 Commercial	48179	1499,-
Temperaturfühler	481141	11,95
Kit Tankanschluss	481132	84,90

Bedienelemente für Airtronic S2 und M2 Commercial



① **Easy Start Web**
Starten Sie jederzeit Ihre Standheizung – egal, wo Sie sich gerade aufhalten. Die Fernbedienung nutzt einen Internetserver, der über die Smart-phone-App oder einen Browser eingegebene Befehle empfängt und mithilfe aller verfügbaren Mobilfunknetze als Dateninformation an den Empfänger weiterleitet. **480834 509,90**

② **Easy Start Pro**
Fest installiertes Bedienelement mit intuitiver Bedienung, Sofort-Heizen über Long-Press, Timer-Funktion sowie integriertem Temperaturfühler für die Heizungssteuerung. Bedienung von bis zu zwei Heizgeräten separat oder von zwei identischen Heizgeräten (Airtronic oder Hydronic) in einer Gruppe möglich. LED-Farbring zur klaren Statuserkennung. Einfache Diagnosefunktion. **480835 109,90**



Airtronic Edelstahlbox

Einbaukasten aus Edelstahl für die Außen-/Unterflurmontage der Eberspächer Airtronic- Modelle S2/M2. Die Luftheizung kann einfach außerhalb des Fahrzeugs montiert werden und wird durch das Gehäuse vor Schmutz und Nässe geschützt. So sorgt die Standheizung – platzsparend außerhalb des Fahrzeugs – für die Warmluftzuführung in den Innenraum.

Für Airtronic S2, Maße: 295 x 212 x 147
48115 285,-

Für Airtronic M2, Maße: 360 x 240 x 172
48116 319,-

Luftausströmer und Luftverteilungsrohr für Airtronic M2 Commercial (90 mm)

Ausströmer flach 0° weiß, für 481133 481134 18,90 schwarz, für 481133 481137 17,95	Ausströmer verschließbar weiß, für 481133 481135 35,50 schwarz, für 481133 481138 28,99	Anschlußstutzen Rohr-Ø 90 mm schwarz, 481133 6,99	Y-Stück 90 mm für 481133 481136 11,50	Flexrohr Ø 90 mm, 5 m 48093 119,50 90 mm Hutze für Airtronic M2 (o. Abb.) 481142 10,40
---	--	---	---	---

Luftausströmer und Luftverteilungsrohr für Airtronic S2 Commercial (60mm)

Ausströmer flach 0° schwarz, für 48107 48102 7,90 weiß, für 48107 481020 11,50	Ausströmer flach 30° schwarz, für 48107 48103 7,90 weiß, für 48107 481030 11,50	Ausströmer verschließbar schwarz, für 48107 48104 16,50 weiß, für 48107 481040 33,90	Ausströmer hoch 30° schwarz, für 48107 48105 8,95 weiß, für 48107 481050 9,99	Ausströmer hoch 90° schwarz, für 48107 48106 8,95 weiß, für 48107 481060 11,90	Anschlußstutzen Rohr-Ø 60 mm für alle Ausströmer. 48107 4,90	Flexrohr Ø 60 mm, 1m 48096 13,95 60 mm Hutze für Airtronic S2 (o. Abb.) 481139 6,90
---	--	---	--	---	--	--

Kraftvolle 12 V Diesel-Standheizungen mit 2 kW oder 4 kW Heizleistung

- Leistungsstark mit 2 kW oder 4 kW Heizleistung
- Integrierte Höhenanpassung bis 5.000 m
- Steuerung über digitales Bedienpanel
- Funk-Fernsteuerung optional erhältlich
- Kompakte Bauform und robustes Gehäuse
- Beide Geräte sind Emark zertifiziert

Die kompakten Standheizungen von Carbest sorgen für wohlige Wärme in Ihrem Fahrzeug durch die Verbrennung von Dieseldieselkraftstoff. Die Steuerung erfolgt über ein digitales Bedienelement, Funk-Fernbedienung zum EIN/AUS schalten des Geräts aus der Ferne optional erhältlich. Installationsmaterial ist im Lieferumfang enthalten (siehe Bilder Lieferumfang). Die Höhenanpassung (Alpin-Kit) ist bereits im Gehäuse integriert und ermöglicht somit auch einen reibungslosen Betrieb im Hochgebirge bis 5.000 m.

Die Standheizung mit einer Heizleistung von 2 kW ist optimal geeignet für Vans, Campingbusse und kleinere Wohnmobile.

Die Standheizung mit einer Heizleistung von 4 kW ist optimal geeignet für größere Campingbusse und Wohnmobile.

Beide Standheizungen verfügen über eine Typengenehmigung gemäß UN ECE R122.



**2 kW FÜR
KOMPACT
FAHR-
ZEUGE**



**4 kW FÜR
GROSSE
FAHR-
ZEUGE**




**NEW
2021**

Funk-Fernbedienung für Carbest Standheizungen
Steuerung der Carbest Standheizungen bequem per Funk-Fernbedienung. Reichweite bis zu 1.000 m. Stromversorgung über 12V DC, Frequenzbereich: 868 MHz. Lieferumfang: Handsender (IP68), Empfänger und externe Antenne (Antenne o. Abb.).


48014

279,-

Lieferumfang 2 kW Standheizung

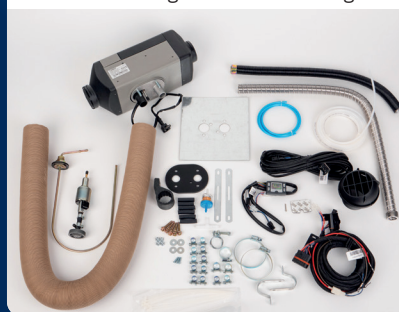

Lieferumfang 4 kW Standheizung

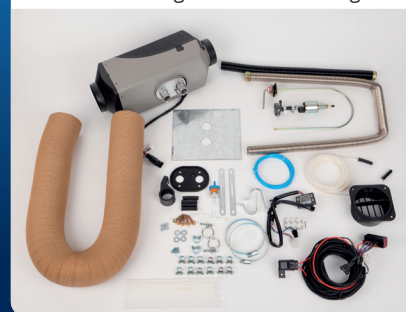

Heizungs-Typ	① Diesel-Standheizung 2 kW	② Diesel-Standheizung 4 kW
Heizleistung	2000 W	4000 W
Nennspannung	12 Volt DC	12 Volt DC
Ø Stromverbrauch (ca.)	10 – 29 W	8 – 34 W
Kraftstoff	Diesel	Diesel
Kraftstoffverbrauch (ca.)	0,12 – 0,24 l/h	0,11 – 0,51 l/h
Maße (LxBxH)	315x120x121 mm	380x140x150 mm
Gewicht Heizgerät (ca.)	2,6 kg	4,5 kg
Artikel-Nr.	48182	48183
Preis	649,-	699,-

ATESO ALFA STANDHEIZUNG

Die kompakte Diesel-Standheizung perfekt für Mini-Camper



649,-

E8

Ideal für Minicaper



Einbaubeispiel im Volkswagen Caddy



Zur Luftverteilung im Raum benötigen Sie zusätzlich das Luftverteilungsrohr 72053 Ø 65 mm, der Ring am Luftaustritt muß hierfür entfernt werden. Siehe auch Bereich Warmluftverteilung.

Standheizung Ateso Alfa

Lufterwärmung durch Dieselerverbrennung. Stufenlos regulierbar. Lieferumfang: Heizgerät, elektrische Pumpe, Kabelbaum, Ansaugdämpfer, Luftauslass sowie Montagematerial zur Installation in das Fahrzeug. Elektro-Installation 12V.

Material: Aluminium Luftaustauschgerät, elektrischer Motor mit Ventilator sowohl für Heizluft als auch für die Brennkammer, Gehäuse, Überhitzungsschutz-Thermostat, Glühkerze und Abluftsensor.

- 1,7 kW Leistung
- Besonders kompakte Bauform
- Mit manuellem oder digitalem Bedienpanel zu betreiben

Technische Daten:

Wärmeleistung max.	1700W ± 5%
Wärmeleistung min.	900W ± 5%
Maße ca.	L 316 x B 115 x H 117 mm
Nennspannung	12V
Betriebsbereich der Spannung - 12V	10,5V - 15V
Elektr. Leistungsbedarf bei Start	max. 110W
Elektr. Leistungsbedarf bei Betrieb	max. 25W
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch max.	0,22 l/h ± 3%
Kraftstoffverbrauch min.	0,1 l/h ± 3%
Temperaturbereich im geheizten Raum	1°C - 30°C
Heizluftmenge beim Luftgedruck 100 PA	85 m³/h
Regelung	Stufenlos von min. zu max.
Temperaturbetriebsbereich	von -40°C bis +65°C
	48119
	649,-

Zubehör für Dieselstandheizungen Breeze IV, Wind IV und Ateso Alfa

① Manuelles Bedienteil Stufenlose Heizungsregulierung	48131	109,90
② Digitales Bedienteil Programmierbare Modulschaltuhr	48130	139,90
③ Tankentnahmeset	707191	107,50
Kraftstoffpumpe als Ersatzteil (o. Abb.)	48126	77,95
externer Temperatursensor kompatibel mit allen drei Modellen (o. Abb.)	48133	59,90
Kabelverbinder kompatibel mit allen drei Modellen (o. Abb.) passend zu 48133	48134	6,90



Alpin Kit für Höhen bis 2790 m – Plug and Play

- Einsetzbar für die aktuelle Version IV der Heizungen von Brano als auch für die Vorgängerversion III (dies gilt für die Varianten WIND und BREEZE, Generation III und Generation IV)
- Regelbeginn: ca. 1.400 m [850 hPa(mbar)] [15/ÆC (288K)]
- Regelende: ca. 8.000 m [356 hPa(mbar)]
- Verbrauch: 9,6-12W
- Wartungsfrei
- Das System ist in einer Höhe von 2.790 m (auf Europas höchster befahrbarer Straße) erfolgreich getestet worden.

48013

374,90

Die ideale Diesel-Standheizung für Kompaktfahrzeuge

Breeze IV, 2,7 kW

Lufterwärmung durch Dieselverbrennung. Stufenlos regulierbar.
Lieferumfang: Heizgerät, elektrische Pumpe, Kabelbaum, Ansaugdämpfer, Luftauslass sowie Montagematerial zur Installation in das Fahrzeug.
Elektro-Installation 12V.

Material: Aluminium Luftaustauschgerät, elektrischer Motor mit Ventilator sowohl für Heizluft als auch für die Brennkammer, Gehäuse, Überhitzungsschutz-Thermostat, Glühkerze und Abluftsensor.

Technische Daten:

Wärmeleistung max.	2700 W $\pm$ 5%
Wärmeleistung min.	900 W $\pm$ 5%
Maße ca.	L 355 x B 124 x H 126 mm
Nennspannung	12 V
Betriebsbereich der Spannung - 12 V	10,5 V - 15 V
Elektr. Leistungsbedarf bei Start	max. 130 W
Elektr. Leistungsbedarf bei Betrieb	max. 75 W
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch max.	0,331 l/h $\pm$ 3%
Kraftstoffverbrauch min.	0,101 l/h $\pm$ 3%
Temperaturbereich im geheizten Raum	1 °C - 30 °C
Heizluftmenge beim Luftgedruck 100 PA	120 m³/h
Regelung	Stufenlos von min. zu max.
Temperaturbetriebsbereich	von -40 °C bis +65 °C
	48129 699,-



Zur Luftverteilung im Raum benötigen Sie zusätzlich das Luftverteilungsrohr 72052 Ø 72 mm, der Ring am Luftaustritt muß hierfür entfernt werden. Siehe auch Bereich Warmluftverteilung.



E8



Montagekonsole für VW T5/T6

Für Standheizung Breeze IV,
Einbau unter Beifahrersitz.

48132 99,90

Unterflur-Einbaukasten

Für Warmluftzuführung in den Innenraum, mit Deckel, Heizlufteinströmer, Lufteintrittsadapter, Befestigungswinkel, Kabelbaumtülle.

Maße ca. B387 x H126 x T162 mm
48091 260,-

**Ideal für
Campingbusse**

699,-

Wind IV – Leistungsstarke Diesel-Standheizung 4,7 kW für große Reisemobile

Lufterwärmung durch Dieselverbrennung. Stufenlos regulierbar.
Lieferumfang: Heizgerät, elektrische Pumpe, Kabelbaum, Ansaugdämpfer, Luftauslass sowie Montagematerial zur Installation in das Fahrzeug.
Elektro-Installation 12V.

Material: Aluminium Luftaustauschgerät, elektrischer Motor mit Ventilator sowohl für Heizluft als auch für die Brennkammer, Gehäuse, Überhitzungsschutz-Thermostat, Glühkerze und Abluftsensor.

Technische Daten:

Wärmeleistung max.	4700 W $\pm$ 5%
Wärmeleistung min.	1300 W $\pm$ 5%
Maße ca.	L 417 x B 154 x H 155 mm
Nennspannung	12 V
Betriebsbereich der Spannung - 12 V	10,5 V - 16 V
Elektr. Leistungsbedarf bei Start	max. 170 W
Elektr. Leistungsbedarf bei Betrieb	max. 110 W
Kraftstoff	Diesel
Kraftstoffverbrauch max.	0,59 l/h $\pm$ 3%
Kraftstoffverbrauch min.	0,17 l/h $\pm$ 3%
Temperaturbereich im geheizten Raum	1 °C - 30 °C
Heizluftmenge beim Luftgedruck 100 PA	185 m³/h
Schlauchanschluss	80 mm Ø
Regelung	Stufenlos von min. zu max.
Temperaturbetriebsbereich	von -40 °C bis +65 °C
	48125 879,-

**Ideal für
Reisemobile**



E8



Heizkörper

Für Räume mit wenig Platz.
Mit Entlüftungsnißpel,
Anschluss Ø22mm,
Breite 220 mm, Höhe 700 mm,
150W, 1,7 kg
Weiß 48232 204,-
Silber 48233 204,-

Handtuchtrockner



Aus verchromten Stahlrohr,
Montage direkt im
Zentralheizungssystem, inkl.
Entlüftungsnißpel, Anschluss
Ø22 mm. Höhe 700 mm,
Breite 440 mm, Gewicht
1,1 kg
48230 96,90
Halter für Handtuchtrockner
verchromt, Stück
48231 13,30

Alu-Konvektor



Höhe incl. Halter 60 mm, Tiefe 65 mm, Leistung
400W/m, Gewicht 0,6kg/m, Rohr Ø 22 mm
Länge 400 mm 48234 18,90
Länge 700 mm 48235 25,90
Länge 1000 mm 48236 30,90
Länge 1300 mm 48237 36,90
Länge 1600 mm 48238 42,99
Länge 1900 mm 48239 53,90

Einbaukonvektor



Konvektor aus Aluminium für den Einbau in
Stauräumen. H 205 mm, T 65mm,
Höhe incl. Halter 60 mm, Gewicht 1,0 kg/m,
Rohr Ø 22 mm
Länge 305 mm 48240 52,90
Länge 555 mm 48241 61,90
Länge 805 mm 48242 108,90

Gummi-Montageteile für Rohr 22 mm

Gummischlauch, pro m
48246 17,90
Gummiverbindung mit
Entlüftungsnißpel, Länge
100 mm, Breite 50 mm
E9726 21,90
Gummiverbindung gerade, L 700 mm
E3311 4,20
Gummiwinkel 90°, 62 x 62 mm
E3345 7,20
Schlauchschelle für Gummiverbindungen, Metall
48251 0,80

Temperaturfühler



Außenthermostatfühler
zum Anschluß an elektronische
Schaltpaneele. Kabellänge 5 m.
48262 45,90



Fernfühler, innen
wird benötigt wenn der
normale Fühler durch andere
Wärmequellen beeinflusst wird.
482621 14,99



Kabel für 482621, Länge 8 m
48263 30,90

Fensterschalter

vorgeschrieben wenn der Abgaskamin unterhalb
des Fensters sitzt. Bei Öffnen des Fensters wird
die Heizung abgeschaltet, für elektrische Panele
geeignet.



48260 169,90
Anschlußkabel für Fensterschalter
Länge 0,2m, o. Abb **48261 14,99**

Expansionsbehälter

Für Alde Heizungen
geeignet. Material:
Kunststoff. Zur Wand-
montage. Volumen 1,5l.
B180 x H231 x T75 mm.



Gerade Version 48210 69,90

Zur Montage in
Wanddecke.
Volumen 2,0l.
B210 x H116 x T116 mm.



Eck-Version 48211 96,90

Montageteile Alu Ø 22 mm



T-Rohr 110 x 60 mm Stahl
48243 16,90



Rohrbogen 100 x 100 mm
48244 5,99



Rohrbogen mit
Entlüftungsnißpel
48245 21,90

Sicherheitsventil/Ablasshahn



Öffnet bei 2,8 bar, auch
ideal zur Winterentleerung,
(Montage im Kaltwasser-
zulauf)
12 mm Speedfit Anschluss
E3054 33,95
10mm Schlauch Anschluss
73063 33,95

Weiteres Zubehör für die Wasserversorgung
finden Sie im Bereich Wasser

Wandkamin für 3010, Kamin für Seitenwand-
montage, inkl.
Schlauchschellen.
48264 94,90

Dachkamin für 3010, Höhe 95 mm, Bohrung
Ø 76 mm, max. Dachstärke
60 mm, inkl.
Schlauchschellen.
48265 104,-

Dachkaminverlängerung für 3010

Zur Montage Schutzdach vorgeschrieben,
maximal 1 Stck. möglich.
Länge 200 mm
48266 52,90

Abgasschlauch für Kamine 3010

Für Dachkamine 2,0 -
3,5 m, für Wandkamin
0,5 - 2,0 m empfohlen.
Pro lfm.

Abgasschlauch Innenrohr, Ø 50,5 mm Alu
48267 30,50

Ansaugschlauch, Außenrohr Ø 75 mm Alu
48268 29,90

Isolierschlauch, wird auf den Ansaugschlauch
geschoben. Länge 2,0 m
Maße: Ø 80 x 13 mm,
48269 71,90

Kaminschild für Alde 3020

Als Kondenswasserablauf,
schützt die Außenwand.
120 x 110 x 3 mm



E9446 6,70

Weitere Artikel finden Sie im Internet unter
www.reimo.com

Alde Gas-Warmwasserheizung Compact 3020 HE – Behaglichkeit bei geringem Platzbedarf

- Wärme für die mobile Freizeit mit kompakten Einbaumaßen
- Sämtliche Anschlüsse befinden sich an der Längsseite, was eine leichtere Installation zur Folge hat und zusätzlich Platz spart
- Im Gasbetrieb arbeitet sie mit 2 Leistungsstufen
- Serienmäßig mit einer 230 V Elektropatrone ausgerüstet
- Warmwasser inklusive, der Boiler fasst 8,4 l ausreichend auch für das große Duschvergnügen
- Die Heizung kann an beliebigen Orten montiert werden, entweder im Wohnraum, wie z. B. im Schrank oder Bettkasten aber auch außerhalb des Fahrzeugs, z. B. in einem Stauraum oder im Zwischenboden
- Abgasführung entweder über Wandkamin oder Dachkamin möglich


Technische Daten

Größe ca.:	H 310 x B 340 x L 490 mm	
Gewicht:	14 kg (ohne Wasser)	
Gas: 30 mbar	Propan:	Butan:
Leistung Stufe 1	3,3 kW	3,8 kW
Gasverbrauch:	245 g/h	275 g/h
Leistung Stufe 2:	5,5 kW	6,4 kW
Gasverbrauch:	405 g/h	460 g/h
Fassungsvermögen: Heizungssystem:	3,5 Liter	Boiler: 8,4 l
Max Druck: Heizungssystem	0,5 bar	Boiler: 3,0 bar
Systemtemperatur:	max 85 °C	
Stromverbrauch 12 V DC:	1 amp (max)	
Leistung Elektropatrone 230 V:	Stufe 1: 1050 W, Stufe 2: 2,1 kW	

Compact 3020 (3 kW Elektropatrone)

komplett anschlussfertig inkl. Wandkamin und Zubehör

Lieferumfang: 1,5 m Abgasschlauch Alu, 1,5 m Ansaugschlauch, 1 Gummischiene, 1 Expansionsgefäß, 1 Touch-Screen Panel, 1 Verbindungskabel 5 m, 1 Sicherheitsventil, 1 Wandkamin und Kleinteile **48224 3579,-**

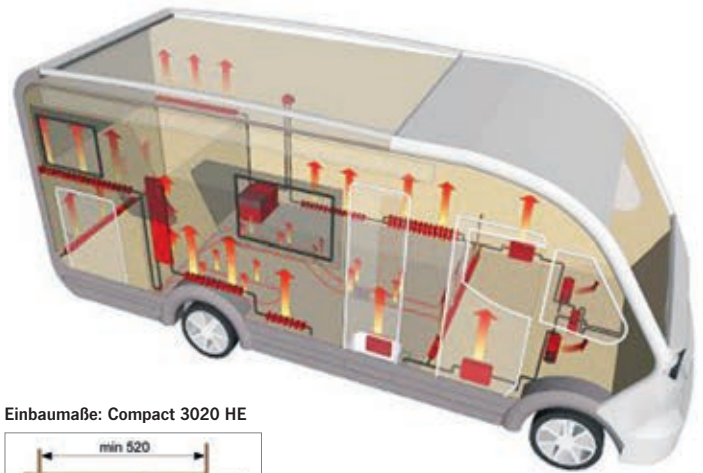

Einbaumaße: Compact 3020 HE



Alde Voice Control

Steuern Sie ihr Alde-Heizgerät 3020HE einfach per Sprachbefehl. Egal, wo im Wohnmobil Sie sich gerade aufhalten. Die Alde Voice Control kann mit maximal 3 Mikrofonen betrieben werden. Mikrofon für 4 Sprachen erhältlich.

Alde Voice Control Gateway inkl. einem Mikrofon DE	482000	429,-
weiteres Mikrofon DE	482001	154,-
weiteres Mikrofon SE	482002	154,-
weiteres Mikrofon UK	482003	154,-
weiteres Mikrofon FR	482004	154,-



Zubehör für Compact 3020/Compact 3010/Primus

- Alde Schaltpaneel Touch Screen Color** für 3010
Touch-Screen für einfache Bedienung der Heizung 3010. Steuerung der Raumtemperatur von 5°C bis 30°C in 0,5°C Schritten. Nachtabenkung programmierbar. Wassertemperatur für 30 Minuten von 40°C auf 65°C zu erhöhen. Uhr, Außen- und Innentemperaturanzeige.
Maße: 88 x 87 mm. **482120 379,90**
- Batteriebackup für Touchscreen**
Sichert beim Abschalten der Stromversorgung die Einstellungen der Uhr 2x 1,5 V-Zellen erforderlich **48213 23,90**
- Verbindungskabel** Heizung und Schalteinheit, 5 m **482161 42,90**
- Adapterkabel zum Austausch des mechanischen Panels** **48217 23,90**
- 12V Umwälzpumpe** Montage im Expansionsbehälter mit 12V Schnellanschluss, Stromverbrauch 0,2 A **48218 217,99**
- 12V Umwälzpumpe** Montage am Heizgerät **48219 349,90**
- Glühkerze** als Ersatzteil der Primus Serie **E3553 99,90**
- Flammfühler**, Ersatzteil Primus 2450, 2460, 2470 **E3551 245,-**
- Kesselthermostat** **E3552 21,90**
- Frostschutz 4 Liter**, gebrauchsfertig für Temperaturen bis -37°C vorgemischt **482521 44,50**



Achtung

Truma Combi CP plus Heizungen Heat Hybrid

- Gleichzeitig heizen und Warmwasser produzieren
- Kombierter Gas-Elektro-Betrieb möglich
- Boostfunktion für schnellere Erstaufheizung des Fahrzeugs
- Bedienung der Truma Klimaanlage Saphir/Aventa mit CP plus Bedienteil möglich
- Zeitschaltuhr integriert
- Als Gas oder Diesel Version lieferbar
- Wartungsfrei
- Energieeffiziente und umweltschonende Heiztechnik
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 98% (Combi 4 (E) u. 6 (E))
- Gebläseleistung individuell einstellbar, Eco oder High
- iNet ready: mit Truma iNet Box per App über Smartphone steuerbar
- Wasserboost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung

Kompakte Einbaumaße. Mit der Möglichkeit gleichzeitig zu Heizen und Warmwasser zu produzieren, sowie der Auswahl unterschiedlicher Energiearten.

Combi 4 CP plus	721911	2139,-
Combi 4 E CP plus	721914	2519,-
Combi 6 CP plus	721915	2429,-
Combi 6 E CP plus	721916	2969,-
Combi D 6 CP plus	721917	3029,-
Combi D 6 E CP plus	721918	3399,-



i Zur Montage der Heizung muss ein Wasserset und ein Wand- oder Dachkamin dazu bestellt werden.



- ① **Wasseranschluss Set FC TB**
stromloses Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüsse für Wasserschläuche Ø 10 mm **721912 149,-**
- ② **Wasseranschluss Set FC JG**
stromloses Ablassventil FrostControl und Winkelanschlüsse für feste Rohrverlegung (John Guest System) Ø 12 mm **721913 149,-**

Technische Daten	Combi 4 / 4 E	Combi 6 / 6 E	Combi D 6 / D 6 E
Energieträger	Gas & Elektro	Gas & Elektro	Diesel & Elektro
Nennwärmeleistung	2000/4000W	2000/4000/6000W	2000/4000/6000W
Wirkungsgrad	98%	98%	90%
Gas-/Dieselverbrauch Brenner Leistungsstufen	160 / 335 g/h 2	160 / 335 / 460 g/h 3	220 / 452 / 630 ml/h 3
Betriebsspannung	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)	12 V / 230 V (E)
Luftfördermenge	max. 287 m³/h	max. 287 m³/h	max. 287 m³/h
Stromaufnahme (12 V) Heizung + Wasser-behälter Wasserbehälter aufheizen	Durchschnitt: 1,1 A 0,2-5,6 A max. 0,4 A	Durchschnitt: 1,3 A 0,2-5,6 A max. 0,4 A	1,8 - 4 A (im Regelbetrieb) max. 1,8 A
Stromaufnahme (230 V) E Version	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A	900 W 3,9 A 1800 W 7,8 A
Ruhestrom	0,001 A	0,001 A	0,001 A
Wasserinhalt	10 l	10 l	10 l
Aufheizzeit Wasser von ca. 15° bis ca. 60°C	Wasserbehälter ca. 23 Min.	Wasserbehälter ca. 23 Min.	Wasserbehälter ca. 20 Min.
Pumpendruck	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar	max. 2,8 bar
Systemdruck	max. 4,5 bar	max. 4,5 bar	max. 4,5 bar
Gewicht (ohne Peripherie)	14,4 kg / 15,5 kg (E)	14,4 kg / 15,5 kg (E)	15,8 kg / 16,9 kg (E)
Gewicht (mit Peripherie)	14,9 kg / 16 kg (E)	14,9 kg / 16 kg (E)	17,2 kg
Einbaumaße LxBxH	540 x 500 x 350 mm		

FrostControl Heizelement

Komplett mit 1,5m Kabel. Zum Befüllen des Wasserbehälters, unabhängig von der Außentemperatur für Frost Control

72095 39,95

Wandkamin Truma Combi

besteht aus: Kamininnenteil, 1,1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)
Wandkaminset ZR 80

721953 71,95

Kaminaußenteile ZR 80:

Cremeweiß	721954	29,95
Bianco	721955	29,95
Hellgrau	721956	29,95
Schwarz	721957	29,95
Anthrazit	721958	29,95

Dachkamin

Weiß **721051 53,95**

Dachkamin-Set CD, komplett mit 3 m Abgas- und 3m Zuführungsrohr sowie Schellen. Weiß **721052 199,-**

Abgaskamine für Combi D

Wandkamin WKCD

Komplett mit Absaugegebläse und Anschlusskanal (ohne Schalldämpfer oder Abgasrohr)

Bianco	72097	299,-
Schwarz	720972	299,-
Anthrazit	720973	299,-

Rohrset CDW

Komplett mit Schalldämpfer für Verbrennungsluft und Abgas inkl. Sperrscheibe und Überrohr

60 cm	72098	199,-
70 cm	720981	199,-
150 cm	720983	289,-

Nachrüstset: Truma Bedienteil CP plus

- Gebläseleistung individuell einstellbar
- Bedienung der Truma Klimaanlage Saphir oder Aventa möglich
- Boost-Funktion für schnelle Warmwasserversorgung und Raumaufheizung
- Alle Funktionen mit Zeitschaltuhr programmierbar

- ① Bedienteil Truma CP plus als Nachrüstset **721982 279,-**
- ② Aufputzrahmen CP plus **72187 11,95**



Ältere Truma Combi Heizungen

(mit grauer Ummantelung) lassen sich mit dem neuen Bedienteil nachrüsten. Hier ist zusätzlich der Austausch der Elektronik notwendig.

Für Combi 4 / 4E	72463	289,-
Für Combi 6 / 6E	72469	349,-
Für Combi D6 / D6E	721992	229,-



Truma VarioHeat eco und comfort

Die kompakten Truma Heizungen für Reisemobil, Caravan und Kastenwagen.

- **Leistungsstark:** Fahrzeug wärmt schnell auf
- **Komfortabel:** Heizleistung wird automatisch geregelt
- **Behaglich:** Luft wird über Auslässe variabel und gleichmäßig im Fahrzeug verteilt
- **Leicht:** Das geringe Gewicht ermöglicht Ihnen Freiheit bei der Zuladung
- **Platzsparend:** Elektronik ist im Gerät integriert

Die Truma VarioHeat eco und die Truma VarioHeat comfort haben eine identische Baugröße bei unterschiedlicher Leistung. Die kompakte Bauweise erlaubt es, die beiden Varianten ohne Stauraumverlust flexibel im Fahrzeug einzubauen.

Durch das Truma E-Kit wird die Truma VarioHeat um eine Elektroheizung erweitert. Die Steuerung beider Geräte erfolgt über das Bedienteil Truma CP plus VarioHeat oder die Truma App.

Lieferumfang: Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss.

Truma VarioHeat mit E-Kit

- **Kraftvoll:** Fahrzeug mit zusätzlicher Elektroleistung schneller aufheizen
- **Flexibel:** Truma VarioHeat und E-Kit je nach Bedarf elektrisch, mit Gas oder im Mix betreiben




Truma VarioHeat mit Bedienteil CP plus VarioHeat, E-Kit

Kabellänge 6 m, Raumtemperaturfühler, Montagehalterung und Zubehör für den elektrischen Anschluss

VarioHeat eco	720305	1389,-
VarioHeat comfort	720306	1639,-
E-Kit	720307	504,-

Technische Daten	VarioHeat eco		VarioHeat comfort		E-Kit	
Nennwärmeleistung	Stufe1	1.300 W	Stufe 1	1.300 W	Stufe 1	900 W
	Stufe 2	2.800 W	Stufe 2	2.800 W	Stufe 2	1800 W
			Stufe 3	3.700 W		
Luftfördermenge	Stufe 1	75 m³/h	Stufe 1	75 m³/h	–	
	Stufe 2	155 m³/h	Stufe 2	155 m³/h		
			Stufe 3	210 m³/h		
Gasverbrauch (Propan/Butan)	Stufe 1	100 g/h	Stufe 1	100 g/h	–	
	Stufe 2	220 g/h	Stufe 2	220 g/h		
			Stufe 3	290 g/h		
Stromaufnahme (12V)	Stufe 1	0,65 A	Stufe 1	0,65 A	ca. 0,15 A	
	Stufe 2	2,75 A	Stufe 2	2,75 A		
			Stufe 3	5,4 A		
Stromaufnahme (230V)	–		–		Stufe 1	3,9 A
					Stufe 2	7,8 A
Ruhestrom Heizgerät mit Truma CP plus VarioHeat	0,004 A				–	
Gewicht ohne Peripherie	5,1 kg				2,2 kg	

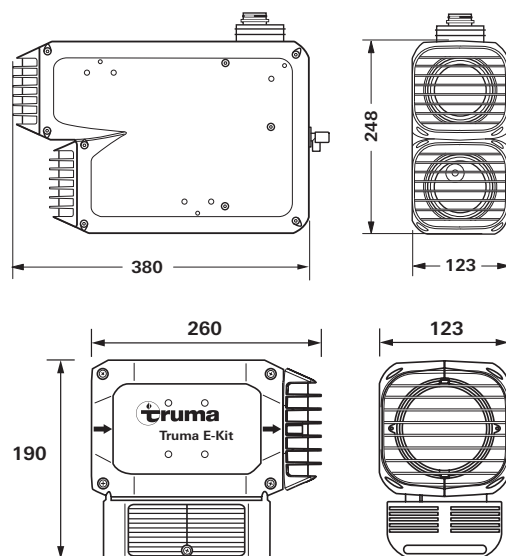

Wandkaminsets und Kaminteile

Wandkaminset besteht aus: Kamininnenteil, 1 m Abgasrohr, 1 m Zuführungsrohr und Schellen (ohne Kaminaußenteil)

Kamininnenteil: inkl. Schellen, (ohne Kaminaußenteil und Rohre)

WK 24 für Fahrzeugwandstärken bis 20 mm,

WK 64L für Fahrzeugwandstärken bis 40 mm



Wandkaminset WK 24



Wandkaminset WK 64 L



Kaminaußenteil WK, Cremeweiß

Benennung	Art. Nr.	Preis
Wandkaminset WK 24*	72561	53,95
Kamininnenteil WK 24*	72562	41,95
Wandkaminset WK 64 L*	72563	53,95
Kamininnenteil WK 64 L*	72564	41,95

* zusätzlich ist ein Kaminaußenteil WK erforderlich

Kaminaußenteile	Art. Nr.	Preis
Kaminaußenteil WK, Cremeweiß	72540	29,95
Kaminaußenteil WK, Schwarz	72554	29,95
Kaminaußenteil WK, Bianco	72558	29,95
Kaminaußenteil WK, Anthrazit	72560	29,99




ab **824,-**

S 5004 mit Sonderausstattung
Chrom und Beleuchtung



Flachere Verkleidung

Einbauabmessungen S 5004

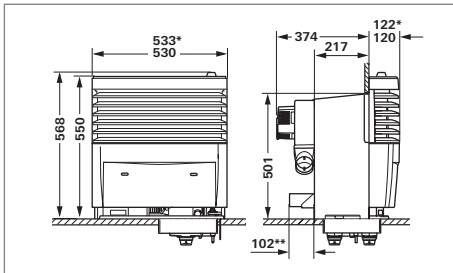

S 5004 mit Kaminfeuer

Pearlgrey


Titangrey

Auf Wunsch in zwei
Farbvarianten erhältlich



Edle Chrom-
applikationen

Einbauabmessungen S 3004

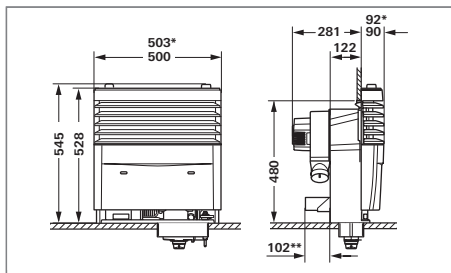

Beleuchtungsset als Nachrüstsatz für die Truma S 3004 und S 5004

- Mehr Bedienkomfort durch beleuchtete Bedienteile
- Einschalten der Beleuchtung über Annäherungssensor (reagiert bereits bei Annäherung der Hand)
- Selbstständiges Ausschalten (zeitgesteuert)
- Einfacher und schneller Einbau (siehe Einbauvideo)

Beleuchtungsset 1 (Truma S 3004/S 5004)

für Heizungen ohne Gebläse
Inhalt Set 1: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil,
1 x Sensorplatine, 1 x 12 V Kabel

73179 97,95

Beleuchtungsset 2 (Truma S 3004/S 5004)

für Heizungen mit 1 integrierten Gebläsebedienteil
Inhalt Set 2: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil,
1 x beleuchtetes, verchromtes Gebläsebedienteil,
1 x Sensorplatine **73180 124,-**

Die Truma S-Heizungen – S 5004 / S 3004

- Stufenlose und präzise Einstellung der Temperatur und Gebläseleistung
- Ergonomische Bedienteilknöpfe
- Leistungsstärkere und leise Gebläse
- Booster-Funktion für noch schnellere Warmluftverteilung und Entfeuchtung
- Vorheizen während der Fahrt möglich
- Neues, modernes Design

Truma S 5004, 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz in Caravan und Mobilheim. Heizleistung 6000 W, Gasverbrauch 60-480 g/h, Gewicht 17,5 kg

Truma S 5004, mit Einbaukasten für 1 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)

73160 824,-

Truma S 5004, mit Spezial-Einbaukasten für 2 Gebläse (Gebläse separat mitbestellen)

73161 864,-

Verkleidung Chrom und Beleuchtung,

(nur in Verbindung mit Truma S 5004) mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende

Titangrey 73164 259,-

Pearlgrey 73165 259,-

Weitere Kaminverkleidungen auf der rechten Seite

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit Truma S 5004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung

Pearlgrey 73163 199,-

Truma S 3004, 30 mbar, für Flüssiggas LPG, mit Zündautomat, Thermostat und Einbaukasten (ohne Verkleidung). Für den Einsatz im Caravan und Reisemobil. Heizleistung 3500 W, Gasverbrauch 30-280 g/h, Gewicht 10,3 kg

73150 484,-

Verkleidung Chrom und Beleuchtung,

(nur in Verbindung mit Truma S 3004) mit beleuchteten, verchromten Gasbedienteil, mit Touchsensor, Chromapplikation, Blende

Pearlgrey 73153 219,-

Standard-Verkleidung, (nur in Verbindung mit Truma S 3004) Gasbedienteilknopf, Blende, obere Abdeckung

Titangrey 73154 174,-

Pearlgrey 73155 174,-



Einbauvideo

www.truma.de/beleuchtungsset



Beleuchtungsset 3 (Truma S 5004)

für Heizungen mit 2 integrierten Gebläsebedienteilen
Inhalt Set 3: 1 x beleuchtetes, verchromtes Gasbedienteil, 2 x beleuchtete, verchromte Gebläsebedienteile,
1 x Sensorplatine **73181 184,-**



Ultraheat: Elektrische Zusatzheizung

- Die ideale Ergänzung zur Truma S-Heizung
- Schnellstes Aufheizen bei jeder Witterung
- Drei Leistungsstufen

Mit Raumthermostat kpl. mit Bedienteil und 3 m Kabel. Passend für die Heizungen Truma S 5004/S 3004, Trumatic S 3002 (P) ab Bj. 07/81, Trumatic S 5002 ab Bj. 04/98 und Truma S 55T. (Nicht für Trumatic S 3002 K, S 5002 K und S 5002 bis Bj. 04/98.) Stromaufnahme bei Leistungsstufe 500 W 2,2 A; bei 1000 W 4,5 A und bei 2000 W 8,5 A. Spannungsversorgung 230 V ~ 50 Hz. Gewicht 2 kg

73041

339,-



Verkleidung Kaminfeuer

- Kaminfeuer Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flamm szenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- Unterschiedliche Flammenakustik
- Lautstärke des Kaminfeuers

Nur in Verbindung mit Truma S 5004 (siehe S. 784). Mit beleuchtetem, verchromtem Gasbedienteil, Annäherungssensor, Chromapplikation, Blende, Fernbedienung und 12 V-Anschlusskabel: Stromaufnahme (12 V) Ø 0,6 A (0,2–0,8 A) Ruhestrom < 1 mA, Gewicht 2,8 kg

Titangrey

73193

879,-

Verkleidung Kaminfeuer

Zur Nachrüstung für Ihre vorhandene Truma S 5004. Mit Fernbedienung und 12-V-Anschlusskabel:

- Kaminfeuer Einstellungen sind frei wählbar
- 3 Flamm szenarien
- Flammfrequenz und Helligkeit der Flammen
- unterschiedliche Flammenakustik
- Lautstärke des Kaminfeuers

Stromaufnahme (12 V) Ø 0,6 A (0,2–0,8 A) Ruhestrom < 1 mA, Gewicht 2,8 kg

73183

820,-



Truma Gebläse – Für den wohligen Wärmekomfort

Gebläse TEB-3, 12 V

Mit Drehzahlautomatik für Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit integriertem Bedienteil mit Booster zum Einbau in die Heizungsverkleidung

73170

249,-

Gebläse mit externem Bedienteil. Bedienteil in Schwarz

731711

239,-

Gebläse TN-3, 230 V

für Heizungen Truma S 5004 oder S 3004. Anschluss für Lüfterrohr ÜR Ø 65 mm oder VR Ø 72 mm. Gebläse mit externem Bedienteil. Jetzt mit Bedienteil in Schwarz

731731

249,-



Adapterplatte TEB/TN zum Einbau von neuen Gebläsen an alten S-Heizungen und zur Montage von alten Gebläsen an neuen S-Heizungen.

73178

47,99



Nachrüst-Verkleidung

für S 5004 bzw. S 3004 Nachrüst-Verkleidung mit Chromapplikation bei vorhandener Truma S 5004:

S 5004 Titangrey	73186	199,-
S 5004 Pearlgrey	73187	199,-
bei vorhandener S 3004:		
S 3004 Titangrey	73188	179,-
S 3004 Pearlgrey	73189	179,-

ab 179,-



- ① **Zündfernanzeige** zum nachträglichen Einbau in die Verkleidung der Heizungen Truma S 5004 oder S 3004

73177

43,95



- ② **Zündautomat-Nachrüstsatz** für die Heizung Truma S 3004 P, ohne Zündfernanzeige

73191

99,95



- ③ **Komfortpaket AXK-2** kpl. mit Airmix für alle Truma und Trumavent Gebläse ab Bj. 05/96 außer Multivent. Nicht für Reisemobile oder für Heizungen mit Abgasführung unter Boden.

73184

95,95

12V

30 mbar





ab **529,-**

Position Wandkamin:

Variante	A	B
Rohrlänge von - bis cm	40-75	75-120
Mindest-Kaminhöhe cm	33	66

① + ②

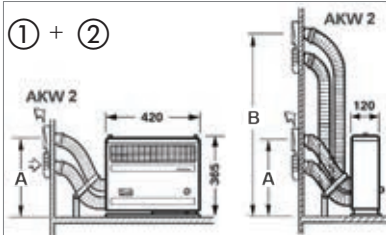

Truma S 2200 – Für kleine Caravans und Faltcaravans

Mit Dach- oder Wandkamin und Zündautomat, Rückwand oder Einbaukasten. Mit Thermostat. Umluftanlage über Trumavent- oder Multivent-Gebläse möglich. Heizleistung 1850 Watt. Gasverbrauch 50-170 g/h, 30 mbar.

In Deutschland nur für Caravans zugelassen!

S 2200 mit Zündautomatik 30 mbar:

Abgasrohr links (Bedienknopf rechts)	Titan	73345	529,-
Abgasrohr rechts (Bedienknopf links)	Titan	73346	529,-
Einbaukasten	Titan	73349	179,-
Rückwand rechts		73350	124,-
Rückwand links		73351	124,-
Ansaugdüse für Multivent-Anschluss für obigen Einbaukasten		73333	11,95

① Variante A, für Rohrlängen bis 50 cm

Wandkaminset S 2200 mit AKW 2, 1 m Abgasrohr AE 3, 0,5 m Rohr ÜR und Kaminkappe KBS 3 **730291** 119,-

② Variante B, für Rohrlängen ab 50 cm

Wandkamin AKW 2	730293	56,95
Kaminkappe KBS 3, reinweiß	E2422	17,49
Abgasrohr AE 3, Ø 55 cm, lfm.	73018	15,50
Überrohr ÜR, Ø 65 cm, lfm.	72053	5,40

③ Doppelrohrstütze,

für Rohrlängen ab 75 cm zwingend erforderlich **73336** 17,50

AKD



Dachkaminset mit Kamin AKD

2,5 m Abgasrohr AE3, 2 m Überrohr ÜR, 3 Schellen und Ansaugstutzen

73337 149,-

Vorzelt-Warmluftset

Zum Anschluss an die Truma Warmluftverteilung. Heizt das Vorzelt z.B. in der Übergangszeit. Bedienungsfreundlich. Feuchtigkeit im Vorzelt kann größtmöglich entzogen bzw. temperiert werden, auch bei Wintercamping.

67046 75,95

12V



Multivent-Gebläse TBM, 12 Volt

Kompaktes Gebläse mit 2 Lüftungsstufen und Innenbedienteil Verstärkungsgebläse für Warmluftanlage, Dunstabzugshaube oder Kühlschrankbelüftung.


Technische Daten: Leistung 3-6 Watt.

Maße: L 15 x H 13 x B 12,4 cm.

Luftförderleistung: 29 m³ oder 60 m³ /h.

Für Lüftungsrohre Ø 65 mm.

731031 149,-

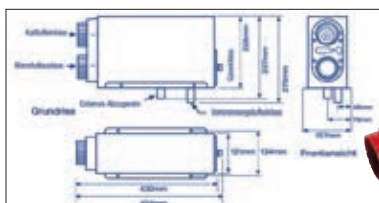


Whale SH2201 – Gasheizung mit 2000 W

Inkl. Bodenkamin und Montagezubehör. Gewicht nur 5,4 kg. Die Warmluftverteilung erfolgt mit 65 mm Rohr.

73340

849,-

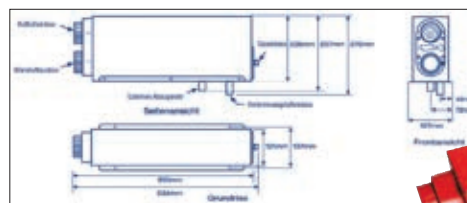

Whale SH2202 – Gas- & Elektroheizung 2 x 2000 W

Wie SH2201, jedoch mit zusätzlicher Elektroheizung. Gewicht 7,4 kg

73341

1049,-

Zubehör/Ersatzteile S-Heizungen

- ① **Kaminverlängerung SKD, 45 cm** für Caravans mit Sonderaufbauten und bei extremen Windverhältnissen. 4-teilig. **73016 29,95**
- ② **Kunststoff Abgaskamin AK**
Für Rohre bis Ø 65 mm (AK3) bzw. 70 mm (AK5) bei Dachstärken bis 65 mm. Für Heizungen, Dunstabzugshauben und anderes.
AK3=S3002 **73015 19,95**
AK5=S5002 **73025 29,95**
- ③ **Kamindach KD, für S 3004/S 5004** **73050 9,95**
- ④ **Kaminaufsatz**
Zum Betrieb der Heizung während der Fahrt für S 3004/S 5004 T2 oder T3 (für Reisemobile unbedingt erforderlich)
T2 **73017 7,95**
T3 **E115 12,-**
- ⑤ **Abgasrohr, Edelstahl** AE 3 S 3004/S 3002, Ø55 mm **73018 15,50**
AE 5 S 5004/S 5002, Ø65 mm **73026 16,50**
- ⑥ **Rohr ÜR** ÜR 3 S 3004/S 3002, Ø65 mm **72053 5,40**
ÜR 5 S 5004/S 5002, Ø75 mm **720531 6,99**
- ⑦ **Biegeboy** für Edelstahl Abgasrohr **751521 30,90**



Zubehör für Combi, VarioHeat und E-Heizungen

Kaminaußenteil

- ① **Combi, E 4000, C-Heizung** **721954 29,95**
- ② **Zeitschaltuhr Baureihe II für E-Heizungen**
3 Einschaltzeiten in 7 Tagen. Einschaltdauer -2h einstellbar. Soforteinschaltung, Uhrzeitanzeige. Maße: ca. 115 x 70 mm. Automatische, wiederkehrende Einschaltung für E-Heizungen Baureihe II ab '90. Abdeckrahmen schwarz ohne Seitenteile **72050 289,-**
dito für C-Heizungen **72352 309,-**
dito für Combi-Heizungen **72093 319,-**

Rohre Abgasführung für Heizungen für

- Combi, E 4000 und C (o. Abb.):**
Abgasrohr AA 3, Ø 55 mm **72063 15,30**
Zuführungsrohr ZR 80, Ø 80 mm lfm **72064 19,90**

für VarioHeat und E 2400:

- Abgasrohr AA 24, Ø 33mm. lfm **72060 17,50**
Zuführungsrohr ZR 24, Ø 64 mm. lfm **72061 19,49**



Abschaltautomatik

Sicherheit vor Abgasen bei offenen Fenstern, Kaminmontage unterhalb der Fenster. Schaltet Heizung/Boiler mit Abgasführung unter dem Fenster ab, sobald das Fenster geöffnet wird. Somit wird sichergestellt, dass keine Abgase über einen in unmittelbarer Nähe des Fensters montierten Kamin in das Fahrzeug gelangen können. Fensterschalter (75243) bitte zusätzlich bestellen.

- Für Boiler **75242 27,95**
Für Truma E **75241 79,95**
Für Truma C (ohne Abb.) **75240 36,95**

Fensterschalter

- universell für alle gängigen Caravan-Ausstellfenster **75243 46,99**







Beschreibungen und Preise
siehe rechte Seite!



Farblegende:

- ① Silber
- ② Achatgrau
- ③ Grau
- ④ Schwarz
- ⑤ Weiß
- ⑥ Beige
- ⑦ Braun
- ⑧ Oliv



① **Rohr VR 80**
Ø80 mm außen, Ø 76 mm innen. Für E-Heizungen zur Isolierung des Rohres VR 72. lfm

② **Schelle ZRS für VR 80**

72032	18,90
72033	2,30

③ **Luftverteiler LR 80**
1 Eingang von E-Heizungen (Ø80 mm), Ausgänge: 2x 65/72, 1x 49 mm

73122	12,99
-------	-------

④ **Bogen BG 80**, Ø80 mm

72034	19,99
-------	-------

⑥ **Y-Stücke**
1 Eingang von E-Heizungen (Ø80 mm), 2 Ausgänge 65/72

720580	11,50
Eingang und Ausgänge Ø 65/72 mm (ohne Abb.) 731210	13,49

⑦ **Rohr ZR 18** Ø49 mm. Zur Luftverteilung an engen Stellen (Alkoven/ Waschraum). lfm

⑧ **Schelle ZRS für ZR 18**

73124	19,70
720331	2,99

⑨ **Reduzerring RZ** von Ø72/65 auf 49 mm

⑩ **Schwenkdüse SCW 2** Luftaustritt E-Heizungen. Regulier-/ unverschießbar

Schwarz 72036	21,99
Beige 720360	21,90
Grau 72313	22,-

⑪ **Isothermrohr IR**, Ø 35 mm

⑫ **Eckdüse EC**

⑬ **Schelle IS**, Ø 35 mm

73116	7,95
72170	5,60
72165	2,99

⑭ **Abzweig AB 35** Polsterhinterlüftung. Zum Anschluss des Isothermrohres (73116). Regulierung der Luftmenge am Drehknopf. Ø65/72 + 35 mm.

721570	6,50
--------	------

⑮ **Rohr VR 72**, Ø 72 mm zur Luftverteilung lfm

⑯ **Schelle ÜS 5**, Ø 72-75 mm

72052	12,50
72164	3,99

⑰ **Verbindungsuffe ÜM** Ø65/72 mm

72160	4,50
-------	------

⑱ **Wandbelüfter WL**
Gerichtete Warmluftverteilung hinter Rückenlehne (schmäler Spalt). Ø65/72 mm

721680	6,50
--------	------

⑲ **Bogen BGC** für C-Heizung, zum direkten Anschluss eines VR/UR an die Warmluftstutzen

720572	13,99
--------	-------

⑳ **Reduzierung RZ 35** von Ø65/72 mm auf Ø35 mm

72158	2,50
-------	------

㉑ **Rohr ÜR**, Ø 65 mm zur Warmluftverteilung lfm

㉒ **Schelle ÜS für ÜR 65**

72053	5,40
72163	1,65

㉓ **T - Stück TS** Ø65/72 mm

721560	3,95
--------	------

㉔ **Y - Stück** Ø65/72 mm

731210	13,49
--------	-------

㉕ **Dükerbogen** zum Anschluss wahlweise an Rohr ÜR 65 oder Bogen BGC. Zur platzoptimierten Luftrohrführung durch den Fahrzeugboden ohne Wärmeverlust

72169	9,90
-------	------

㉖ **Isoliertes Dükerrohr DRI** für Unterflurmontage von Heizungen, 2m lang. Ø: innen/außen 60,5/75 mm. Preis für 2m

72068	25,49
-------	-------

㉗ **Strangsperr** zentrale Absperrung einer Luftführung. **SP1 ohne Schieberegler**

72166	12,95
SP2 mit Schieberegler 72167	34,95

㉘ **Abzweigrohr AZR** Ø22 mm. Zur Kühleinschränkung im Sommer

㉙ **Schelle AZS für Rohr AZR**

73130	4,95
73130	3,95

㉚ **Abzweig T-AT** zum Anschluss von Rohr AZR

72161	7,50
-------	------

㉛ **Blende BL22** Ø22 mm.

㉜ **Blende BL30** Ø30 mm.

Achatgrau 72188	3,95
Achatgrau 72189	3,95

㉝ **Endstück EN** Warmluftaustritt am Ende eines Stranges

Achatgrau 72140	3,99
Beige 72141	3,99
Braun 72142	3,99
Grau 72143	3,99
Schwarz 72144	3,99
Weiß 72145	3,99
Silber 721451	9,95
Oliv 721452	3,99

㉞ **Lamelleneinsatz LA** zum Aufsatz auf Endstück EN - O.

Achatgrau 72147	2,49
Beige 72148	2,50
Braun 72149	2,50
Grau 72150	2,50
Schwarz 72151	2,50
Oliv 721513	2,50

㉟ **Endstückmutter EM** zum Fixieren des Endstückes

72154	2,95
-------	------

㊱ **Verschlussdeckel VD-Combi**, zum Verschließen eines Warmluftaustrittes

72159	1,95
Verschlussdeckel VD 72162	2,50

㊲ **Trumavent-Gebläse** für S 3004/5004 Heizungen zur Unterstützung der Warmluftverteilung. Sehr geräuscharm. Bei Modellen mit Drehzahlautomatik passt sich die Luftleistung an die jeweilige Heizleistung an. Individuelle Warmluftverteilung durch 2 Warmluftausgänge, einzeln verschließbar.

㊳ **TEB-3** 12 V, mit Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004. mit Bedienteil extern, schwarz

731711	239,-
--------	-------

㊴ **TN-3** 230 V, ohne Drehzahlautomatik, für Heizungen S 3004/5004, Verbrauch: ca. 65 W/230V mit Bedienteil extern, schwarz

731731	249,-
--------	-------

㊵ **Endstück EN-O** Luftaustritt am Ende eines Stranges

72146	2,99
-------	------

㊶ **Lüfter T - LT** Ø65/72 mm

721550	4,50
--------	------

㊷ **Y - Stück**, achatgrau, für Rohre Ø 65 mm oder Ø 72 mm, zur Verteilung von Warm- oder Kaltluft geeignet

494930	6,99
--------	------

㊸ **Adapterplatte TEB / TN** zusätzlich nötig zum Einbau der Gebläse TEB-3 und TN-3 an S 3002/S 5002

73178	47,99
-------	-------

Weiteres Gebläse-Zubehör auf Seite 870/871

㊹ **Rohradapter** zum Verbinden des Truma E-Kits mit dem Rohr VR 80

72544	6,50
-------	------

HEATEK

**NEW
2021**



6 Liter Edelstahl-Boiler

- Fassungsvermögen: 6 Liter
- Edelstahlgehäuse mit integriertem Isolierschaum
- Baugleich zu namhaften Markenprodukten

Der aus hochwertigem rostfreien Edelstahl gefertigte Boiler besitzt ein Fassungsvermögen von 6 Litern und bietet genug heißes Wasser, um schnell zu duschen oder abzuwaschen. Der Heatek-Boiler eignet sich als separater Boiler oder als Austauschgerät für baugleiche Boiler.

Technische Daten: Wasserinhalt: 6 l, Wasserdruck: max. 1,5 bar.
Maße (ohne Füße): Länge 25,5 cm, Ø 17 cm, max. Einbauhöhe 19 cm,
Gewicht 1,1 kg **670000** **79,90**



Truma



Bedienteil Therme

Truma Therme

- Speziell für den Caravan
- Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung

Die 5-Liter-Therme bietet Warmwasser-Komfort in kleinster Abmessung. Sie nutzt die Heizungswarmluft um Wasser zu erwärmen. Damit sie auch ohne Heizungsbetrieb genutzt werden kann, ist ein elektrisches Heizelement (230V/300W) eingebaut. Nur für Wasserpumpen ohne Rückschlagventil.



Lieferumfang Therme: Bedienteil, Ablass- und Belüftungsventil (ohne Mischventil).

Technische Daten: Wasserinhalt 5 Liter, Abmessungen (LBH): 37 x 23 x 22cm. Gewicht (ohne Inhalt) 2 kg, Wasserdruck: max. 1,2 bar, elektrisches Heizelement: 230V/300W, Aufheizzeit ca.: von 15°C bis 60°C in etwa 50 min, Temperaturbegrenzer: 65°C.

① **Therme 230 Volt / 300 Watt** **670451** **239,-**

Zubehör:

- ② **Sicherheits-Ablassventil ABO 2,8 bar.**
als Ersatzteil **72292** **33,95**
- ③ **Austauschbehälter für Truma Therme:** Leerer Ersatz-Behälter.
Wird z.B. nach Frostschaen verwendet **72320** **60,90**
Ablassventil mit Doppelanschluss (o. Abb.) **E155** **7,95**
- ④ **Mischventil Truma Therme** **67010** **29,99**

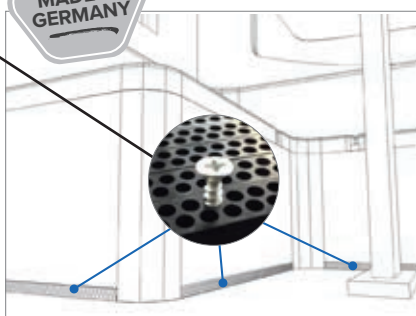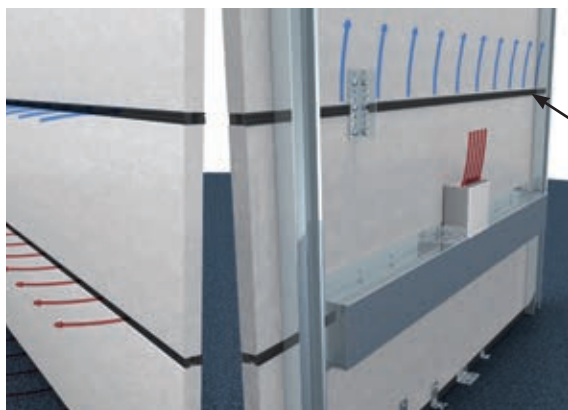

Montagebeispiel an Sitzbank

Luftverteilung im Reisemobil

- Zu- und Abluftschiene aus Kunststoff
- Einfach über T-Enden werkzeuglos verbinden
- Hohe Belastbarkeit
- Befestigung mit Metall- und Spaxschrauben möglich
- Lufttechnischer Anschluß durch Überdruck-/ Unterdruckraum möglich
- Als Luftführung eigenen sich handelsübliche Flachkanalsysteme

Maße: L x B x H 603 x 14 x 25 mm
53028 **20,90**

Boiler Gas und Boiler Gas/Elektro

- Sehr kurze Aufheizzeiten: nur 16 Minuten im Mischbetrieb
- Leistungsstarkes, elektrisches Heizelement mit zwei Leistungsstufen
- Netzunabhängiger Betrieb mit starkem 1500 W-Gasbrenner
- 10-Liter-Edelstahlbehälter
- Ausreichende Warmwassermenge für mindestens 3 heiße Duschvorgänge hintereinander

Der Gasbrenner (1500 W) heizt den Boiler besonders schnell auf. Sie brauchen keinen Netzstrom. Temperatur auf 50°C oder 70°C einstellbar. Für ultraschnelles Aufheizen ist die Elektro-Variante (EL) mit zusätzlichem Elektroheizstab (850 W) erhältlich. Wasserbehälter aus Edelstahl.

Lieferumfang Boiler:

Wandkamin, Kaminkappe (KBS 3), Bedienteil mit 3 m Kabel.

Technische Daten:

30mbar. Wasserinhalt: 10 l, Abmessungen L350 x B35 x H260/320mm. Wasserdruck: max. 2,8 bar. Gasverbrauch: 120 g/h, Stromaufnahme bei 12 V: Zünden/Aufheizen/Bereitschaft 0,16/0,12/0,05 A. Elektrisches Heizelement: 230V/850W/1300W. Aufheizzeit bei 10 l von ca. 15° bis 70°C bei Gas-/Elektro-/Gas und Elektrobetrieb: ca. 31/29/16min. Temperaturbegrenzer: 70°C

Boiler Gas	Gewicht (ohne Inhalt): 6,9 kg	670115	730,-
Boiler Gas/Elektro	Gewicht (ohne Inhalt): 7,7 kg	670035	959,-
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm		670116	47,99
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm		670117	47,90

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke

Zubehör:

Kaminverlängerung VBO 2: 50 mm Länge (für Wandstärken über 35 mm erforderlich)	73061	39,95
---	--------------	--------------



Zur Montage der Boiler muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Elektroboiler

- Schnelle Aufheizzeit durch elektrischen Heizstab 230 V, 850 W (3,7 A)
- Geringe Stillstandsverluste durch Isolierung aus EPP-Schaum
- Erneutes Einschalten nach dem Aufheizen erst nach ca. 9 Stunden
- Alle gängigen Druck- oder Tauchpumpen verwendbar
- 14-Liter-Edelstahlbehälter
- Korrosionsbeständig und trinkwasserecht
- Einfache Montage auch nachträglich in bestehende Wassersysteme

Der elektrische Boiler mit einem Fassungsvermögen von 14 Litern erhitzt das Wasser über eine Elektroheizelement (230V/850W). Das Wasser wird von ca. 15°C auf 70°C in ca. 70 min aufgeheizt. Das innovative EPP-Gehäuse isoliert den Boiler gegen Wärmeverlust. Dank dieser speziellen Isolierung sinkt die Wassertemperatur nur um 1°C pro Stunde.

Lieferumfang Boiler: Bedienteil, 3 m Kabel.

Technische Daten:

Wasserinhalt 14 Liter, Abmessungen (LxBxH): 45,5 x 40,5 x 29,5 cm. Gewicht (ohne Inhalt) 3 kg, Wasserdruck max. 2,8 bar; elektrisches Heizelement 230V/850W. Aufheizzeit ca. von 15° bis 70°C in etwa 70 min. Temperaturbegrenzer 70°C.

Elektroboiler 14 Liter	670042	479,-
Wasserset ABO TB für Schlauchanschluss 10 mm	670116	47,99
Wasserset ABO JG für Rohrsystem Ø 12 mm	670117	47,90

Lieferumfang Wasserset: Sicherheits-/Ablassventil und Anschlussstücke

Zubehör:

Sicherheits-/Ablassventil ABO (in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich) 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für flexible Schläuche Ø10 mm	73063	33,95
---	--------------	--------------

Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für 12 mm Ø feste Rohrverlegung	E3054	33,95
--	--------------	--------------



Zur Montage der Boiler muss zwingend eines der beiden Wassersets dazubestellt werden!

Ersatzteile für Gas- und Elektroboiler

Sicherheits-/Ablassventil ABO (in manchen Einbauten zusätzlich erforderlich) 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für flexible Schläuche Ø10 mm	73063	33,95
---	--------------	--------------

Sicherheits-/Ablassventil ABO 2,8 bar Wasserdruck und 4,5 bar Systemdruck für 12 mm Ø feste Rohrverlegung	E3054	33,95
--	--------------	--------------

Nautic compact –

Warmwasserbereiter für Druckwasser-Anlagen

- Klein und leistungsstark
- Nautic-Thermen für Wohnwagen, Wohnmobil, Boot u.ä.
- Bewährte ELGENA-Qualität
- 5 Jahre Werksgarantie

Platzsparende Warmwasserversorgung mit hochwertigem V4 A Edelstahlkessel und Kompaktisolierung, auch für kleinste Platzverhältnisse. Druckfest, sie können serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung mit Schlauchleitung montiert werden. Der Wasseranschluss ist an Tauch-, Fuß-, Hand- oder Druckpumpe möglich. Robuste Isolierung, dadurch ist auch am nächsten Tag noch warmes Wasser vorhanden.

Serienmäßige Ausstattung: Heizelement 230V/660W (3A)

Thermostatisch von 30°C - 80°C regelbar.

1 m Anschlusskabel mit Schukostecker, Überhitzungsschutz und Frostwächter. Sicherheitsventil bis 2,5 bar. Wasserablaufventil für Winterentleerung.

Brauchwasseranschluss = 10 mm, Rohrstutzen für Schlauchanschluss, Wärmetauscheranschluss = 18 mm, Rohrstutzen für Schlauchanschluss.



	Modell	Typ	Liter	ca. Maße B x H x T	Gewicht	Leistung	Art. Nr.	Preis
①	Nautic compact	Typ E	6	22x23x42 cm	3 kg	230 V/660 W	670001	408,-
②	Nautic compact	Typ E	10	22x23x57 cm	3,5 kg	230V/660W	670021	419,90

Warmwasserboiler –

Nautic-Compact Typ LE Kombigerät

- Warmwasser über Warmluft und Elektro
- Ideal für Reisemobil, Caravan, Yacht, Verkaufswagen und Ähnliche
- Überhitzungsschutz
- Heizkörper selbstregelnd
- 1 m Kabel
- 5 Jahre Garantie

Elektroanschluss 230V/500W (2,2A). Das Gerät wird an eine Umluftheizung angeschlossen und während der Heizphase wird das Brauchwasser über den eingebauten Wärmetauscher des Geräts oder, im Stand, über die eingebaute Elektropatrone erwärmt. Das Brauchwasser wird somit kostenlos aufgeheizt und erreicht in etwa dieselbe Temperatur wie die Heizungsluft. Das Wasser wird auf ca. 70°C erwärmt.

Bei voller Aufheizung (Elektrisch auf ca.70°C, über Luft auf die Temperatur des Luftstroms) kann durch Beimischung von Kaltwasser die zwei- bis dreifache Wassermenge entnommen werden und serienmäßig oder nachträglich an jede Kaltwasserversorgung per Schlauchleitung montiert werden.

Der Wasseranschluss ist sowohl an einer Tauch-, Fuß- oder Handpumpe möglich. Bei Anschluss an eine Druckpumpe ist ein Sicherheitsventil-Set zu montieren. Wenn an eine Wasserleitung mit höherem Druck als 2 bar angeschlossen wird, ist zusätzlich ein Druckminderer einzusetzen.

Die Geräte sind für Schlauchanschlüsse vorgesehen, um den Vibrationen im maritimen und mobilen Bereich entgegenzuwirken. Nautic compact LE ist so konstruiert, dass selbst bei leerem Brauchwassertank der Boiler immer gefüllt bleibt und niemals leergepumpt werden kann.

Eine robuste Isolierung des aus säurefesten Niromaterial V4A Edelstahl hergestellten Gerätes sorgt dafür, dass auch am nächsten Tag noch warmes Wasser zur Verfügung steht.



① 10 Ltr., ca. B22xH23xT53 cm. Gewicht ca. 5 kg	67033	429,-
② 6 Ltr., ca. B22xH23xT38 cm. Gewicht ca. 4 kg	67032	389,-
③ Sicherheitsventilset	67051	44,95

KB Niederdruck – Boiler für Reisemobil, Caravan oder Boot

- Schnelle Aufheizung bei geringem Stromverbrauch
- Serienmäßig mit stufenlosem Thermostat, Frostwächter und Überhitzungsschutz
- Wasseranschluss 10 mm
- Aufheizbar von 30°C – 85°C
- TÜV-geprüft, 5 Jahre Garantie

Speziell konstruiert für den Einbau in mobile Fahrzeuge wie Caravan und Verkaufsfahrzeuge bzw. überall dort, wo wenig Platz oder schwache Stromverhältnisse mit niedriger Absicherung vorhanden sind.

KB 3 und KB 6 sowie die Kombi- Ausführungen sind Niederdruckboiler. Mit Schlauch an Tauchpumpe ohne Rückschlagventil oder an jedes andere Wassersystem mit geeigneter Armatur anschließbar.

Bei Verwendung einer Druckwasserpumpe sind sie mit einer Niederdruckarmatur anzuschließen.

Aufheizbar von ca. 35° bis ca. 85° bei voller Aufheizung vermischbar auf ca. 3- fache Menge, wenig Stromverbrauch und schnelle Nachheizung mit guter Isolierung. Die Kessel sind aus hochwertigem Kunststoff, wärme- und korrosionsbeständig. Leichte und schnelle Montage mit Befestigungsbügel.

- ① **Boiler KB 3** (3 Liter Inhalt). Ca. L30 cm, Ø ca. 16 cm. Gewicht ca. 1 kg.
- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 230 V / 660 W | 67005 | 169,- |
| 230 V / 330 W | 670051 | 167,- |
| 12 V / 200 W | 67006 | 198,90 |
| 24 V / 400 W | 670061 | 199,- |
- KB 3 Kombi** ca. 8 cm länger, 230 V / 12 V, Gewicht ca. 1,5 kg.
- | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 230 V / 660 W und 12 V / 200 W | 67007 | 286,- |
|--------------------------------|--------------|--------------|
- ② **Boiler KB 6** (6 Liter Inhalt). Ca. L33 cm, Ø ca. 23 cm. Gew. ca. 1,7 kg.
- | | | |
|---------------|---------------|--------------|
| 230 V / 660 W | 67008 | 192,- |
| 230 V / 330 W | 670081 | 187,- |
| 12 V / 200 W | 67009 | 221,- |
| 24 V / 400 W | 670091 | 221,- |
- KB 6 Kombi** ca. 8 cm länger, 230 V / 12 V, Gewicht ca. 2,2 kg.
- | | | |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| 230 V / 660 W und 12 V / 200 W | 67012 | 309,- |
|--------------------------------|--------------|--------------|
- ③ **Mischventil** zum stufenlosen Einstellen der Wassertemperatur. Passend für alle Elgena Boiler.
- | | |
|--------------|--------------|
| 67010 | 29,99 |
|--------------|--------------|



Diese Warmwasserbereiter müssen immer drucklos betrieben werden!

Nautic-Therm Warmwasserbereiter für Boote 230 V

- Heißes Wasser für Dusche, Waschbecken, Spüle
- Für Land- oder Bordstrom
- Kostenlose Aufheizung durch das Kühlwasser
- Lange Speicherung des Warmwassers
- Warmwasserboiler mit Edelstahlbehälter
- Elektrobeheizung, sowie thermostatischer Regelung von 30° – 85°C
- Überhitzungsschutz/Frostwächter
- 1 m Kabel und Schukostecker
- Die Nautic Therm S hat Dank der stehenden Montage nur eine Grundfläche von ca. 30 x 38 cm

- ① **Nautic Therm** (liegend) **Typ E** Elektroanschluss 230V/660W (3A) (speziell für Wohnwagen) mit Heizelement
- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 10 Ltr., ca. B30xH30xT37 cm. Gewicht 4,5 kg | 67016 | 439,- |
| 15 Ltr., ca. B30xH30xT45 cm. Gewicht 5,5 kg | 67017 | 499,- |
| 30 Ltr., ca. B30xH30xT80 cm. Gewicht 7,5 kg | 67018 | 589,- |
- ② **Nautic Therm** (liegend) **Typ *ME** wie Typ E, jedoch mit eingebautem Wärmetauscher zum Anschluss an das Fahrzeugkühlwassersystem.
- | | | |
|----------|--------------|---------------|
| 10 Liter | 67019 | 516,- |
| 15 Liter | 67020 | 562,- |
| 30 Liter | 67021 | 649,90 |
- ③ **Nautic Therm S** (stehend) **Typ E** Elektroanschluss 230V/660W (3A):
- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 10 Ltr., ca. B30xH30xT38 cm. Gewicht 4,5 kg | 67026 | 443,- |
| 15 Ltr., ca. B30xH30xT38 cm. Gewicht 5,5 kg | 67027 | 494,- |
| 20 Ltr., ca. B30xH46xT38 cm. Gewicht 7,5 kg | 67028 | 519,- |
- 12V/200W (ca. 16A):**
- | | | |
|---|---------------|--------------|
| 20 Ltr., ca. B30xH46xT38 cm. Gewicht 7,5 kg | 670281 | 538,- |
|---|---------------|--------------|

*TYP ME Mit Motorwärmetauscher: Das Brauchwasser wird während der Fahrt über das Motorkühlwasser oder im Stand über die Elektrobeheizung erwärmt





Webasto
Feel the drive

**12V
230V**

RapidHeat Gas-/Elektro Boiler WH0802 – Warmwasserbereiter, 8 Liter

Gas und Elektobetrieb. Gasbetrieb: 30 mbar.

Elektobetrieb: 12 V, 230 V; 750 - 1500 Watt. Gewicht: 8,0 kg, Maße (BxHxT): 412x258x391 mm.

67029

814,-



12V



230V

Wasserheizstäbe für Kanister – Campingstar 12 Volt/230 Volt für warmes Wasser im Urlaub

Der Heizstab wird einfach in den Kanister gelegt und der Netzstecker in die 230 V-Steckdose gesteckt oder zum Anschluss an 12 V über ein 2-poliges Kabel. Automatische Thermostat-Regelung, Wassertemperatur konstant zwischen ca. +37°C und + 40°C. Länge: Heizstab L 25 cm Ø 2,20 cm.

① **12 V/75 W** mit integrierter Regulierung (Anschlusskabel ca. 100 cm)

67036

117,-

② **230 V/75 Watt** mit integrierter Regulierung (Anschlusskabel ca. 90 cm)

67037

106,-

Ecomat 2000 Keramikheizer 230 V – Die Premium-Klasse

- Schweizer Markenqualität
- Keine Brandgefahr
- Kugelgelagerte Ventilatoren
- Betriebsfest bis -20°C
- CE geprüft
- Heizbar für max. Raumgröße 60-80 m³
- Das PTC-Heizregister glüht nicht auf



230V

Temperatur ist unter dem Flammpunkt von Papier, daher für unbeaufsichtigten Dauerbetrieb geeignet (z.B. als Frostwächter). Anschluss ab 450 W. Luftqualität bleibt erhalten, verbraucht keinen Sauerstoff, stinkt nicht und trocknet die Luft nicht aus. Arbeitet geräuschlos und funkenfrei. 3 Leistungsstufen: 450 Watt (Absicherung 2 Amp.), 750 Watt (Absicherung 4 Amp.) und 1500/1800 Watt (Absicherung 10 Amp.). Einfache Bedienung mit Betriebskontrolle, Wahlschalter und Thermostat-Drehknopf. Automatische Abschaltung bei kippen. Elektronisches Thermostat, Frostwächter. Maße: H 170 x B 145 x T 133 mm Gewicht: 2,1 kg

81156

279,-

12 Volt Heizteppiche

- Hochwertige Qualität.
- Beidseitig verwendbar
- Kurze Anlaufzeit ca. 10 Minuten
- Wohlige Temperatur bis ca. 30 Grad

Technische Daten 12V:

Spannung: 12 Volt.
Leistung: ab ca. 35 Watt bis ca. 90 Watt,
Anschlussleitung: ca. 2,0 m mit Universalstecker



Hellbraun 60 x 40 cm

87042

68,50

Hellbraun 60 x 70 cm

87043

108,50

Weitere Heizteppiche finden Sie in der Kategorie Fahrerhauskomfort.

Ablassventile für Boiler und Heizungen mit Warmwasserbereitung

Ablassventile können zwischen die Wasserleitung oder an deren Ende zur Entleerung eingebaut werden. Damit ist eine vollständige Entleerung der Schlauchleitungen möglich, was z.B. bei Frost die Gefahr des Einfrierens und Platzens des Wasserschlauches weitgehend verhindert.

Die **ABO-Ventile** sind automatische, stromlose Ablassventile mit Drucküberwachung. Das **FrostControl** hat zusätzlich eine Temperaturüberwachung gegen Frostschäden.



Typ	Anschlüsse für	Druckfest	Art.Nr.	Preis
① Frost Control Set	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	721807	139,-
② Frost Control Set	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	721808	139,-
	z.B. für TRUMA Combi-Heizungen			
③ ABO 1,5	10 mm Schlauchtülle	bis 1,5 bar	72292	33,95
	z.B. für TRUMA Therme			
④ ABO 2,8	10 mm Schlauchtülle	bis 2,8 bar	73063	33,95
⑤ ABO 2,8	12 mm Rohrsystem	bis 2,8 bar	E3054	33,95
	z.B. für TRUMA Gas- und Elektroboiler/ALDE-Heizungen			
⑥ Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	65042	8,80
⑦ Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	E155	7,95
⑧ Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	65043	18,90
⑨ Kunststoff-Ventil	10 mm Schlauchtülle	bedingt	65044	13,90
	z.B. für Wasseranlagen mit Tauchpumpen			
⑩ UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	650537	12,95
⑪ UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	650538	10,95
⑫ UniQuick	12 mm Rohrsystem	6,0 bar	650540	10,90
	z.B. für Wasseranlagen mit Druckpumpen			

12 mm Rohrsysteme sind geeignet für Uniquick und John Guest

Leistungsstarke 230 V Heizgeräte

① Heizlüfter im schicken Design

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. 12h Timer und LED-Display. Automatische Kipp-sicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Temperaturregler und Überhitzungsschutz. Maße: B220xH290xT120 mm, Gewicht ca.: 1,8 kg.

811527 41,90

② Keramikheizer Ivalo

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. Selbst drehend (oszillierend). Mit Überhitzungsschutz und auto-matischer Kippsicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Maße: H260 x B200 x T130 mm

811522 29,90

③ Keramik-Heizlüfter Mika

- 2 Funktionen: Heizen/Ventilation
- Doppelter Überhitzungsschutz
- Geräuscharmer Betrieb

Mit 2 Leistungsstufen: 750/1500W, 230V. Wahlweise kann auf Heizung oder Ventilation geschaltet werden. Regulierbares Thermostat zur Temperatur-Kontrolle und -Einstellung. Automatische Kippsicherung – schaltet beim Umfallen die Stromzufuhr sofort ab. Mit Betriebsanzeige. Sicherheits-Keramik-Heizelement. CE-geprüft.

Maße ca.: B215 x H220 x T223 mm, Gewicht ca.: 2 kg
811525 33,99



REIMO
 TOP-PREIS
 29,90

Gas-Heizstrahler 501

- Heizstrahler für 5 und 11 kg Gasflaschen
- Infrarot mit Zündsicherung
- Hohe Leistung (50 mbar)
- Mit 40 cm langem Gasschlauch

Zum Aufsetzen auf die Gasflasche, Leistung: 2,5-4,3 kW
 Verbrauch ca. 200-340 g/h. Gewicht ca.: 2 kg. **76000 49,90**



Infrapunalämmitin 501 5/11 kg kaasupulloille

- Liekinvarmistin
- Tehokas (30 mbar)
- Sisältää kaasuletkun

asetetaan kaasupullon päälle, teho: 2,5-4,3 kW
 Kulutus n. 200-340 g/h. Paino 2 kg. **76001 49,90**



Värmare 501 för 5/11 kg gasflaskor

- IR med säkerhetsventil
- Högeffektiv (30 mbar)
- Med gasslang

sätts på gasflaskan, makt: 2,5-4,3 kW
 Konsumtion ca. 200-340 g/h. Vikt 2 kg. **76002 53,99**



Gasheizgeräte

dürfen in geschlossenen Räumen nicht verwendet werden. Katalytöfen sind jedoch bei großen Räumen ab ca. 40 m³ und entsprechender Belüftung (mindestens 100 cm²) unproblematisch.

